



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 9062/2025/OS
Z POMIARÓW PÓŁ ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.

Numer i nazwa: 77192 (77192N!) PWR_WROCLAW_CITYFORUM2 (PWR_WROCLAW_CITYFORUM2)

Adres: WROCLAW, GEN. ROMUALDA TRAUGUTTA 55, Powiat m. Wrocław, WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

Data wykonania pomiarów: 2025-11-26

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości WROCLAW, GEN. ROMUALDA TRAUGUTTA 55.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 77192 (77192N!) PWR_WROCLAW_CITYFORUM2 (PWR_WROCLAW_CITYFORUM2) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Bajer Sebastian
Supernak Jacek

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest w budynku. Anteny zawieszono anteny na suficie. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w pomieszczeniu w budynku. Wokół instalacji znajdują się biura.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		Kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		Znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		Stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/900/1800/2100	80010465 Kathrein	28	dookólna	Nd.	3	<15*
2	800/900/1800/2100	80010465 Kathrein	21	dookólna	Nd.	12	<15*

*Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) na antenę

Transmisja realizowana drogą kablową

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie:telefonii komórkowej (703MHz-3800MHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2025-11-26	09:40-10:50	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		22.1	22.2	50.5	50.5

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MF-13	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych Narda FieldMan	C-0182	SF-25	Narda Safety Test Solution	Sonda EFD-9091	A-0062

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 29 listopada 2024 o numerze LWiMP/W/413/24 wydane przez Politechnika Wrocławską.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 29 listopada 2026 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-34	Producent:	TESTO	Model:	Termohigrometr TESTO 625
-------------	-------	------------	-------	--------	--------------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 20 lutego 2028 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-20	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1030440615	Z3- Z32.4180.152.2023.3253.3	23 października 2023

Data ważności świadectwa wzorcowania: 23 października 2033 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	NEO-M8T

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMe ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	Pion pomiarowy pod anteną A-1/7	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	-
2	Pion pomiarowy pod anteną A-1/6	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	-
3	Pion pomiarowy pod anteną A-1/5	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	-
4	Pion pomiarowy pod anteną A-1/4	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	-
5	Pion pomiarowy pod anteną A-1/3	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	-
6	Pion pomiarowy pod anteną A-1/2	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	-
7	Pion pomiarowy pod anteną A-1/1	2.0	2.5	3.3	0.12	-
8	Pion pomiarowy pod anteną A0/1	2.0	2.2	2.9	0.1	-
9	Pion pomiarowy pod anteną A0/6	2.0	2.1	2.8	0.1	-
10	Pion pomiarowy pod anteną A0/5	2.0	1.8	2.4	0.09	-
11	Pion pomiarowy pod anteną A0/4	2.0	1.5	2	0.07	-
12	Pion pomiarowy pod anteną A0/3	2.0	2.0	2.7	0.1	-
13	Pion pomiarowy pod anteną A0/2	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	-

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

14	Pion pomiarowy pod anteną A0/7	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	-
15	Pion pomiarowy pod anteną A1/5	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	-
16	Pion pomiarowy pod anteną A1/4	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	-
17	Pion pomiarowy pod anteną A1/6	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	-
18	Pion pomiarowy pod anteną A1/1	2.0	1.3	1.7	0.06	-
19	Pion pomiarowy pod anteną A1/2	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	-
20	Pion pomiarowy pod anteną A1/3	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	-
21	Pion pomiarowy pod anteną A5/1	2.0	2.8	3.7	0.13	-
22	Pion pomiarowy pod anteną A5/4	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	-
23	Pion pomiarowy pod anteną A5/5	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	-
24	Pion pomiarowy pod anteną A5/6	2.0	1.5	2	0.07	-
25	Pion pomiarowy pod anteną A5/3	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	-
26	Pion pomiarowy pod anteną A5/2	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	-
27	Pion pomiarowy pod anteną A5/7	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	-
28	Pion pomiarowy pod anteną A4/1	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	-
29	Pion pomiarowy pod anteną A4/2	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	-
30	Pion pomiarowy pod anteną A4/7	2.0	2.3	3.1	0.11	-
31	Pion pomiarowy pod anteną A4/6	2.0	3.2	4.3	0.15	-
32	Pion pomiarowy pod anteną A4/5	2.0	2.2	2.9	0.1	-
33	Pion pomiarowy pod anteną A4/4	2.0	2.2	2.9	0.1	-
34	Pion pomiarowy pod anteną A4/3	2.0	3.0	4	0.14	-
35	Pion pomiarowy pod anteną A3/3	2.0	3.6	4.8	0.17	-
36	Pion pomiarowy pod anteną A3/4	2.0	1.8	2.4	0.09	-
37	Pion pomiarowy pod anteną A3/2	2.0	2.3	3.1	0.11	-
38	Pion pomiarowy pod anteną A3/1	2.0	3.0	4	0.14	-
39	Pion pomiarowy pod anteną A3/6	2.0	2.5	3.3	0.12	-
40	Pion pomiarowy pod anteną A3/5	2.0	1.7	2.3	0.08	-
41	Pion pomiarowy pod anteną A3/7	2.0	1.2	1.6	0.06	-
42	Pion pomiarowy pod anteną A2/1	2.0	1.3	1.7	0.06	-
43	Pion pomiarowy pod anteną A2/7	2.0	1.4	1.9	0.07	-
44	Pion pomiarowy pod anteną A2/6	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	-
45	Pion pomiarowy pod anteną A2/5	2.0	1.7	2.3	0.08	-
46	Pion pomiarowy pod anteną A2/4	2.0	1.4	1.9	0.07	-
47	Pion pomiarowy pod anteną A2/3	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	-
48	Pion pomiarowy pod anteną A2/2	2.0	1.7	2.3	0.08	-

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _{EH} ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	Pion pomiarowy pod anteną A-1/7	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	-
2	Pion pomiarowy pod anteną A-1/6	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	-
3	Pion pomiarowy pod anteną A-1/5	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	-
4	Pion pomiarowy pod anteną A-1/4	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	-
5	Pion pomiarowy pod anteną A-1/3	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	-
6	Pion pomiarowy pod anteną A-1/2	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	-
7	Pion pomiarowy pod anteną A-1/1	2.0	0.007	0.009	0.12	-
8	Pion pomiarowy pod anteną A0/1	2.0	0.006	0.008	0.11	-
9	Pion pomiarowy pod anteną A0/6	2.0	0.006	0.007	0.1	-
10	Pion pomiarowy pod anteną A0/5	2.0	0.005	0.006	0.09	-
11	Pion pomiarowy pod anteną A0/4	2.0	0.004	0.005	0.07	-
12	Pion pomiarowy pod anteną A0/3	2.0	0.005	0.007	0.1	-
13	Pion pomiarowy pod anteną A0/2	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	-
14	Pion pomiarowy pod anteną A0/7	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	-
15	Pion pomiarowy pod anteną A1/5	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	-
16	Pion pomiarowy pod anteną A1/4	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	-
17	Pion pomiarowy pod anteną A1/6	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	-
18	Pion pomiarowy pod anteną A1/1	2.0	0.003	0.005	0.06	-
19	Pion pomiarowy pod anteną A1/2	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	-
20	Pion pomiarowy pod anteną A1/3	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	-
21	Pion pomiarowy pod anteną A5/1	2.0	0.007	0.01	0.14	-
22	Pion pomiarowy pod anteną A5/4	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	-
23	Pion pomiarowy pod anteną A5/5	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	-
24	Pion pomiarowy pod anteną A5/6	2.0	0.004	0.005	0.07	-
25	Pion pomiarowy pod anteną A5/3	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	-
26	Pion pomiarowy pod anteną A5/2	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	-
27	Pion pomiarowy pod anteną A5/7	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	-
28	Pion pomiarowy pod anteną A4/1	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	-
29	Pion pomiarowy pod anteną A4/2	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	-
30	Pion pomiarowy pod anteną A4/7	2.0	0.006	0.008	0.11	-
31	Pion pomiarowy pod anteną A4/6	2.0	0.008	0.011	0.16	-
32	Pion pomiarowy pod anteną A4/5	2.0	0.006	0.008	0.11	-
33	Pion pomiarowy pod anteną A4/4	2.0	0.006	0.008	0.11	-

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

34	Pion pomiarowy pod anteną A4/3	2.0	0.008	0.011	0.15	-
35	Pion pomiarowy pod anteną A3/3	2.0	0.010	0.013	0.17	-
36	Pion pomiarowy pod anteną A3/4	2.0	0.005	0.006	0.09	-
37	Pion pomiarowy pod anteną A3/2	2.0	0.006	0.008	0.11	-
38	Pion pomiarowy pod anteną A3/1	2.0	0.008	0.011	0.15	-
39	Pion pomiarowy pod anteną A3/6	2.0	0.007	0.009	0.12	-
40	Pion pomiarowy pod anteną A3/5	2.0	0.005	0.006	0.08	-
41	Pion pomiarowy pod anteną A3/7	2.0	0.003	0.004	0.06	-
42	Pion pomiarowy pod anteną A2/1	2.0	0.003	0.005	0.06	-
43	Pion pomiarowy pod anteną A2/7	2.0	0.004	0.005	0.07	-
44	Pion pomiarowy pod anteną A2/6	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	-
45	Pion pomiarowy pod anteną A2/5	2.0	0.005	0.006	0.08	-
46	Pion pomiarowy pod anteną A2/4	2.0	0.004	0.005	0.07	-
47	Pion pomiarowy pod anteną A2/3	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	-
48	Pion pomiarowy pod anteną A2/2	2.0	0.005	0.006	0.08	-

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{ME} i W_{MH} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 33.5% dla częstotliwości do 4 GHz

Umieszczenie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2-8 do niniejszego sprawozdania.

W obszarze pomiarowym, w którym na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska nie stwierdzono występowania zabudowy mieszkalnej.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 77192 (77192N!) PWR_WROCLAW_CITYFORUM2 (PWR_WROCLAW_CITYFORUM2), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (T. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 647 z późn. zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 23, z dnia 5 marca 2024 r.)

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
Załącznik 2-8. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
Załącznik 9. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :



Signed by /
Podpisano przez:

Anna Kacperska

Date / Data:
2025-11-27 16:03

Sprawozdanie autoryzował:




Signed by /
Podpisano przez:

Angelika
Okoniewska


Date / Data: 2025-
11-28 09:10

Koniec sprawozdania

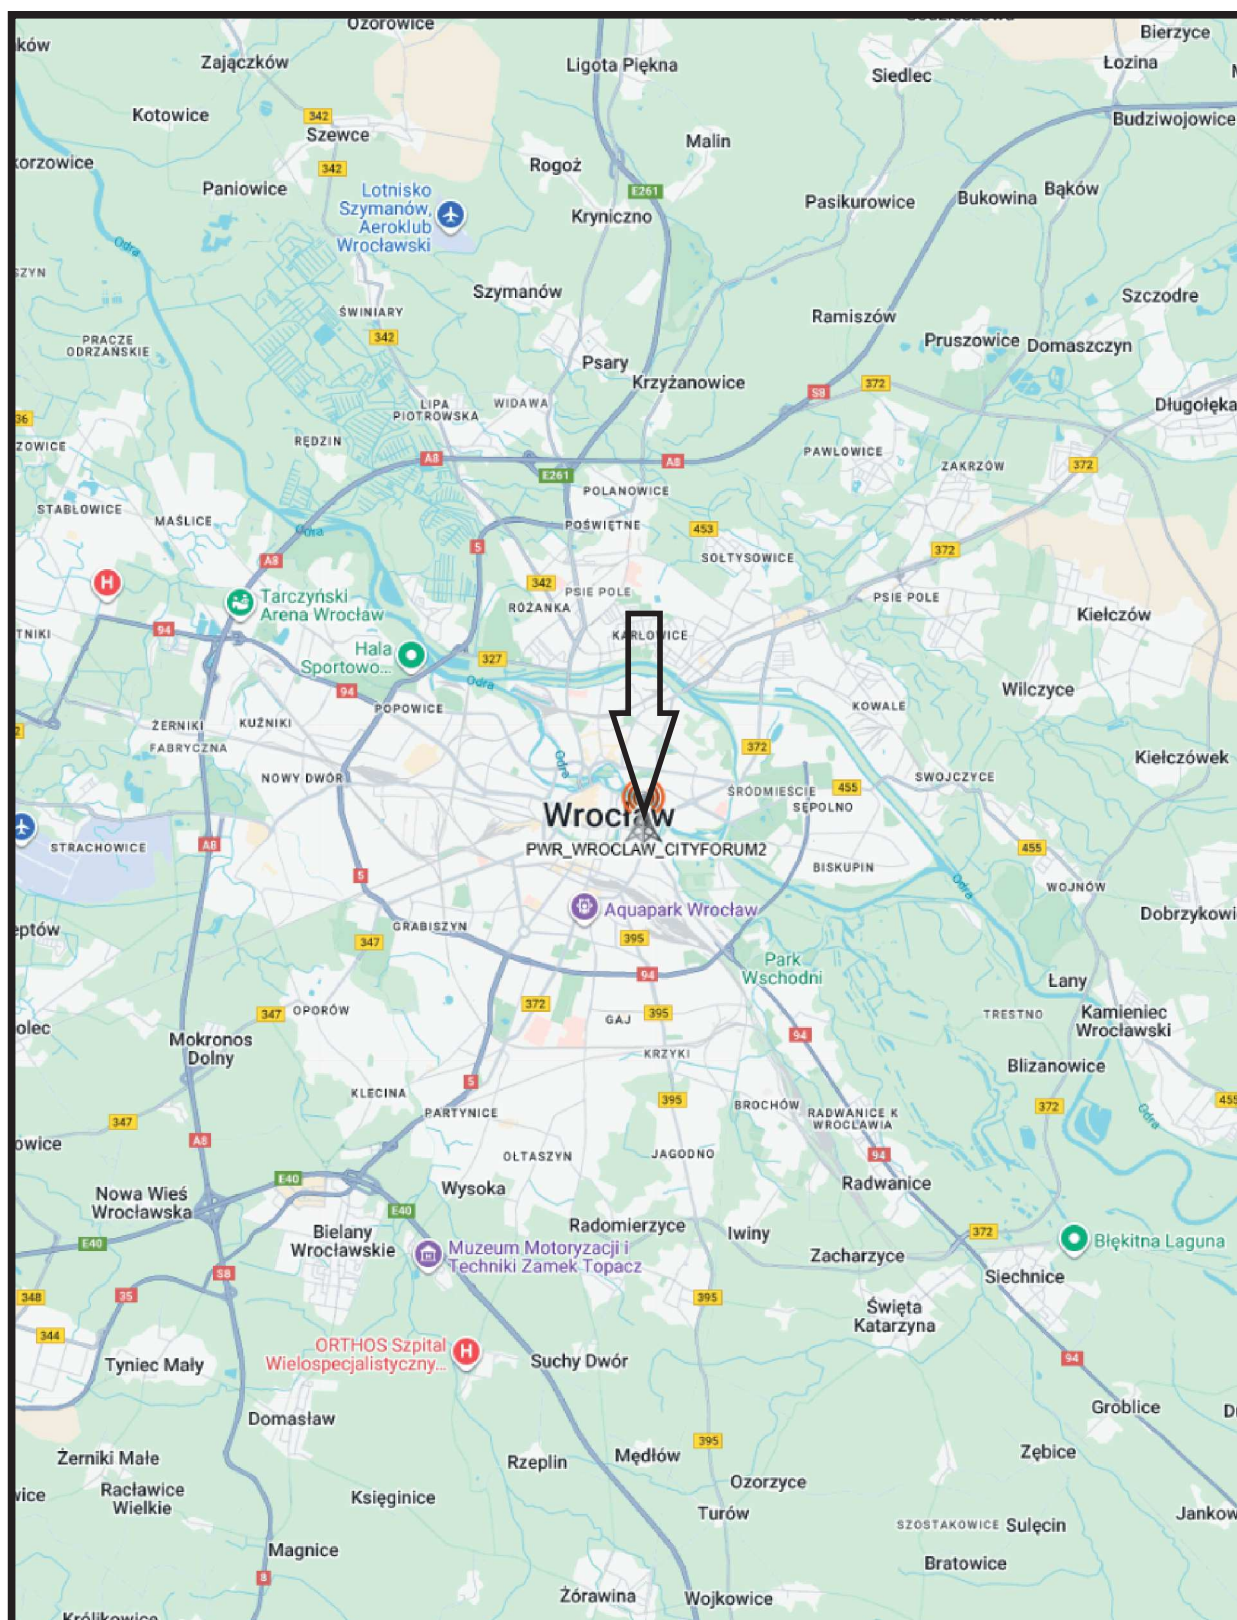


Załącznik nr 1

Instalacja radiokomunikacyjna Orange POLSKA S.A. (77192N!) PWR_WROCLAW_CITYFORUM2
(PWR_WROCLAW_CITYFORUM2)
Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej

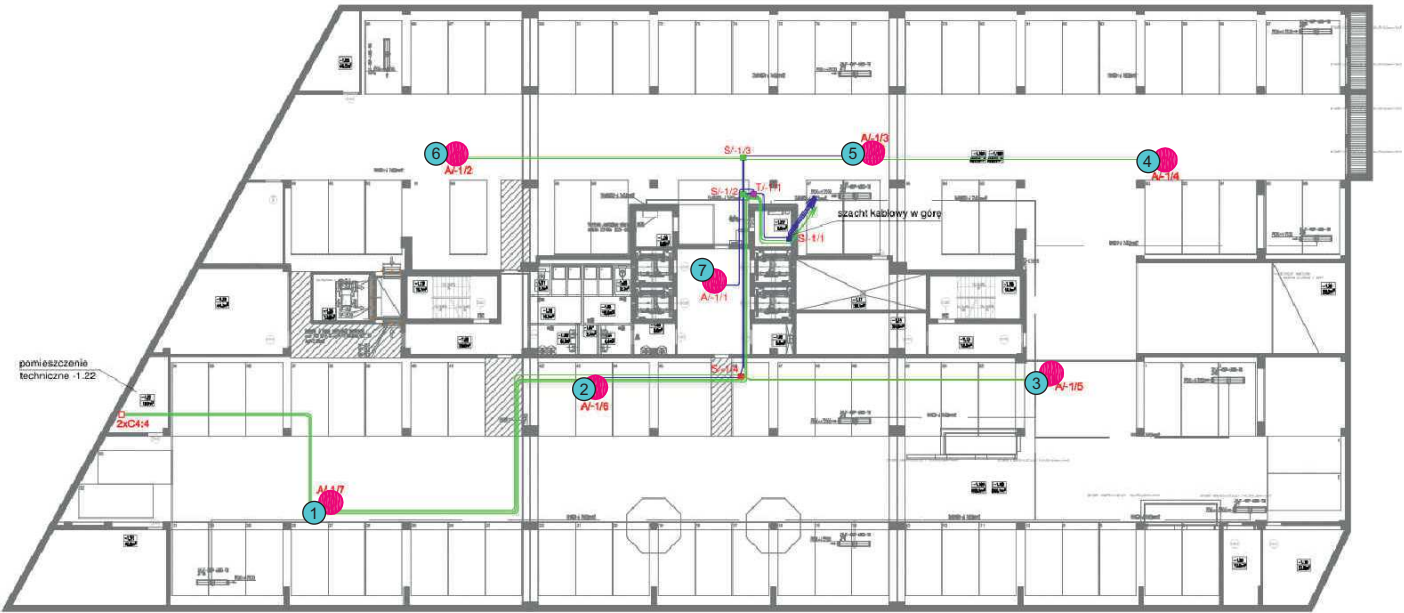


Poziom -1

Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna Orange POLSKA S.A. (77192N!) PWR_WROCLAW_CITYFORUM2 (PWR_WROCLAW_CITYFORUM2) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji
	Legenda:  Pion pomiarowy  Antena

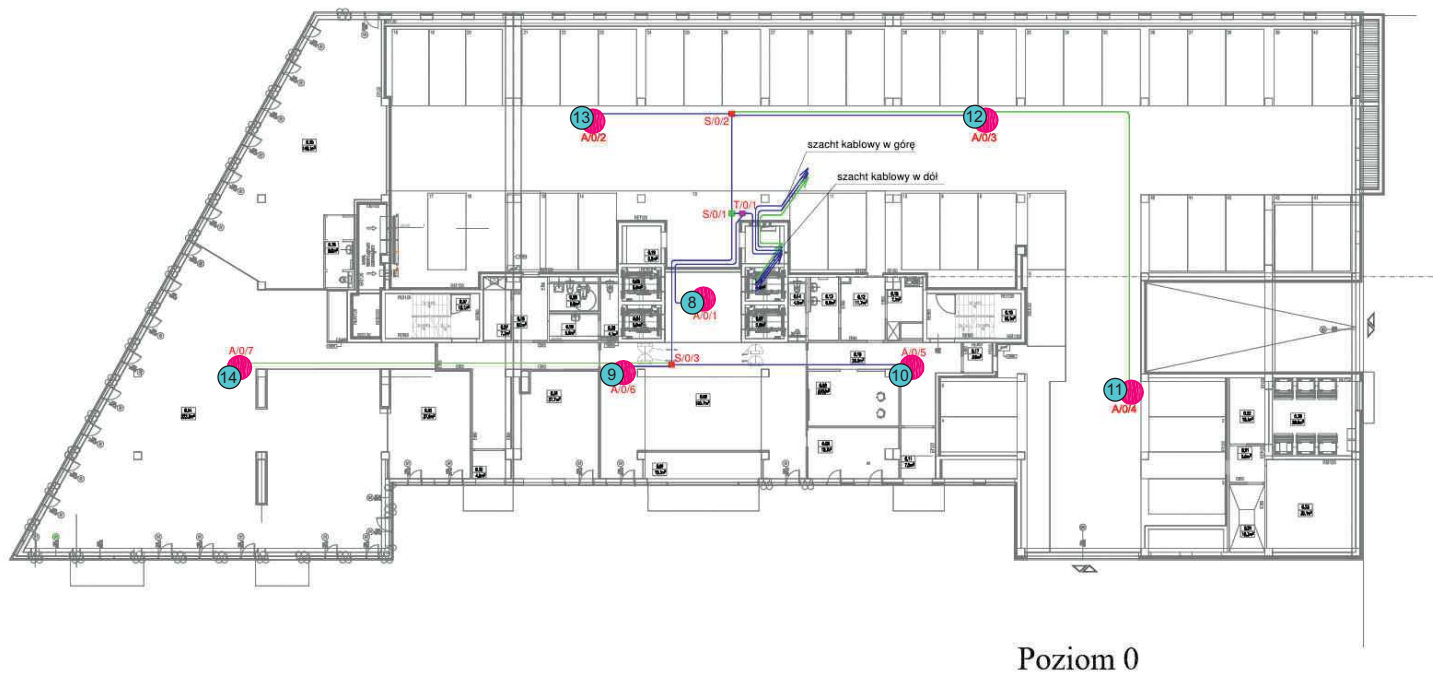


Załącznik nr 3	Instalacja radiokomunikacyjna Orange POLSKA S.A. (77192N!) PWR_WROCLAW_CITYFORUM2 (PWR_WROCLAW_CITYFORUM2) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji
	Legenda:  Pion pomiarowy  Antena

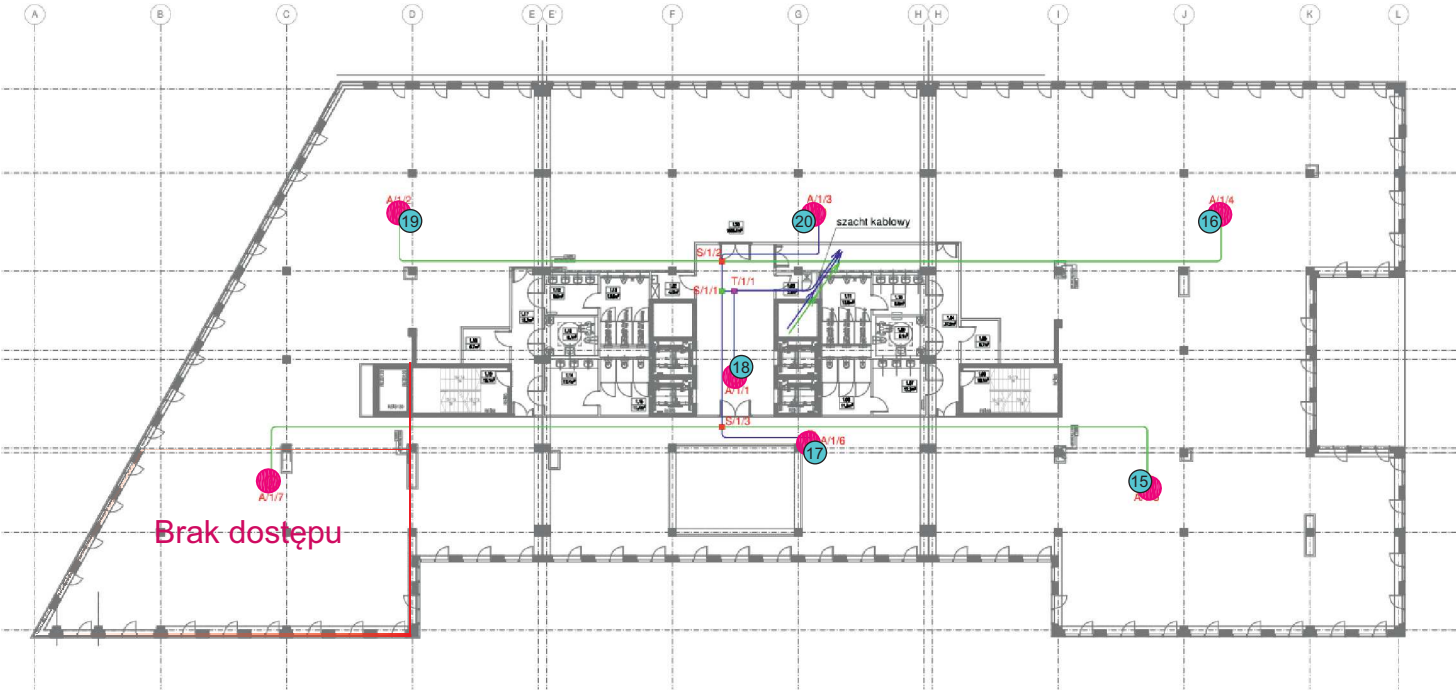


Poziom 1

Załącznik nr 4	Instalacja radiokomunikacyjna Orange POLSKA S.A. (77192N!) PWR_WROCLAW_CITYFORUM2 (PWR_WROCLAW_CITYFORUM2) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji
	Legenda:  Pion pomiarowy  Antena

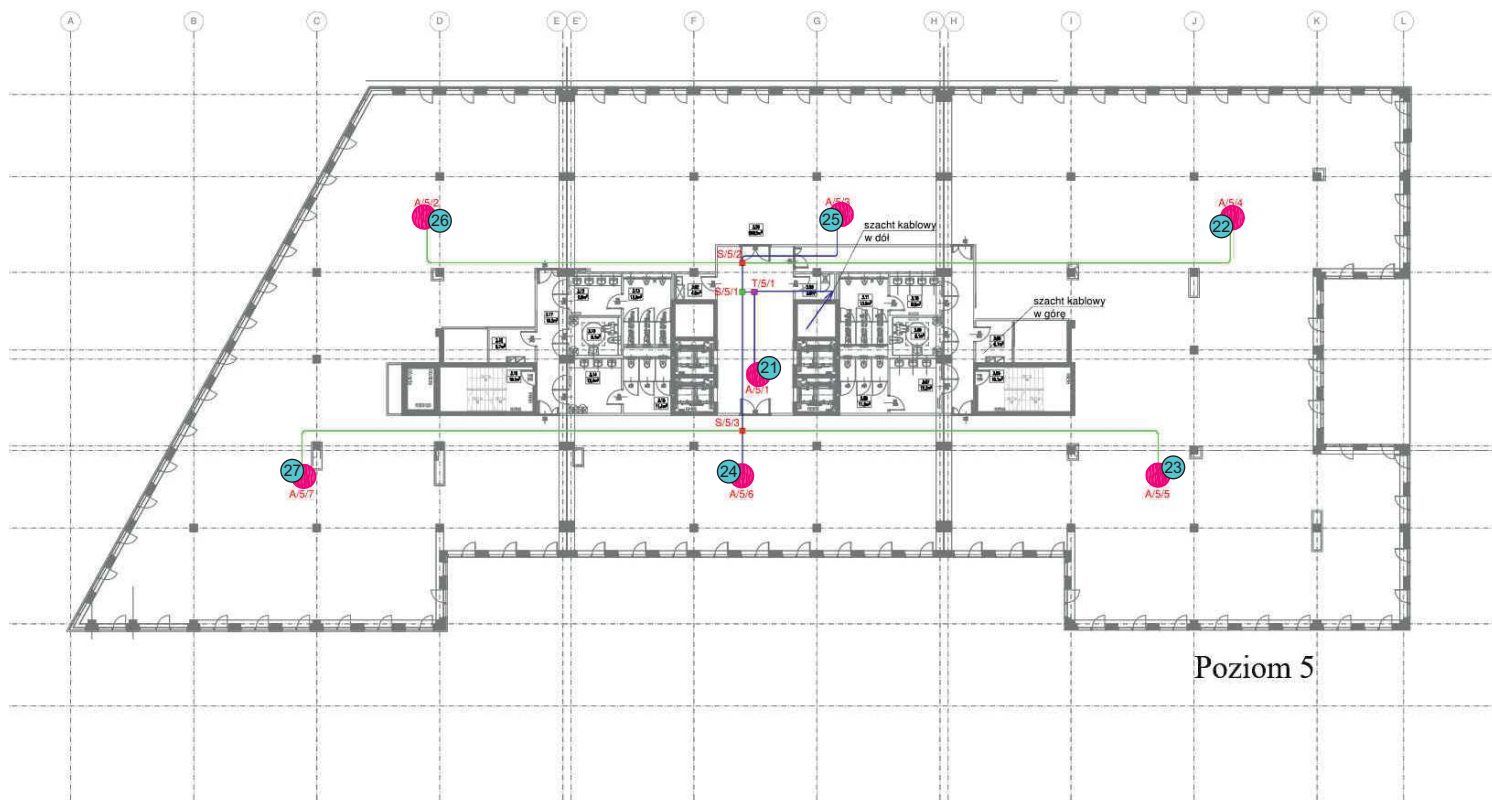


Poziom 5

Załącznik nr 5	Instalacja radiokomunikacyjna Orange POLSKA S.A. (77192N!) PWR_WROCLAW_CITYFORUM2 (PWR_WROCLAW_CITYFORUM2) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji
	Legenda:  Pion pomiarowy  Antena

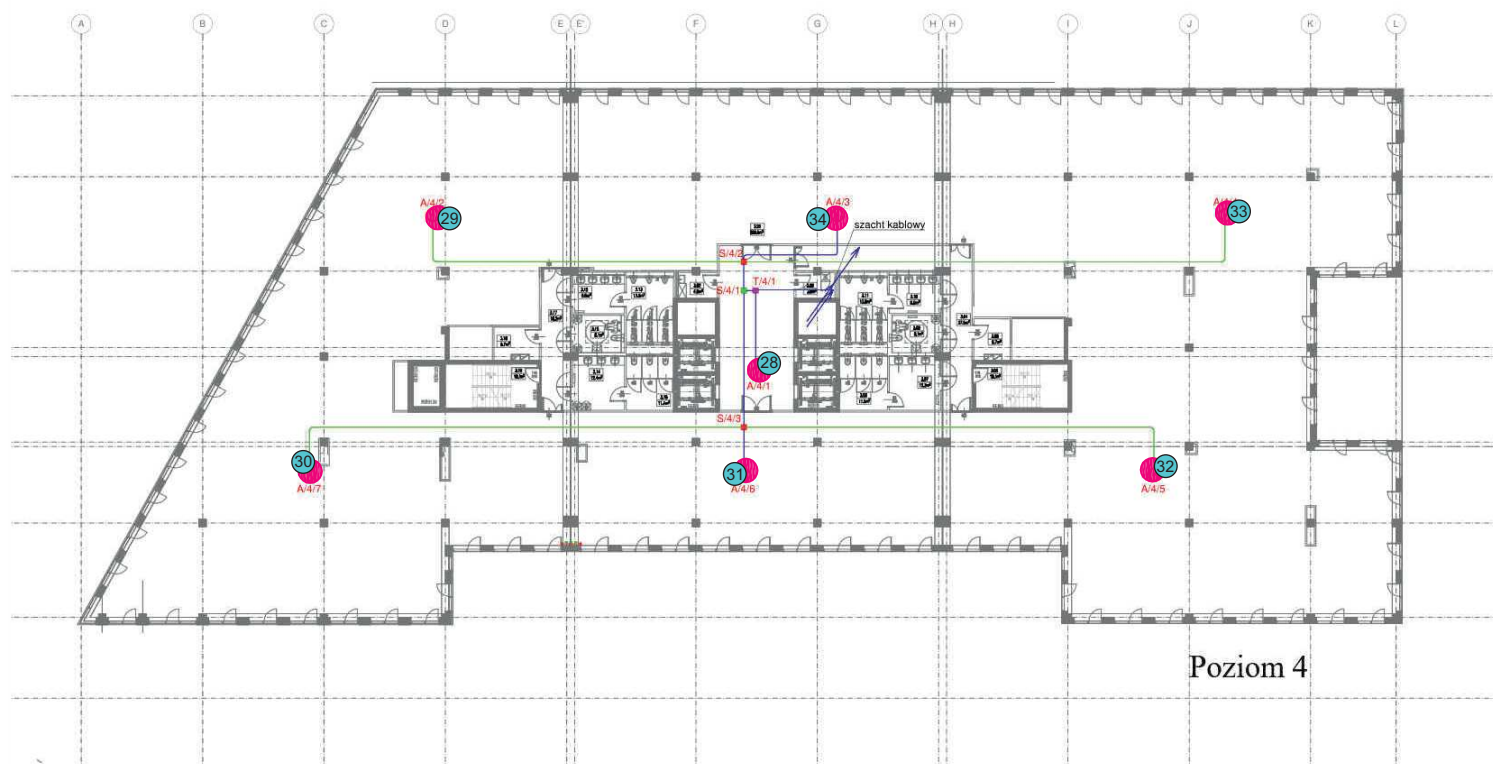


Załącznik nr 6	Instalacja radiokomunikacyjna Orange POLSKA S.A. (77192N!) PWR_WROCLAW_CITYFORUM2 (PWR_WROCLAW_CITYFORUM2) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji
	Legenda:  Pion pomiarowy  Antena

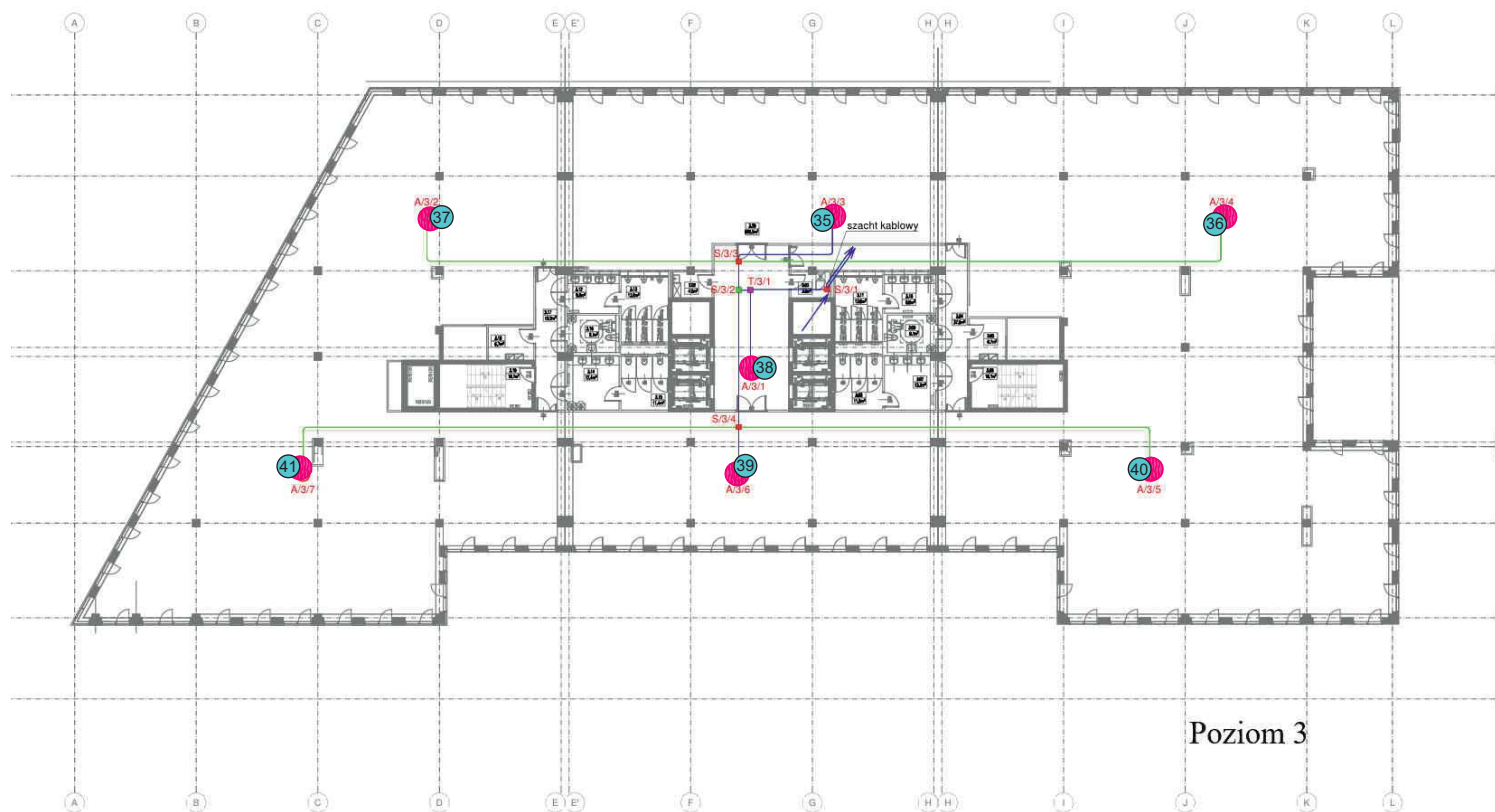

Poziom 3

Załącznik nr 7	Instalacja radiokomunikacyjna Orange POLSKA S.A. (77192N!) PWR_WROCLAW_CITYFORUM2 (PWR_WROCLAW_CITYFORUM2) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji
	Legenda:  Pion pomiarowy  Antena

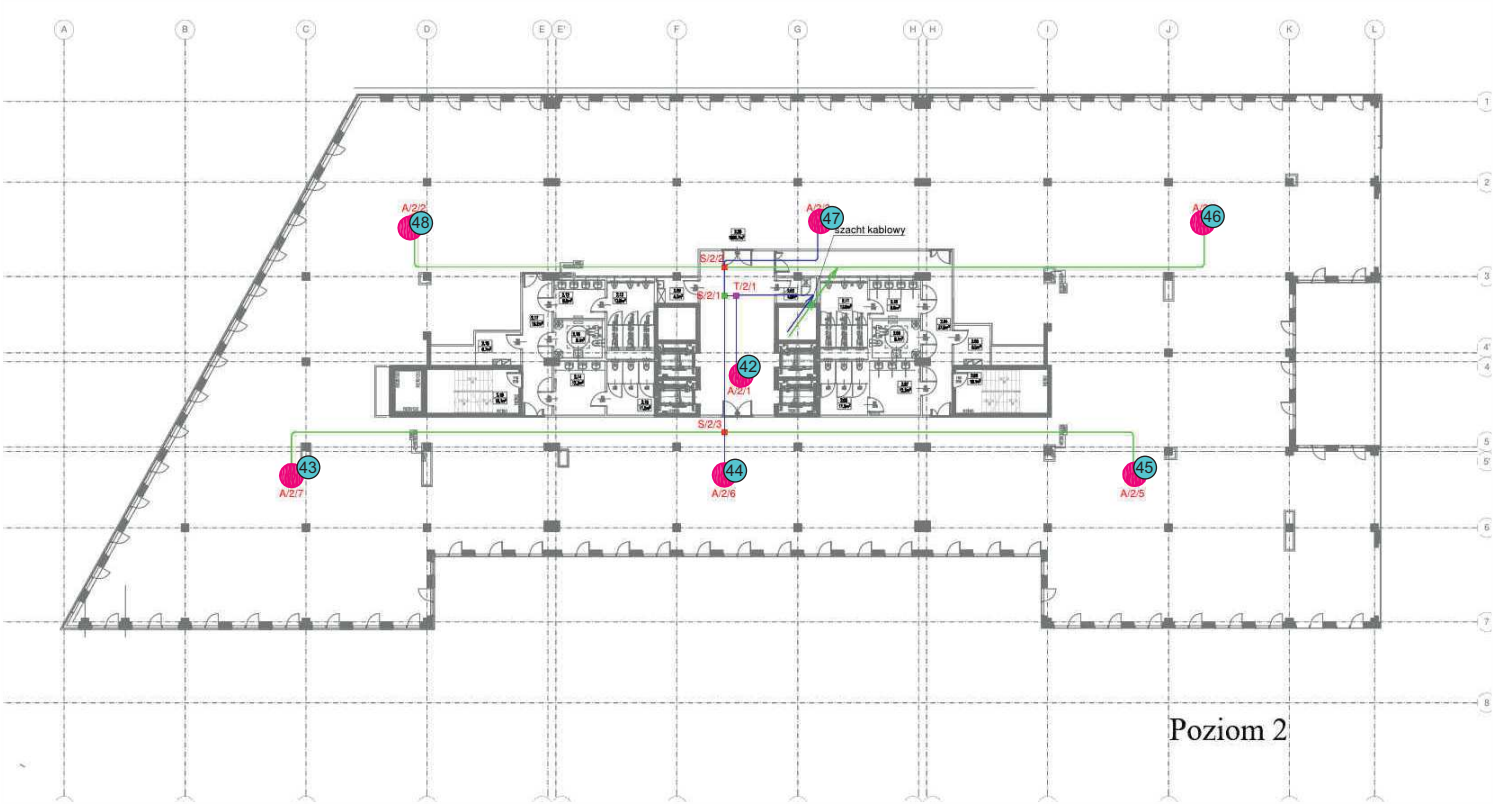

Załącznik nr 8	Instalacja radiokomunikacyjna Orange POLSKA S.A. (77192N!) PWR_WROCLAW_CITYFORUM2 (PWR_WROCLAW_CITYFORUM2) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji
	Legenda:  Pion pomiarowy  Antena



Załącznik nr 9

Instalacja radiokomunikacyjna Orange POLSKA S.A. (77192N!) PWR_WROCLAW_CITYFORUM2
(PWR_WROCLAW_CITYFORUM2)

Zdjęcia instalacji radiokomunikacyjnej