

ul. Strażacka 3/2
58-370 Boguszów-Gorce
laboratorium@a-conect.pl
www.a-conect.pl

SPRAWOZDANIE Z POMIARÓW NATEŻENIA PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

WYKONANYCH DLA CELÓW OCHRONY LUDNOŚCI I ŚRODOWISKA (OŚ)

Obiekt: **Stacja bazowa WRO1609**

Lokalizacja: **Wrocław, ul. Orzechowa 13**

Data wykonania pomiarów: **12.03.2026 r. godz. 15.20 – 17.10**

Badanie przeprowadził:	Specjalista ds. pomiarów PEM	Personel	
		Sebastian Bartoszewski	
Sprawozdanie sporządził:	Specjalista ds. pomiarów PEM	Data	Sebastian Bartoszewski
		13.03.2026	
Zweryfikował i autoryzował:	Kierownik ds. jakości	Data	Podpis jest prawidłowy Lukasz Porosa Data: 2026.03.19 23:24:48 CET
		13.03.2026	

1. Część ogólna

1.1. Nazwa firmy, adres

A-CONNECT Anna Garwol-Porosa, ul. Strażacka 3/2, 58-370 Boguszów-Gorce.

1.2. Akredytacja i uprawnienia laboratorium

Laboratorium badawcze A-CONNECT posiada Certyfikat Laboratorium Badawczego nr AB 1284 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.


1.3. Nazwa i adres Klienta

P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa.

1.4. Podstawy opracowania

- a) umowa nr 90-P4-2022,
- b) akty prawne:
 - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54).
 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).
 - Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630).

1.5. Miejsce wykonania pomiarów

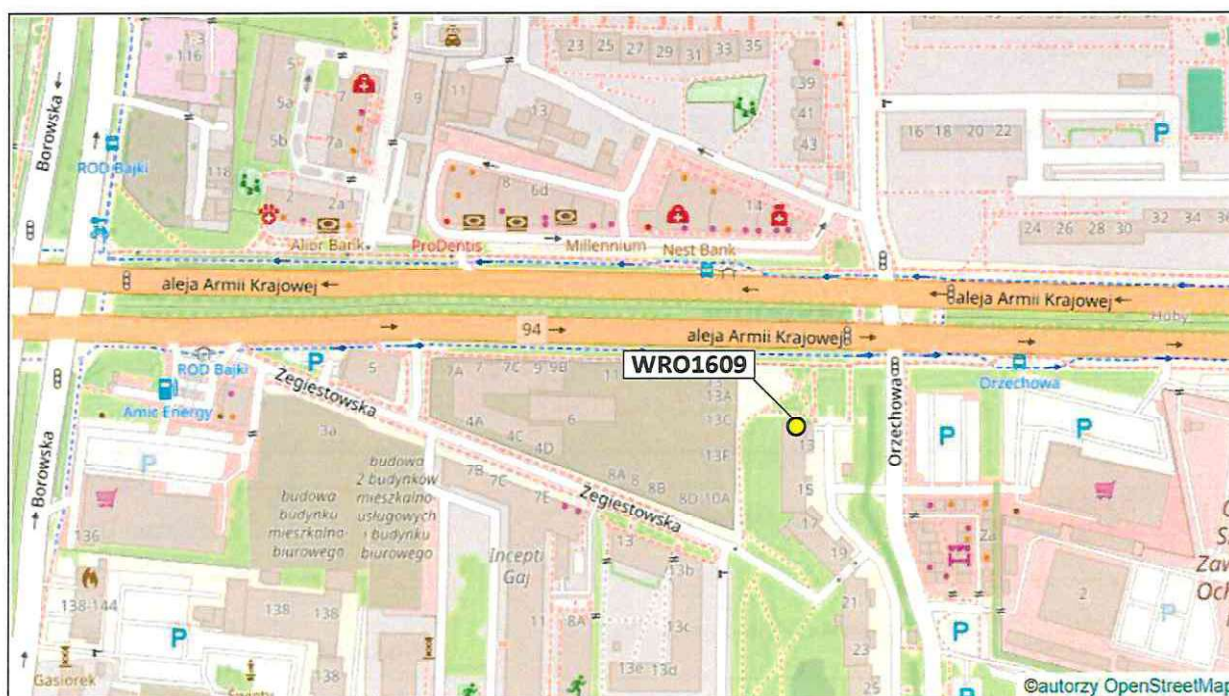

Nazwa stacji:

Stacja bazowa telefonii komórkowej WRO1609.

Lokalizacja stacji:

Wrocław, ul. Orzechowa 13.

Współrzędne geograficzne: 51°04'57.54"N, 17°02'24.31"E

Opis miejsca zainstalowania urządzeń:

Anteny sektorowe znajdują się na wysokości 34,5-35,05 m n.p.t. i skierowane są na azymuty 0°, 120° oraz 240°. Urządzenia nadawczo-odbiorcze zainstalowano na dachu budynku.

1.6. Informacje ogólne o badaniu

Pomiary dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku wykonane zostały przez pracowników A-CONNECT wzdłuż głównych oraz pomocniczych kierunków pomiarowych, w miejscach dostępnych dla ludności i terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. We wszystkich pionach, pomiary wykonano w zakresie wysokości od 0,3 do 2,0 m, przyjmując za wynik pomiaru maksymalną zmierzoną wartość chwilową poziomu pola elektrycznego zgodnie z pkt 11. Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630).

1.7. Metoda badawcza

Zastosowano metodę zgodną z wymaganiami załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630).

1.8. Wyposażenie pomiarowe

Nazwa	Typ	Numer fabryczny	Przeznaczenie
Szerokopasmowy miernik pola	NBM-520	C-0116	Pomiary pola elektromagnetycznego
Sonda pomiarowa pola elektrycznego	EF6091	01085	Pomiary pola elektromagnetycznego
Selektywny miernik pola	SRM-3006	R-0183	Pomiary pola elektromagnetycznego
Sonda pomiarowa pola elektrycznego	420M-6G	G-0507	Pomiary pola elektromagnetycznego
Tester sond pomiarowych	UTEST-7	15/20	Bieżąca kontrola sond i mierników PEM
Termohigrometr	H560	228780	Pomiary wilgotności względnej powietrza Pomiary temperatury powietrza
Odbiornik GPS	H P20 Lite	9WV4C18B23032585	Pomiar współrzędnych geograficznych

Mierniki, za pomocą których wykonano pomiary, zostały poddane wzorcowaniu w dniach 14.01.2026 r. (świadectwo nr LWiMP/W/014/26 – NBM-520/EF6091) oraz 24.02.2025 r. (świadectwo nr LWiMP/W/093/25 – SRM-3006/420M-6G) przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Politechniki Wrocławskiej.

Przed wykonaniem pomiarów mierniki przeszły sprawdzenia poprawności wskazań przeprowadzone z wykorzystaniem urządzenia UTEST- 7, w myśl procedur laboratorium badawczego.

Pomiary wykonano zgodnie z obowiązującą metodyką pomiarową, przepisami prawnymi oraz instrukcją obsługi przyrządów pomiarowych.

1.9. Wyznaczanie niepewności pomiaru

Ocena niepewności następuje według procedury stosowanej w laboratorium i wynosi:

Niepewność standardowa U (c) [%]					
Zestaw pomiarowy	Zakres natężenia [V/m]	Częstotliwość			
		100 - 5000 MHz	8 - 18 GHz	23 - 50 GHz	60 - 90 GHz
NBM-520 / EF6091	0,5 ¹ - 64,9	23,3	21,2	24,2	29,3
	65 - 250	23,8			
Zestaw pomiarowy	Zakres natężenia [V/m]	Częstotliwość			
		421 MHz - 6 GHz			
SRM-3006 / 420M-6G	0,1 - 200	22,1			

¹ Dla wartości < 0,5 V/m przyjmuje się niepewność jak dla zakresu 0,5-64,9 V/m.

Dokładność dla pozostałych przyrządów używanych podczas wykonywania pomiarów wynosi:

- dla odbiornika GPS: dokładność wyznaczania współrzędnych geograficznych - < 0,5 s,
- dla termohigrometru:
 - dokładność podawanej wilgotności - $\pm 3\%$ od 20 do 90%, w przeciwnym razie $\pm 4\%$,
 - dokładność podawanej temperatury - $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$.

2. Informacje o instalacji

2.1. Dane źródeł promieniowania elektromagnetycznego

Informacje o źródłach promieniowania podane przez Zleceniodawcę.

Anteny sektorowe						
Lp.	Antena Producent / Typ	Azymut [°]	Wysokość zawieszenia [m] n.p.t.	Pasma [Mhz]	Zakres tilt min-max [°]	EIRP dla anteny [W]
1	Huawei ATR4518R6	0	35,05	700	0 - 10	25042
				800	0 - 10	
				900	0 - 10	
				1800	0 - 10	
				2100	0 - 10	
2	Huawei ATR4518R6	0	35,05	700	0 - 10	16426
				800	0 - 10	
				900	0 - 10	
				2600	0 - 10	
3	Ericsson AIR 3258	0	34,5	3500	2 - 12	12979
4	Huawei ATR4518R6	120	35,05	700	0 - 10	25042
				800	0 - 10	
				900	0 - 10	
				1800	0 - 10	
				2100	0 - 10	
5	Huawei ATR4518R6	120	35,05	700	0 - 10	16426
				800	0 - 10	
				900	0 - 10	
				2600	0 - 10	
6	Ericsson AIR 3258	120	34,5	3500	2 - 12	12979
7	Huawei ATR4518R6	240	35,05	700	0 - 10	25042
				800	0 - 10	
				900	0 - 10	
				1800	0 - 10	
				2100	0 - 10	
8	Huawei ATR4518R6	240	35,05	700	0 - 10	16426
				800	0 - 10	
				900	0 - 10	
				2600	0 - 10	
9	Ericsson AIR 3258	240	34,5	3500	2 - 12	12979

INNE ŹRÓDŁA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO: Inni operatorzy w pobliżu.

2.2. Warunki emisji podczas badania

Pomiary wykonano przy działającej stacji bazowej w warunkach aktualnego podczas pomiarów obciążenia stacji ruchem telekomunikacyjnym dla średniego pochylenia wiązki anten (tiltu), zgodnie z danymi przedstawionymi w pkt 2.1.

2.3. Tryb pracy instalacji emitującej pole elektromagnetyczne

Stacja bazowa jest aktywna (emituje promieniowanie elektromagnetyczne) przez całą dobę.

2.4. Warunki środowiskowe w czasie wykonywania pomiarów

- Rozpoczęcie pomiarów – temperatura: 12,2°C, wilgotność: 68,4%
- Zakończenie pomiarów – temperatura: 11,7°C, wilgotność: 71,2%
- opady: brak.

3. Przebieg i wyniki pomiarów rozkładu pola wokół źródła

W trakcie badania przedmiotem pomiaru w wybranych pionach pomiarowych było natężenie pola elektrycznego E, natomiast natężenie pola magnetycznego H podlega wyliczeniu analitycznemu zgodnie z pkt 3. Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630).

Graniczne wartości natężenia pola elektrycznego oraz pola magnetycznego podano poniżej:

Częstotliwość (f)	Wartość dopuszczalna natężenia pola elektrycznego [V/m]	Wartość dopuszczalna natężenia pola magnetycznego [A/m]
10 MHz – 400 MHz	28	0,073
420 MHz	28	0,073
800 MHz	39	0,103
900 MHz	41	0,109
1800 MHz	58	0,154
2 GHz – 300 GHz	61	0,16

3.1. Wyniki uzyskane w trakcie pomiarów

Uzyskane wyniki pomiarów pola elektrycznego przedstawiono w zamieszczonej poniżej tabeli.

Nr pionu	Opis miejsca pomiaru	Współrzędne geograficzne		E [V/m]	U [V/m]	E + U [V/m]	H [A/m]	WM _ε	WM _h	Przekroczenie wartości dopuszczalnej
		[°] N	[°] E							
1	DPP - okno - XI p., ul. Orzechowa 13 (pomiar z dachu)	-	-	5,5	2,6	8,1	0,021	0,29	0,29	nie przekracza
2	DPP - okno korytarza - X/XI p., ul. Orzechowa 13	-	-	4,3	2,0	6,3	0,017	0,23	0,23	nie przekracza
3	DPP - okno - XI p., ul. Orzechowa 13 (pomiar z dachu)	-	-	5,2	2,4	7,6	0,020	0,27	0,28	nie przekracza
4	GKP 120° - otoczenie instalacji	51.082501	17.040716	1,9	0,9	2,8	0,007	0,10	0,10	nie przekracza
5	DPP - okno korytarza - X/XI p., ul. Orzechowa 17	-	-	6,6	3,1	9,7	0,026	0,35	0,35	nie przekracza
6	PKP 120° - otoczenie instalacji	51.082144	17.040649	1,7	0,8	2,5	0,007	0,09	0,09	nie przekracza
7	GKP 120° - otoczenie instalacji	51.082243	17.041172	2,1	1,0	3,1	0,008	0,11	0,11	nie przekracza
8	PKP 120° - otoczenie instalacji	51.082533	17.041783	2,1	1,0	3,1	0,008	0,11	0,11	nie przekracza
9	PKP 0°/120° - otoczenie instalacji	51.082929	17.041048	1,6	0,7	2,3	0,006	0,08	0,08	nie przekracza

10	PKP 120° - otoczenie instalacji	51.081660	17.041389	2,2	1,0	3,2	0,008	0,11	0,12	nie przekracza
11	DPP - okno korytarza - VII/VIII p., ul. Orzechowa 18	-	-	4,1	1,9	6,0	0,016	0,21	0,22	nie przekracza
12	GKP 120° - otoczenie instalacji	51.081344	17.042902	1,6	0,7	2,3	0,006	0,08	0,08	nie przekracza
13	GKP 120° - otoczenie instalacji	51.081258	17.043755	1,5	0,7	2,2	0,006	0,08	0,08	nie przekracza
14	GKP 120° - otoczenie instalacji	51.081115	17.044157	1,8	0,8	2,6	0,007	0,09	0,09	nie przekracza
15	PKP 120° - otoczenie instalacji	51.081074	17.043267	1,9	0,9	2,8	0,007	0,10	0,10	nie przekracza
16	PKP 120° - otoczenie instalacji	51.081273	17.041598	1,6	0,7	2,3	0,006	0,08	0,08	nie przekracza
17	PKP 120° - otoczenie instalacji	51.082816	17.042800	1,8	0,8	2,6	0,007	0,09	0,09	nie przekracza
18	PKP 120°/240° - otoczenie instalacji	51.082104	17.039884	1,9	0,9	2,8	0,007	0,10	0,10	nie przekracza
19	GKP 240° - otoczenie instalacji	51.082513	17.039715	2,0	0,9	2,9	0,008	0,10	0,11	nie przekracza
20	DPP - okno korytarza - VI p., ul. Żegiestowska 13A	-	-	3,7	1,7	5,4	0,014	0,19	0,20	nie przekracza
21	DPP - okno korytarza - VI p., ul. Żegiestowska 13	-	-	3,5	1,6	5,1	0,014	0,18	0,19	nie przekracza
22	PKP 240° - otoczenie instalacji	51.082435	17.038293	1,2	0,6	1,8	0,005	0,06	0,07	nie przekracza
23	PKP 240° - otoczenie instalacji	51.081866	17.039578	1,8	0,8	2,6	0,007	0,09	0,09	nie przekracza
24	DPP - okno pokoju - VI p., ul. Żegiestowska 11/136	-	-	4,1	1,9	6,0	0,016	0,21	0,22	nie przekracza
25	DPP - okno korytarza - VI p., ul. Brzoskwińska 4	-	-	2,6	1,2	3,8	0,010	0,14	0,14	nie przekracza
26	GKP 240° - otoczenie instalacji	51.081965	17.037578	0,8	0,4	1,2	0,003	0,04	0,04	nie przekracza
27	GKP 240° - otoczenie instalacji	51.081194	17.036354	0,9	0,4	1,3	0,003	0,05	0,05	nie przekracza
28	GKP 240° - otoczenie instalacji	51.081812	17.037044	0,6	0,3	0,9	0,002	0,03	0,03	nie przekracza
29	PKP 240° - otoczenie instalacji	51.082641	17.037237	1,1	0,5	1,6	0,004	0,06	0,06	nie przekracza
30	PKP 0°/240° - otoczenie instalacji	51.082944	17.038782	1,4	0,7	2,1	0,006	0,08	0,08	nie przekracza
31	GKP 0° - otoczenie instalacji	51.082978	17.040220	1,8	0,8	2,6	0,007	0,09	0,09	nie przekracza
32	PKP 0° - otoczenie instalacji	51.083426	17.040582	2,1	1,0	3,1	0,008	0,11	0,11	nie przekracza
33	DPP - balkon - III p., GMK Management, al. Armii Krajowej 12B/7	-	-	2,9	1,4	4,3	0,011	0,15	0,16	nie przekracza
34	PKP 0° - otoczenie instalacji	51.083490	17.039068	1,9	0,9	2,8	0,007	0,10	0,10	nie przekracza
35	PKP 0° - otoczenie instalacji	51.084080	17.039034	1,6	0,7	2,3	0,006	0,08	0,08	nie przekracza
36	DPP - balkon - V p., ul. Śliczna 41/11	-	-	3,4	1,6	5,0	0,013	0,18	0,18	nie przekracza
37	PKP 0° - otoczenie instalacji	51.084376	17.040646	2,6	1,2	3,8	0,010	0,14	0,14	nie przekracza
38	GKP 0° - otoczenie instalacji	51.084781	17.039991	2,2	1,0	3,2	0,008	0,11	0,12	nie przekracza
39	PKP 0° - otoczenie instalacji	51.085250	17.041164	0,5	0,2	0,7	0,002	0,03	0,03	nie przekracza
40	GKP 0° - otoczenie instalacji	51.085378	17.039941	0,5	0,2	0,7	0,002	0,03	0,03	nie przekracza
41	DPP - balkon - IV p., al. Armii Krajowej 16/13	-	-	2,8	1,3	4,1	0,011	0,15	0,15	nie przekracza
42	PKP 0°/120° - otoczenie instalacji	51.083437	17.041480	2,0	0,9	2,9	0,008	0,10	0,11	nie przekracza
43	PKP 120° - otoczenie instalacji	51.082935	17.044177	0,8	0,4	1,2	0,003	0,04	0,04	nie przekracza

Oznaczenia:

E - zmierzona maksymalna wartość chwilowa napięcia pola elektrycznego.

U - rozszerzona niepewność pomiaru dla współczynnika rozszerzenia $k=2$ (poziom ufności 95%) – $U = k \times U_c$

E + U – wynik pomiaru powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru.

H – wyznaczona wartość natężenia pola magnetycznego z uwzględnieniem rozszerzonej niepewności pomiaru.

WME - wartość wskaźnikowa poziomu oddziaływania pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności lub terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową dla składowej elektrycznej pola.

WMH - wartość wskaźnikowa poziomu oddziaływania pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności lub terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową dla składowej magnetycznej pola.

Do wyznaczenia wartości wskaźnikowych poziomu emisji pól elektromagnetycznych przyjęto najbardziej restrykcyjne wartości dopuszczalne natężenia pola elektrycznego (28 V/m) i magnetycznego (0,073 A/m).

GKP – główny kierunek pomiarowy

PKP – pomocniczy kierunek pomiarowy

DPP – dodatkowy punkt pomiarowy

W trakcie pomiarów nie uzyskano dostępu do miejsc:


Teren budowy - wstęp wzbroniony
Teren OHP, Al. Armii Krajowej 2 - nieuprawnionym wstęp wzbroniony

3.2. Stwierdzenie zgodności

Stwierdza się, iż na podstawie uzyskanych wyników pomiarów i informacji uzyskanych od Klienta, które są istotne dla ważności wyników, w otoczeniu stacji bazowej telefonii komórkowej **WRO1609** w miejscach dostępnych dla ludności i terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, w których dokonano pomiaru, nie zostały przekroczone wartości graniczne poziomów pól elektromagnetycznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448). Stosowana zasada podejmowania decyzji jest zgodna z punktami 11 i 26 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630).

KONIEC TEKSTU SPRAWOZDANIA

SPRAWOZDANIE ZAWIERA PONADTO RYSUNEK O NR 1

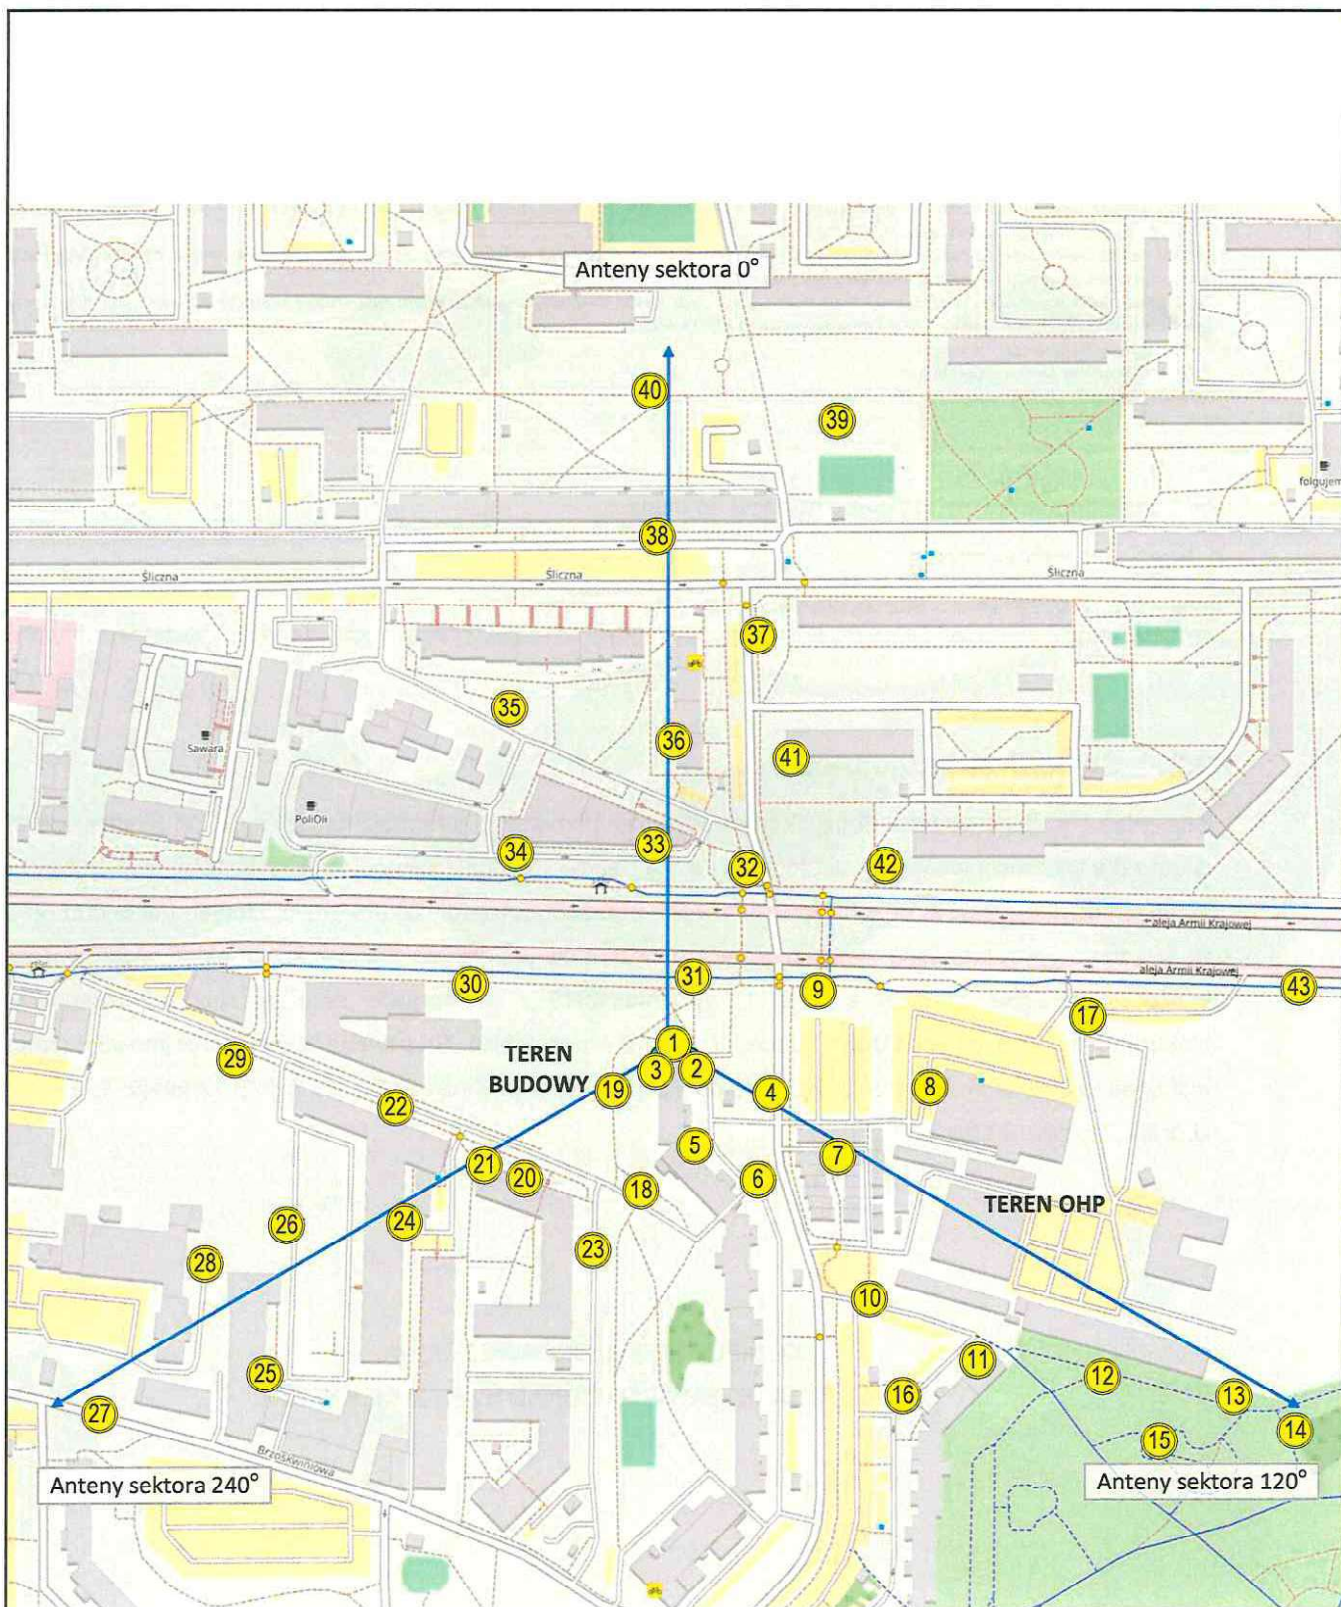

Rysunek 1	Obiekt Stacja bazowa WRO1609, Wrocław, ul. Orzechowa 13				
Podziałka 1:3300	Temat rysunku Rozmieszczenie pionów pomiarowych wokół stacji bazowej				
Wykonał	Sebastian Bartoszewski	Data	2026-03-13	Sprawozdanie nr	P4/78/2026
Sprawdził	Łukasz Porosa	Data	2026-03-13	Sprawa nr	AC/1/2022