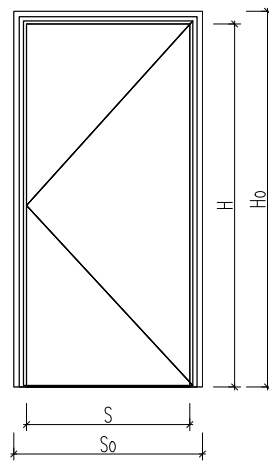
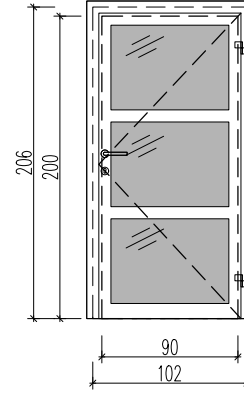
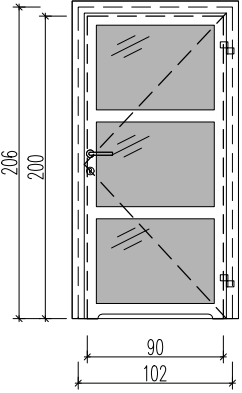
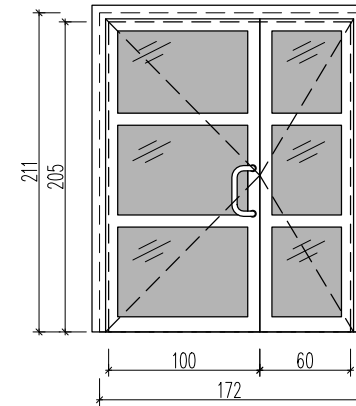
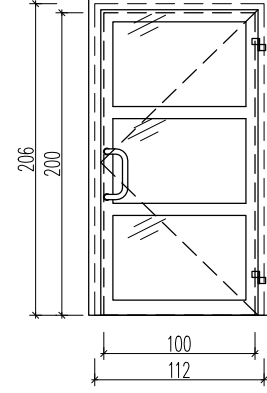
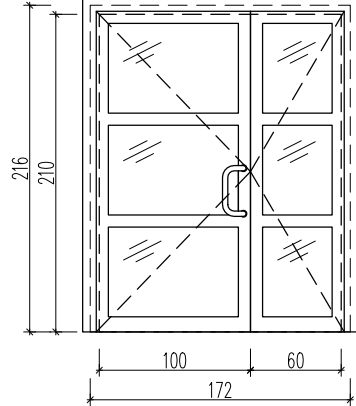
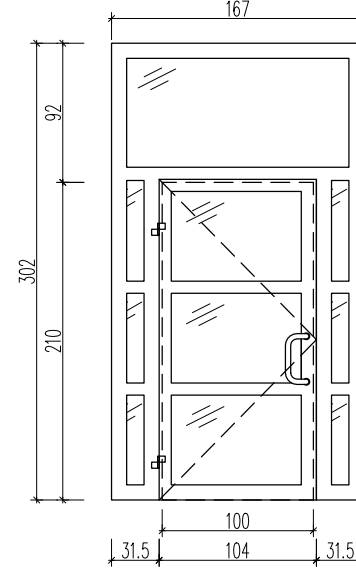
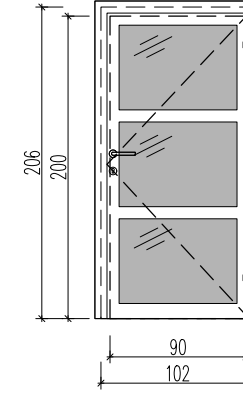
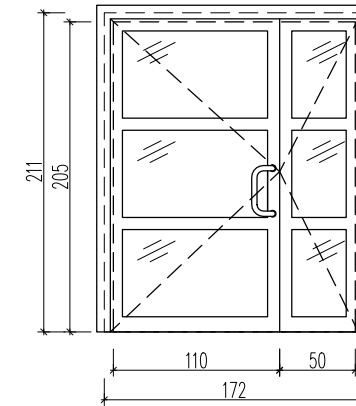
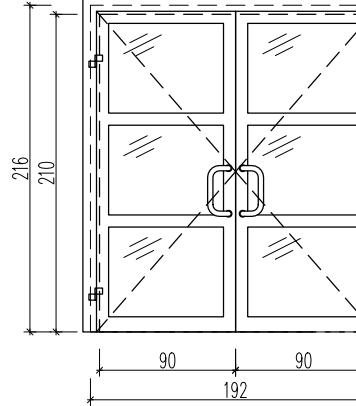
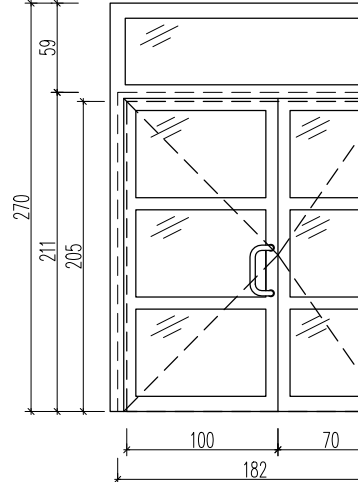
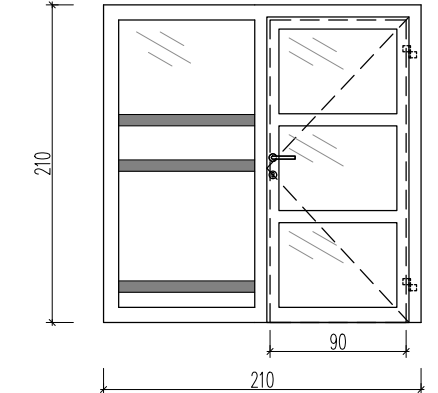
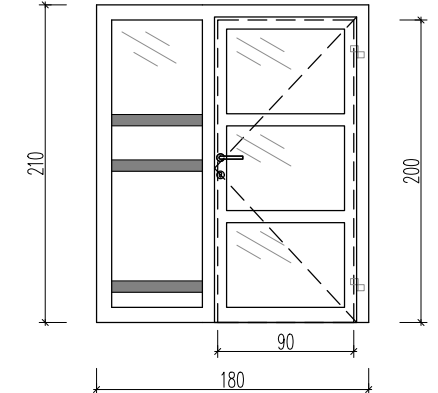
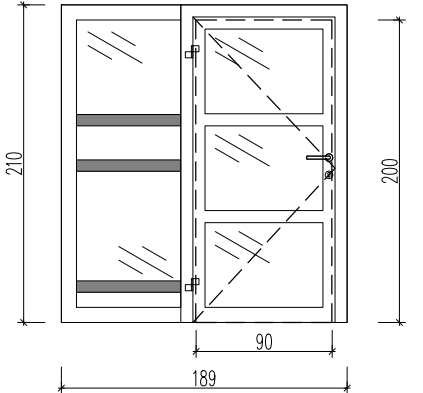
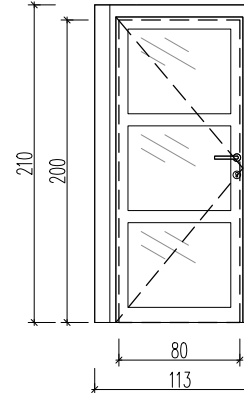
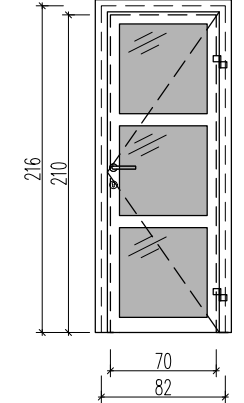


ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ – STREFA SALI S-3

OZNACZENIE	D01	D02	D03	D04	D05	D06	D07	D08	D09	D10	D11	D12	D13	D14	D15
															
WYMIAR W ŚWIEŹLE OTWORU [mm]	So	102	102	172	112	172	102	172	192	182	210	180	189	113	82
	Ho	206	206	211	206	216	206	211	216	270	210	210	210	210	216
WYMIAR W ŚWIEŹLE PRZEJŚCIA [mm]	S	90	90	160	100	160	90	160	180	170	90	90	90	80	70
	H	200	200	205	200	210	200	205	210	205	200	200	200	200	210
OZNACZENIE SKRZYDŁA	L	P	L	P	L/P	P	L	P	L/P	L/P	L	P	L	L	L
IŁOŚĆ	3	1	5	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
IKONTROLA DOSTĘPU (IŁOŚĆ)	2	–	2	–	1	1	–	–	–	–	1	1	1	1	–
KOLOR	RAL 9006 White aluminium														
UWAGI	DRZWI SYSTEMOWE, ALUMINIOWE, WEWNĘTRZNE, FOLIA MLECZNA, 3 SZT. (POM. S3.4, 29, 30) WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ	DRZWI SYSTEMOWE, ALUMINIOWE, WEWNĘTRZNE, WYPOSAŻONE W PODCIĘCIE WENYLACYJNE POW. MINIMUM 0,022 m², FOLIA MLECZNA, 1 SZT. (POM. WC6/S3) WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ	DRZWI SYSTEMOWE, ALUMINIOWE, WEWNĘTRZNE, FOLIA MLECZNA, WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ	DRZWI SYSTEMOWE, ALUMINIOWE, WEWNĘTRZNE, DWUSTRONNA KONTROLA DOSTĘPU, FOLIA MLECZNA, WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ	DRZWI SYSTEMOWE, ALUMINIOWE, WEWNĘTRZNE, WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ	DRZWI SYSTEMOWE, ALUMINIOWE, WEWNĘTRZNE, WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ	DRZWI SYSTEMOWE, ALUMINIOWE, WEWNĘTRZNE, FOLIA MLECZNA, WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ	DRZWI SYSTEMOWE, ALUMINIOWE, WEWNĘTRZNE, WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ	DRZWI SYSTEMOWE, ALUMINIOWE, WEWNĘTRZNE, WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ	DRZWI SYSTEMOWE, ALUMINIOWE, WEWNĘTRZNE, WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ	DRZWI SYSTEMOWE, ALUMINIOWE, WEWNĘTRZNE, DRZWI I OKNO WYPOSAŻONE W ŻALUZJE POZIOME ALUMINIOWE. PASY Z FOLII MLECZNEJ NA SZKLENIU, WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ	DRZWI SYSTEMOWE, ALUMINIOWE, WEWNĘTRZNE, DRZWI I OKNO WYPOSAŻONE W ŻALUZJE POZIOME ALUMINIOWE. PASY Z FOLII MLECZNEJ NA SZKLENIU	DRZWI SYSTEMOWE, ALUMINIOWE, WEWNĘTRZNE, DRZWI W RAMIE STALOWEJ (WYDZIELENIE PRZY STANOWISKACH OBSŁUGI), PASY Z FOLII MLECZNEJ NA SZKLENIU, WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ	DRZWI SYSTEMOWE, ALUMINIOWE, WEWNĘTRZNE, DRZWI W RAMIE STALOWEJ (WYDZIELENIE PRZY STANOWISKACH OBSŁUGI), WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ	DRZWI SYSTEMOWE, ALUMINIOWE, WEWNĘTRZNE, FOLIA MLECZNA, WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ, DRZWI OSADZONE ZA OTWOREM DRZWIOWYM

UWAGA:

–WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE

–W DOKUMENTACJI PRZYJĘTO 6 CM PRZESTRZENI MONTAŻOWEJ OŚCIEŻNIC NA KAŻDĄ STRONĘ OTWORU – WŁAŚCIWĄ WIELKOŚĆ OTWORU MONTAŻOWEGO PRZYJĄĆ NALEŻY ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA KONKRETNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ.

BIURO ARCHYTEKTONICZNO-PROJEKTOWE "ARCHITEKT TOMASZ CEMPA"		INWESTOR		Gmina Wrocław pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław			
adres: ul. C. K. Norwida 9/10, 50-374 Wrocław tel.: +48 691 40 73 42 mail: tcarchitekt@wp.pl / tcarchbiuro@gmail.com		GŁÓWNY PROJEKTANT (ARCHITEKTURA)		mgr inż. arch. 279/01/DUW Tomasz CEMPA upr. do projektowania bez ograniczeń architektury		podpis	
TEMAT	PROJEKT ARANŻACJI WNETRZ POMIESZCZEŃ STREFY PARTERU BUDYNKU UM WROCŁAWIA PRZY UL. G. ZAPOLSKIEJ 4 WE WROCŁAWIU NA POTRZEBY CENTRUM OBSŁUGI MIESZKAŃCA - SALA S3	OPRACOWANIE		mgr inż. arch. Aleksandra RAPIR		podpis	
		NAZWA RYS.		ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ			
		FAZA PROJEKTU		PROJEKT WYKONAWCZY		SKALA 1:50	NR RYSUNKU
		ADRES		ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław, ul. W. Bogusławskiego 6, 50-031 Wrocław; nr dz. 51/8, AM-34, 0001 Stare Miasto		BRANŻA ARCHITEKTURA	

Z01