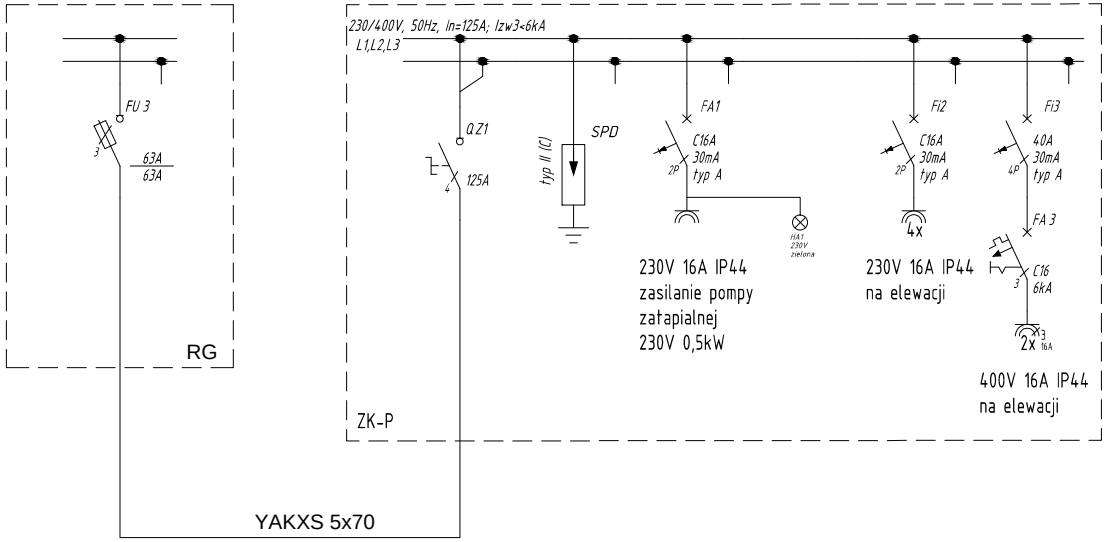

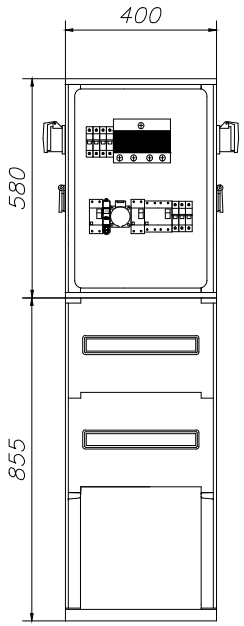

Na zewnątrz kabel prowadzić w ziemi w rurze ochronnej Ø75mm na głębokości min 0,7m zgodnie z PZT.
Złącze ZK posadowić w terenie zielonym obok zbiornika retencyjnego.
Obudowę złącza pomalować fabrycznie w kolorze zielonym
Złącze wyposażyć w aparaty zgodnie ze schematem.
Złącze wyposażyć w zamek patentowy.
Pomiędzy ZK a pompownią poprowadzić rurę ochronną Ø75mm dla kabla zasilającego pompę.

UKŁAD TN-S
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

INWESTOR		INST. ELEKTRYCZNE	IMIĘ I NAZWISKO		PODPIS
Gmina Wrocław Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław MŁODZIEŻOWE CENTRUM SPORTU WROCŁAW AL. I. J. PADEREWSKIEGO 35; 51-612 WROCŁAW	BUDOWA MINITORU ŻUŻLOWEGO ORAZ DWÓCH NOWYCH BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH WRAZ Z ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA TERENIE STADIONU OLIMPIJSKIEGO	projektant	mgr inż. WITOLD PIOTROWSKI	141/01/DUW	
		sprawdzający	inż. Krzysztof Jasiński	150/DOŚ/13	
obiekt i adres inwestycji:	JEDNOSTKA PROJEKTOWA				
BUDOWA MINITORU ŻUŻLOWEGO ORAZ DWÓCH NOWYCH BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH WRAZ Z ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA TERENIE STADIONU OLIMPIJSKIEGO Ul. PADEREWSKIEGO, WROCŁAW DZIAŁKA NR 1/6, OBRĘB 0008 ZALESIE	"3XA SP. Z O.O." Al. KASPROWICZA 63/1, 51-136 Wrocław tel. 600 36 73 72, e-mail: L.RESZKA@3XA.PL	NR RYSUNKU	2334-IE-07	REWIZJA: - / STADIUM: PW	DATA: 06.2026 / ARKUSZ: 1 / 1
		TYTUŁ RYSUNKU/	SCHEMAT ZASILANIA POMPOWNI		