

SPRAWOZDANIE Z POMIARÓW NATĘŻENIA Pól ELEKTROMAGNETYCZNYCH

WYKONANYCH DLA CELÓW OCHRONY LUDNOŚCI I ŚRODOWISKA (OŚ)

Obiekt: **Stacja bazowa WRO1119**

Lokalizacja: **ul. Wileńska 1-13, 52-113 Wrocław**

Data wykonania
pomiarów: **31.08.2022 r. godz. 10.00 – 11.30**

Osoba przeprowadzająca badanie: - Marcin Łazuta			Podpis
			
Sprawozdanie sporządziła:	Specjalista ds. raportowania	Data	
		01.09.2022	
Zweryfikował i autoryzował:	Kierownik ds. jakości	Data	Podpis jest prawidłowy  Dokument podpisany przez Łukasz Porosa Data: 2022.09.03 23:55:54 CEST
		01.09.2022	

1. Część ogólna

1.1. Nazwa firmy, adres

A-CONNECT Anna Garwol-Porosa, ul. Strażacka 3/2, 58-370 Boguszów-Gorce.

1.2. Akredytacja i uprawnienia laboratorium

Laboratorium badawcze A-CONNECT posiada Certyfikat Laboratorium Badawczego nr AB 1284 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Certyfikat jest ważny do dnia 28 września 2023 r.


1.3. Nazwa i adres Klienta

P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa.

1.4. Podstawy opracowania

- a) umowa nr AC/1/2022,
- b) akty prawne:
 - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.),
 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).
 - Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2020 r. poz. 258, Dz. U. z 2022 r. poz. 1121).

1.5. Miejsce wykonania pomiarów

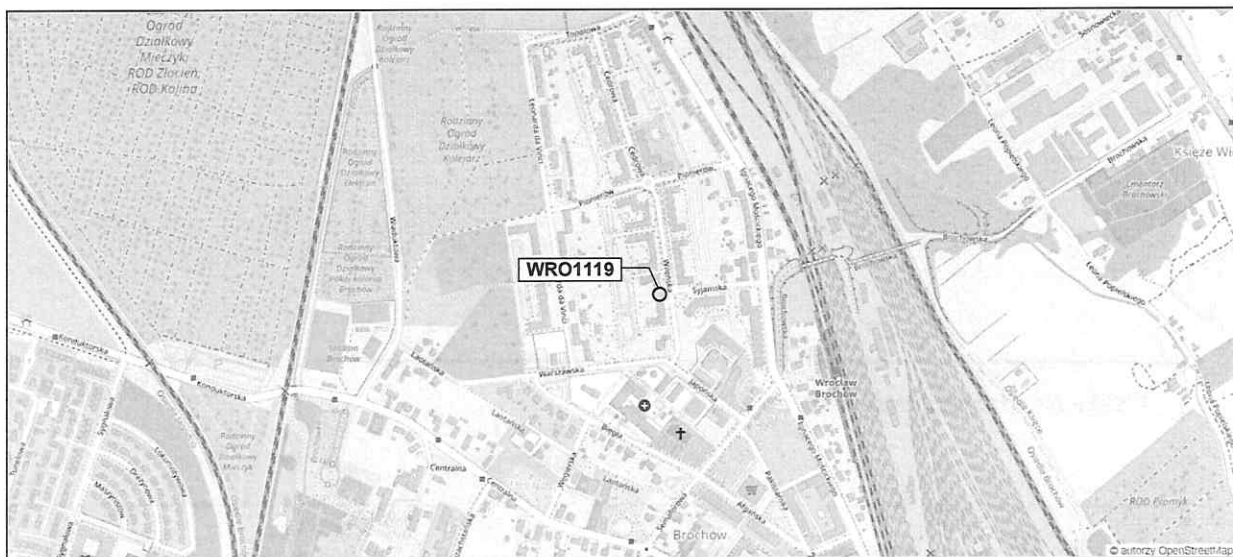

Nazwa stacji:

Stacja bazowa telefonii komórkowej WRO1119.

Lokalizacja stacji:

ul. Wileńska 1-13, 52-113 Wrocław.

Współrzędne geograficzne: 51°03'55.08"N, 17°04'48.98"E

Opis miejsca zainstalowania urządzeń:

Anteny sektorowe znajdują się na wysokości 19,5 m n.p.t. i skierowane są na azymuty 5°, 120° oraz 230°. Urządzenia nadawczo-odbiorcze zainstalowano na wieży dachu oraz poddaszu budynku.

1.6. Informacje ogólne o badaniu

Pomiary dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku wykonane zostały przez pracowników A-CONNECT wzdłuż głównych oraz pomocniczych kierunków pomiarowych, w miejscach dostępnych dla ludności i terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. We wszystkich pionach, pomiary wykonano w zakresie wysokości od 0,3 do 2,0 m, przyjmując za wynik pomiaru maksymalną zmierzoną wartość chwilową poziomu pola elektrycznego zgodnie z pkt 11. Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2020 r. poz. 258, Dz. U. z 2022 r. poz. 1121).

Pomiarów nie przeprowadzono w lokalach mieszkalnych oraz użytkowych z uwagi na wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.).

1.7. Metoda badawcza

Zastosowano metodę zgodną z wymaganiami załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2020 r. poz. 258, Dz. U. z 2022 r. poz. 1121).

1.8. Wyposażenie pomiarowe

Nazwa	Typ	Numer fabryczny	Przeznaczenie
Szerokopasmowy miernik pola	NBM-520	D-0650	Pomiary pola elektromagnetycznego
Sonda pomiarowa pola elektrycznego	EF6091	01065	Pomiary pola elektromagnetycznego
Selektywny miernik pola	SRM-3006	R-0182	Pomiary pola elektromagnetycznego
Sonda pomiarowa pola elektrycznego	420M-6G	G-0505	Pomiary pola elektromagnetycznego
Tester sond pomiarowych	UTEST-7	01/11	Bieżąca kontrola sond i mierników PEM
Termohigrometr	P330	DE68422510	Pomiary wilgotności względnej powietrza Pomiary temperatury powietrza
Dalmierz laserowy	LD 300	0602743310	Pomiar odległości

Mierniki, za pomocą których wykonano pomiary, zostały poddane wzorcowaniu w dniach 08.03.2022 r. (świadczenie nr LWiMP/W/069/22 – NBM-520/EF6091) oraz 26.02.2021 r. (świadczenie nr LWiMP/W/053/21 – SRM-3006/420M-6G) przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Instytutu Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej.

Przed wykonaniem pomiarów mierniki przeszły sprawdzenia poprawności wskazań przeprowadzone z wykorzystaniem urządzenia UTEST- 7, w myśl procedur laboratorium badawczego.

Pomiary wykonano zgodnie z obowiązującą metodyką pomiarową, przepisami prawnymi oraz instrukcją obsługi przyrządów pomiarowych.

1.9. Wyznaczanie niepewności pomiaru

Ocena niepewności następuje według procedury stosowanej w laboratorium i wynosi:

Niepewność standardowa U (c)					
Zestaw pomiarowy	Zakres natężenia [V/m]	Częstotliwość			
		100 - 5000 MHz	8 - 18 GHz	23 - 50 GHz	60 - 90 GHz
NBM-520 / EF6091	0,5 ¹ - 200	17,58	20,91	24,24	40,36
Zestaw pomiarowy	Zakres natężenia [V/m]	Częstotliwość			
		425 - 6000 MHz			
SRM-3006 / 420M-6G	0,1 - 0,9	22,87			
	1 - 200	21,94			

¹ Dla wartości < 0,5 V/m przyjmuje się niepewność jak dla zakresu 0,5-200 V/m.

Dokładność dla pozostałych przyrządów używanych podczas wykonywania pomiarów wynosi:

- dla odbiornika GPS: dokładność wyznaczania współrzędnych geograficznych - < 0,5 s,
- dla termohigrometru:
 - dokładność podawanej wilgotności - $\pm 2\%$,
 - dokładność podawanej temperatury - $\pm 1^{\circ}\text{C}$.

2. Informacje o instalacji

2.1. Dane źródeł promieniowania elektromagnetycznego

Informacje o źródłach promieniowania podane przez Zleceniodawcę.

Anteny sektorowe						
Lp.	Antena Producent / Typ	Azymut [°]	Wysokość zawieszenia [m] n.p.t.	Pasmo [Mhz]	Zakres tilt min-max [°]	EIRP dla anteny [W]
1	Huawei ATR451709	5	19,5	900	0 - 14	15422
				1800	0 - 10	
				2100	0 - 10	
2	Huawei ATR4518R13	5	19,5	800	0 - 14	12701
				2600	0 - 10	
3	Huawei ATR451709	120	19,5	900	0 - 14	15422
				1800	0 - 10	
				2100	0 - 10	
4	Huawei ATR4518R13	120	19,5	800	0 - 14	12701
				2600	0 - 10	
5	Huawei ATR451709	230	19,5	900	0 - 14	15422
				1800	0 - 10	
				2100	0 - 10	
6	Huawei ATR4518R13	230	19,5	800	0 - 14	12701
				2600	0 - 10	

INNE ŹRÓDŁA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO: Inny operator w pobliżu.

2.2. Warunki emisji podczas badania

Pomiary wykonano przy działającej stacji bazowej w warunkach aktualnego podczas pomiarów obciążenia stacji ruchem telekomunikacyjnym dla średniego pochylecia wiązki anten (tiltu), zgodnie z danymi przedstawionymi w pkt 2.1.

2.3. Tryb pracy instalacji emitującej pole elektromagnetyczne

Stacja bazowa jest aktywna (emituje promieniowanie elektromagnetyczne) przez całą dobę.

2.4. Warunki środowiskowe w czasie wykonywania pomiarów

- Rozpoczęcie pomiarów – temperatura: 18,6°C, wilgotność: 72,9%
- Zakończenie pomiarów – temperatura: 19,5°C, wilgotność: 71,8%
- opady: brak.

3. Przebieg i wyniki pomiarów rozkładu pola wokół źródła

W trakcie badania przedmiotem pomiaru w wybranych pionach pomiarowych było natężenie pola elektrycznego E, natomiast natężenie pola magnetycznego H podlega wyliczeniu analitycznemu zgodnie z pkt 3. Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2020 r. poz. 258, Dz. U. z 2022 r. poz. 1121). Graniczne wartości natężenia pola elektrycznego oraz pola magnetycznego podano poniżej:

Częstotliwość (f)	Wartość dopuszczalna natężenia pola elektrycznego [V/m]	Wartość dopuszczalna natężenia pola magnetycznego [A/m]
10 MHz – 400 MHz	28	0,073
420 MHz	28	0,073
800 MHz	39	0,103
900 MHz	41	0,109
1800 MHz	58	0,154
2 GHz – 300 GHz	61	0,16

3.1. Wyniki uzyskane w trakcie pomiarów

Uzyskane wyniki pomiarów pola elektrycznego przedstawiono w zamieszczonej poniżej tabeli.

Nr pionu	Opis miejsca pomiaru	Współrzędne geograficzne		E* [V/m]	U [V/m]	E + U [V/m]	H [A/m]	WM _E	WM _H	Przekroczenie wartości dopuszczalnej
		[°] N	[°] E							
1	Okno korytarza - III p., ul. Wileńska 11	-	-	2,6	0,9	3,5	0,009	0,13	0,13	nie przekracza
2	Okno korytarza - III p., ul. Wileńska 17	-	-	3,6	1,3	4,9	0,013	0,18	0,18	nie przekracza
3	Droga wewnętrzna, ul. Wileńska	51.065849	17.080264	3,1	1,1	4,2	0,011	0,15	0,15	nie przekracza
4	Okno korytarza - II/III p., ul. Wileńska 4	-	-	12,0	4,2	16,2	0,043	0,58	0,59	nie przekracza
5	Okno korytarza - II/III p., ul. Wileńska 8	-	-	11,0	3,9	14,9	0,040	0,53	0,54	nie przekracza
6	Chodnik, ul. Wileńska	51.066146	17.080304	5,6	2,0	7,6	0,020	0,27	0,28	nie przekracza
7	Okno korytarza - II/III p., ul. Wileńska 21	-	-	3,3	1,2	4,5	0,012	0,16	0,16	nie przekracza
8	Jezdnia, ul. Wileńska	51.066517	17.080358	5,2	1,8	7,0	0,019	0,25	0,25	nie przekracza
9	Okno korytarza - III p., ul. Wileńska 33	-	-	2,7	1,0	3,7	0,010	0,13	0,13	nie przekracza
10	Okno korytarza - II/III p., ul. Wileńska 18	-	-	9,6	3,4	13,0	0,034	0,46	0,47	nie przekracza
11	Okno korytarza - II/III p., ul. Wileńska 22	-	-	8,5	3,0	11,5	0,031	0,41	0,42	nie przekracza
12	Okno korytarza - II/III p., ul. Wileńska 24	-	-	8,0	2,8	10,8	0,029	0,39	0,39	nie przekracza
13	Chodnik, ul. Wileńska	51.066820	17.080395	6,6	2,3	8,9	0,024	0,32	0,32	nie przekracza

14	Witryna, ul. Cedrowa 2	51.067387	17.080363	3,4	1,2	4,6	0,012	0,16	0,17	nie przekracza
15	Okno korytarza - II/III p., ul. Syjamska 1	-	-	4,3	1,5	5,8	0,015	0,21	0,21	nie przekracza
16	Droga wewnętrzna, ul. Wileńska	51.064975	17.080299	2,7	1,0	3,7	0,010	0,13	0,13	nie przekracza
17	Okno korytarza - III p., ul. Wileńska 1	-	-	2,4	0,8	3,2	0,008	0,11	0,12	nie przekracza
18	Przy budynku, ul. Warszawska 1	51.064819	17.080318	3,9	1,4	5,3	0,014	0,19	0,19	nie przekracza
19	Chodnik, ul. Wileńska	51.064860	17.080656	3,6	1,3	4,9	0,013	0,18	0,18	nie przekracza
20	Teren zielony	51.064668	17.081179	3,5	1,2	4,7	0,012	0,17	0,17	nie przekracza
21	Przy budynku, ul. Japońska 2D	51.064344	17.082056	4,1	1,4	5,5	0,015	0,20	0,20	nie przekracza
22	Przy budynku, ul. Japońska 2C	51.064122	17.081895	3,7	1,3	5,0	0,013	0,18	0,18	nie przekracza
23	Okno - parter, ul. Mościckiego 33C	51.064452	17.082614	2,7	1,0	3,7	0,010	0,13	0,13	nie przekracza
24	Chodnik, ul. Japońska	51.064160	17.081256	1,4	0,5	1,9	0,005	0,07	0,07	nie przekracza
25	Przy budynku, ul. Węgierska 8	51.064135	17.078416	1,1	0,4	1,5	0,004	0,05	0,05	nie przekracza
26	Jezdnia, ul. Leonarda da Vinci	51.064405	17.078175	1,0	0,4	1,4	0,004	0,05	0,05	nie przekracza
27	Jezdnia, ul. Warszawska	51.064421	17.079269	1,2	0,4	1,6	0,004	0,06	0,06	nie przekracza
28	Okno korytarza - parter/I p., ul. Leonarda da Vinci 1	-	-	6,5	2,3	8,8	0,023	0,31	0,32	nie przekracza
29	Okno korytarza - parter/I p., ul. Leonarda da Vinci 2	-	-	6,2	2,2	8,4	0,022	0,30	0,31	nie przekracza
30	Okno korytarza - I p./poddasze, ul. Leonarda da Vinci 4A	-	-	4,8	1,7	6,5	0,017	0,23	0,24	nie przekracza
31	Okno korytarza - I p./poddasze, ul. Leonarda da Vinci 4B	-	-	7,2	2,5	9,7	0,026	0,35	0,35	nie przekracza
32	Teren zielony/podwórko	51.064761	17.078888	4,8	1,7	6,5	0,017	0,23	0,24	nie przekracza
33	Na parkingu	51.065007	17.079360	5,4	1,9	7,3	0,019	0,26	0,27	nie przekracza
34	Chodnik osiedlowy, ul. Wileńska	51.065216	17.079741	4,5	1,6	6,1	0,016	0,22	0,22	nie przekracza
35	Chodnik osiedlowy, ul. Wileńska	51.065393	17.080084	3,7	1,3	5,0	0,013	0,18	0,18	nie przekracza
36	Plac zabaw	51.065512	17.079950	2,8	1,0	3,8	0,010	0,14	0,14	nie przekracza
37	Na parkingu	51.065526	17.079199	3,1	1,1	4,2	0,011	0,15	0,15	nie przekracza

Oznaczenia:

E - zmierzona maksymalna wartość chwilowa natężenia pola elektrycznego.

U - rozszerzona niepewność pomiaru dla współczynnika rozszerzenia $k=2$ (poziom ufności 95%) – $U = k \times u_c$

E + U – wynik pomiaru powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru.

H – wyznaczona wartość natężenia pola magnetycznego z uwzględnieniem rozszerzonej niepewności pomiaru.

WME - wartość wskaźnikowa poziomu oddziaływania pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności lub terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową dla składowej elektrycznej pola.

WMH - wartość wskaźnikowa poziomu oddziaływania pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności lub terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową dla składowej magnetycznej pola.

Do wyznaczenia wartości wskaźnikowych poziomu emisji pól elektromagnetycznych przyjęto najbardziej restrykcyjne wartości dopuszczalne natężenia pola elektrycznego (28 V/m) i magnetycznego (0,073 A/m).


* Wartość natężenia pola *E* wyznaczona na podstawie świadectwa wzorcowania wg zależności: $E_{poprawne} = E_{wskazywane} \times C_d(E)$

3.2. Stwierdzenie zgodności

Stwierdza się, iż na podstawie uzyskanych wyników pomiarów i informacji uzyskanych od Klienta, które są istotne dla ważności wyników, w otoczeniu stacji bazowej telefonii komórkowej **WRO1119** w miejscach do-

stępnym dla ludności i terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, w których dokonano pomiaru, nie zostały przekroczone wartości graniczne poziomów pól elektromagnetycznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448). Stosowana zasada podejmowania decyzji jest zgodna z punktami 11 i 26 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 258, Dz. U. z 2022 r. poz. 1121).

KONIEC TEKSTU SPRAWOZDANIA
SPRAWOZDANIE ZAWIERA PONADTO RYSUNEK O NR 1

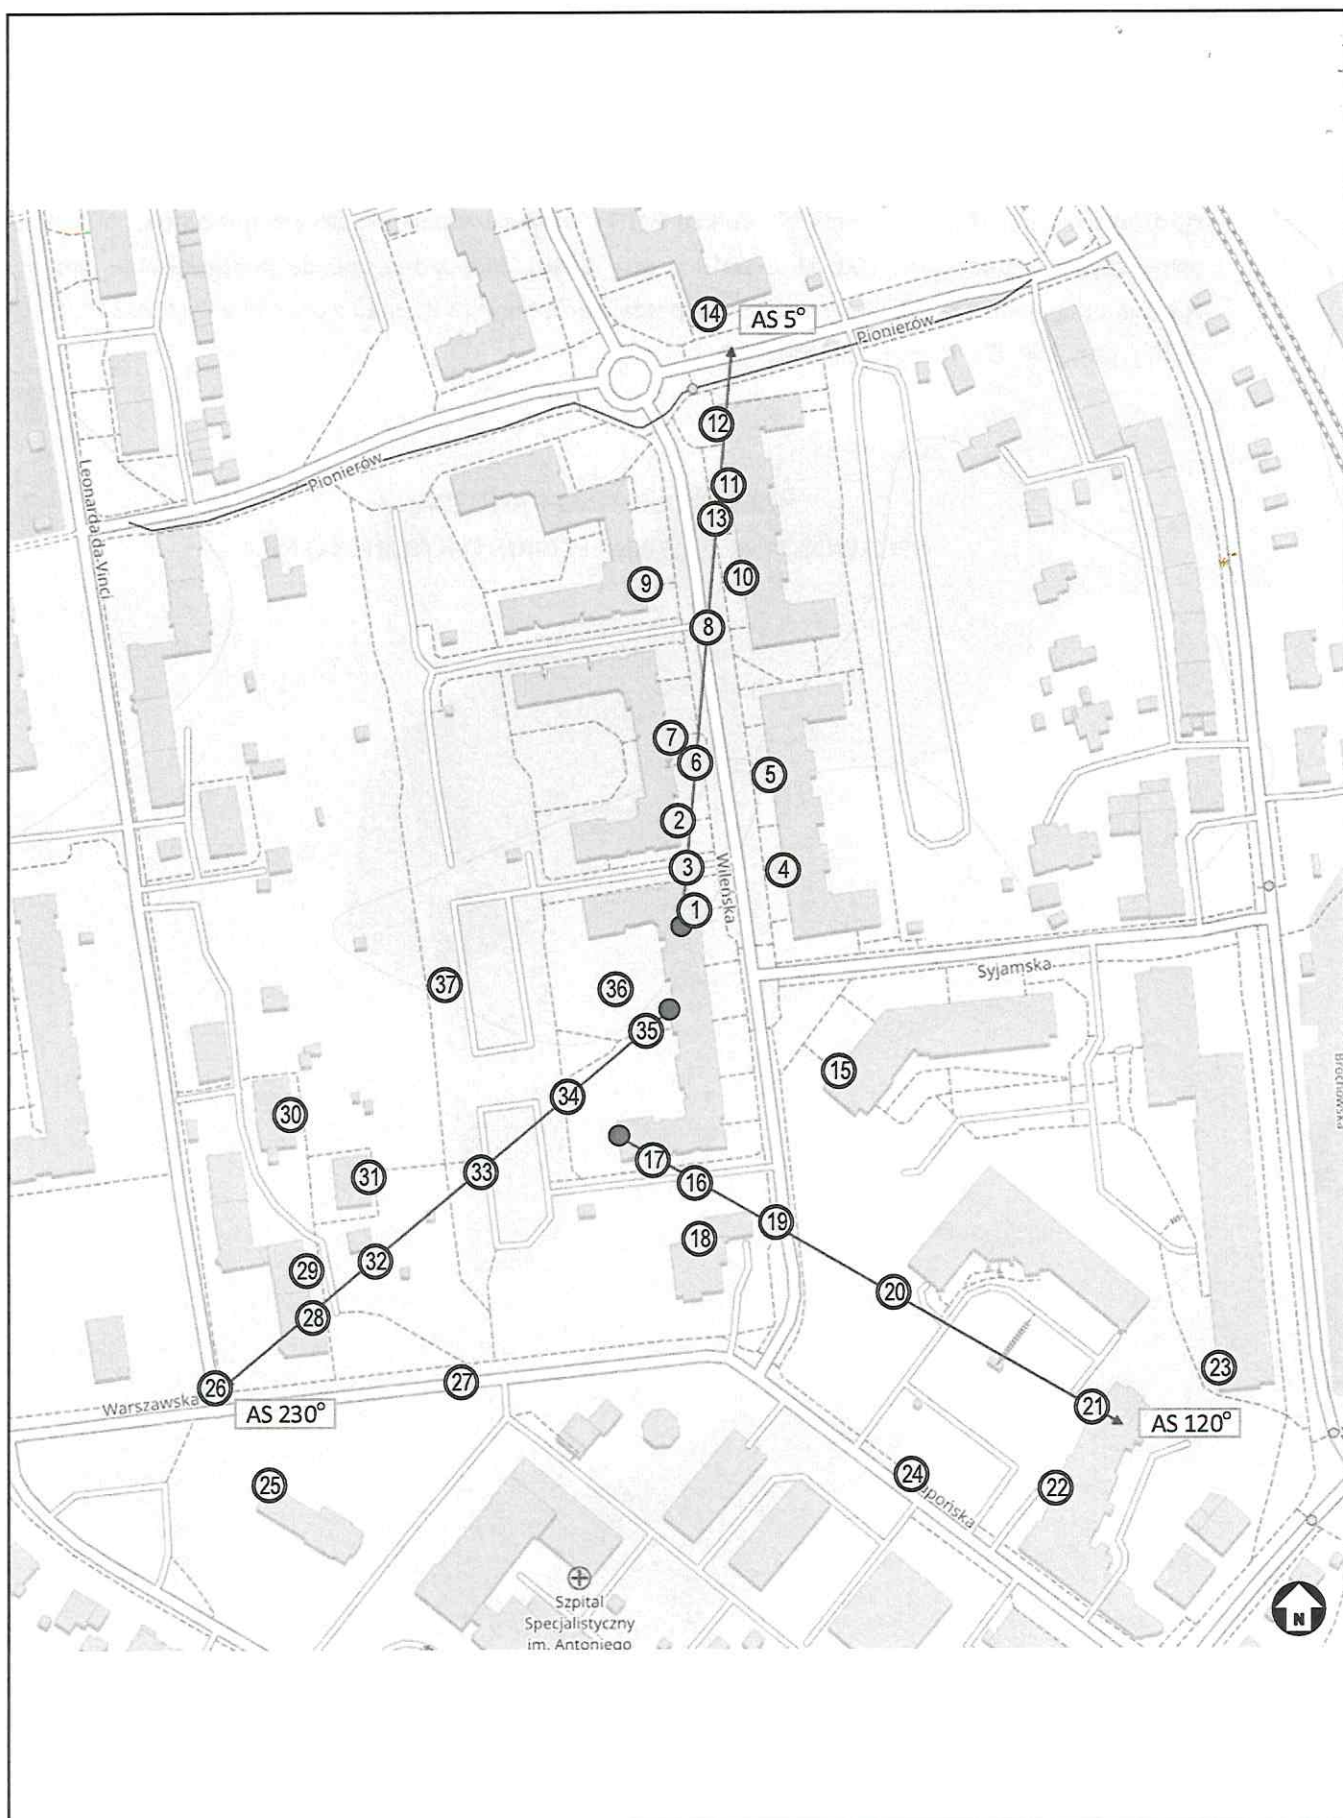

Rysunek 1	Obiekt Stacja bazowa WRO1119, ul. Wileńska 1-13, 52-113 Wrocław				
Podziałka 1:2250	Temat rysunku Rozmieszczenie pionów pomiarowych wokół stacji bazowej				
Wykonał	Katarzyna Merlak	Data	2022-09-01	Sprawozdanie nr	P4/191/2022
Sprawdził	Łukasz Porosa	Data	2022-09-01	Sprawa nr	AC/1/2022