



Laboratorium Badań Środowiskowych  
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3  
00-728 Warszawa  
e-mail: [Laboratorium@networks.pl](mailto:Laboratorium@networks.pl)



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 5818/2022/OS  
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH  
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.  
Numer i nazwa: 766 (77080N!) SALON (PWR\_WROCLAW\_RYNEKPOLNOC)  
Adres: WROCLAW, RYNEK 50 DZ.85/1, Powiat m. Wrocław, WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

Data wykonania pomiarów: 2022-08-31

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

**1. Właściciel badanego obiektu:**

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

**2. Zleceniodawca:**

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

**3. Przedstawiciel zleceniodawcy:**

NetWorkS! Sp.z o.o.

**4. Zakres zlecenia:**

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości WROCLAW, RYNEK 50 DZ.85/1.

**5. Cel zlecenia:**

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 766 (77080N!) SALON (PWR\_WROCLAW\_RYNEKPOLNOC) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku* (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121).

**6. Pomiary zostały wykonane przez:**

Łuczak Wojciech  
Strojek Michał

**7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych**

**7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych**

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

**7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia**

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na masztach usytuowanych na dachu budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w kontenerze na dachu budynku. Wokół instalacji znajduje się miasto.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

### 7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

| Charakterystyka promieniowania  |                                                      | kierunkowa           |              |            |                     |                                                 |                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------|---------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Rzeczywisty czas pracy [h/dobę] |                                                      | 24                   |              |            |                     |                                                 |                                                    |
| Warunki pracy                   |                                                      | znamionowe           |              |            |                     |                                                 |                                                    |
| Rodzaj wytwarzanego pola        |                                                      | stacjonarne          |              |            |                     |                                                 |                                                    |
| Lp.                             | Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz] | Typ/producent anteny | liczba anten | Azymut [°] | kąt pochylenia* [°] | Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.] | Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W] |
| 1                               | 800/2600                                             | ATR4518R6v06 Huawei  | 1            | 50         | 4/4                 | 30.5                                            | 4896                                               |
| 2                               | 900/1800/2100                                        | ATR4518R6v06 Huawei  | 1            | 50         | 4/4/4               | 30.5                                            | 4996                                               |
| 3                               | 800/900/1800/2100/2600                               | ASI4518R11v06 Huawei | 1            | 160        | 3/3/3/3/3           | 30.6                                            | 4989                                               |
| 4                               | 800/900/1800/2100/2600                               | ASI4518R11v06 Huawei | 1            | 225        | 0/0/0/0/0           | 30.9                                            | 4989                                               |
| 5                               | 800/2600                                             | ATR4518R6v06 Huawei  | 1            | 320        | 4/4                 | 30.5                                            | 4896                                               |
| 6                               | 900/1800/2100                                        | ATR4518R6v06 Huawei  | 1            | 320        | 4/4/4               | 30.5                                            | 4996                                               |

\* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

Transmisja realizowana drogą kablową

### 7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów nie stwierdzono występowania innych źródeł pola-EM

## 8. Opis pomiarów

### 8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy Prawo Ochrony Środowiska, w przypadku wprowadzenia na części albo całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946), lub stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.8) ), pomiarów , nie przeprowadza się w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych na terytorium objętym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.

W związku z obecnie obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego, pomiarów nie wykonano w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych w obszarze pomiarowym przedmiotowej instalacji radiokomunikacyjnej.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

## 8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

| Data<br>[rrrr-mm-dd] | Godzina<br>[hh:mm-hh:mm] | Warunki środowiskowe |              |                         |              |
|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------|-------------------------|--------------|
|                      |                          | Temperatura [°C]     |              | Wilgotność względna [%] |              |
| 2022-08-31           | 11:50-13:10              | Przed pomiarem       | Po pomiarach | Przed pomiarem          | Po pomiarach |
|                      |                          | 19.5                 | 19.8         | 63.4                    | 62.1         |

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

## 8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru  $U$  dla współczynnika rozszerzenia  $k = 2$  przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru  $U$  dla współczynnika rozszerzenia  $k = 2$  nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

## 8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

| Oznaczenie miernika | Producent   | Model                                 | Numer fabryczny | Oznaczenie sondy | Producent   | Model       | Numer fabryczny |
|---------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|
| MW-02               | Wavecontrol | Miernik pól elektromagnetycznych SMP2 | 22SN1955        | SW-03            | Wavecontrol | Sonda WPF60 | 22WP230195      |

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 10 czerwca 2022 o numerze LWiMP/W/157/22 wydane przez HIK-Consulting Krzysztof Kuc.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 10 czerwca 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

|             |       |            |                    |        |                       |
|-------------|-------|------------|--------------------|--------|-----------------------|
| Oznaczenie: | TH-20 | Producent: | AZ INSTRUMENT CORP | Model: | Termohigrometr AZ8706 |
|-------------|-------|------------|--------------------|--------|-----------------------|

Data ważności świadectwa wzorcowania: 19 maja 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

| Oznaczenie | Producent | Typ                       | Numer seryjny | Nr świadectwa wzorcowania   | Data świadectwa wzorcowania |
|------------|-----------|---------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| D-17       | Leica     | Dalmierz Leica Disto D510 | 1096585340    | L4-L41.4180.205.2021.4102.1 | 16 grudnia 2021             |

Data ważności świadectwa wzorcowania: 16 grudnia 2031 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

## 9. Wyniki pomiarów

### Pole elektryczne

| Nr pionu | Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego               | Wysokość pomiaru [m] | Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] <sup>1,5</sup> | Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru <sup>4</sup> E [V/m] | Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME <sup>3</sup> | Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego <sup>2</sup> |
|----------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1        | GKP w odległości 10m od anteny sektorowej az. 160°           | 0.3-2.0              | <1.0*                                                                 | 1.3                                                                                        | 0.05                                                                         | 51°6'38.9"<br>17°1'57.0"                                         |
| 2        | GKP w odległości 25m od anteny sektorowej az. 160°           | 2.0                  | 2.2                                                                   | 2.8                                                                                        | 0.1                                                                          | 51°6'38.5"<br>17°1'57.0"                                         |
| 3        | GKP w odległości 42m od anteny sektorowej az. 160°           | 2.0                  | 1.9                                                                   | 2.4                                                                                        | 0.09                                                                         | 51°6'37.8"<br>17°1'57.4"                                         |
| 4        | GKP w odległości 10m od anteny sektorowej az. 225°           | 0.3-2.0              | <1.0*                                                                 | 1.3                                                                                        | 0.05                                                                         | 51°6'38.9"<br>17°1'56.3"                                         |
| 5        | GKP w odległości 20m od anteny sektorowej az. 225°           | 2.0                  | 2.3                                                                   | 3                                                                                          | 0.11                                                                         | 51°6'38.5"<br>17°1'55.9"                                         |
| 6        | GKP w odległości 35m od anteny sektorowej az. 225°           | 2.0                  | 1.8                                                                   | 2.3                                                                                        | 0.08                                                                         | 51°6'38.2"<br>17°1'55.6"                                         |
| 7        | GKP w odległości 6m od anteny sektorowej az. 320°            | 0.3-2.0              | <1.0*                                                                 | 1.3                                                                                        | 0.05                                                                         | 51°6'40.0"<br>17°1'56.6"                                         |
| 8        | GKP w odległości 22m od anteny sektorowej az. 320°           | 2.0                  | 1.6                                                                   | 2.1                                                                                        | 0.07                                                                         | 51°6'40.3"<br>17°1'55.9"                                         |
| 9        | GKP w odległości 42m od anteny sektorowej az. 320°           | 0.3-2.0              | <1.0*                                                                 | 1.3                                                                                        | 0.05                                                                         | 51°6'40.7"<br>17°1'55.6"                                         |
| 10       | GKP w odległości 81m od anteny sektorowej az. 320°           | 0.3-2.0              | <1.0*                                                                 | 1.3                                                                                        | 0.05                                                                         | 51°6'41.8"<br>17°1'54.1"                                         |
| 11       | GKP w odległości 31m od anteny sektorowej az. 50°            | 2.0                  | 1.6                                                                   | 2.1                                                                                        | 0.07                                                                         | 51°6'40.3"<br>17°1'58.1"                                         |
| 12       | GKP w odległości 61m od anteny sektorowej az. 50°            | 0.3-2.0              | <1.0*                                                                 | 1.3                                                                                        | 0.05                                                                         | 51°6'41.0"<br>17°1'59.2"                                         |
| 13       | PPP w oknie na korytarzu ostatniego piętra Rynek 50          | 0.3-2.0              | <1.0*                                                                 | 1.3                                                                                        | 0.05                                                                         | 51°6'40.0"<br>17°1'57.0"                                         |
| 14       | PPP przed wejściem do budynku przy ul. Rynek 49              | 0.3-2.0              | <1.0*                                                                 | 1.3                                                                                        | 0.05                                                                         | 51°6'38.9"<br>17°1'57.4"                                         |
| 15       | PPP w oknie na parterze kamienicy ul. Rynek 48               | 2.0                  | 1.3                                                                   | 1.7                                                                                        | 0.06                                                                         | 51°6'38.5"<br>17°1'57.7"                                         |
| 16       | PPP w oknie kamienicy na parterze ul. Rynek 46 - 47          | 2.0                  | 1.4                                                                   | 1.8                                                                                        | 0.06                                                                         | 51°6'38.5"<br>17°1'58.1"                                         |
| 17       | PPP w oknie na parterze kamienicy przy ul. Rynek 52          | 2.0                  | 1.2                                                                   | 1.5                                                                                        | 0.06                                                                         | 51°6'39.2"<br>17°1'55.6"                                         |
| 18       | PPP przed wejściem do budynku ul. Rynek 13, Ratusz           | 2.0                  | 1.8                                                                   | 2.3                                                                                        | 0.08                                                                         | 51°6'37.8"<br>17°1'55.9"                                         |
| 19       | PPP w oknie na parterze budynku mieszkalnego ul. Więzienna 1 | 0.3-2.0              | <1.0*                                                                 | 1.3                                                                                        | 0.05                                                                         | 51°6'40.0"<br>17°1'55.2"                                         |
| 20       | PPP w oknie na parterze budynku mieszkalnego ul. Więzienna 2 | 0.3-2.0              | <1.0*                                                                 | 1.3                                                                                        | 0.05                                                                         | 51°6'40.3"<br>17°1'55.2"                                         |
| 21       | PPP w oknie na parterze budynku mieszkalnego ul. Igielna 17  | 0.3-2.0              | <1.0*                                                                 | 1.3                                                                                        | 0.05                                                                         | 51°6'40.7"<br>17°1'56.6"                                         |
| 22       | GKP w odległości 211m od anteny sektorowej az. 50°           | 0.3-2.0              | <1.0*                                                                 | 1.3                                                                                        | 0.05                                                                         | 51°6'44.3"<br>17°2'5.3"                                          |
| 23       | GKP w odległości 236m od anteny sektorowej az. 320°          | 0.3-2.0              | <1.0*                                                                 | 1.3                                                                                        | 0.05                                                                         | 51°6'45.7"<br>17°1'49.1"                                         |
| -        | GKP w odległości 395m od anteny sektorowej az. 225°          | 0.3-2.0              | <1.0*                                                                 | 1.3                                                                                        | 0.05                                                                         | 51°6'30.2"<br>17°1'42.2"                                         |
| 25       | GKP w odległości 229m od anteny sektorowej az. 160°          | 0.3-2.0              | <1.0*                                                                 | 1.3                                                                                        | 0.05                                                                         | 51°6'32.0"<br>17°2'0.6"                                          |

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

| Nr pionu | Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego              | Wysokość pomiaru [m] | Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] <sup>1</sup> | Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru <sup>4</sup> H [A/m] | Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM <sub>H</sub> <sup>3</sup> | Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego <sup>2</sup> |
|----------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1        | GKP w odległości 10m od anteny sektorowej az. 160°          | 0,3-2,0              | <0.003*                                                   | 0.003                                                                                      | 0.05                                                                                     | 51°6'38.9"<br>17°1'57.0"                                         |
| 2        | GKP w odległości 25m od anteny sektorowej az. 160°          | 2.0                  | 0.006                                                     | 0.008                                                                                      | 0.1                                                                                      | 51°6'38.5"<br>17°1'57.0"                                         |
| 3        | GKP w odległości 42m od anteny sektorowej az. 160°          | 2.0                  | 0.005                                                     | 0.006                                                                                      | 0.09                                                                                     | 51°6'37.8"<br>17°1'57.4"                                         |
| 4        | GKP w odległości 10m od anteny sektorowej az. 225°          | 0,3-2,0              | <0.003*                                                   | 0.003                                                                                      | 0.05                                                                                     | 51°6'38.9"<br>17°1'56.3"                                         |
| 5        | GKP w odległości 20m od anteny sektorowej az. 225°          | 2.0                  | <b>0.006</b>                                              | 0.008                                                                                      | 0.11                                                                                     | 51°6'38.5"<br>17°1'55.9"                                         |
| 6        | GKP w odległości 35m od anteny sektorowej az. 225°          | 2.0                  | 0.005                                                     | 0.006                                                                                      | 0.08                                                                                     | 51°6'38.2"<br>17°1'55.6"                                         |
| 7        | GKP w odległości 6m od anteny sektorowej az. 320°           | 0,3-2,0              | <0.003*                                                   | 0.003                                                                                      | 0.05                                                                                     | 51°6'40.0"<br>17°1'56.6"                                         |
| 8        | GKP w odległości 22m od anteny sektorowej az. 320°          | 2.0                  | 0.004                                                     | 0.005                                                                                      | 0.07                                                                                     | 51°6'40.3"<br>17°1'55.9"                                         |
| 9        | GKP w odległości 42m od anteny sektorowej az. 320°          | 0,3-2,0              | <0.003*                                                   | 0.003                                                                                      | 0.05                                                                                     | 51°6'40.7"<br>17°1'55.6"                                         |
| 10       | GKP w odległości 81m od anteny sektorowej az. 320°          | 0,3-2,0              | <0.003*                                                   | 0.003                                                                                      | 0.05                                                                                     | 51°6'41.8"<br>17°1'54.1"                                         |
| 11       | GKP w odległości 31m od anteny sektorowej az. 50°           | 2.0                  | 0.004                                                     | 0.005                                                                                      | 0.07                                                                                     | 51°6'40.3"<br>17°1'58.1"                                         |
| 12       | GKP w odległości 61m od anteny sektorowej az. 50°           | 0,3-2,0              | <0.003*                                                   | 0.003                                                                                      | 0.05                                                                                     | 51°6'41.0"<br>17°1'59.2"                                         |
| 13       | PPP w oknie na korytarzu ostatniego piętra Rynek 50         | 0,3-2,0              | <0.003*                                                   | 0.003                                                                                      | 0.05                                                                                     | 51°6'40.0"<br>17°1'57.0"                                         |
| 14       | PPP przed wejściem do budynku przy ul. Rynek 49             | 0,3-2,0              | <0.003*                                                   | 0.003                                                                                      | 0.05                                                                                     | 51°6'38.9"<br>17°1'57.4"                                         |
| 15       | PPP w oknie na parterze kamienicy ul. Rynek 48              | 2.0                  | 0.003                                                     | 0.004                                                                                      | 0.06                                                                                     | 51°6'38.5"<br>17°1'57.7"                                         |
| 16       | PPP w oknie kamienicy na parterze ul. Rynek 46 - 47         | 2.0                  | 0.004                                                     | 0.005                                                                                      | 0.07                                                                                     | 51°6'38.5"<br>17°1'58.1"                                         |
| 17       | PPP w oknie na parterze kamienicy przy ul. Rynek 52         | 2.0                  | 0.003                                                     | 0.004                                                                                      | 0.06                                                                                     | 51°6'39.2"<br>17°1'55.6"                                         |
| 18       | PPP przed wejściem do budynku ul. Rynek 13, Ratusz          | 2.0                  | 0.005                                                     | 0.006                                                                                      | 0.08                                                                                     | 51°6'37.8"<br>17°1'55.9"                                         |
| 19       | PPP w oknie na parterze budynku mieszkalnego ul. Węzienna 1 | 0,3-2,0              | <0.003*                                                   | 0.003                                                                                      | 0.05                                                                                     | 51°6'40.0"<br>17°1'55.2"                                         |
| 20       | PPP w oknie na parterze budynku mieszkalnego ul. Węzienna 2 | 0,3-2,0              | <0.003*                                                   | 0.003                                                                                      | 0.05                                                                                     | 51°6'40.3"<br>17°1'55.2"                                         |
| 21       | PPP w oknie na parterze budynku mieszkalnego ul. Igielna 17 | 0,3-2,0              | <0.003*                                                   | 0.003                                                                                      | 0.05                                                                                     | 51°6'40.7"<br>17°1'56.6"                                         |
| 22       | GKP w odległości 211m od anteny sektorowej az. 50°          | 0,3-2,0              | <0.003*                                                   | 0.003                                                                                      | 0.05                                                                                     | 51°6'44.3"<br>17°2'5.3"                                          |
| 23       | GKP w odległości 236m od anteny sektorowej az. 320°         | 0,3-2,0              | <0.003*                                                   | 0.003                                                                                      | 0.05                                                                                     | 51°6'45.7"<br>17°1'49.1"                                         |
| -        | GKP w odległości 395m od anteny sektorowej az. 225°         | 0,3-2,0              | <0.003*                                                   | 0.003                                                                                      | 0.05                                                                                     | 51°6'30.2"<br>17°1'42.2"                                         |
| 25       | GKP w odległości 229m od anteny sektorowej az. 160°         | 0,3-2,0              | <0.003*                                                   | 0.003                                                                                      | 0.05                                                                                     | 51°6'32.0"<br>17°2'0.6"                                          |

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PPP – Pomocniczy Pion pomiarowy

<sup>1</sup> wyniki oznaczone \* są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego

<sup>2</sup> współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

<sup>3</sup> do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WM<sub>E</sub> i WM<sub>H</sub> przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

<sup>4</sup> do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

<sup>5</sup> maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia k=2.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 28.7% dla częstotliwości do 3 GHz

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

## 10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru  $U$  dla współczynnika rozszerzenia  $k = 2$  nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 766 (77080N!) SALON (PWR\_WROCLAW\_RYNEKPOLNOC), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

## 11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn.zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 20, z dnia 10 czerwca 2022r.).

## 12. Spis załączników

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań  
Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych  
Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

## 13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :



Signed by /  
Podpisano przez:

Anna Kacperska

Date / Data:  
2022-09-02  
13:13

Sprawozdanie autoryzował:




Signed by /  
Podpisano przez:

Agnieszka  
Wachowicz

Date / Data: 2022-  
09-06 15:16


**Koniec sprawozdania**

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

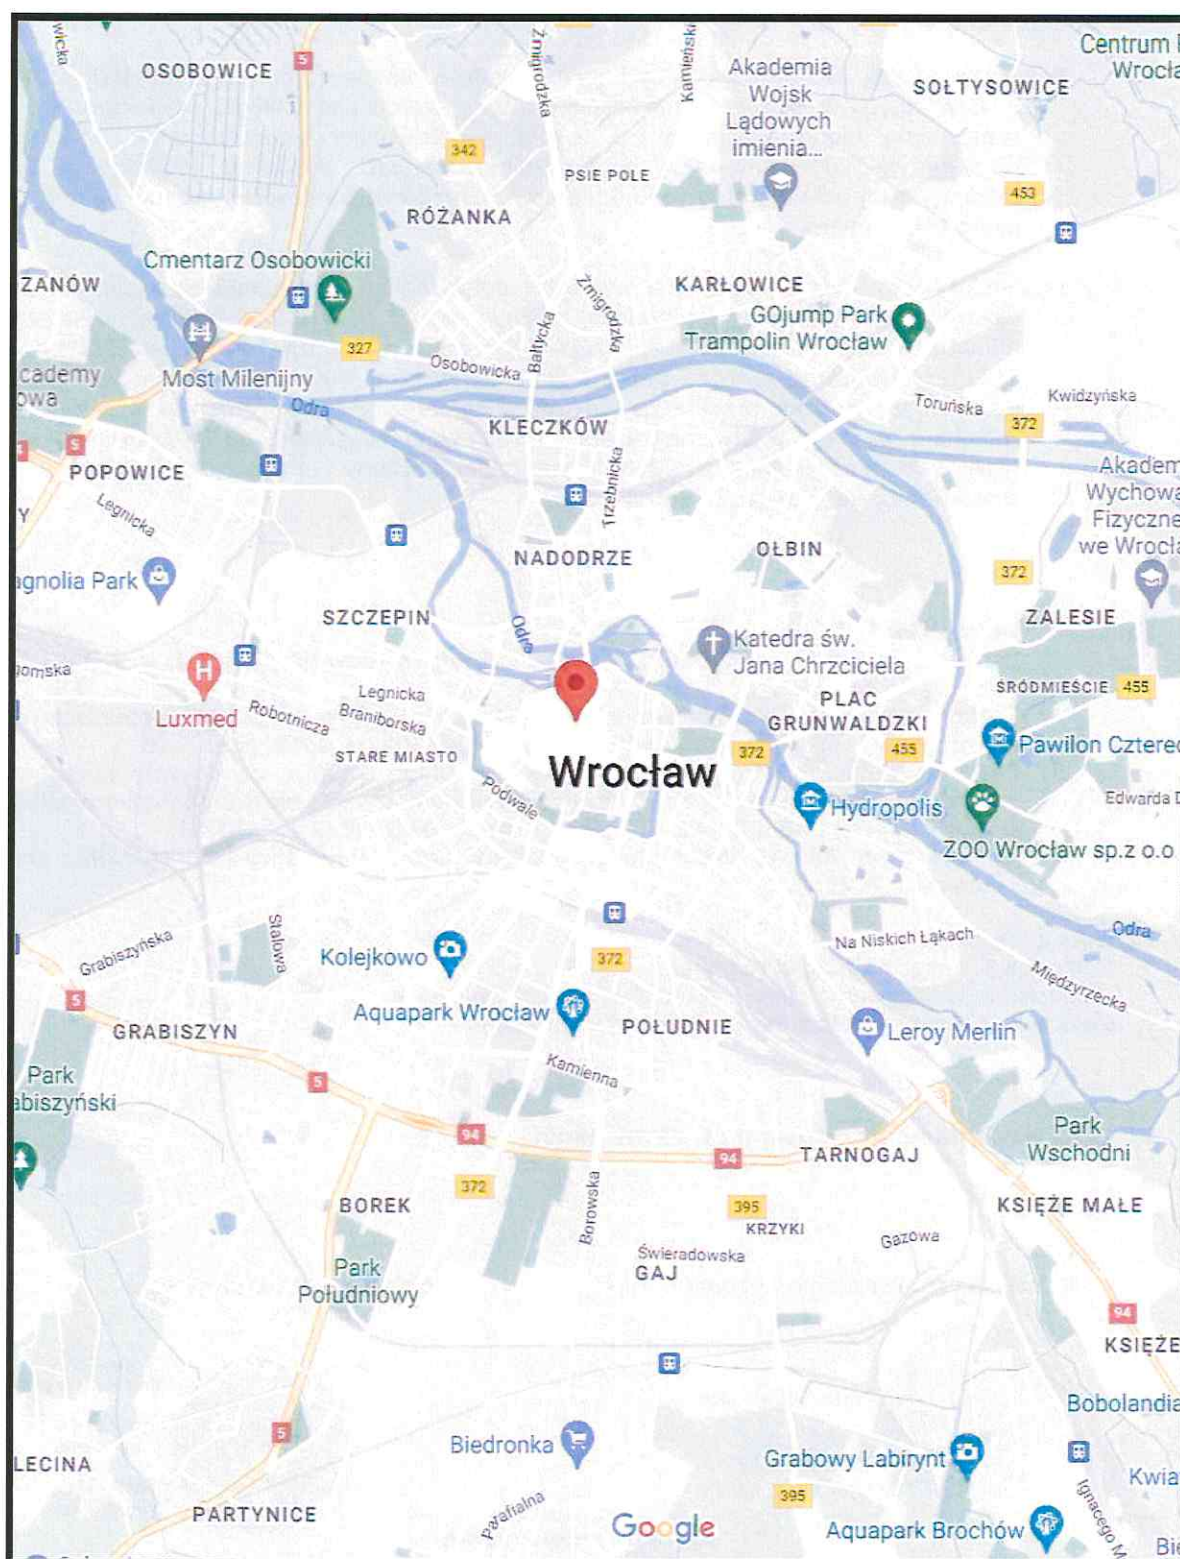

Załącznik nr 1

INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A. 766 (77080N!) SALON (PWR\_WROCLAW\_RYNEKPOLNOC)  
Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej

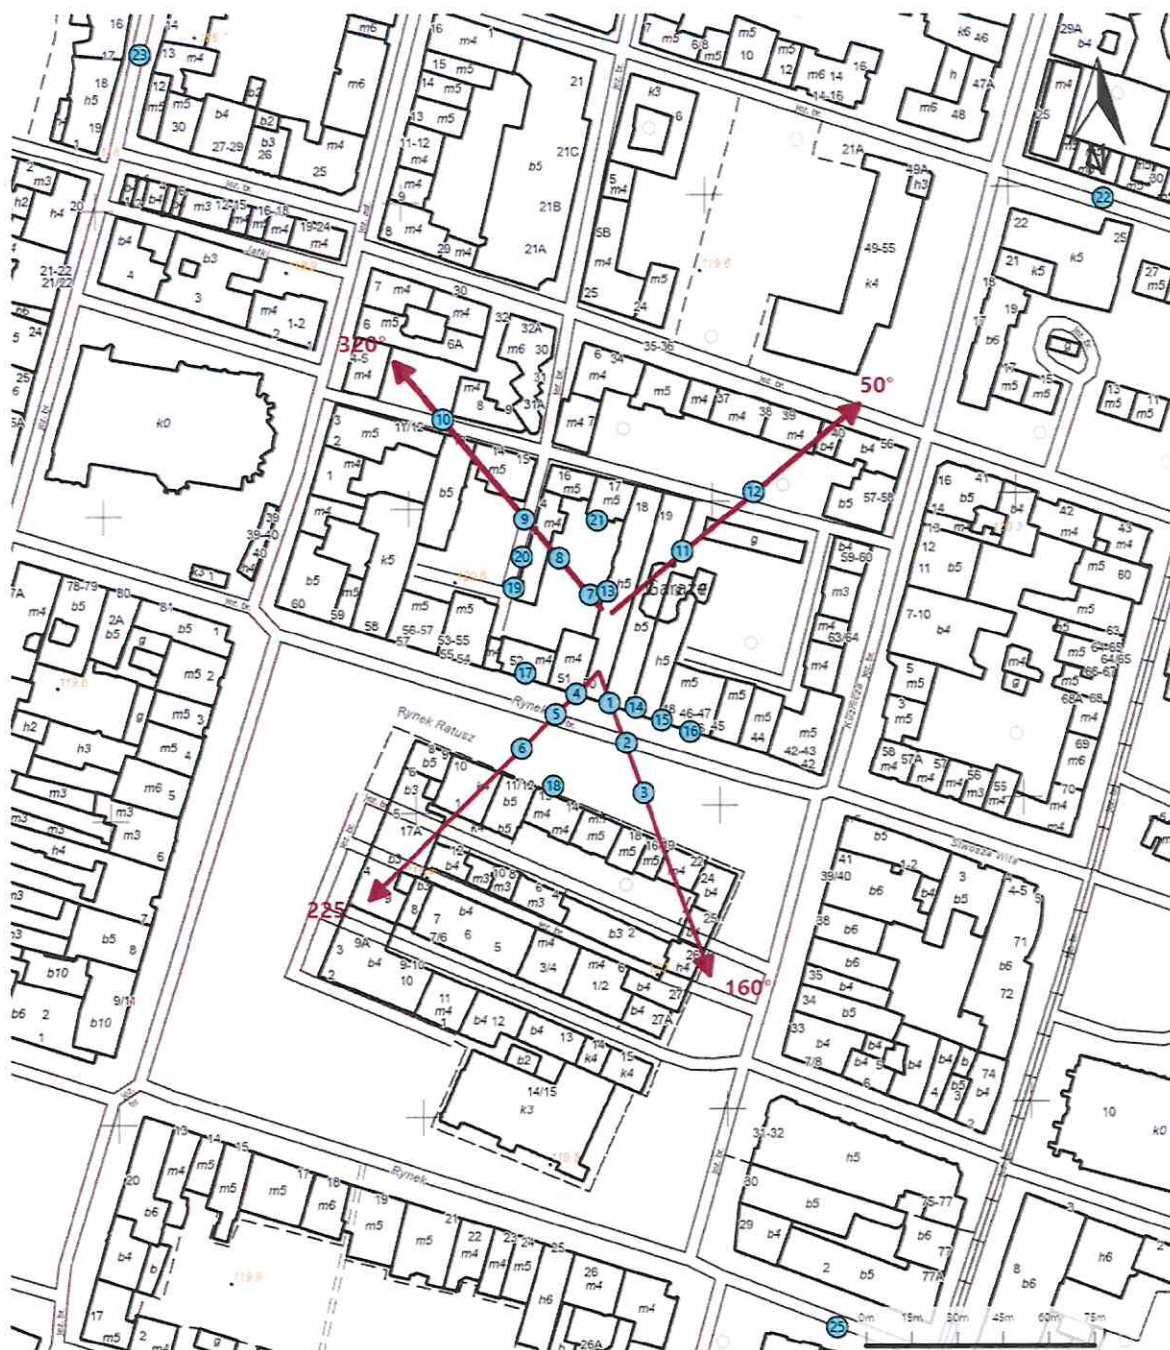

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Załącznik nr 2 | <p>Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.<br/>PWR_WROCLAW_RYNEKPOLNOC (77080N!)</p> <p>Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                | <p>Legenda:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Pion pomiarowy</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Kierunek oddziaływania<br/>anten sektorowych</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Kierunek oddziaływania<br/>anten radioliniowych</p> </div> </div> |



Załącznik nr 3

INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A. 766 (77080N!) SALON (PWR\_WROCLAW\_RYNEKPOLNOC)  
Zdjęcia instalacji radiokomunikacyjnej