

SPRAWOZDANIE Z POMIARÓW NATĘŻENIA Pól ELEKTROMAGNETYCZNYCH

WYKONANYCH DLA CELÓW OCHRONY LUDNOŚCI I ŚRODOWISKA (OŚ)

Obiekt: **Stacja bazowa WRO1162**

Lokalizacja: **ul. Przedwiośnie, dz. nr ew. 80, AM-21, obręb Pawłowice, 51-211 Wrocław**

Data wykonania
pomiarów: **12.09.2022 r. godz. 13.00 – 14.30**

Osoba przeprowadzająca badanie: - Marcin Łazuta			Podpis
			
Sprawozdanie sporządziła:	Specjalista ds. raportowania	Data	
		13.09.2022	
Zweryfikował i autoryzował:	Kierownik ds. jakości	Data	Podpis jest prawidłowy Dokument podpisany przez Łukasz Porosa Data: 2022.09.14 10:46:41 CEST
		13.09.2022	

1. Część ogólna

1.1. Nazwa firmy, adres

A-CONNECT Anna Garwol-Porosa, ul. Strażacka 3/2, 58-370 Boguszów-Gorce.

1.2. Akredytacja i uprawnienia laboratorium

Laboratorium badawcze A-CONNECT posiada Certyfikat Laboratorium Badawczego nr AB 1284 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Certyfikat jest ważny do dnia 28 września 2023 r.


1.3. Nazwa i adres Klienta

P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa.

1.4. Podstawy opracowania

- a) umowa nr AC/1/2022,
- b) akty prawne:
 - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.),
 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).
 - Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2020 r. poz. 258, Dz. U. z 2022 r. poz. 1121).

1.5. Miejsce wykonania pomiarów

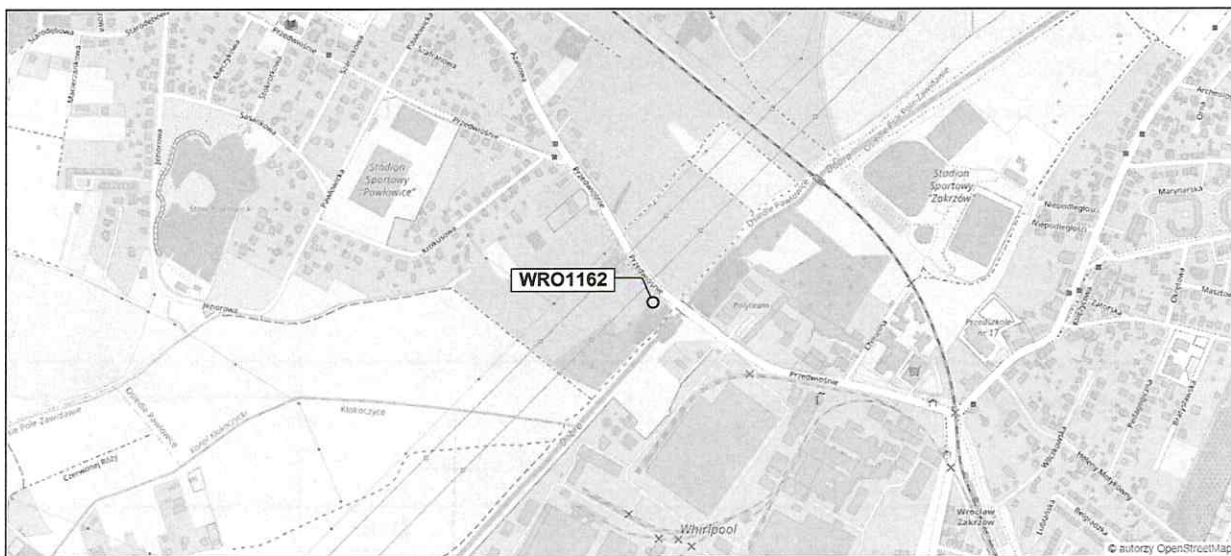

Nazwa stacji:

Stacja bazowa telefonii komórkowej WRO1162.

Lokalizacja stacji:

ul. Przedwiośnie, dz. nr ew. 80, AM-21, obręb Pawłowice, 51-211 Wrocław.

Współrzędne geograficzne: 51°09'42.00"N, 17°06'51.00"E

Opis miejsca zainstalowania urządzeń:

Anteny sektorowe znajdują się na wysokości 31 m n.p.t. i skierowane są na azymuty 120°, 240° oraz 345°. Anteny linii radiowych znajdują się na wysokości 24,5 m n.p.t. i skierowane są na azymuty 145° oraz 339°. Urządzenia nadawczo-odbiorcze zainstalowano na wieży oraz na poziomie terenu.

1.6. Informacje ogólne o badaniu

Pomiary dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku wykonane zostały przez pracowników A-CONNECT wzdłuż głównych oraz pomocniczych kierunków pomiarowych, w miejscach dostępnych dla ludności i terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. We wszystkich pionach, pomiary wykonano w zakresie wysokości od 0,3 do 2,0 m, przyjmując za wynik pomiaru maksymalną zmierzoną wartość chwilową poziomu pola elektrycznego zgodnie z pkt 11. Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2020 r. poz. 258, Dz. U. z 2022 r. poz. 1121).

Pomiarów nie przeprowadzono w lokalach mieszkalnych oraz użytkowych z uwagi na wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.).

1.7. Metoda badawcza

Zastosowano metodę zgodną z wymaganiami załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2020 r. poz. 258, Dz. U. z 2022 r. poz. 1121).

1.8. Wyposażenie pomiarowe

Nazwa	Typ	Numer fabryczny	Przeznaczenie
Szerokopasmowy miernik pola	NBM-520	D-0650	Pomiary pola elektromagnetycznego
Sonda pomiarowa pola elektrycznego	EF6091	01065	Pomiary pola elektromagnetycznego
Selektywny miernik pola	SRM-3006	R-0182	Pomiary pola elektromagnetycznego
Sonda pomiarowa pola elektrycznego	420M-6G	G-0505	Pomiary pola elektromagnetycznego
Tester sond pomiarowych	UTEST-7	01/11	Bieżąca kontrola sond i mierników PEM
Termohigrometr	P330	DE68422510	Pomiary wilgotności względnej powietrza Pomiary temperatury powietrza
Dalmierz laserowy	LD 300	0602743310	Pomiar odległości

Mierniki, za pomocą których wykonano pomiary, zostały poddane wzorcowaniu w dniach 08.03.2022 r. (świadectwo nr LWiMP/W/069/22 – NBM-520/EF6091) oraz 26.02.2021 r. (świadectwo nr LWiMP/W/053/21 – SRM-3006/420M-6G) przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Instytutu Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej.

Przed wykonaniem pomiarów mierniki przeszły sprawdzenia poprawności wskazań przeprowadzone z wykorzystaniem urządzenia UTEST- 7, w myśl procedur laboratorium badawczego.

Pomiary wykonano zgodnie z obowiązującą metodyką pomiarową, przepisami prawnymi oraz instrukcją obsługi przyrządów pomiarowych.

1.9. Wyznaczanie niepewności pomiaru

Ocena niepewności następuje według procedury stosowanej w laboratorium i wynosi:

Niepewność standardowa U (c)					
Zestaw pomiarowy	Zakres natężenia [V/m]	Częstotliwość			
		100 - 5000 MHz	8 - 18 GHz	23 - 50 GHz	60 - 90 GHz
NBM-520 / EF6091	0,5 ¹ - 200	17,58	20,91	24,24	40,36
Zestaw pomiarowy	Zakres natężenia [V/m]	Częstotliwość			
		425 - 6000 MHz			
SRM-3006 / 420M-6G	0,1 - 0,9	22,87			
	1 - 200	21,94			

¹ Dla wartości < 0,5 V/m przyjmuje się niepewność jak dla zakresu 0,5-200 V/m.

Dokładność dla pozostałych przyrządów używanych podczas wykonywania pomiarów wynosi:

- dla odbiornika GPS: dokładność wyznaczania współrzędnych geograficznych - < 0,5 s,
- dla termohigrometru:
 - dokładność podawanej wilgotności - $\pm 2\%$,
 - dokładność podawanej temperatury - $\pm 1^{\circ}\text{C}$.

2. Informacje o instalacji

2.1. Dane źródeł promieniowania elektromagnetycznego

Informacje o źródłach promieniowania podane przez Zleceniodawcę.

Anteny sektorowe						
Lp.	Antena Producent / Typ	Azymut [°]	Wysokość zawieszenia [m] n.p.t.	Pasmo [MHz]	Zakres tilt min-max [°]	EIRP dla anteny [W]
1	Huawei ATR451607	120	31	900	0 - 10	22679
				1800	0 - 10	
				2100	0 - 10	
2	Huawei ATR4518R11	120	31	800	0 - 10	13525
				2600	0 - 10	
3	Huawei ATR451607	240	31	900	0 - 10	22679
				1800	0 - 10	
				2100	0 - 10	
4	Huawei ATR4518R11	240	31	800	0 - 10	13525
				2600	0 - 10	
5	Huawei ATR451607	345	31	900	0 - 10	22679
				1800	0 - 10	
				2100	0 - 10	
6	Huawei ATR4518R11	345	31	800	0 - 10	13525
				2600	0 - 10	

Anteny linii radiowych						
Lp.	Częstotliwość pracy [GHz]	Moc wyjściowa [dBm]	Typ/Producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania [m] n.p.t.
1	80	19	VHLP1-80	0,3	145	24,5
2	80	19	VHLP2-80	0,6	339	24,5

INNE ŹRÓDŁA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO: Inni operatorzy w pobliżu.

2.2. Warunki emisji podczas badania

Pomiary wykonano przy działającej stacji bazowej w warunkach aktualnego podczas pomiarów obciążenia stacji ruchem telekomunikacyjnym dla średniego pochylenia wiązki anten (tiltu), zgodnie z danymi przedstawionymi w pkt 2.1.

2.3. Tryb pracy instalacji emitującej pole elektromagnetyczne

Stacja bazowa jest aktywna (emituje promieniowanie elektromagnetyczne) przez całą dobę.

2.4. Warunki środowiskowe w czasie wykonywania pomiarów

- Rozpoczęcie pomiarów – temperatura: 19,1°C, wilgotność: 60,7%
- Zakończenie pomiarów – temperatura: 20,7°C, wilgotność: 59,1%
- opady: brak.

3. Przebieg i wyniki pomiarów rozkładu pola wokół źródła

W trakcie badania przedmiotem pomiaru w wybranych pionach pomiarowych było natężenie pola elektrycznego E, natomiast natężenie pola magnetycznego H podlega wyliczeniu analitycznemu zgodnie z pkt 3. Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2020 r. poz. 258, Dz. U. z 2022 r. poz. 1121). Graniczne wartości natężenia pola elektrycznego oraz pola magnetycznego podano poniżej:

Częstotliwość (f)	Wartość dopuszczalna natężenia pola elektrycznego [V/m]	Wartość dopuszczalna natężenia pola magnetycznego [A/m]
10 MHz – 400 MHz	28	0,073
420 MHz	28	0,073
800 MHz	39	0,103
900 MHz	41	0,109
1800 MHz	58	0,154
2 GHz – 300 GHz	61	0,16

3.1. Wyniki uzyskane w trakcie pomiarów

Uzyskane wyniki pomiarów pola elektrycznego przedstawiono w zamieszczonej poniżej tabeli.

Nr pionu	Opis miejsca pomiaru	Współrzędne geograficzne		E* [V/m]	U [V/m]	E + U [V/m]	H [A/m]	WMe	WMH	Przekroczenie wartości dopuszczalnej
		[°] N	[°] E							
1	Teren zielony	51.161689	17.114457	2,0	0,7	2,7	0,007	0,10	0,10	nie przekracza
2	Teren zielony	51.161681	17.114224	1,8	0,6	2,4	0,006	0,09	0,09	nie przekracza
3	Teren zielony	51.161445	17.113558	1,5	0,5	2,0	0,005	0,07	0,07	nie przekracza
4	Teren zielony	51.161121	17.112695	2,7	1,0	3,7	0,010	0,13	0,13	nie przekracza
5	Droga polna	51.160804	17.111831	3,3	1,2	4,5	0,012	0,16	0,16	nie przekracza
6	Teren zielony	51.160444	17.110769	3,1	1,1	4,2	0,011	0,15	0,15	nie przekracza
7	Droga polna	51.161238	17.110967	2,7	1,0	3,7	0,010	0,13	0,13	nie przekracza
8	Teren zielony	51.161905	17.112689	1,6	0,6	2,2	0,006	0,08	0,08	nie przekracza
9	Na drodze gruntowej	51.161013	17.113934	1,3	0,5	1,8	0,005	0,06	0,07	nie przekracza
10	Na drodze gruntowej	51.160303	17.112813	1,7	0,6	2,3	0,006	0,08	0,08	nie przekracza
11	Przy ogrodzeniu posesji, ul. Przedwiośnie 2	51.163159	17.112609	3,5	1,2	4,7	0,012	0,17	0,17	nie przekracza
12	Przy ogrodzeniu posesji, ul. Przedwiośnie 5F	51.163565	17.112923	3,5	1,2	4,7	0,012	0,17	0,17	nie przekracza

13	Przy ogrodzeniu posesji, ul. Przedwiośnie 5G	51.163879	17.112573	3,3	1,2	4,5	0,012	0,16	0,16	nie przekracza
14	Przy ogrodzeniu posesji, ul. Azaliowa 1A	51.164177	17.112817	3,1	1,1	4,2	0,011	0,15	0,15	nie przekracza
15	Teren zielony	51.164159	17.114615	3,2	1,1	4,3	0,011	0,15	0,16	nie przekracza
16	Teren zielony	51.162820	17.115066	1,8	0,6	2,4	0,006	0,09	0,09	nie przekracza
17	Teren zielony	51.164259	17.113325	3,2	1,1	4,3	0,011	0,15	0,16	nie przekracza
18	Teren zielony	51.163648	17.113564	2,7	1,0	3,7	0,010	0,13	0,13	nie przekracza
19	Droga polna	51.163002	17.113880	2,5	0,9	3,4	0,009	0,12	0,12	nie przekracza
20	Teren zielony	51.162810	17.113735	2,2	0,8	3,0	0,008	0,11	0,11	nie przekracza
21	Na jezdni, ul. Przedwiośnie	51.162238	17.114116	2,0	0,7	2,7	0,007	0,10	0,10	nie przekracza
22	Chodnik, ul. Przedwiośnie	51.161915	17.114293	2,1	0,7	2,8	0,007	0,10	0,10	nie przekracza
23	Na moście, ul. Przedwiośnie	51.161707	17.115157	1,8	0,6	2,4	0,006	0,09	0,09	nie przekracza
24	Teren zielony	51.161455	17.115182	1,5	0,5	2,0	0,005	0,07	0,07	nie przekracza
25	Teren zielony	51.161319	17.114854	1,3	0,5	1,8	0,005	0,06	0,07	nie przekracza
26	Okno - parter, ul. Przedwiośnie 5A	51.161231	17.116544	2,3	0,8	3,1	0,008	0,11	0,11	nie przekracza
27	Okno - parter, ul. Przedwiośnie 5A	51.161414	17.116088	1,4	0,5	1,9	0,005	0,07	0,07	nie przekracza
28	Droga wewnętrzna, ul. Przedwiośnie	51.161185	17.115946	1,2	0,4	1,6	0,004	0,06	0,06	nie przekracza
29	Droga wewnętrzna, przy oczyszczalni, ul. Przedwiośnie	51.160812	17.115414	1,3	0,5	1,8	0,005	0,06	0,07	nie przekracza
30	Chodnik, ul. Przedwiośnie	51.160878	17.116742	2,8	1,0	3,8	0,010	0,14	0,14	nie przekracza
31	Chodnik, ul. Przedwiośnie	51.160681	17.117327	3,7	1,3	5,0	0,013	0,18	0,18	nie przekracza
32	Chodnik, ul. Przedwiośnie	51.160580	17.118022	1,8	0,6	2,4	0,006	0,09	0,09	nie przekracza

Oznaczenia:

E - zmierzona maksymalna wartość chwilowa natężenia pola elektrycznego.

U - rozszerzona niepewność pomiaru dla współczynnika rozszerzenia $k=2$ (poziom ufności 95%) – $U = k \times u_c$.

E + U – wynik pomiaru powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru.

H – wyznaczona wartość natężenia pola magnetycznego z uwzględnieniem rozszerzonej niepewności pomiaru.

WME - wartość wskaźnikowa poziomu oddziaływania pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności lub terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową dla składowej elektrycznej pola.

WMH - wartość wskaźnikowa poziomu oddziaływania pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności lub terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową dla składowej magnetycznej pola.

Do wyznaczenia wartości wskaźnikowych poziomu emisji pól elektromagnetycznych przyjęto najbardziej restrykcyjne wartości dopuszczalne natężenia pola elektrycznego (28 V/m) i magnetycznego (0,073 A/m).

* Wartość natężenia pola *E* wyznaczona na podstawie świadectwa wzorcowania wg zależności: $E_{poprawne} = E_{wskazywane} \times C_d(E)$

W trakcie pomiarów nie uzyskano dostępu do miejsc:


X	Teren przemysłowy
---	-------------------

3.2. Stwierdzenie zgodności

Stwierdza się, iż na podstawie uzyskanych wyników pomiarów i informacji uzyskanych od Klienta, które są istotne dla ważności wyników, w otoczeniu stacji bazowej telefonii komórkowej **WRO1162** w miejscach dostępnych dla ludności i terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, w których dokonano pomiaru, nie zostały przekroczone wartości graniczne poziomów pól elektromagnetycznych określonych w Rozpo-

rzządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448). Stosowana zasada podejmowania decyzji jest zgodna z punktami 11 i 26 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 258, Dz. U. z 2022 r. poz. 1121).

KONIEC TEKSTU SPRAWOZDANIA
SPRAWOZDANIE ZAWIERA PONADTO RYSUNEK O NR 1

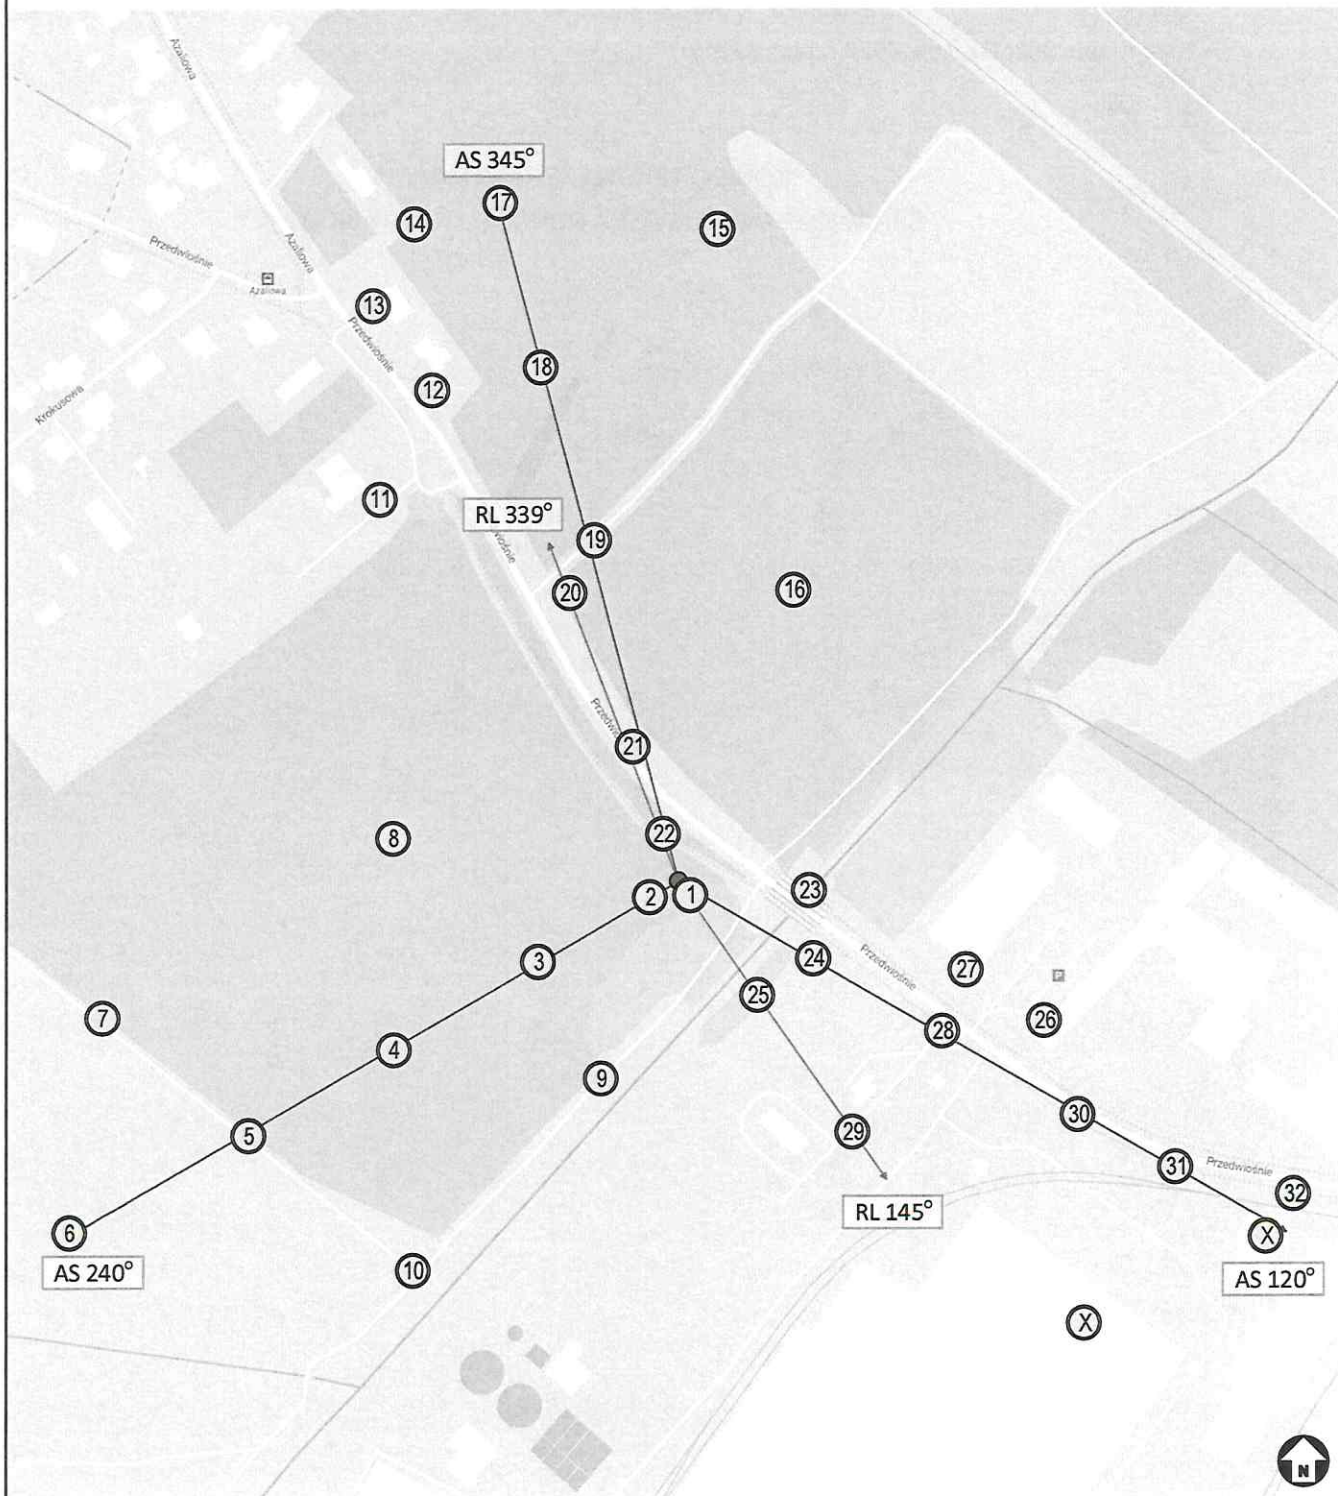

Rysunek 1	Obiekt Stacja bazowa WRO1162, ul. Przedwiośnie, dz. nr ew. 80, AM-21, obręb Pawłowice, 51-211 Wrocław				
Podziałka 1:3000	Temat rysunku Rozmieszczenie pionów pomiarowych wokół stacji bazowej				
Wykonał	Katarzyna Merlak	Data	2022-09-13	Sprawozdanie nr	P4/197/2022
Sprawdził	Łukasz Porosa	Data	2022-09-13	Sprawa nr	AC/1/2022
					