


SPRAWOZDANIE Z POMIARÓW NATĘŻENIA PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

WYKONANYCH DLA CELÓW OCHRONY LUDNOŚCI I ŚRODOWISKA (OŚ)

Obiekt: **Stacja bazowa WRO1283**

Lokalizacja: **ul. Ojców Oblatów, dz. nr 11/5, AM-8, obręb Popowice,
54-239 Wrocław**

Data wykonania pomiarów: **29.03.2023 r. godz. 14.35 - 16.30**

Osoba przeprowadzająca badanie: - Sebastian Bartoszewski			Podpis
			
Sprawozdanie sporządził:	Pomiarowiec	Data	
		30.03.2023	
Zweryfikował i autoryzował:	Kierownik ds. jakości	Data	Podpis jest prawidłowy Dokument podpisany przez:  Lukasza Porosa Data: 2023.04.04 13:29:44 CEST
		30.03.2023	

1. Część ogólna

1.1. Nazwa firmy, adres

A-CONNECT Anna Garwol-Porosa, ul. Strażacka 3/2, 58-370 Boguszów-Gorce.

1.2. Akredytacja i uprawnienia laboratorium

Laboratorium badawcze A-CONNECT posiada Certyfikat Laboratorium Badawczego nr AB 1284 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Certyfikat jest ważny do dnia 28 września 2023 r.


1.3. Nazwa i adres Klienta

P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa.

1.4. Podstawy opracowania

- a) umowa nr AC/1/2022,
- b) akty prawne:
 - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.).
 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).
 - Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630).

1.5. Miejsce wykonania pomiarów

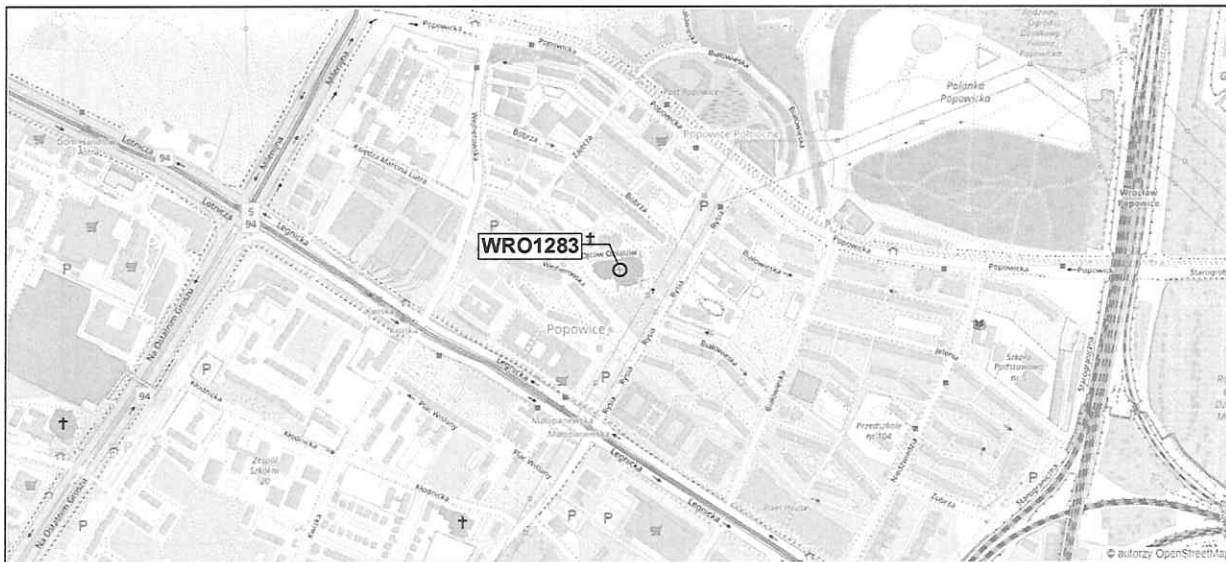

Nazwa stacji:

Stacja bazowa telefonii komórkowej WRO1283.

Lokalizacja stacji:

ul. Ojców Oblatów, dz. nr 11/5, AM-8, obręb Popowice, 54-239 Wrocław.

Współrzędne geograficzne: 51°07'33.67"N, 16°59'19.91"E

Opis miejsca zainstalowania urządzeń:

Anteny sektorowe znajdują się na wysokości 27-34,5 m n.p.t. i skierowane są na azymuty 80°, 190° oraz 307°. Urządzenia nadawczo-odbiorcze zainstalowano w budynku kościoła oraz na dachu kościoła.

1.6. Informacje ogólne o badaniu

Pomiary dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku wykonane zostały przez pracowników A-CONNECT wzdłuż głównych oraz pomocniczych kierunków pomiarowych, w miejscach dostępnych dla ludności i terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. We wszystkich pionach, pomiary wykonano w zakresie wysokości od 0,3 do 2,0 m, przyjmując za wynik pomiaru maksymalną zmierzoną wartość chwilową poziomu pola elektrycznego zgodnie z pkt 11. Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630).

Pomiarów nie przeprowadzono w lokalach mieszkalnych oraz użytkowych z uwagi na wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.).

1.7. Metoda badawcza

Zastosowano metodę zgodną z wymaganiami załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630).

1.8. Wyposażenie pomiarowe

Nazwa	Typ	Numer fabryczny	Przeznaczenie
Szerokopasmowy miernik pola	NBM-520	C-0116	Pomiary pola elektromagnetycznego
Sonda pomiarowa pola elektrycznego	EF6091	01085	Pomiary pola elektromagnetycznego
Selektywny miernik pola	SRM-3006	R-0183	Pomiary pola elektromagnetycznego
Sonda pomiarowa pola elektrycznego	420M-6G	G-0507	Pomiary pola elektromagnetycznego
Tester sond pomiarowych	UTEST-7	15/20	Bieżąca kontrola sond i mierników PEM
Termohigrometr	H560	228780	Pomiary wilgotności względnej powietrza Pomiary temperatury powietrza
Odbiornik GPS	H P20 Lite	9WV4C18B23032585	Pomiar współrzędnych geograficznych

Mierniki, za pomocą których wykonano pomiary, zostały poddane wzorcowaniu w dniach 19.01.2022 r. (świadectwo nr LWiMP/W/018/22 – NBM-520/EF6091) oraz 24.02.2023 r. (świadectwo nr LWiMP/W/080/23 – SRM-3006/420M-6G) przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Instytutu Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej.

Przed wykonaniem pomiarów mierniki przeszły sprawdzenia poprawności wskazań przeprowadzone z wykorzystaniem urządzenia UTEST- 7, w myśl procedur laboratorium badawczego.

Pomiary wykonano zgodnie z obowiązującą metodyką pomiarową, przepisami prawnymi oraz instrukcją obsługi przyrządów pomiarowych.

1.9. Wyznaczanie niepewności pomiaru

Ocena niepewności następuje według procedury stosowanej w laboratorium i wynosi:

Niepewność standardowa U (c)					
Zestaw pomiarowy	Zakres natężenia [V/m]	Częstotliwość			
		100 - 6000 MHz	8 - 18 GHz	23 - 50 GHz	60 - 90 GHz
NBM-520 / EF6091	0,5 ¹ - 64,9	21,32	20,91	24,24	40,36
	65 - 250	24,29			
Zestaw pomiarowy	Zakres natężenia [V/m]	Częstotliwość			
		421 MHz - 6 GHz			
SRM-3006 / 420M-6G	0,1 - 200	26,12			

¹ Dla wartości < 0,5 V/m przyjmuje się niepewność jak dla zakresu 0,5-64,9 V/m.

Dokładność dla pozostałych przyrządów używanych podczas wykonywania pomiarów wynosi:

- dla odbiornika GPS: dokładność wyznaczania współrzędnych geograficznych - < 0,5 s,
- dla termohigrometru:
 - dokładność podawanej wilgotności - $\pm 3\%$ od 20 do 90%, w przeciwnym razie $\pm 4\%$,
 - dokładność podawanej temperatury - $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$.

2. Informacje o instalacji

2.1. Dane źródeł promieniowania elektromagnetycznego

Informacje o źródłach promieniowania podane przez Zleceniodawcę.

Anteny sektorowe						
Lp.	Antena Producent / Typ	Azymut [°]	Wysokość zawieszenia [m] n.p.t.	Pasmo [Mhz]	Zakres tilt min-max [°]	EIRP dla anteny [W]
1	Huawei ATR4518R13	80	27	900	0 - 14	25324
				1800	0 - 10	
				2100	0 - 10	
2	Huawei ATR4518R13	80	27	800	0 - 14	12701
				2600	0 - 10	
3	Huawei ATR4518R13	190	27	900	0 - 14	25324
				1800	0 - 10	
				2100	0 - 10	
4	Huawei ATR4518R13	190	27	800	0 - 14	12701
				2600	0 - 10	
5	Huawei ATR451709	307	32,6	900	0 - 14	24070
				1800	0 - 10	
				2100	0 - 10	
6	Huawei ATR451709	307	34,5	800	0 - 14	11584
				2600	0 - 10	

INNE ŹRÓDŁA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO: Inni operatorzy na dachu oraz w pobliżu.

2.2. Warunki emisji podczas badania

Pomiary wykonano przy działającej stacji bazowej w warunkach aktualnego podczas pomiarów obciążenia stacji ruchem telekomunikacyjnym dla średniego pochylenia wiązki anten (tiltu), zgodnie z danymi przedstawionymi w pkt 2.1.

2.3. Tryb pracy instalacji emitującej pole elektromagnetyczne

Stacja bazowa jest aktywna (emituje promieniowanie elektromagnetyczne) przez całą dobę.

2.4. Warunki środowiskowe w czasie wykonywania pomiarów

- Rozpoczęcie pomiarów – temperatura: 10,0°C, wilgotność: 38,5%
- Zakończenie pomiarów – temperatura: 10,8°C, wilgotność: 36,4%
- opady: brak.

3. Przebieg i wyniki pomiarów rozkładu pola wokół źródła

W trakcie badania przedmiotem pomiaru w wybranych pionach pomiarowych było natężenie pola elektrycznego E, natomiast natężenie pola magnetycznego H podlega wyliczeniu analitycznemu zgodnie z pkt 3. Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630).

Graniczne wartości natężenia pola elektrycznego oraz pola magnetycznego podano poniżej:

Częstotliwość (f)	Wartość dopuszczalna natężenia pola elektrycznego [V/m]	Wartość dopuszczalna natężenia pola magnetycznego [A/m]
10 MHz – 400 MHz	28	0,073
420 MHz	28	0,073
800 MHz	39	0,103
900 MHz	41	0,109
1800 MHz	58	0,154
2 GHz – 300 GHz	61	0,16

3.1. Wyniki uzyskane w trakcie pomiarów

Uzyskane wyniki pomiarów pola elektrycznego przedstawiono w zamieszczonej poniżej tabeli.

Nr pionu	Opis miejsca pomiaru	Współrzędne geograficzne		E [V/m]	U [V/m]	E + U [V/m]	H [A/m]	W _{ME}	W _{MH}	Przekroczenie wartości dopuszczalnej
		[°] N	[°] E							
1	GKP 307° - otoczenie instalacji	51.126339	16.988378	2,6	1,1	3,7	0,010	0,13	0,13	nie przekracza
2	GKP 307° - otoczenie instalacji	51.126343	16.988089	2,6	1,1	3,7	0,010	0,13	0,13	nie przekracza
3	GKP 307° - otoczenie instalacji	51.126674	16.987209	2,9	1,2	4,1	0,011	0,15	0,15	nie przekracza
4	PKP 307° - okno korytarza - VI p., ul. Wejherowska 45	-	-	2,7	1,2	3,9	0,010	0,14	0,14	nie przekracza
5	GKP 307° - otoczenie instalacji	51.127065	16.986715	2,1	0,9	3,0	0,008	0,11	0,11	nie przekracza
6	GKP 307° - otoczenie instalacji	51.127361	16.985922	1,7	0,7	2,4	0,006	0,09	0,09	nie przekracza
7	PKP 307° - otoczenie instalacji	51.127206	16.985455	5,3	2,3	7,6	0,020	0,27	0,28	nie przekracza
8	GKP 307° - otoczenie instalacji	51.127748	16.985031	4,1	1,7	5,8	0,015	0,21	0,21	nie przekracza
9	PKP 307° - otoczenie instalacji	51.128004	16.985584	1,2	0,5	1,7	0,005	0,06	0,06	nie przekracza
10	PKP 307° - otoczenie instalacji	51.126977	16.987670	2,2	0,9	3,1	0,008	0,11	0,11	nie przekracza
11	PKP 80° - otoczenie instalacji	51.126439	16.989746	1,3	0,6	1,9	0,005	0,07	0,07	nie przekracza
12	GKP 80° - otoczenie instalacji	51.126001	16.989430	1,0	0,4	1,4	0,004	0,05	0,05	nie przekracza
13	GKP 80° - otoczenie instalacji	51.126087	16.989977	1,9	0,8	2,7	0,007	0,10	0,10	nie przekracza
14	GKP 80° - otoczenie instalacji	51.126157	16.990736	3,6	1,5	5,1	0,014	0,18	0,19	nie przekracza

15	PKP 80° - otoczenie instalacji	51.126647	16.991278	2,9	1,2	4,1	0,011	0,15	0,15	nie przekracza
16	GKP 80° - otoczenie instalacji	51.126285	16.991755	3,4	1,4	4,8	0,013	0,17	0,17	nie przekracza
17	GKP 80° - otoczenie instalacji	51.126343	16.992423	1,6	0,7	2,3	0,006	0,08	0,08	nie przekracza
18	PKP 80° - otoczenie instalacji	51.125395	16.991879	3,8	1,6	5,4	0,014	0,19	0,20	nie przekracza
19	PKP 80° - otoczenie instalacji	51.125708	16.991337	3,2	1,4	4,6	0,012	0,16	0,17	nie przekracza
20	PKP 80° - otoczenie instalacji	51.125462	16.991117	2,5	1,1	3,6	0,010	0,13	0,13	nie przekracza
21	PKP 190° - okno korytarza - III/IV p., ul. Białowieska 54	-	-	6,7	2,9	9,6	0,025	0,34	0,35	nie przekracza
22	PKP 190° - okno korytarza - I/II p., ul. Białowieska 30	-	-	5,8	2,5	8,3	0,022	0,30	0,30	nie przekracza
23	PKP 190° - okno korytarza - parter/I p., ul. Rysia 3	-	-	4,2	1,8	6,0	0,016	0,21	0,22	nie przekracza
24	GKP 190° - otoczenie instalacji	51.124023	16.988534	4,8	2,0	6,8	0,018	0,24	0,25	nie przekracza
25	GKP 190° - otoczenie instalacji	51.124390	16.988679	5,3	2,3	7,6	0,020	0,27	0,28	nie przekracza
26	GKP 190° - otoczenie instalacji	51.124764	16.988722	4,1	1,7	5,8	0,015	0,21	0,21	nie przekracza
27	GKP 190° - otoczenie instalacji	51.125097	16.988808	3,9	1,7	5,6	0,015	0,20	0,20	nie przekracza
28	PKP 190° - okno korytarza - V/VI p., ul. Wejherowska 41	-	-	8,1	3,5	11,6	0,031	0,41	0,42	nie przekracza
29	GKP 190° - otoczenie instalacji	51.125370	16.988947	2,2	0,9	3,1	0,008	0,11	0,11	nie przekracza
30	GKP 190° - otoczenie instalacji	51.125629	16.988952	1,4	0,6	2,0	0,005	0,07	0,07	nie przekracza
31	PKP 190° - otoczenie instalacji	51.124508	16.989183	5,6	2,4	8,0	0,021	0,29	0,29	nie przekracza

Oznaczenia:

E - zmierzona maksymalna wartość chwilowa natężenia pola elektrycznego.

U - rozszerzona niepewność pomiaru dla współczynnika rozszerzenia $k=2$ (poziom ufności 95%) – $U = k \times U_c$

$E + U$ – wynik pomiaru powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru.

H – wyznaczona wartość natężenia pola magnetycznego z uwzględnieniem rozszerzonej niepewności pomiaru.

WME - wartość wskaźnikowa poziomu oddziaływania pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności lub terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową dla składowej elektrycznej pola.

WMH - wartość wskaźnikowa poziomu oddziaływania pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności lub terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową dla składowej magnetycznej pola.

Do wyznaczenia wartości wskaźnikowych poziomu emisji pól elektromagnetycznych przyjęto najbardziej restrykcyjne wartości dopuszczalne natężenia pola elektrycznego (28 V/m) i magnetycznego (0,073 A/m).

GKP – główny kierunek pomiarowy


PKP – pomocniczy kierunek pomiarowy

3.2. Stwierdzenie zgodności

Stwierdza się, iż na podstawie uzyskanych wyników pomiarów i informacji uzyskanych od Klienta, które są istotne dla ważności wyników, w otoczeniu stacji bazowej telefonii komórkowej **WRO1283** w miejscach dostępnych dla ludności i terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, w których dokonano pomiaru, nie zostały przekroczone wartości graniczne poziomów pól elektromagnetycznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448). Stosowana zasada podejmowania decyzji jest zgodna z punktami 11 i 26 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630).

KONIEC TEKSTU SPRAWOZDANIA

SPRAWOZDANIE ZAWIERA PONADTO RYSUNEK O NR 1

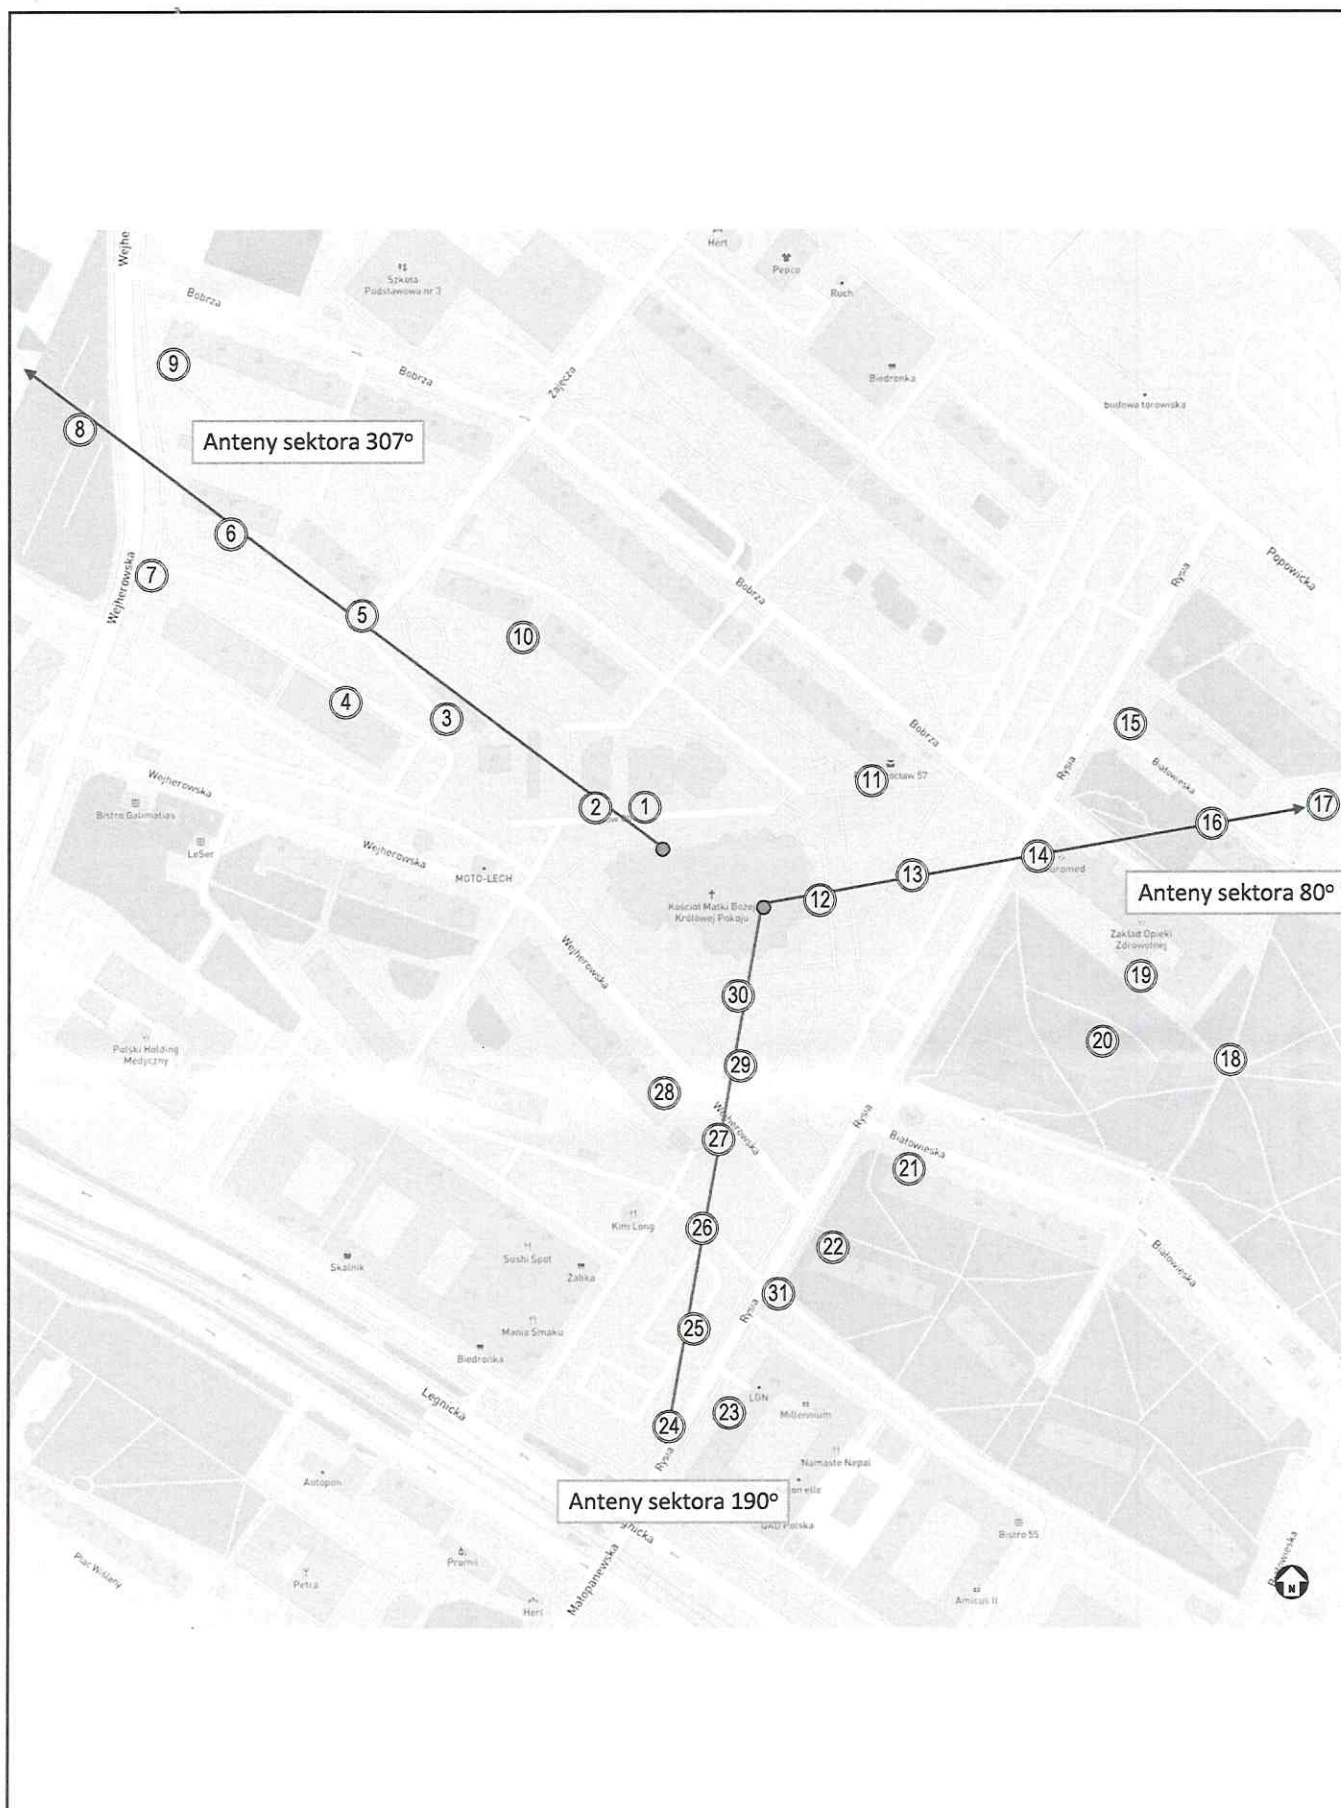

Rysunek 1	Obiekt Stacja bazowa WRO1283, ul. Ojców Oblatów, dz. nr 11/5, AM-8, obręb Popowice, 54-239 Wrocław				
Podziałka 1:3000	Temat rysunku Rozmieszczenie pionów pomiarowych wokół stacji bazowej				
Wykonał	Sebastian Bartoszewski	Data	2023-03-30	Sprawozdanie nr	P4/111/2023
Sprawdził	Łukasz Porosa	Data	2023-03-30	Sprawa nr	AC/1/2022

