



Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 508/B/2023/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Numer i nazwa: 13987 (77185N!) WROCŁAW KAMIEŃSKIEGO
(PWR_WROCLAW_KAMIENSKIEGO)
Adres: WROCŁAW, HENRYKA MICHAŁA KAMIEŃSKIEGO 200, Powiat m. Wrocław, WOJ.
DOLNOŚLĄSKIE

Data wykonania pomiarów: 2023-02-23, 2023-04-24

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorkS! Sp.z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości WROCLAW, HENRYKA MICHAŁA KAMIENSKIEGO 200.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 13987 (77185N!) WROCLAW KAMIENSKIEGO (PWR_WROCLAW_KAMIENSKIEGO) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Strojek Michał
Łuczak Wojciech

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na masztach usytowanych na dachu budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor na dachu budynku. Wokół instalacji znajduje się miasto.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia* [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	900/1800/2100	ATR4518R6v06 Huawei	1	30	3/3/3	16.9	8911
2	800/2600	ATR4518R6v06 Huawei	1	30	3/3	16.9	9999
3	900/1800/2100	ATR4518R6v06 Huawei	1	178	3/3/3	16.9	8911
4	800/2600	ATR4518R6v06 Huawei	1	178	3/3	16.9	9999
5	900/1800/2100	ATR4518R6v06 Huawei	1	253	3/3/3	16.9	8911
6	800/2600	ATR4518R6v06 Huawei	1	253	3/3	16.9	9999

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

Transmisja realizowana drogą kablową

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz), linii radiowych (5GHz – 90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy Prawo Ochrony Środowiska, w przypadku wprowadzenia na części albo całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946), lub stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2022, poz. 1657), pomiarów, nie przeprowadza się w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych na terytorium objętym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.

W związku z obecnie obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego, pomiarów nie wykonano w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych w obszarze pomiarowym przedmiotowej instalacji radiokomunikacyjnej.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2023-02-23	07:00-08:10	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		1.1	1.9	69.6	69.1
2023-04-24	10:34-11:05	16.0	17.0	68.0	67.0

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-02	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN1955	SW-03	Wavecontrol	Sonda WPF60	22WP230195

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 10 czerwca 2022 o numerze LWIMP/W/157/22 wydane przez HIK-Consulting Krzysztof Kuc.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 10 czerwca 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-20	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 19 maja 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-17	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1096585340	L4-L41.4180.205.2021.4102.1	16 grudnia 2021

Data ważności świadectwa wzorcowania: 16 grudnia 2031 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Podczas wykonywania pomiaru uzupełniającego dnia 24-04-2023 wykorzystany został ten sam zestaw pomiarowy.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMe ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	PPP przed budynkiem opieki społecznej	2.0	2.4	3.8	0.14	51°9'16.9" 17°2'36.2"
2	PPP przed budynkiem wspólnoty mieszkaniowej	2.0	2.5	4	0.14	51°9'17.3" 17°2'35.2"
3	PPP na wysokości ogródków i tarasów ul. Kamieńskiego 202	2.0	1.8	2.9	0.1	51°9'19.8" 17°2'37.7"
4	PPP na ostatnim piętrze w płaszczyźnie okna ul. Kamieńskiego 27	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°9'19.1" 17°2'34.8"
5	PPP na wysokości balkonu na parterze ul. Kamieńskiego 25	2.0	1.7	2.7	0.1	51°9'19.1" 17°2'33.4"
6	GKP w odległości 3m od anteny sektorowej az. 253°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°9'18.7" 17°2'34.4"
7	GKP w odległości 3m od anteny sektorowej az. 178°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°9'18.7" 17°2'34.8"
8	GKP w odległości 2m od anteny sektorowej az. 30°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°9'18.7" 17°2'37.3"
9	GKP w odległości 24m od anteny sektorowej az. 178°	2.0	1.6	2.5	0.09	51°9'18.0" 17°2'34.8"
10	GKP w odległości 42m od anteny sektorowej az. 178°	2.0	1.8	2.9	0.1	51°9'17.3" 17°2'35.2"
11	GKP w odległości 77m od anteny sektorowej az. 178°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°9'16.2" 17°2'35.2"
12	GKP w odległości 21m od anteny sektorowej az. 253°	2.0	1.9	3	0.11	51°9'18.7" 17°2'33.4"
13	GKP w odległości 48m od anteny sektorowej az. 253°	2.0	2.3	3.7	0.13	51°9'18.4" 17°2'32.3"
14	GKP w odległości 79m od anteny sektorowej az. 253°	2.0	1.5	2.4	0.09	51°9'18.0" 17°2'30.8"
15	PPP ostatnie piętro klatki schodowej w oknie ul. Kamieńskiego 200	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°9'18.0" 17°2'37.3"
16	GKP w odległości 26m od anteny sektorowej az. 30°	2.0	2.1	3.3	0.12	51°9'19.4" 17°2'37.7"
17	GKP w odległości 71m od anteny sektorowej az. 30°	2.0	1.5	2.4	0.09	51°9'20.9" 17°2'39.1"
18	GKP w odległości 17m od anteny sektorowej az. 30°	2.0	1.6	2.5	0.09	51°9'19.1" 17°2'37.7"
19	GKP w odległości 140m od anteny sektorowej az. 30°	2.0	1.2	1.9	0.07	51°9'22.7" 17°2'40.9"
20	GKP w odległości 149m od anteny sektorowej az. 178°	2.0	1.3	2.1	0.07	51°9'13.7" 17°2'35.2"
21	GKP w odległości 131m od anteny sektorowej az. 253°	2.0	1.2	1.9	0.07	51°9'17.6" 17°2'28.0"
22	DPP ostatnie piętro klatki schodowej ul.	2.0	1.3	2.1	0.07	51°9'16.6" 17°2'34.1"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	Kamieńskiego 190f					
23	DPP ostatnie piętro klatki schodowej ul. Kamieńskiego 190e	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°9'16.2" 17°2'34.1"
24	DPP ostatnie piętro klatki schodowej ul. Kamieńskiego 190d	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°9'15.8" 17°2'34.1"
25	DPP przedostatnie piętro klatki schodowej otwarte okno ul. Kamieńskiego 190I	2.0	3.3	5.3	0.19	51°9'17.3" 17°2'31.9"
26	DPP przed wejściem do budynku ul. Kamieńskiego 190k	2.0	1.3	2.1	0.07	51°9'17.6" 17°2'31.2"
27	DPP w płaszczyźnie balkonu na parterze ul. Falzmana 17	2.0	2.0	3.2	0.11	51°9'18.7" 17°2'31.6"
28	DPP w płaszczyźnie balkonu na parterze ul. Falzmana 25	2.0	1.7	2.7	0.1	51°9'18.7" 17°2'33.4"
29	DPP przed ostatnie piętro klatki schodowej otwarte okno ul. Falzmana 17	2.0	1.2	1.9	0.07	51°9'18.7" 17°2'30.8"
30	DPP przed ostatnie piętro klatki schodowej otwarte okno ul. Falzmana 19	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°9'19.8" 17°2'31.2"
31	DPP przed ostatnie piętro klatki schodowej otwarte okno ul. Falzmana 25	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°9'19.4" 17°2'33.4"
32	DPP przed ostatnie piętro klatki schodowej otwarte okno ul. Falzmana 23	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°9'19.4" 17°2'32.6"
33	DPP w płaszczyźnie balkonu na parterze ul. Falzmana	2.0	1.5	2.4	0.09	51°9'19.1" 17°2'32.3"
34	DPP w płaszczyźnie balkonu na parterze ul. Falzmana 17	2.0	2.0	3.2	0.11	51°9'18.4" 17°2'35.9"
35	DPP w przejściu na drugą stronę budynku ul. Kamieńskiego 202	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°9'20.5" 17°2'37.0"
36	DPP ostatnie piętro klatki schodowej ul. Kamieńskiego 202	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°9'20.9" 17°2'37.3"
37	DPP przed budynkiem usługowym ul. Kamieńskiego 202a	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°9'20.9" 17°2'38.0"
38	DPP przed budynkiem ul. Kamieńskiego 227	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°9'20.2" 17°2'40.2"
39	DPP przed wejściem na posesję ul. Falzmana 28	2.0	1.3	2.1	0.07	51°9'19.8" 17°2'35.2"
40	DPP na narożniku budynku ul. Kamieńskiego 202	2.0	2.4	3.8	0.14	51°9'19.8" 17°2'37.0"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	PPP przed budynkiem opieki społecznej	2.0	0.006	0.01	0.14	51°9'16.9" 17°2'36.2"
2	PPP przed budynkiem wspólnoty mieszkaniowej	2.0	0.007	0.011	0.14	51°9'17.3" 17°2'35.2"
3	PPP na wysokości ogródków i tarasów ul. Kamieńskiego 202	2.0	0.005	0.008	0.1	51°9'19.8" 17°2'37.7"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

4	PPP na ostatnim piętrze w płaszczyźnie okna ul. Kamieńskiego 27	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°9'19.1" 17°2'34.8"
5	PPP na wysokości balkonu na parterze ul. Kamieńskiego 25	2.0	0.005	0.007	0.1	51°9'19.1" 17°2'33.4"
6	GKP w odległości 3m od anteny sektorowej az. 253°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°9'18.7" 17°2'34.4"
7	GKP w odległości 3m od anteny sektorowej az. 178°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°9'18.7" 17°2'34.8"
8	GKP w odległości 2m od anteny sektorowej az. 30°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°9'18.7" 17°2'37.3"
9	GKP w odległości 24m od anteny sektorowej az. 178°	2.0	0.004	0.007	0.09	51°9'18.0" 17°2'34.8"
10	GKP w odległości 42m od anteny sektorowej az. 178°	2.0	0.005	0.008	0.1	51°9'17.3" 17°2'35.2"
11	GKP w odległości 77m od anteny sektorowej az. 178°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°9'16.2" 17°2'35.2"
12	GKP w odległości 21m od anteny sektorowej az. 253°	2.0	0.005	0.008	0.11	51°9'18.7" 17°2'33.4"
13	GKP w odległości 48m od anteny sektorowej az. 253°	2.0	0.006	0.01	0.13	51°9'18.4" 17°2'32.3"
14	GKP w odległości 79m od anteny sektorowej az. 253°	2.0	0.004	0.006	0.09	51°9'18.0" 17°2'30.8"
15	PPP ostatnie piętro klatki schodowej w oknie ul. Kamieńskiego 200	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°9'18.0" 17°2'37.3"
16	GKP w odległości 26m od anteny sektorowej az. 30°	2.0	0.006	0.009	0.12	51°9'19.4" 17°2'37.7"
17	GKP w odległości 71m od anteny sektorowej az. 30°	2.0	0.004	0.006	0.09	51°9'20.9" 17°2'39.1"
18	GKP w odległości 17m od anteny sektorowej az. 30°	2.0	0.004	0.007	0.09	51°9'19.1" 17°2'37.7"
19	GKP w odległości 140m od anteny sektorowej az. 30°	2.0	0.003	0.005	0.07	51°9'22.7" 17°2'40.9"
20	GKP w odległości 149m od anteny sektorowej az. 178°	2.0	0.003	0.005	0.08	51°9'13.7" 17°2'35.2"
21	GKP w odległości 131m od anteny sektorowej az. 253°	2.0	0.003	0.005	0.07	51°9'17.6" 17°2'28.0"
22	DPP ostatnie piętro klatki schodowej ul. Kamieńskiego 190f	2.0	0.003	0.005	0.08	51°9'16.6" 17°2'34.1"
23	DPP ostatnie piętro klatki schodowej ul. Kamieńskiego 190e	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°9'16.2" 17°2'34.1"
24	DPP ostatnie piętro klatki schodowej ul. Kamieńskiego 190d	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°9'15.8" 17°2'34.1"
25	DPP przedostatnie piętro klatki schodowej otwarte okno ul. Kamieńskiego 190I	2.0	0.009	0.014	0.19	51°9'17.3" 17°2'31.9"
26	DPP przed wejściem do budynku ul. Kamieńskiego 190k	2.0	0.003	0.005	0.08	51°9'17.6" 17°2'31.2"
27	DPP w płaszczyźnie balkonu na parterze ul. Falzmann 17	2.0	0.005	0.008	0.12	51°9'18.7" 17°2'31.6"
28	DPP w płaszczyźnie balkonu na parterze ul. Falzmann 25	2.0	0.005	0.007	0.1	51°9'18.7" 17°2'33.4"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

29	DPP przed ostatnie piętro klatki schodowej otwarte okno ul. Falzmann 17	2.0	0.003	0.005	0.07	51°9'18.7" 17°2'30.8"
30	DPP przed ostatnie piętro klatki schodowej otwarte okno ul. Falzmann 19	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°9'19.8" 17°2'31.2"
31	DPP przed ostatnie piętro klatki schodowej otwarte okno ul. Falzmann 25	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°9'19.4" 17°2'33.4"
32	DPP przed ostatnie piętro klatki schodowej otwarte okno ul. Falzmann 23	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°9'19.4" 17°2'32.6"
33	DPP w płaszczyźnie balkonu na parterze ul. Falzmann	2.0	0.004	0.006	0.09	51°9'19.1" 17°2'32.3"
34	DPP w płaszczyźnie balkonu na parterze ul. Falzmann 17	2.0	0.005	0.008	0.12	51°9'18.4" 17°2'35.9"
35	DPP w przejściu na drugą stronę budynku ul. Kamieńskiego 202	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°9'20.5" 17°2'37.0"
36	DPP ostatnie piętro klatki schodowej ul. Kamieńskiego 202	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°9'20.9" 17°2'37.3"
37	DPP przed budynkiem usługowym ul. Kamieńskiego 202a	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°9'20.9" 17°2'38.0"
38	DPP przed budynkiem ul. Kamieńskiego 227	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°9'20.2" 17°2'40.2"
39	DPP przed wejściem na posesję ul. Falzmann 28	2.0	0.003	0.005	0.08	51°9'19.8" 17°2'35.2"
40	DPP na narożniku budynku ul. Kamieńskiego 202	2.0	0.006	0.01	0.14	51°9'19.8" 17°2'37.0"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PPP – Pomocniczy Pion Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WM_E i WM_H przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 59.2% dla częstotliwości do 40 GHz

Umieszczenie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Piony pomiarowe nr 22- 40 zostały zmierzone w ramach pomiaru uzupełniającego dnia 24-04-2023.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 13987 (77185N!) WROCŁAW KAMIENSKIEGO (PWR_WROCLAW_KAMIENSKIEGO), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 20, z dnia 10 czerwca 2022r.).

12. Spis załączników

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :



Signed by /
Podpisano przez:

Agnieszka
Harbacewicz

Date / Data: 2023-
04-28 14:04

Sprawozdanie autoryzował:



Signed by /
Podpisano przez:


Agnieszka
Wachowicz

Date / Data:
2023-04-28 14:14

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



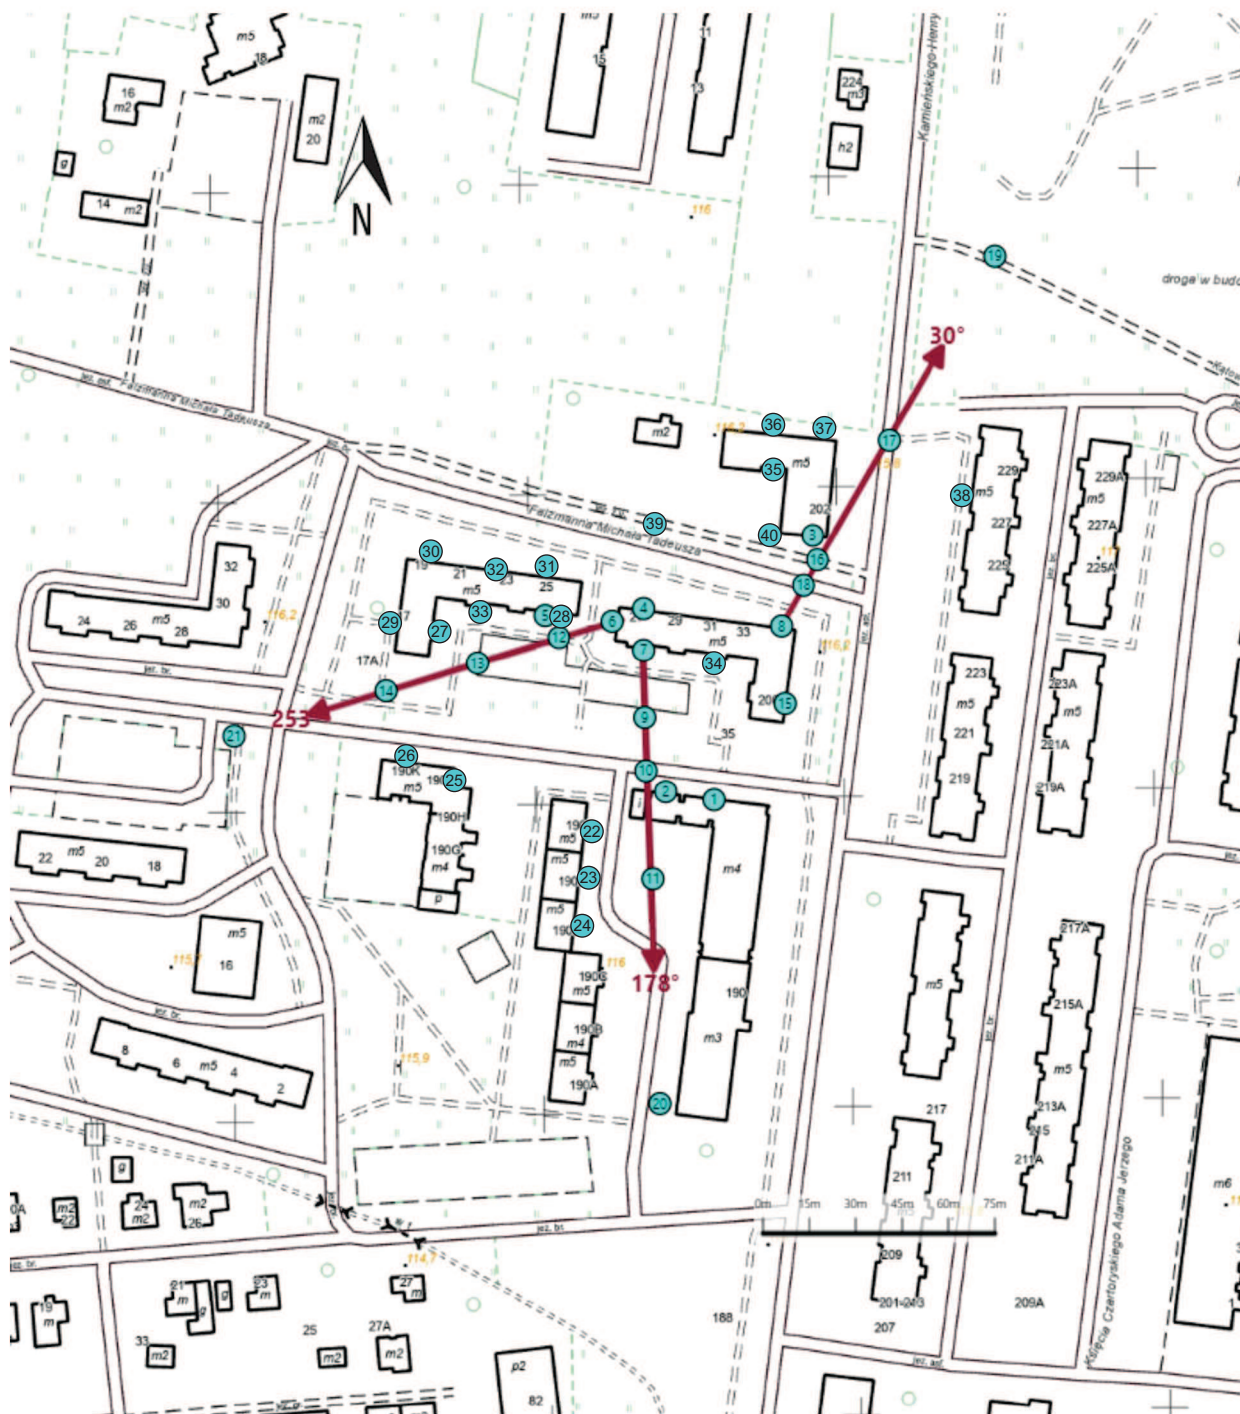

Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. PWR_WROCLAW_KAMIENSKIEGO (77185N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda:  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych



Załącznik nr 3

INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A. 13987 (77185N!) WROCŁAW KAMIEŃSKIEGO
(PWR_WROCŁAW_KAMIENSKIEGO)
Zdjęcia instalacji radiokomunikacyjnej