



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 11830/2023/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Numer i nazwa: 77274 (77274N!) WROCŁAW GRABISZYŃSKA 2
(PWR_WROCLAW_PLACSREBRNY)
Adres: WROCŁAW, GRABISZYŃSKA 164, Powiat m. Wrocław, WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

Data wykonania pomiarów: 2024-01-30

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości WROCLAW, GRABISZYŃSKA 164.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 77274 (77274N!) WROCLAW GRABISZYŃSKA 2 (PWR_WROCLAW_PLACSRĘBRNY) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Gucwa Mateusz

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na masztach usytuowanych na dachu budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w pomieszczeniu w budynku. Wokół instalacji znajdują się budynki mieszkalne, tereny zielone. Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	900/2600	ATR4518R6v06 Huawei	1	100	0-12**/0-12**	32	11055
2	3600	AQQQ NSN	1	100	0-12**	32	44262
3	800/1800/2100	ATR4518R6v06 Huawei	1	100	0-12**/0-12**/0-12**	32	18110
4	900/2600	ATR4518R6v06 Huawei	1	225	2-14**/0-12**	32	11055
5	3600	AQQQ NSN	1	225	0-12**	32	44262
6	800/1800/2100	ATR4518R6v06 Huawei	1	225	2-14**/0-12**/0-12**	32	18110
7	900/2600	ATR4518R6v06 Huawei	1	300	2-14**/0-12**	32	11055
8	3600	AQQQ NSN	1	300	0-12**	32	44262
9	800/1800/2100	ATR4518R6v06 Huawei	1	300	2-14**/0-12**/0-12**	32	18110

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Transmisja realizowana drogą kablową.

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz), linii radiowych (5GHz – 90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
		Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
2024-01-30	08:45-10:50	1.9	2.6	70.8	68.7

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-06	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	F-0208	S-05	Narda Safety Test Solution	Sonda EF6092	A-0055

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 22 lutego 2022 o numerze LWIMP/W/057/22 wydane przez Politechnika Wrocławską.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 22 lutego 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-17	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 19 maja 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-12	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1050632837	4665.2-M11-4180-1748/15	27 listopada 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 27 listopada 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Oznaczenie	Producent	Model	Numer fabryczny
G-03	Stonex	S7-G GIS	S7G4123010001

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	GKP w odległości 6m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	1.9	2.9	0.1	51°5'54.2" 16°59'49.9"
2	GKP w odległości 27m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	2.0	3.1	0.11	51°5'54.2" 16°59'51.0"
3	GKP w odległości 52m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	2.2	3.4	0.12	51°5'53.9" 16°59'52.4"
4	GKP w odległości 76m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	1.9	2.9	0.1	51°5'53.9" 16°59'53.5"
5	GKP w odległości 103m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	2.0	3.1	0.11	51°5'53.5" 16°59'55.0"
-	GKP w odległości 221m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	1.8	2.8	0.1	51°5'53.2" 17°0'1.1"
7	GKP w odległości 5m od anteny sektorowej az. 225°	2.0	1.7	2.6	0.09	51°5'53.5" 16°59'48.8"
8	GKP w odległości 28m od anteny sektorowej az. 225°	2.0	1.5	2.3	0.08	51°5'53.2" 16°59'48.1"
9	GKP w odległości 46m od anteny sektorowej az. 225°	2.0	1.8	2.8	0.1	51°5'52.4" 16°59'47.4"
10	GKP w odległości 60m od anteny sektorowej az. 225°	2.0	1.9	2.9	0.1	51°5'52.1" 16°59'47.0"
11	GKP w odległości 94m od anteny sektorowej az. 225°	2.0	1.6	2.4	0.09	51°5'51.4" 16°59'45.6"
-	GKP w odległości 245m od anteny sektorowej az. 225°	2.0	1.3	2	0.07	51°5'48.1" 16°59'40.2"
13	GKP w odległości 4m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	1.8	2.8	0.1	51°5'54.2" 16°59'48.8"
14	GKP w odległości 27m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	2.3	3.5	0.13	51°5'54.6" 16°59'47.8"
15	GKP w odległości 55m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	2.0	3.1	0.11	51°5'55.0" 16°59'46.7"
16	GKP w odległości 106m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	2.1	3.2	0.11	51°5'56.0" 16°59'44.5"
-	GKP w odległości 286m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	1.4	2.1	0.08	51°5'58.9" 16°59'36.2"
18	PKP na az. 65° w odległości 29m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	2.3	3.5	0.13	51°5'54.6" 16°59'51.0"
19	PKP na az. 80° w odległości 36m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	2.2	3.4	0.12	51°5'54.6" 16°59'51.7"
20	PKP na az. 93° w odległości 40m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	2.0	3.1	0.11	51°5'54.2" 16°59'51.7"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

21	PKP na az. 107° w odległości 37m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	2.1	3.2	0.11	51°5'53.9" 16°59'51.4"
22	PKP na az. 120° w odległości 38m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	2.3	3.5	0.13	51°5'53.5" 16°59'51.4"
23	PKP na az. 135° w odległości 21m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	1.9	2.9	0.1	51°5'53.9" 16°59'50.6"
24	PKP na az. 190° w odległości 16m od anteny sektorowej az. 225°	2.0	2.1	3.2	0.11	51°5'53.2" 16°59'48.8"
25	PKP na az. 205° w odległości 30m od anteny sektorowej az. 225°	2.0	1.5	2.3	0.08	51°5'52.8" 16°59'48.5"
26	PKP na az. 205° w odległości 12m od anteny sektorowej az. 225°	2.0	1.9	2.9	0.1	51°5'53.2" 16°59'48.8"
27	PKP na az. 218° w odległości 26m od anteny sektorowej az. 225°	2.0	1.8	2.8	0.1	51°5'52.8" 16°59'48.5"
28	PKP na az. 232° w odległości 21m od anteny sektorowej az. 225°	2.0	1.8	2.8	0.1	51°5'53.2" 16°59'48.1"
29	PKP na az. 245° w odległości 25m od anteny sektorowej az. 225°	2.0	1.8	2.8	0.1	51°5'53.2" 16°59'48.1"
30	PKP na az. 260° w odległości 26m od anteny sektorowej az. 225°	2.0	2.1	3.2	0.11	51°5'53.5" 16°59'47.8"
31	PKP na az. 265° w odległości 29m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	1.9	2.9	0.1	51°5'54.2" 16°59'47.8"
32	PKP na az. 280° w odległości 22m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	1.8	2.8	0.1	51°5'54.2" 16°59'48.1"
33	PKP na az. 293° w odległości 29m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	2.1	3.2	0.11	51°5'54.6" 16°59'47.8"
34	PKP na az. 307° w odległości 22m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	2.2	3.4	0.12	51°5'54.6" 16°59'48.1"
35	PKP na az. 320° w odległości 21m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	2.3	3.5	0.13	51°5'55.0" 16°59'48.5"
36	PKP na az. 335° w odległości 20m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	2.4	3.7	0.13	51°5'55.0" 16°59'48.8"
37	DPP budynek instalacji radiokomunikacyjnej otwarte okno na klatce schodowej piętro 9z9	2.0	1.5	2.3	0.08	51°5'53.9" 16°59'49.2"
38	DPP budynek instalacji radiokomunikacyjnej otwarte okno w pokoju mieszkania 39 piętro 9z9	2.0	9.1	13.9	0.5	51°5'54.2" 16°59'49.6"
39	DPP budynek instalacji radiokomunikacyjnej otwarte okno w pokoju mieszkania 40 piętro 9z9	2.0	1.4	2.1	0.08	51°5'54.2" 16°59'49.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

40	DPP budynek mieszkalny ul Płac Srebrny 3, otwarte okno na klatce schodowej piętro 4z4 Mieszkanie 15 brak zgody, mieszkania 14 i 13 brak lokatora	2.0	3.6	5.5	0.2	51°5'52.1" 16°59'47.0"
41	DPP budynek mieszkalny ul Grabiszewska 166 otwarte okno na klatce schodowej piętro 4z4. Mieszkania 15,14,13 brak lokatora	2.0	1.4	2.1	0.08	51°5'53.2" 16°59'48.8"
42	DPP budynek mieszkalny ul Grabiszewska 168 otwarte okno w mieszkanu 15	2.0	1.5	2.3	0.08	51°5'52.8" 16°59'49.2"
43	DPP budynek mieszkalny ul Grabiszewska 168 otwarte okno na klatce schodowej piętro 4z4	2.0	1.5	2.3	0.08	51°5'52.4" 16°59'49.2"
44	DPP budynek mieszkalny ul Cynowa 1 pośrodku balkonu mieszkania 15	2.0	2.7	4.1	0.15	51°5'53.5" 16°59'50.6"
45	DPP budynek mieszkalny ul Cynowa 1 otwarte okno na klatce schodowej piętro 4z4	2.0	1.8	2.8	0.1	51°5'53.5" 16°59'51.0"
46	DPP budynek mieszkalny ul Cynowa 3 otwarte okno na klatce schodowej piętro 4z4. Mieszkania 15,13 brak lokatora mieszkanie 14 brak lokatora	2.0	1.7	2.6	0.09	51°5'52.8" 16°59'51.4"
47	DPP budynek mieszkalny ul Cynowa 2 mieszkania 14 otwarte okno w kuchni	2.0	3.5	5.4	0.19	51°5'54.2" 16°59'52.4"
48	DPP budynek mieszkalny ul Cynowa 2 otwarte okno na klatce schodowej piętro 4z4	2.0	1.6	2.4	0.09	51°5'54.2" 16°59'53.2"
49	DPP budynek mieszkalny ul Grabiszewska 158 mieszkania 13 pion na balkonie	2.0	4.1	6.3	0.22	51°5'53.5" 16°59'55.3"
50	DPP budynek mieszkalny ul Grabiszewska 158 otwarte okno na klatce schodowej piętro 4z4	2.0	1.5	2.3	0.08	51°5'53.5" 16°59'55.7"
51	DPP budynek mieszkalny ul Grabiszewska 156 otwarte okno na klatce schodowej piętro 4z4	2.0	1.8	2.8	0.1	51°5'53.9" 16°59'55.3"
52	DPP budynek instalacji radiokomunikacyjnej pośrodku wejścia na dach piętro 9 z 9	2.0	1.9	2.9	0.1	51°5'52.4" 16°59'49.9"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	GKP w odległości 6m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	0.005	0.008	0.11	51°5'54.2" 16°59'49.9"
2	GKP w odległości 27m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	0.005	0.008	0.11	51°5'54.2" 16°59'51.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

3	GKP w odległości 52m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	0.006	0.009	0.12	51°5'53.9" 16°59'52.4"
4	GKP w odległości 76m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	0.005	0.008	0.11	51°5'53.9" 16°59'53.5"
5	GKP w odległości 103m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	0.005	0.008	0.11	51°5'53.5" 16°59'55.0"
-	GKP w odległości 221m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	0.005	0.007	0.1	51°5'53.2" 17°0'1.1"
7	GKP w odległości 5m od anteny sektorowej az. 225°	2.0	0.005	0.007	0.09	51°5'53.5" 16°59'48.8"
8	GKP w odległości 28m od anteny sektorowej az. 225°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°5'53.2" 16°59'48.1"
9	GKP w odległości 46m od anteny sektorowej az. 225°	2.0	0.005	0.007	0.1	51°5'52.4" 16°59'47.4"
10	GKP w odległości 60m od anteny sektorowej az. 225°	2.0	0.005	0.008	0.11	51°5'52.1" 16°59'47.0"
11	GKP w odległości 94m od anteny sektorowej az. 225°	2.0	0.004	0.006	0.09	51°5'51.4" 16°59'45.6"
-	GKP w odległości 245m od anteny sektorowej az. 225°	2.0	0.003	0.005	0.07	51°5'48.1" 16°59'40.2"
13	GKP w odległości 4m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	0.005	0.007	0.1	51°5'54.2" 16°59'48.8"
14	GKP w odległości 27m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	0.006	0.009	0.13	51°5'54.6" 16°59'47.8"
15	GKP w odległości 55m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	0.005	0.008	0.11	51°5'55.0" 16°59'46.7"
16	GKP w odległości 106m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	0.006	0.009	0.12	51°5'56.0" 16°59'44.5"
-	GKP w odległości 286m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°5'58.9" 16°59'36.2"
18	PKP na az. 65° w odległości 29m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	0.006	0.009	0.13	51°5'54.6" 16°59'51.0"
19	PKP na az. 80° w odległości 36m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	0.006	0.009	0.12	51°5'54.6" 16°59'51.7"
20	PKP na az. 93° w odległości 40m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	0.005	0.008	0.11	51°5'54.2" 16°59'51.7"
21	PKP na az. 107° w odległości 37m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	0.006	0.009	0.12	51°5'53.9" 16°59'51.4"
22	PKP na az. 120° w odległości 38m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	0.006	0.009	0.13	51°5'53.5" 16°59'51.4"
23	PKP na az. 135° w odległości 21m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	0.005	0.008	0.11	51°5'53.9" 16°59'50.6"
24	PKP na az. 190° w odległości 16m od anteny sektorowej az. 225°	2.0	0.006	0.009	0.12	51°5'53.2" 16°59'48.8"
25	PKP na az. 205° w odległości 30m od anteny sektorowej az. 225°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°5'52.8" 16°59'48.5"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

26	PKP na az. 205° w odległości 12m od anteny sektorowej az. 225°	2.0	0.005	0.008	0.11	51°5'53.2" 16°59'48.8"
27	PKP na az. 218° w odległości 26m od anteny sektorowej az. 225°	2.0	0.005	0.007	0.1	51°5'52.8" 16°59'48.5"
28	PKP na az. 232° w odległości 21m od anteny sektorowej az. 225°	2.0	0.005	0.007	0.1	51°5'53.2" 16°59'48.1"
29	PKP na az. 245° w odległości 25m od anteny sektorowej az. 225°	2.0	0.005	0.007	0.1	51°5'53.2" 16°59'48.1"
30	PKP na az. 260° w odległości 26m od anteny sektorowej az. 225°	2.0	0.006	0.009	0.12	51°5'53.5" 16°59'47.8"
31	PKP na az. 265° w odległości 29m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	0.005	0.008	0.11	51°5'54.2" 16°59'47.8"
32	PKP na az. 280° w odległości 22m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	0.005	0.007	0.1	51°5'54.2" 16°59'48.1"
33	PKP na az. 293° w odległości 29m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	0.006	0.009	0.12	51°5'54.6" 16°59'47.8"
34	PKP na az. 307° w odległości 22m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	0.006	0.009	0.12	51°5'54.6" 16°59'48.1"
35	PKP na az. 320° w odległości 21m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	0.006	0.009	0.13	51°5'55.0" 16°59'48.5"
36	PKP na az. 335° w odległości 20m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	0.006	0.01	0.13	51°5'55.0" 16°59'48.8"
37	DPP budynek instalacji radiokomunikacyjnej otwarte okno na klatce schodowej piętro 9z9	2.0	0.004	0.006	0.08	51°5'53.9" 16°59'49.2"
38	DPP budynek instalacji radiokomunikacyjnej otwarte okno w pokoju mieszkania 39 piętro 9z9	2.0	0.024	0.037	0.51	51°5'54.2" 16°59'49.6"
39	DPP budynek instalacji radiokomunikacyjnej otwarte okno w pokoju mieszkania 40 piętro 9z9	2.0	0.004	0.006	0.08	51°5'54.2" 16°59'49.6"
40	DPP budynek mieszkalny ul Płac Srebrny 3, otwarte okno na klatce schodowej piętro 4z4 Mieszkanie 15 brak zgody, mieszkania 14 i 13 brak lokatora	2.0	0.010	0.015	0.2	51°5'52.1" 16°59'47.0"
41	DPP budynek mieszkalny ul Grabiszyńska 166 otwarte okno na klatce schodowej piętro 4z4.	2.0	0.004	0.006	0.08	51°5'53.2" 16°59'48.8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	Mieszkania 15,14,13 brak lokatora					
42	DPP budynek mieszkalny ul Grabiszyńska 168 otwarte okno w mieszkanii 15	2.0	0.004	0.006	0.08	51°5'52.8" 16°59'49.2"
43	DPP budynek mieszkalny ul Grabiszyńska 168 otwarte okno na klatce schodowej piętro 4z4	2.0	0.004	0.006	0.08	51°5'52.4" 16°59'49.2"
44	DPP budynek mieszkalny ul Cynowa 1 pośrodku balkonu mieszkania 15	2.0	0.007	0.011	0.15	51°5'53.5" 16°59'50.6"
45	DPP budynek mieszkalny ul Cynowa 1 otwarte okno na klatce schodowej piętro 4z4	2.0	0.005	0.007	0.1	51°5'53.5" 16°59'51.0"
46	DPP budynek mieszkalny ul Cynowa 3 otwarte okno na klatce schodowej piętro 4z4. Mieszkania 15,13 brak lokatora mieszkanie 14 brak lokatora	2.0	0.005	0.007	0.09	51°5'52.8" 16°59'51.4"
47	DPP budynek mieszkalny ul Cynowa 2 mieszkania 14 otwarte okno w kuchni	2.0	0.009	0.014	0.19	51°5'54.2" 16°59'52.4"
48	DPP budynek mieszkalny ul Cynowa 2 otwarte okno na klatce schodowej piętro 4z4	2.0	0.004	0.006	0.09	51°5'54.2" 16°59'53.2"
49	DPP budynek mieszkalny ul Grabiszyńska 158 mieszkania 13 pion na balkonie	2.0	0.011	0.017	0.23	51°5'53.5" 16°59'55.3"
50	DPP budynek mieszkalny ul Grabiszyńska 158 otwarte okno na klatce schodowej piętro 4z4	2.0	0.004	0.006	0.08	51°5'53.5" 16°59'55.7"
51	DPP budynek mieszkalny ul Grabiszyńska 156 otwarte okno na klatce schodowej piętro 4z4	2.0	0.005	0.007	0.1	51°5'53.9" 16°59'55.3"
52	DPP budynek instalacji radiokomunikacyjnej pośrodku wejścia na dach piętro 9 z 9	2.0	0.005	0.008	0.11	51°5'52.4" 16°59'49.9"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{ME} i W_{MH} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 53.1% dla częstotliwości do 60 GHz

Umieszczenie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k=2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 77274 (77274N!) WROCŁAW GRABISZYŃSKA 2 (PWR_WROCŁAW_PLACSREBRNY), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

12. Spis załączników

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Sprawozdanie autoryzował:



Signed by /
Podpisano przez:

Barbara
Stelmaszyk

Date / Data:
2024-01-30 13:23

Koniec sprawozdania



Signed by /
Podpisano przez:

Anna Kacperska


Date / Data:
2024-01-30
15:02

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
77274 (77274NI) WROCLAW GRABISZYŃSKA 2 (PWR_WROCLAW_PLACSREBRNY)
Lokalizacja instalacji

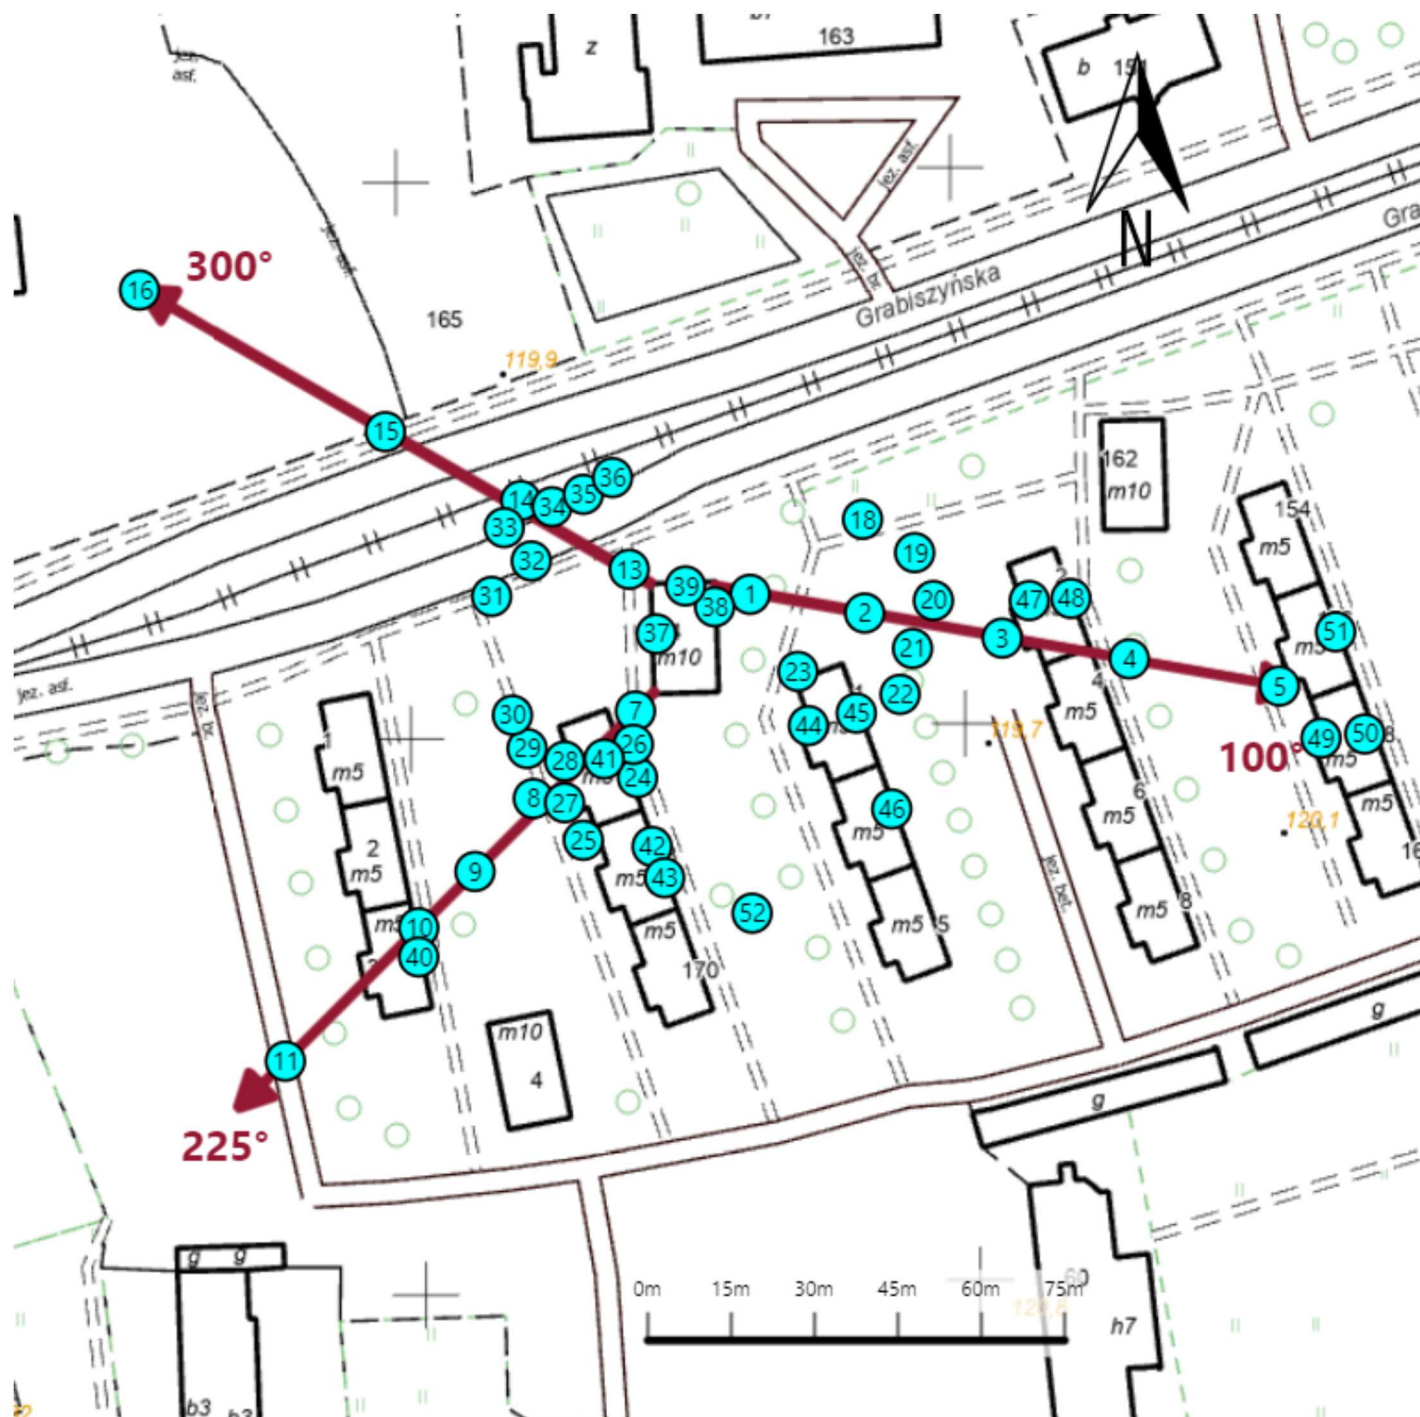

Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. PWR_WROCLAW_PLACSREBRNY (77274N!) Uytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda:  Brak dostępu  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
77274 (77274NI) WROCLAW GRABISZYŃSKA 2 (PWR_WROCLAW_PLACSREBRNY)

Dokumentacja fotograficzna