

SPRAWOZDANIE Z POMIARÓW NATĘŻENIA Pól ELEKTROMAGNETYCZNYCH

WYKONANYCH DLA CELÓW OCHRONY LUDNOŚCI I ŚRODOWISKA (OŚ)

Obiekt: **Stacja bazowa WRO1093**

Lokalizacja: **ul. Gajowicka 128 - 130, 53-322 Wrocław**

Data wykonania
pomiarów: **16.02.2024 r. godz. 10.45 – 12.15**

Osoba przeprowadzająca badanie: - Marcin Łazuta			Podpis
			
Sprawozdanie sporządził:	Kierownik techniczny	Data	
		17.02.2024	
Zweryfikował i autoryzował:	Kierownik ds. jakości	Data	Podpis jest prawidłowy Dokument podpisany przez: Łukasz Porosa Data: 2024.02.20 18:07:54 CET
		17.02.2024	

1. Część ogólna

1.1. Nazwa firmy, adres

A-CONNECT Anna Garwol-Porosa, ul. Strażacka 3/2, 58-370 Boguszów-Gorce.

1.2. Akredytacja i uprawnienia laboratorium

Laboratorium badawcze A-CONNECT posiada Certyfikat Laboratorium Badawczego nr AB 1284 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Certyfikat jest ważny do dnia 28 września 2027 r.


1.3. Nazwa i adres Klienta

P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa.

1.4. Podstawy opracowania

- a) umowa nr AC/1/2022,
- b) akty prawne:
 - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.),
 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).
 - Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630).

1.5. Miejsce wykonania pomiarów

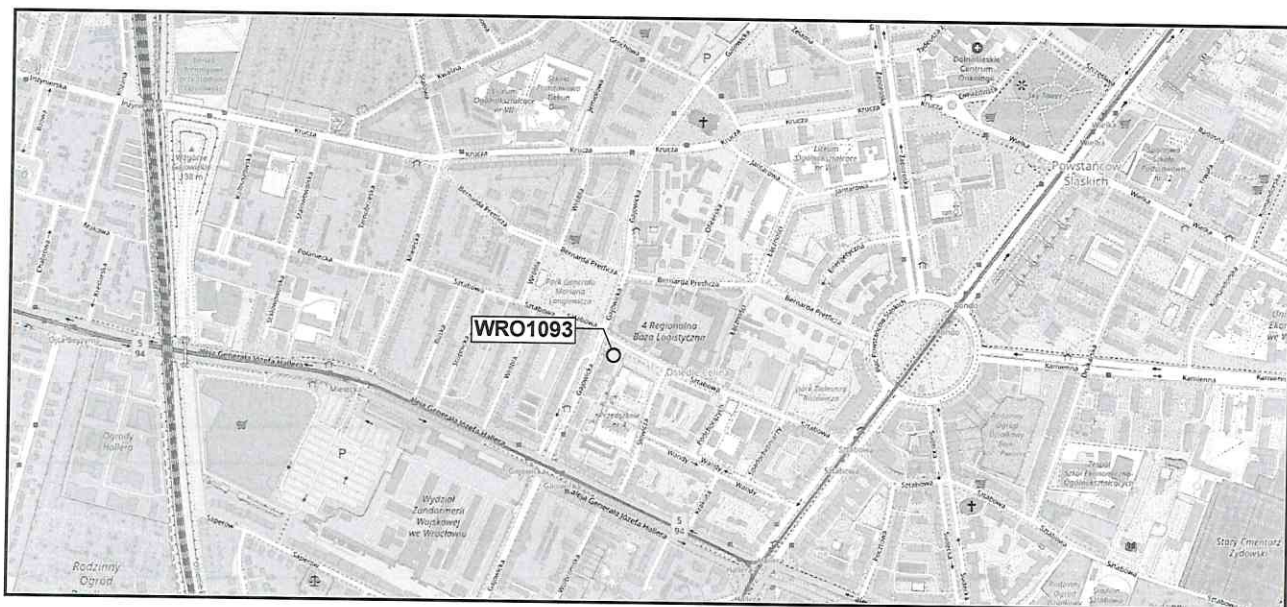

Nazwa stacji:

Stacja bazowa telefonii komórkowej WRO1093.

Lokalizacja stacji:

ul. Gajowicka 128 - 130, 53-322 Wrocław

Współrzędne geograficzne: 51°05'23.85"N, 17°00'28.21"E

Opis miejsca zainstalowania urządzeń:

Anteny sektorowe znajdują się na dachu budynku hotelowego, na wysokości 36 – 36,5 m n.p.t. i skierowane są na azymuty 0°, 115° oraz 240°. Urządzenia nadawczo-odbiorcze również zainstalowano na dachu.

1.6. Informacje ogólne o badaniu

Pomiary dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku wykonane zostały przez pracowników A-CONNECT wzdłuż głównych oraz pomocniczych kierunków pomiarowych, w miejscach dostępnych dla ludności i terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. We wszystkich pionach, pomiary wykonano w zakresie wysokości od 0,3 do 2,0 m, przyjmując za wynik pomiaru maksymalną zmierzoną wartość chwilową poziomu pola elektrycznego zgodnie z pkt 11. Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630).

1.7. Metoda badawcza

Zastosowano metodę zgodną z wymaganiami załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630).

1.8. Wyposażenie pomiarowe

Nazwa	Typ	Numer fabryczny	Przeznaczenie
Szerokopasmowy miernik pola	NBM-520	D-0650	Pomiary pola elektromagnetycznego
Sonda pomiarowa pola elektrycznego	EF6091	01065	Pomiary pola elektromagnetycznego
Selektywny miernik pola	SRM-3006	R-0182	Pomiary pola elektromagnetycznego
Sonda pomiarowa pola elektrycznego	420M-6G	G-0505	Pomiary pola elektromagnetycznego
Tester sond pomiarowych	UTEST-7	01/11	Bieżąca kontrola sond i mierników PEM
Termohigrometr	P330	DE68422510	Pomiary wilgotności względnej powietrza Pomiary temperatury powietrza
Dalmierz laserowy	LD 300	0602743310	Pomiar odległości

Mierniki, za pomocą których wykonano pomiary, zostały poddane wzorcowaniu w dniach 08.03.2022 r. (świadectwo nr LWiMP/W/069/22 – NBM-520/EF6091) oraz 24.02.2023 r. (świadectwo nr LWiMP/W/073/23 – SRM-3006/420M-6G) przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Instytutu Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej.

Przed wykonaniem pomiarów mierniki przeszły sprawdzenia poprawności wskazań przeprowadzone z wykorzystaniem urządzenia UTEST- 7, w myśl procedur laboratorium badawczego.

Pomiary wykonano zgodnie z obowiązującą metodyką pomiarową, przepisami prawnymi oraz instrukcją obsługi przyrządów pomiarowych.

1.9. Wyznaczanie niepewności pomiaru

Ocena niepewności następuje według procedury stosowanej w laboratorium i wynosi:

Niepewność standardowa U (c)					
Zestaw pomiarowy	Zakres natężenia [V/m]	Częstotliwość			
		100 - 5000 MHz	8 - 18 GHz	23 - 50 GHz	60 - 90 GHz
NBM-520 / EF6091	0,5 ¹ - 200	17,58	20,91	24,24	40,36
Zestaw pomiarowy	Zakres natężenia [V/m]	Częstotliwość			
		421 MHz - 6 GHz			
SRM-3006 / 420M-6G	0,1 - 200	31,14			

¹ Dla wartości < 0,5 V/m przyjmuje się niepewność jak dla zakresu 0,5-200 V/m.

Dokładność dla pozostałych przyrządów używanych podczas wykonywania pomiarów wynosi:

- dla odbiornika GPS: dokładność wyznaczania współrzędnych geograficznych - < 0,5 s,
- dla termohigrometru:
 - dokładność podawanej wilgotności - $\pm 2\%$,
 - dokładność podawanej temperatury - $\pm 1^{\circ}\text{C}$.

2. Informacje o instalacji

2.1. Dane źródeł promieniowania elektromagnetycznego

Informacje o źródłach promieniowania podane przez Zleceniodawcę.

Anteny sektorowe						
Lp.	Antena Producent / Typ	Azymut [°]	Wysokość zawieszenia [m] n.p.t.	Pasmo [Mhz]	Zakres tilt min-max [°]	EIRP dla anteny [W]
1	Huawei ASI4517R3	0	36	800	0 - 10	23219
				900	0 - 10	
				1800	2 - 12	
				2100	2 - 12	
				2600	2 - 12	
2	Ericsson AIR 3278	0	36,5	3500	4 - 9	10215
3	Huawei ASI4517R3	115	36	800	0 - 10	23219
				900	0 - 10	
				1800	2 - 12	
				2100	2 - 12	
				2600	2 - 12	
4	Ericsson AIR 3278	115	36,5	3500	4 - 9	10215
5	Huawei ASI4517R3	240	36	800	0 - 10	23219
				900	0 - 10	
				1800	2 - 12	
				2100	2 - 12	
				2600	2 - 12	
6	Ericsson AIR 3278	240	36,5	3500	4 - 9	10215

INNE ŹRÓDŁA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO: Inni operatorzy w pobliżu.

2.2. Warunki emisji podczas badania

Pomiary wykonano przy działającej stacji bazowej w warunkach aktualnego podczas pomiarów obciążenia stacji ruchem telekomunikacyjnym dla średniego pochylenia wiązki anten (tiltu), zgodnie z danymi przedstawionymi w pkt 2.1.

2.3. Tryb pracy instalacji emitującej pole elektromagnetyczne

Stacja bazowa jest aktywna (emituje promieniowanie elektromagnetyczne) przez całą dobę.

2.4. Warunki środowiskowe w czasie wykonywania pomiarów

- Rozpoczęcie pomiarów – temperatura: 11,8°C, wilgotność: 64,2%
- Zakończenie pomiarów – temperatura: 14,1°C, wilgotność: 60,1%
- opady: brak.

3. Przebieg i wyniki pomiarów rozkładu pola wokół źródła

W trakcie badania przedmiotem pomiaru w wybranych pionach pomiarowych było natężenie pola elektrycznego E, natomiast natężenie pola magnetycznego H podlega wyliczeniu analitycznemu zgodnie z pkt 3. Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630). Graniczne wartości natężenia pola elektrycznego oraz pola magnetycznego podano poniżej:

Częstotliwość (f)	Wartość dopuszczalna natężenia pola elektrycznego [V/m]	Wartość dopuszczalna natężenia pola magnetycznego [A/m]
10 MHz – 400 MHz	28	0,073
420 MHz	28	0,073
800 MHz	39	0,103
900 MHz	41	0,109
1800 MHz	58	0,154
2 GHz – 300 GHz	61	0,16

3.1. Wyniki uzyskane w trakcie pomiarów

Uzyskane wyniki pomiarów pola elektrycznego przedstawiono w zamieszczonej poniżej tabeli.

Nr pionu	Opis miejsca pomiaru	Współrzędne geograficzne		E* [V/m]	U [V/m]	E + U [V/m]	H [A/m]	WM _E	WM _H	Przekroczenie wartości dopuszczalnej
		[°] N	[°] E							
1	GKP 240° - korytarz - IX p., ul. Gajowicka 128-130	-	-	0,7	0,2	0,9	0,002	0,03	0,03	nie przekracza
2	GKP 0° - okno korytarza - IX p., ul. Gajowicka 128-130	-	-	0,9	0,3	1,2	0,003	0,04	0,04	nie przekracza
3	GKP 0° - otoczenie instalacji	51.090353	17.008051	1,5	0,5	2,0	0,005	0,07	0,07	nie przekracza
4	PKP 0°/115° - otoczenie instalacji	51.090134	17.008690	1,3	0,5	1,8	0,005	0,06	0,07	nie przekracza
5	PKP 0° - okno - I p., ul. Gajowicka 145	-	-	1,1	0,4	1,5	0,004	0,05	0,05	nie przekracza
6	PKP 0° - otoczenie instalacji	51.091080	17.007318	1,8	0,6	2,4	0,006	0,09	0,09	nie przekracza
7	GKP 0° - otoczenie instalacji	51.090726	17.008047	1,9	0,7	2,6	0,007	0,09	0,09	nie przekracza
8	GKP 0° - otoczenie instalacji	51.091548	17.008037	2,8	1,0	3,8	0,010	0,14	0,14	nie przekracza
9	PKP 0° - okno korytarza - IV p., ul. Gajowicka 137	-	-	4,5	1,6	6,1	0,016	0,22	0,22	nie przekracza
10	GKP 0° - otoczenie instalacji	51.092020	17.008063	2,0	0,7	2,7	0,007	0,10	0,10	nie przekracza
11	GKP 0° - okno korytarza - parter/I p., ul. Gajowicka 127	-	-	2,2	0,8	3,0	0,008	0,11	0,11	nie przekracza
12	GKP 0° - otoczenie instalacji	51.092906	17.008248	1,6	0,6	2,2	0,006	0,08	0,08	nie przekracza
13	PKP 0° - okno korytarza - VII p., ul. Wróbla 6	-	-	1,1	0,4	1,5	0,004	0,05	0,05	nie przekracza

14	PKP 0° - otoczenie instalacji	51.092101	17.008628	2,3	0,8	3,1	0,008	0,11	0,11	nie przekracza
15	PKP 0° - otoczenie instalacji	51.091505	17.008572	2,8	1,0	3,8	0,010	0,14	0,14	nie przekracza
16	PKP 240° - okno korytarza - II/III p., ul. Gajowicka 136	-	-	0,9	0,3	1,2	0,003	0,04	0,04	nie przekracza
17	PKP 240° - okno korytarza - II/III p., ul. Gajowicka 142	-	-	1,0	0,4	1,4	0,004	0,05	0,05	nie przekracza
18	PKP 240° - okno korytarza - III/IV p., al. Hallera 29A	-	-	2,7	1,0	3,7	0,010	0,13	0,13	nie przekracza
19	PKP 240° - otoczenie instalacji	51.088021	17.005712	1,3	0,5	1,8	0,005	0,06	0,07	nie przekracza
20	GKP 240° - otoczenie instalacji	51.088438	17.004028	0,8	0,3	1,1	0,003	0,04	0,04	nie przekracza
21	GKP 240° - otoczenie instalacji	51.089743	17.007416	0,9	0,3	1,2	0,003	0,04	0,04	nie przekracza
22	GKP 240° - okno - V p., ul. Gajowicka 149/21	-	-	4,3	1,5	5,8	0,015	0,21	0,21	nie przekracza
23	PKP 240° - okno korytarza - III/IV p., ul. Gajowicka 157	-	-	2,7	1,0	3,7	0,010	0,13	0,13	nie przekracza
24	GKP 240° - otoczenie instalacji	51.089149	17.005817	0,9	0,3	1,2	0,003	0,04	0,04	nie przekracza
25	GKP 240° - okno korytarza - III/IV p., al. Hallera 37	-	-	2,7	1,0	3,7	0,010	0,13	0,13	nie przekracza
26	PKP 240° - okno korytarza - II/III p., ul. Wróbla 67	-	-	2,0	0,7	2,7	0,007	0,10	0,10	nie przekracza
27	PKP 240° - okno korytarza - II/III p., ul. Wróbla 47	-	-	1,2	0,4	1,6	0,004	0,06	0,06	nie przekracza
28	GKP 115° - otoczenie instalacji	51.089923	17.008199	0,9	0,3	1,2	0,003	0,04	0,04	nie przekracza
29	GKP 115° - otoczenie instalacji	51.089610	17.009261	2,0	0,7	2,7	0,007	0,10	0,10	nie przekracza
30	PKP 115° - otoczenie instalacji	51.089677	17.008387	2,0	0,7	2,7	0,007	0,10	0,10	nie przekracza
31	PKP 115° - okno, przedszkole - I p., ul. Słowicza 3-5	-	-	2,1	0,7	2,8	0,007	0,10	0,10	nie przekracza
32	PKP 115°/240° - otoczenie instalacji	51.089121	17.008547	1,6	0,6	2,2	0,006	0,08	0,08	nie przekracza
33	PKP 115°/240° - okno, przedszkole - I p., ul. Słowicza 7-9	-	-	1,4	0,5	1,9	0,005	0,07	0,07	nie przekracza
34	PKP 115°/240° - otoczenie instalacji	51.089041	17.007979	1,5	0,5	2,0	0,005	0,07	0,07	nie przekracza
35	PKP 115° - okno korytarza - III/IV p., ul. Słowicza 8	-	-	3,6	1,3	4,9	0,013	0,18	0,18	nie przekracza
36	PKP 115° - okno korytarza - III/IV p., ul. Słowicza 6	-	-	4,1	1,4	5,5	0,015	0,20	0,20	nie przekracza
37	PKP 115° - okno korytarza - III/IV p., ul. Wandy 19	-	-	2,7	1,0	3,7	0,010	0,13	0,13	nie przekracza
38	GKP 115° - balkon - I p., ul. Sztabowa 55	-	-	2,0	0,7	2,7	0,007	0,10	0,10	nie przekracza
39	GKP 115° - okno korytarza - VII p., ul. Podchorążych 3	-	-	3,5	1,2	4,7	0,012	0,17	0,17	nie przekracza
40	PKP 115° - otoczenie instalacji	51.088555	17.011499	0,9	0,3	1,2	0,003	0,04	0,04	nie przekracza
41	GKP 115° - otoczenie instalacji	51.088849	17.011757	3,3	1,2	4,5	0,012	0,16	0,16	nie przekracza
42	GKP 115° - otoczenie instalacji	51.088650	17.012481	2,6	0,9	3,5	0,009	0,13	0,13	nie przekracza
43	PKP 115° - otoczenie instalacji	51.089664	17.010834	2,8	1,0	3,8	0,010	0,14	0,14	nie przekracza

Oznaczenia:

E - zmierzona maksymalna wartość chwilowa natężenia pola elektrycznego.

U - rozszerzona niepewność pomiaru dla współczynnika rozszerzenia $k=2$ (poziom ufności 95%) – $U = k \times U_c$

E + U – wynik pomiaru powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru.

H – wyznaczona wartość natężenia pola magnetycznego z uwzględnieniem rozszerzonej niepewności pomiaru.

WME - wartość wskaźnikowa poziomu oddziaływania pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności lub terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową dla składowej elektrycznej pola.

WMH - wartość wskaźnikowa poziomu oddziaływania pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności lub terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową dla składowej magnetycznej pola.

Do wyznaczenia wartości wskaźnikowych poziomu emisji pól elektromagnetycznych przyjęto najbardziej restrykcyjne wartości dopuszczalne natężenia pola elektrycznego (28 V/m) i magnetycznego (0,073 A/m).

* Wartość natężenia pola E wyznaczona na podstawie świadectwa wzorcowania wg zależności: $E_{\text{poprawne}} = E_{\text{wskazywane}} \cdot C_d(E)$

GKP - główny kierunek pomiarowy


PKP - pomocniczy kierunek pomiarowy

3.2. Stwierdzenie zgodności

Stwierdza się, iż na podstawie uzyskanych wyników pomiarów i informacji uzyskanych od Klienta, które są istotne dla ważności wyników, w otoczeniu stacji bazowej telefonii komórkowej **WRO1093** w miejscach dostępnych dla ludności i terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, w których dokonano pomiaru, nie zostały przekroczone wartości graniczne poziomów pól elektromagnetycznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448). Stosowana zasada podejmowania decyzji jest zgodna z punktami 11 i 26 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630).

KONIEC TEKSTU SPRAWOZDANIA

SPRAWOZDANIE ZAWIERA PONADTO RYSUNEK O NR 1

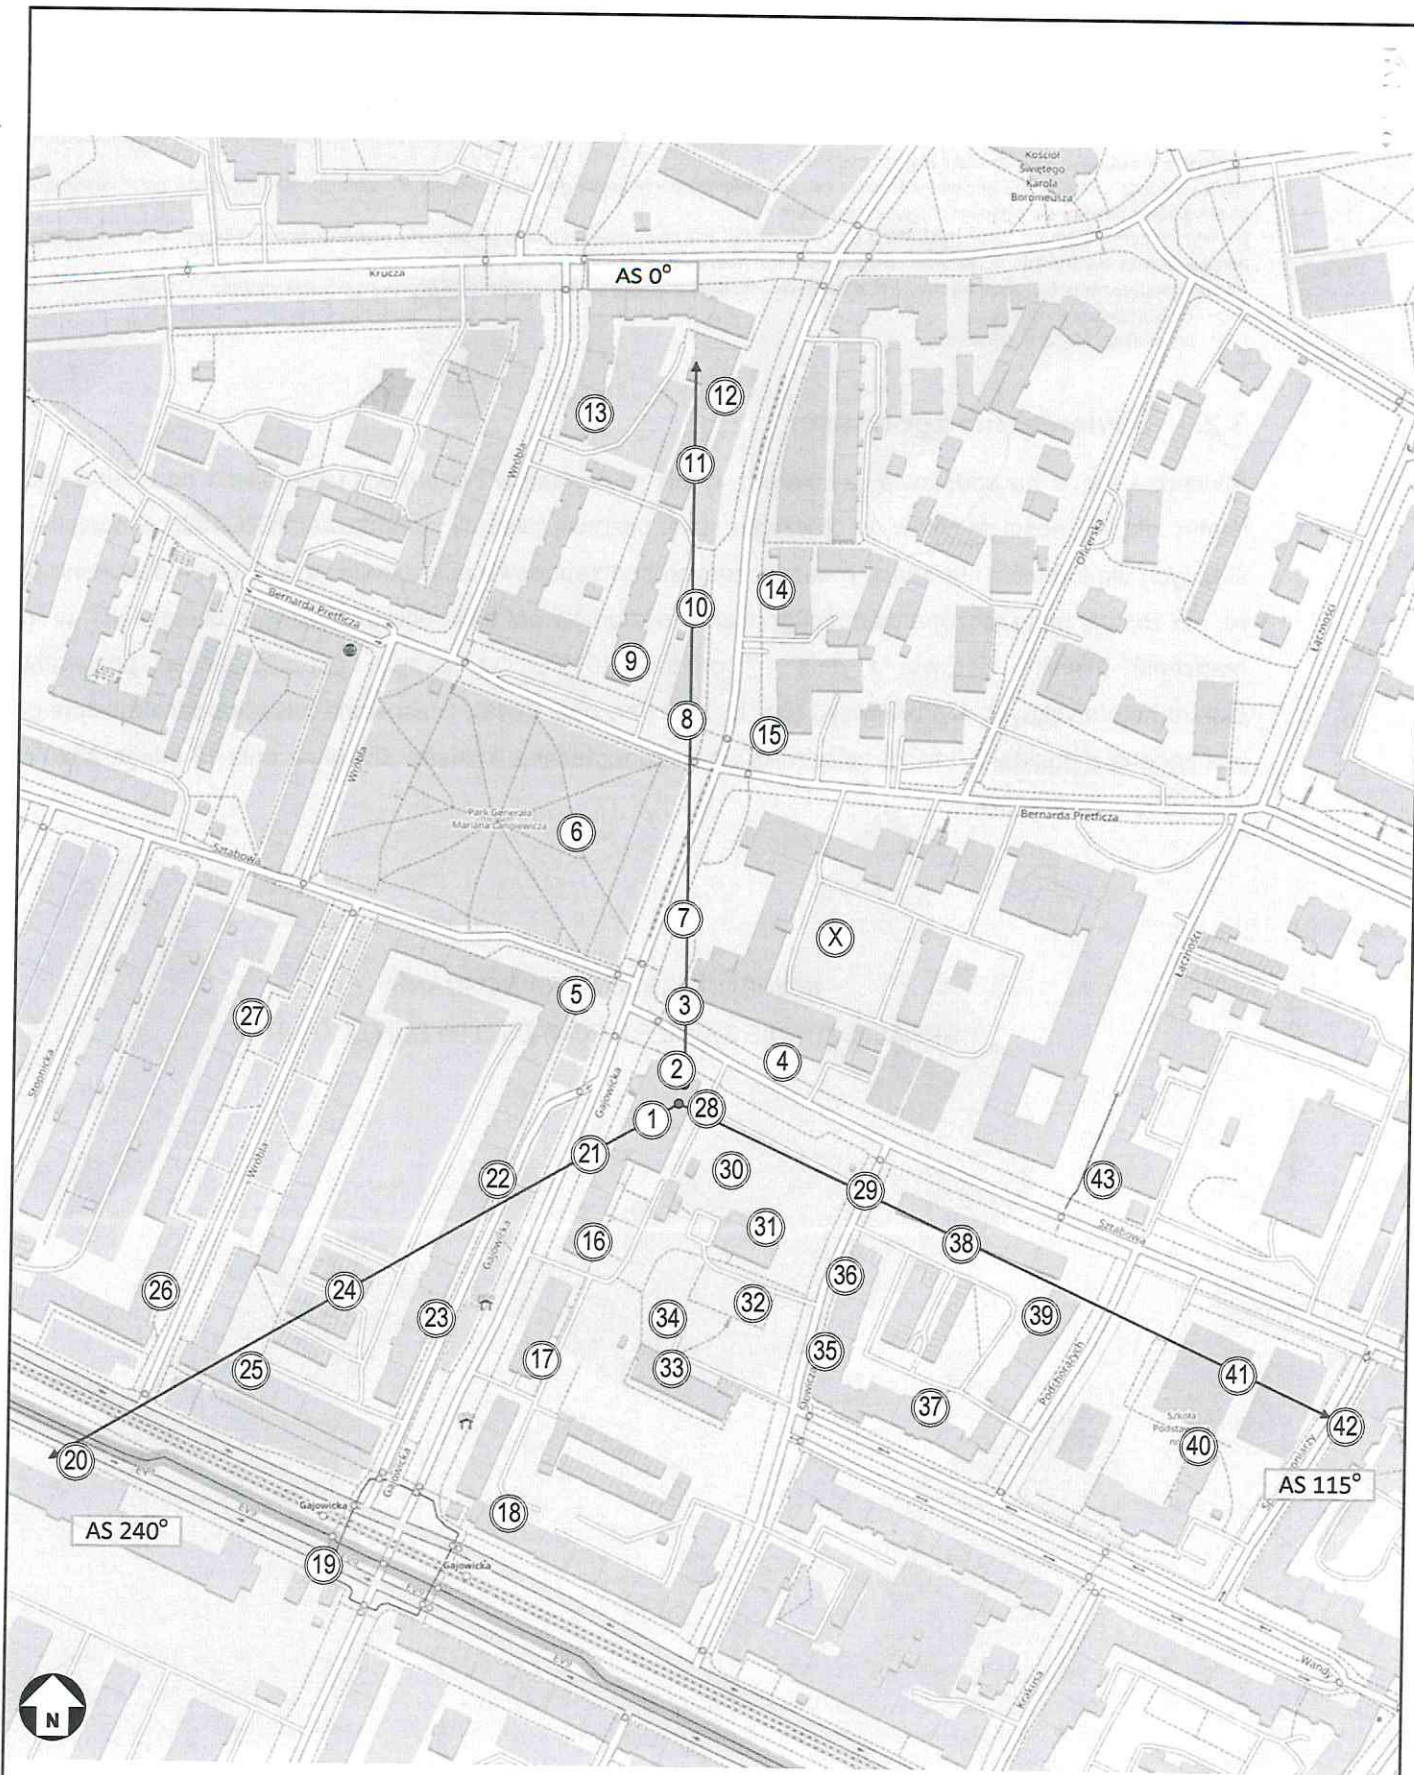

(X) - Brak dostępu – teren wojskowy

Rysunek 1	Obiekt Stacja bazowa WRO1093, ul. Gajowicka 128 - 130, 53-322 Wrocław				
Podziałka 1:3500	Temat rysunku Rozmieszczenie pionów pomiarowych wokół stacji bazowej				
Wykonał	Marcin Łazuta	Data	2024-02-17	Sprawozdanie nr	P4/56/2024
Sprawdził	Łukasz Porosa	Data	2024-02-17	Sprawa nr	AC/1/2022