



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 3347/2023/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
Numer i nazwa: 46009 (76009N!) PWR_WROCLAW_GAJOWA
Adres: WROCŁAW, GAJOWA 31, Powiat m. Wrocław, WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

Data wykonania pomiarów: 2024-02-07

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości WROCLAW, GAJOWA 31.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 46009 (76009N!) PWR_WROCLAW_GAJOWA w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Strojek Michał

W pomiarach uczestniczył:

Mroczyński Marcin

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na masztach usytowanych na dachu budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor na dachu budynku. Wokół instalacji znajduje się miasto.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	900/1800/2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	0	-2-10**/-2-10**/-2-10**	33.2	13956
2	800/2600	ATR4518R13v06 Huawei	1	0	-2-10**/-2-10**	33.2	8626
3	3600	AQQQ NSN	1	0	0-12**	33.2	44262
4	900/1800/2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	110	-2-10**/-2-10**/-2-10**	33.2	13956
5	800/2600	ATR4518R13v06 Huawei	1	110	-2-10**/-2-10**	33.2	8626
6	3600	AQQQ NSN	1	110	0-12**	33.2	44262
7	900/1800/2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	230	-3-9**/-3-9**/-3-9**	33.2	13956
8	800/2600	ATR4518R13v06 Huawei	1	230	-3-9**/-3-9**	33.2	8626
9	3600	AQQQ NSN	1	230	0-12**	33.2	44262

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi
** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).
Transmisja realizowana drogą kablową

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz), linii radiowych (5GHz – 90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
		Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
2024-02-07	07:00-08:50	8.0	7.4	70.0	72.0

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-07	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN2089	SW-13	Wavecontrol	Sonda WPF60	22WP230218

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 4 listopada 2022 o numerze LWiMP/W/335/22 wydane przez Politechnikę Wrocławską.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 4 listopada 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:					
Oznaczenie:	TH-12	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706

Data ważności świadectwa wzorcowania: 15 czerwca 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:					
Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-21	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1030440462	Z3-Z32.4180.152.2023.3253.4	23 października 2023

Data ważności świadectwa wzorcowania: 23 października 2033 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:		
Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 6, ul. Wesola 50	2.0	3.0	4.7	0.17	51°5'29.0" 17°2'23.6"
2	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 6, ul. Wesola 50	2.0	2.6	4.1	0.15	51°5'29.0" 17°2'24.0"
3	DPP - w uchylonym oknie mieszkania 33, piętro 6/6, ul. Wesola 50	2.0	1.3	2.1	0.07	51°5'29.0" 17°2'24.0"
4	DPP - w uchylonym oknie mieszkania 33, piętro 6/6, ul. Wesola 50	2.0	2.0	3.2	0.11	51°5'28.7" 17°2'24.0"
5	GKP w odległości 21m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	1.3	2.1	0.07	51°5'29.4" 17°2'23.6"
6	DPP - w uchylonym oknie mieszkania 8, piętro 4, ul. Wesola 48	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°5'29.0" 17°2'22.6"
7	DPP - na balkonie mieszkania 8, piętro 4, ul. Wesola 48	2.0	1.3	2.1	0.07	51°5'28.7" 17°2'22.9"
8	DPP - na balkonie mieszkania 27, piętro 5, ul. Gajowa 31	2.0	2.0	3.2	0.11	51°5'29.8" 17°2'24.0"
9	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 5, ul. Gajowa 31	2.0	1.3	2.1	0.07	51°5'29.8" 17°2'24.7"
10	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 5, ul. Gajowa 31	2.0	1.8	2.8	0.1	51°5'30.1" 17°2'24.7"
11	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 5, ul. Gliniana 69	2.0	1.4	2.2	0.08	51°5'30.5" 17°2'23.3"
12	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 5, ul. Gliniana 67	2.0	1.3	2.1	0.07	51°5'30.5" 17°2'22.6"
13	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 3, ul. Gajowa 25	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°5'31.2" 17°2'24.7"
14	GKP w odległości 50m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°5'31.6" 17°2'24.4"
15	DPP - w uchylonym oknie mieszkania 14, piętro 5/5, ul. Gajowa 23	2.0	2.5	4	0.14	51°5'31.9" 17°2'24.7"
16	DPP - na balkonie mieszkania 14, piętro 6/6, ul. Gajowa 23	2.0	1.5	2.4	0.08	51°5'31.9" 17°2'25.1"
17	DPP - za trwale zamkniętym oknie	2.0	3.3	5.2	0.19	51°5'31.6" 17°2'24.7"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	klatki schodowej, piętro 6/6, ul. Gajowa 23					
18	GKP w odległości 9m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°5'30.1" 17°2'24.7"
19	GKP w odległości 28m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	1.8	2.8	0.1	51°5'30.8" 17°2'24.7"
20	DPP - na balkonie klatki schodowej, piętro 5/5, ul. Gliniana 44	2.0	1.8	2.8	0.1	51°5'31.2" 17°2'24.0"
21	GKP w odległości 41m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	1.6	2.5	0.09	51°5'29.0" 17°2'26.5"
22	GKP w odległości 48m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	1.4	2.2	0.08	51°5'29.4" 17°2'26.9"
23	GKP w odległości 91m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°5'32.6" 17°2'24.7"
24	GKP w odległości 62m od anteny sektorowej az. 230°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°5'28.3" 17°2'22.2"
25	GKP w odległości 103m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	1.5	2.4	0.08	51°5'27.6" 17°2'20.4"
26	GKP w odległości 11m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°5'29.4" 17°2'25.1"
27	GKP w odległości 10m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°5'29.8" 17°2'25.1"
28	GKP w odległości 100m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	1.4	2.2	0.08	51°5'28.7" 17°2'29.8"
29	GKP w odległości 101m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	1.6	2.5	0.09	51°5'28.7" 17°2'29.4"
30	PKP na az. 353° w odległości 35m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	1.7	2.7	0.1	51°5'30.8" 17°2'24.4"
31	PKP na az. 340° w odległości 41m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	1.6	2.5	0.09	51°5'31.2" 17°2'23.6"
32	PKP na az. 325° w odległości 51m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	1.5	2.4	0.08	51°5'31.2" 17°2'22.9"
33	PKP na az. 20° w odległości 50m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	1.4	2.2	0.08	51°5'31.2" 17°2'25.4"
34	PKP na az. 35° w odległości 54m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	1.3	2.1	0.07	51°5'31.2" 17°2'26.2"
35	PKP na az. 75° w odległości 44m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	1.3	2.1	0.07	51°5'30.1" 17°2'26.9"
36	PKP na az. 90° w odległości 50m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	1.3	2.1	0.07	51°5'29.8" 17°2'27.2"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

37	PKP na az. 102° w odległości 49m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	1.4	2.2	0.08	51°5'29.4" 17°2'27.2"
38	PKP na az. 117° w odległości 28m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	1.3	2.1	0.07	51°5'29.4" 17°2'26.2"
39	PKP na az. 130° w odległości 46m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	1.4	2.2	0.08	51°5'29.0" 17°2'26.5"
40	PKP na az. 145° w odległości 47m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	1.3	2.1	0.07	51°5'28.7" 17°2'26.2"
-	GKP w odległości 217m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°5'37.0" 17°2'24.7"
-	GKP w odległości 255m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°5'26.9" 17°2'37.0"
-	GKP w odległości 177m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	1.3	2.1	0.07	51°5'28.0" 17°2'33.4"
-	GKP w odległości 255m od anteny sektorowej az. 230°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°5'24.4" 17°2'14.6"
45	PKP na az. 194° w odległości 38m od anteny sektorowej az. 230°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°5'28.3" 17°2'24.0"
46	PKP na az. 210° w odległości 39m od anteny sektorowej az. 230°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°5'28.7" 17°2'23.6"
47	PKP na az. 223° w odległości 12m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	1.3	2.1	0.07	51°5'29.4" 17°2'24.0"
48	PKP na az. 236° w odległości 23m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	1.4	2.2	0.08	51°5'29.4" 17°2'23.6"
49	PKP na az. 250° w odległości 33m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	1.5	2.4	0.08	51°5'29.4" 17°2'22.9"
50	PKP na az. 265° w odległości 39m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	1.5	2.4	0.08	51°5'29.4" 17°2'22.6"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	DPP - w uchyłonym oknie klatki schodowej, piętro 6, ul. Wesoła 50	2.0	0.008	0.013	0.17	51°5'29.0" 17°2'23.6"
2	DPP - w uchyłonym oknie klatki schodowej, piętro 6, ul. Wesoła 50	2.0	0.007	0.011	0.15	51°5'29.0" 17°2'24.0"
3	DPP - w uchyłonym oknie mieszkania 33,	2.0	0.003	0.005	0.07	51°5'29.0" 17°2'24.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	piętro 6/6, ul. Wesola 50					
4	DPP - w uchylonym oknie mieszkania 33, piętro 6/6, ul. Wesola 50	2.0	0.005	0.008	0.12	51°5'28.7" 17°2'24.0"
5	GKP w odległości 21m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	0.003	0.005	0.07	51°5'29.4" 17°2'23.6"
6	DPP - w uchylonym oknie mieszkania 8, piętro 4, ul. Wesola 48	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°5'29.0" 17°2'22.6"
7	DPP - na balkonie mieszkania 8, piętro 4, ul. Wesola 48	2.0	0.003	0.005	0.07	51°5'28.7" 17°2'22.9"
8	DPP - na balkonie mieszkania 27, piętro 5, ul. Gajowa 31	2.0	0.005	0.008	0.12	51°5'29.8" 17°2'24.0"
9	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 5, ul. Gajowa 31	2.0	0.003	0.005	0.07	51°5'29.8" 17°2'24.7"
10	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 5, ul. Gajowa 31	2.0	0.005	0.008	0.1	51°5'30.1" 17°2'24.7"
11	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 5, ul. Gliniana 69	2.0	0.004	0.006	0.08	51°5'30.5" 17°2'23.3"
12	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 5, ul. Gliniana 67	2.0	0.003	0.005	0.07	51°5'30.5" 17°2'22.6"
13	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 3, ul. Gajowa 25	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°5'31.2" 17°2'24.7"
14	GKP w odległości 50m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°5'31.6" 17°2'24.4"
15	DPP - w uchylonym oknie mieszkania 14, piętro 5/5, ul. Gajowa 23	2.0	0.007	0.01	0.14	51°5'31.9" 17°2'24.7"
16	DPP - na balkonie mieszkania 14, piętro 6/6, ul. Gajowa 23	2.0	0.004	0.006	0.09	51°5'31.9" 17°2'25.1"
17	DPP - za trwale zamkniętym oknie klatki schodowej, piętro 6/6, ul. Gajowa 23	2.0	0.009	0.014	0.19	51°5'31.6" 17°2'24.7"
18	GKP w odległości 9m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°5'30.1" 17°2'24.7"
19	GKP w odległości 28m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.005	0.008	0.1	51°5'30.8" 17°2'24.7"
20	DPP - na balkonie klatki schodowej, piętro 5/5, ul. Gliniana 44	2.0	0.005	0.008	0.1	51°5'31.2" 17°2'24.0"
21	GKP w odległości 41m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	0.004	0.007	0.09	51°5'29.0" 17°2'26.5"
22	GKP w odległości 48m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°5'29.4" 17°2'26.9"
23	GKP w odległości 91m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°5'32.6" 17°2'24.7"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

24	GKP w odległości 62m od anteny sektorowej az. 230°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°5'28.3" 17°2'22.2"
25	GKP w odległości 103m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	0.004	0.006	0.09	51°5'27.6" 17°2'20.4"
26	GKP w odległości 11m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°5'29.4" 17°2'25.1"
27	GKP w odległości 10m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°5'29.8" 17°2'25.1"
28	GKP w odległości 100m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°5'28.7" 17°2'29.8"
29	GKP w odległości 101m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	0.004	0.007	0.09	51°5'28.7" 17°2'29.4"
30	PKP na az. 353° w odległości 35m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.005	0.007	0.1	51°5'30.8" 17°2'24.4"
31	PKP na az. 340° w odległości 41m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.004	0.007	0.09	51°5'31.2" 17°2'23.6"
32	PKP na az. 325° w odległości 51m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.004	0.006	0.09	51°5'31.2" 17°2'22.9"
33	PKP na az. 20° w odległości 50m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°5'31.2" 17°2'25.4"
34	PKP na az. 35° w odległości 54m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.003	0.005	0.07	51°5'31.2" 17°2'26.2"
35	PKP na az. 75° w odległości 44m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	0.003	0.005	0.07	51°5'30.1" 17°2'26.9"
36	PKP na az. 90° w odległości 50m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	0.003	0.005	0.07	51°5'29.8" 17°2'27.2"
37	PKP na az. 102° w odległości 49m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°5'29.4" 17°2'27.2"
38	PKP na az. 117° w odległości 28m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	0.003	0.005	0.07	51°5'29.4" 17°2'26.2"
39	PKP na az. 130° w odległości 46m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°5'29.0" 17°2'26.5"
40	PKP na az. 145° w odległości 47m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	0.003	0.005	0.07	51°5'28.7" 17°2'26.2"
-	GKP w odległości 217m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°5'37.0" 17°2'24.7"
-	GKP w odległości 255m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°5'26.9" 17°2'37.0"
-	GKP w odległości 177m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	0.003	0.005	0.07	51°5'28.0" 17°2'33.4"
-	GKP w odległości 255m od anteny sektorowej az. 230°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°5'24.4" 17°2'14.6"
45	PKP na az. 194° w odległości 38m od	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°5'28.3" 17°2'24.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	anteny sektorowej az. 230°					
46	PKP na az. 210° w odległości 39m od anteny sektorowej az. 230°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°5'28.7" 17°2'23.6"
47	PKP na az. 223° w odległości 12m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	0.003	0.005	0.07	51°5'29.4" 17°2'24.0"
48	PKP na az. 236° w odległości 23m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°5'29.4" 17°2'23.6"
49	PKP na az. 250° w odległości 33m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	0.004	0.006	0.09	51°5'29.4" 17°2'22.9"
50	PKP na az. 265° w odległości 39m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	0.004	0.006	0.09	51°5'29.4" 17°2'22.6"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{ME} i W_{MH} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 58.3% dla częstotliwości do 40 GHz

Pomiarów nie wykonano:

Oznaczenie braku dostępu	Opis umiejscowienia
A	W mieszkaniach nr 31 pod adresem Wesoła 50, z powodu braku mieszkańców
B	W mieszkaniach nr 35, 30, 24, 18, 12 pod adresem Wesoła 50, z powodu braku mieszkańców
C	W mieszkaniach nr 4,8 pod adresem Gajowicka 25, z powodu braku mieszkańców

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 46009 (76009N!) PWR_WROCLAW_GAJOWA, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

12. Spis załączników

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :



Signed by /
Podpisano przez:

Angelika
Okoniewska

Date / Data:
2024-02-13 14:25


Sprawozdanie autoryzował:

**Tomasz
Zborowski**

Elektronicznie podpisany
przez Tomasz Zborowski
Data: 2024.02.13
14:59:34 +01'00'


Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

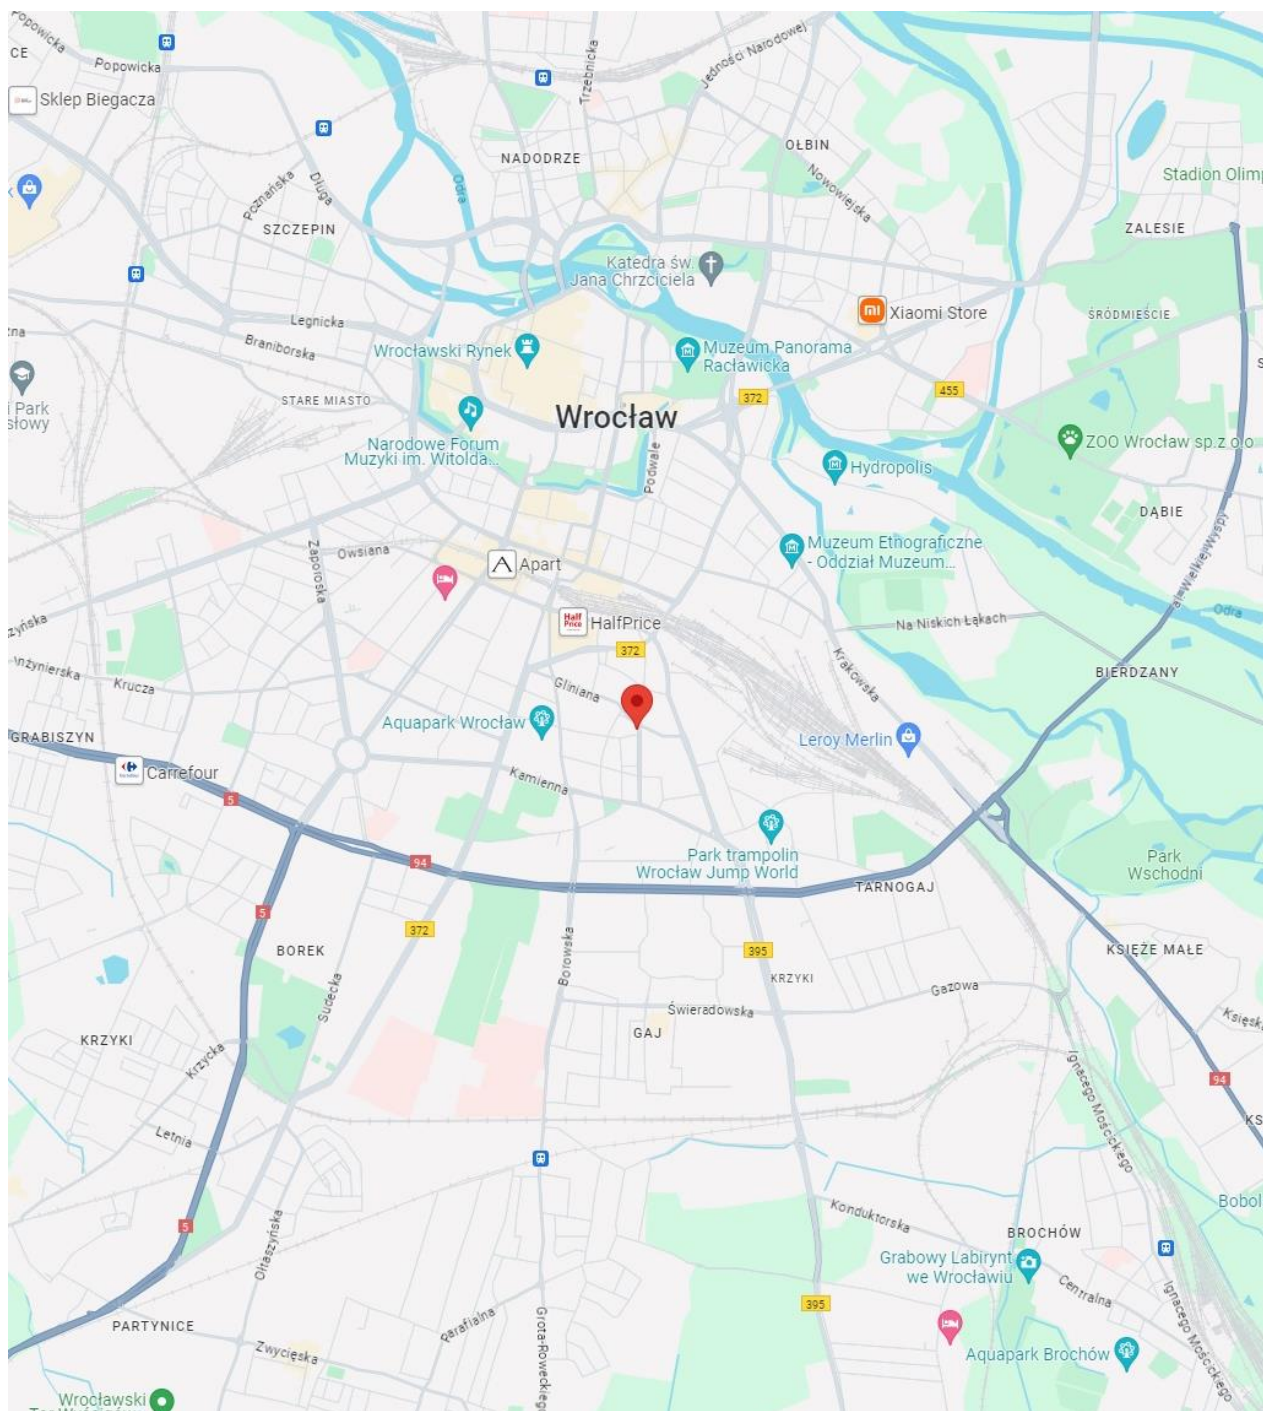

Załącznik nr 1	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 46009 (76009NI) PWR_WROCLAW_GAJOWA Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej
----------------	--

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

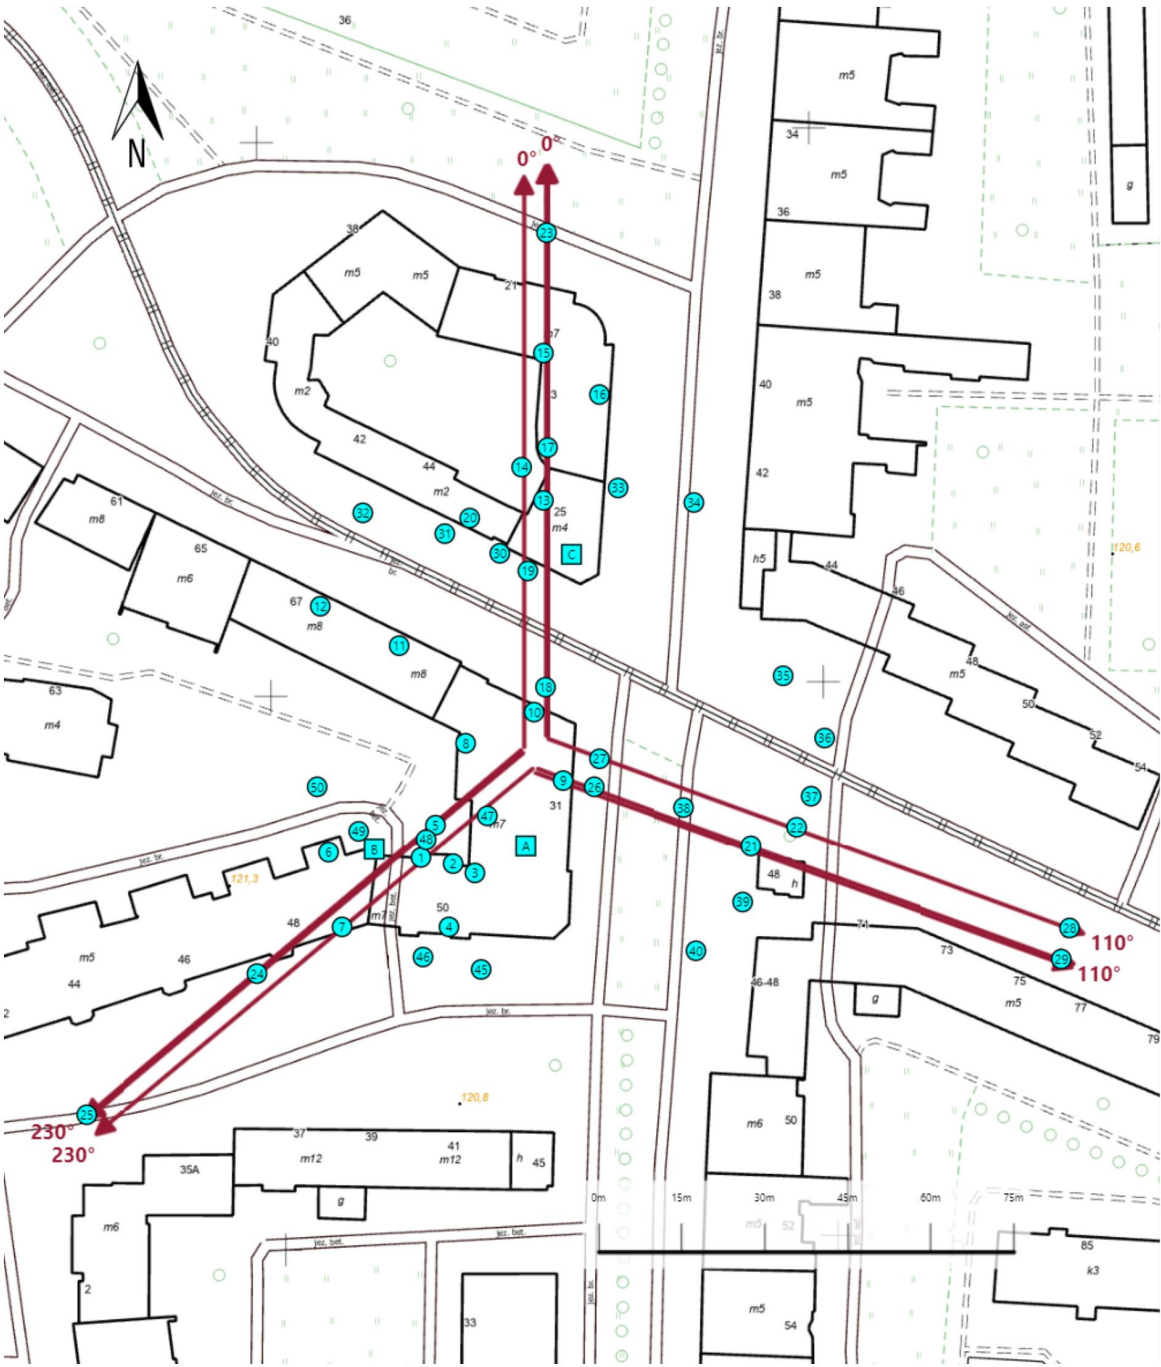

Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. PWR_WROCLAW_GAJOWA (76009N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda:  Brak dostępu  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
46009 (76009NI) PWR_WROCLAW_GAJOWA

Dokumentacja fotograficzna

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.