

SPRAWOZDANIE Z POMIARÓW NATĘŻENIA PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

WYKONANYCH DLA CELÓW OCHRONY LUDNOŚCI I ŚRODOWISKA (OŚ)

Obiekt: **Stacja bazowa WRO1026**

Lokalizacja: **ul. Nowowiejska 96, 50-339 Wrocław**

Data wykonania
pomiarów: **26.02.2024 r. godz. 15.00 – 16.45**

Badanie przeprowadził:	Kierownik techniczny		Personel
			Marcin Łazuta
Sprawozdanie sporządził:	Kierownik techniczny	Data	Marcin Łazuta
		27.02.2024	
Zweryfikował i autoryzował:	Kierownik ds. jakości	Data	Podpis jest prawidłowy Łukasz Porosa Dokumenty i podpisy: Łukasz Porosa Data: 2024.02.28 14:59:16 CET
		27.02.2024	

1. Część ogólna

1.1. Nazwa firmy, adres

A-CONNECT Anna Garwol-Porosa, ul. Strażacka 3/2, 58-370 Boguszów-Gorce.

1.2. Akredytacja i uprawnienia laboratorium

Laboratorium badawcze A-CONNECT posiada Certyfikat Laboratorium Badawczego nr AB 1284 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Certyfikat jest ważny do dnia 28 września 2027 r.


1.3. Nazwa i adres Klienta

P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa.

1.4. Podstawy opracowania

- a) umowa nr AC/1/2022,
- b) akty prawne:
 - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.),
 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).
 - Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630).

1.5. Miejsce wykonania pomiarów

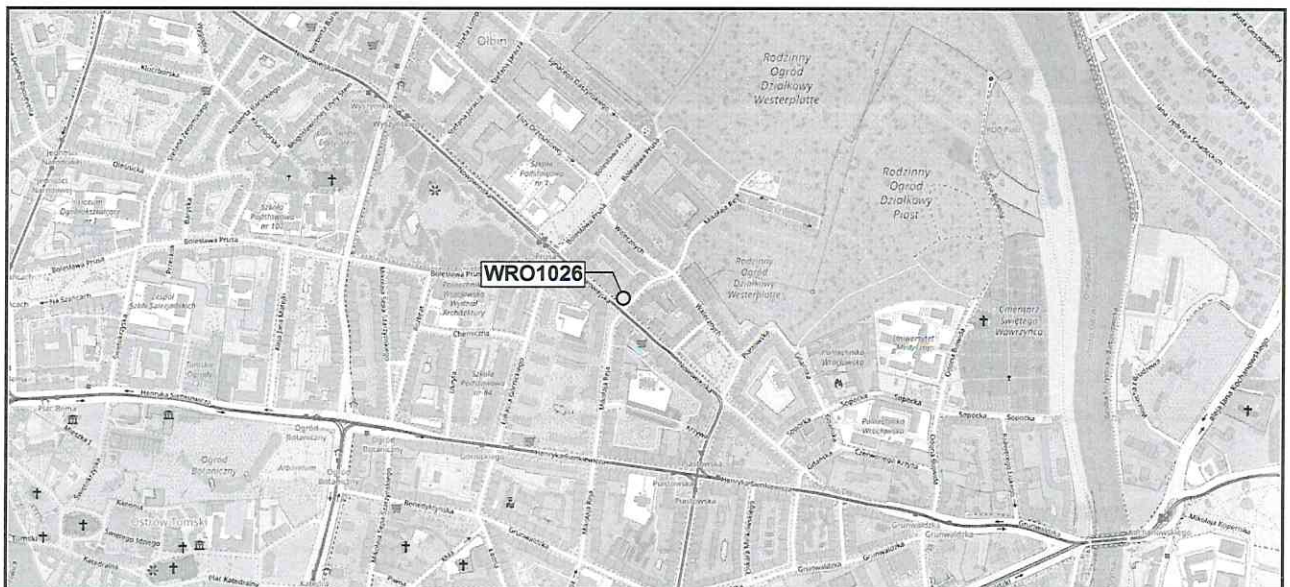

Nazwa stacji:

Stacja bazowa telefonii komórkowej WRO1026.

Lokalizacja stacji:

ul. Nowowiejska 96, 50-339 Wrocław

Współrzędne geograficzne: 51°07'07.59"N, 17°03'31.67"E

Opis miejsca zainstalowania urządzeń:

Anteny sektorowe znajdują się na dachu budynku mieszkalnego, na wysokości 24,2 – 25,9 m n.p.t. i skierowane są na azymuty 0°, 110° oraz 240°. Urządzenia nadawczo-odbiorcze również zainstalowano na dachu.

1.6. Informacje ogólne o badaniu

Pomiary dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku wykonane zostały przez pracowników A-CONNECT wzdłuż głównych oraz pomocniczych kierunków pomiarowych, w miejscach dostępnych dla ludności i terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. We wszystkich pionach, pomiary wykonano w zakresie wysokości od 0,3 do 2,0 m, przyjmując za wynik pomiaru maksymalną zmierzoną wartość chwilową poziomu pola elektrycznego zgodnie z pkt 11. Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630).

1.7. Metoda badawcza

Zastosowano metodę zgodną z wymaganiami załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630).

1.8. Wyposażenie pomiarowe

Nazwa	Typ	Numer fabryczny	Przeznaczenie
Szerokopasmowy miernik pola	NBM-520	D-0650	Pomiary pola elektromagnetycznego
Sonda pomiarowa pola elektrycznego	EF6091	01065	Pomiary pola elektromagnetycznego
Selektywny miernik pola	SRM-3006	R-0182	Pomiary pola elektromagnetycznego
Sonda pomiarowa pola elektrycznego	420M-6G	G-0505	Pomiary pola elektromagnetycznego
Tester sond pomiarowych	UTEST-7	01/11	Bieżąca kontrola sond i mierników PEM
Termohigrometr	P330	DE68422510	Pomiary wilgotności względnej powietrza Pomiary temperatury powietrza
Dalmierz laserowy	LD 300	0602743310	Pomiar odległości

Mierniki, za pomocą których wykonano pomiary, zostały poddane wzorcowaniu w dniach 08.03.2022 r. (świadectwo nr LWiMP/W/069/22 – NBM-520/EF6091) oraz 24.02.2023 r. (świadectwo nr LWiMP/W/073/23 – SRM-3006/420M-6G) przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Instytutu Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej.

Przed wykonaniem pomiarów mierniki przeszły sprawdzenia poprawności wskazań przeprowadzone z wykorzystaniem urządzenia UTEST- 7, w myśl procedur laboratorium badawczego.

Pomiary wykonano zgodnie z obowiązującą metodyką pomiarową, przepisami prawnymi oraz instrukcją obsługi przyrządów pomiarowych.

1.9. Wyznaczanie niepewności pomiaru

Ocena niepewności następuje według procedury stosowanej w laboratorium i wynosi:

Niepewność standardowa U (c)					
Zestaw pomiarowy	Zakres natężenia [V/m]	Częstotliwość			
		100 - 5000 MHz	8 - 18 GHz	23 - 50 GHz	60 - 90 GHz
NBM-520 / EF6091	0,5 ¹ - 200	17,58	20,91	24,24	40,36
Zestaw pomiarowy	Zakres natężenia [V/m]	Częstotliwość			
		421 MHz - 6 GHz			
SRM-3006 / 420M-6G	0,1 - 200	31,14			

¹ Dla wartości < 0,5 V/m przyjmuje się niepewność jak dla zakresu 0,5-200 V/m.

Dokładność dla pozostałych przyrządów używanych podczas wykonywania pomiarów wynosi:

- dla odbiornika GPS: dokładność wyznaczania współrzędnych geograficznych - < 0,5 s,
- dla termohigrometru:
 - dokładność podawanej wilgotności - $\pm 2\%$,
 - dokładność podawanej temperatury - $\pm 1^{\circ}\text{C}$.

2. Informacje o instalacji

2.1. Dane źródeł promieniowania elektromagnetycznego

Informacje o źródłach promieniowania podane przez Zleceniodawcę.

Anteny sektorowe						
Lp.	Antena Producent / Typ	Azymut [°]	Wysokość zawieszenia [m] n.p.t.	Pasmo [Mhz]	Zakres tilt min-max [°]	EIRP dla anteny [W]
1	Huawei ATR451606	0	24,2	900	0 - 10	23860
				1800	0 - 10	
				2100	0 - 10	
2	Huawei ATR451606	0	24,2	800	0 - 10	12144
				2600	0 - 10	
3	Ericsson AIR 3278	0	24,7	3500	4 - 9	10215
4	Huawei ATR451606	110	25,3	900	0 - 10	23860
				1800	0 - 10	
				2100	0 - 10	
5	Huawei ATR451606	110	25,3	800	0 - 10	12144
				2600	0 - 10	
6	Ericsson AIR 3278	110	25,9	3500	4 - 9	10215
7	Huawei ATR4518R6	240	24,2	900	0 - 10	24568
				1800	0 - 10	
				2100	0 - 10	
8	Huawei ATR451606	240	24,2	800	0 - 10	12144
				2600	0 - 10	
9	Ericsson AIR 3278	240	24,7	3500	4 - 9	10215

INNE ŹRÓDŁA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO: Inny operator na dachu, inni operatorzy w pobliżu.

2.2. Warunki emisji podczas badania

Pomiary wykonano przy działającej stacji bazowej w warunkach aktualnego podczas pomiarów obciążenia stacji ruchem telekomunikacyjnym dla średniego pochylenia wiązki anten (tiltu), zgodnie z danymi przedstawionymi w pkt 2.1.

2.3. Tryb pracy instalacji emitującej pole elektromagnetyczne

Stacja bazowa jest aktywna (emituje promieniowanie elektromagnetyczne) przez całą dobę.

2.4. Warunki środowiskowe w czasie wykonywania pomiarów

- Rozpoczęcie pomiarów – temperatura: 13,5°C, wilgotność: 62,4%
- Zakończenie pomiarów – temperatura: 12,2°C, wilgotność: 69,7%
- opady: brak.

3. Przebieg i wyniki pomiarów rozkładu pola wokół źródła

W trakcie badania przedmiotem pomiaru w wybranych pionach pomiarowych było natężenie pola elektrycznego E, natomiast natężenie pola magnetycznego H podlega wyliczeniu analitycznemu zgodnie z pkt 3. Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630). Graniczne wartości natężenia pola elektrycznego oraz pola magnetycznego podano poniżej:

Częstotliwość (f)	Wartość dopuszczalna natężenia pola elektrycznego [V/m]	Wartość dopuszczalna natężenia pola magnetycznego [A/m]
10 MHz – 400 MHz	28	0,073
420 MHz	28	0,073
800 MHz	39	0,103
900 MHz	41	0,109
1800 MHz	58	0,154
2 GHz – 300 GHz	61	0,16

3.1. Wyniki uzyskane w trakcie pomiarów

Uzyskane wyniki pomiarów pola elektrycznego przedstawiono w zamieszczonej poniżej tabeli.

Nr pionu	Opis miejsca pomiaru	Współrzędne geograficzne		E* [V/m]	U [V/m]	E + U [V/m]	H [A/m]	WMe	WMH	Przekroczenie wartości dopuszczalnej
		[°] N	[°] E							
1	PKP 0° - okno korytarza - IV/V p., ul. Nowowiejska 96	-	-	3,4	1,2	4,6	0,012	0,16	0,17	nie przekracza
2	PKP 0° - okno korytarza - IV/V p., ul. Nowowiejska 94	-	-	7,6	2,7	10,3	0,027	0,37	0,37	nie przekracza
3	GKP 240° - balkon - IV p., ul. Nowowiejska 94/14	-	-	3,6	1,3	4,9	0,013	0,18	0,18	nie przekracza
4	PKP 0° - okno korytarza - II/III p., ul. Nowowiejska 92A	-	-	4,9	1,7	6,6	0,018	0,24	0,24	nie przekracza
5	GKP 0° - otoczenie instalacji	51.119250	17.058916	2,0	0,7	2,7	0,007	0,10	0,10	nie przekracza
6	GKP 0° - okno korytarza - III/IV p., ul. Walecznych 9	-	-	12,3	4,3	16,6	0,044	0,59	0,60	nie przekracza
7	PKP 0° - okno korytarza - III/IV p., ul. Walecznych 1	-	-	10,7	3,8	14,5	0,038	0,52	0,53	nie przekracza
8	PKP 0° - okno korytarza - III/IV p., ul. Prusa 63	-	-	5,3	1,9	7,2	0,019	0,26	0,26	nie przekracza
9	GKP 0° - okno - I p., ul. Walecznych 8	-	-	1,6	0,6	2,2	0,006	0,08	0,08	nie przekracza
10	GKP 0° - okno korytarza - III/IV p., ul. Prusa 73	-	-	1,2	0,4	1,6	0,004	0,06	0,06	nie przekracza
11	PKP 0° - okno - I p., ul. Prusa 75-79	-	-	1,3	0,5	1,8	0,005	0,06	0,07	nie przekracza
12	GKP 0° - otoczenie instalacji	51.121055	17.058908	1,2	0,4	1,6	0,004	0,06	0,06	nie przekracza
13	PKP 0° - okno - I p., ul. Prusa 94	-	-	1,2	0,4	1,6	0,004	0,06	0,06	nie przekracza

14	PKP 0° - otoczenie instalacji	51.120796	17.057744	1,3	0,5	1,8	0,005	0,06	0,07	nie przekracza
15	GKP 110° - okno - IV p., ul. Reja 49/12	-	-	9,3	3,3	12,6	0,033	0,45	0,46	nie przekracza
16	PKP 110° - balkon - IV p., ul. Reja 55/50	-	-	7,2	2,5	9,7	0,026	0,35	0,35	nie przekracza
17	PKP 110° - okno korytarza - III/IV p., ul. Nowowiejska 100	-	-	4,3	1,5	5,8	0,015	0,21	0,21	nie przekracza
18	GKP 110° - otoczenie instalacji	51.118475	17.060150	1,9	0,7	2,6	0,007	0,09	0,09	nie przekracza
19	GKP 110° - okno korytarza - III p., pl. Westerplatte 3	-	-	6,5	2,3	8,8	0,023	0,31	0,32	nie przekracza
20	PKP 110° - okno korytarza - III/IV p., pl. Westerplatte 4	-	-	8,5	3,0	11,5	0,031	0,41	0,42	nie przekracza
21	GKP 110° - okno korytarza - III/IV p., ul. Walecznych 34	-	-	1,8	0,6	2,4	0,006	0,09	0,09	nie przekracza
22	GKP 110° - okno korytarza - III/IV p., ul. Piastowska 57	-	-	1,5	0,5	2,0	0,005	0,07	0,07	nie przekracza
23	PKP 110° - otoczenie instalacji	51.118617	17.062623	1,3	0,5	1,8	0,005	0,06	0,07	nie przekracza
24	PKP 110° - otoczenie instalacji	51.117798	17.061271	1,1	0,4	1,5	0,004	0,05	0,05	nie przekracza
25	PKP 110° - okno korytarza - IV p., ul. Nowowiejska 81	-	-	4,8	1,7	6,5	0,017	0,23	0,24	nie przekracza
26	PKP 110° - okno korytarza - V p., ul. Nowowiejska 75	-	-	8,6	3,0	11,6	0,031	0,41	0,42	nie przekracza
27	GKP 240° - okno - IV p., ul. Nowowiejska 71/17	-	-	10,2	3,6	13,8	0,037	0,49	0,50	nie przekracza
28	GKP 240° - okno - IV p., ul. Nowowiejska 71/14	-	-	9,2	3,2	12,4	0,033	0,44	0,45	nie przekracza
29	GKP 240° - otoczenie instalacji	51.118549	17.057876	1,0	0,4	1,4	0,004	0,05	0,05	nie przekracza
30	PKP 240° - okno korytarza - III/IV p., ul. Górnickiego 39	-	-	0,9	0,3	1,2	0,003	0,04	0,04	nie przekracza
31	PKP 240° - okno - I p., ul. Górnickiego 33	-	-	1,2	0,4	1,6	0,004	0,06	0,06	nie przekracza
32	GKP 240° - okno korytarza - III/IV p., ul. Górnickiego 29	-	-	1,1	0,4	1,5	0,004	0,05	0,05	nie przekracza
33	GKP 240° - okno korytarza - III/IV p., ul. Górnickiego 23	-	-	0,9	0,3	1,2	0,003	0,04	0,04	nie przekracza
34	PKP 240° - okno - I p., ul. Górnickiego 22	-	-	1,2	0,4	1,6	0,004	0,06	0,06	nie przekracza
35	GKP 240° - otoczenie instalacji	51.117834	17.055808	1,2	0,4	1,6	0,004	0,06	0,06	nie przekracza
36	PKP 240° - okno korytarza - III/IV p., ul. Reja 39	-	-	2,7	1,0	3,7	0,010	0,13	0,13	nie przekracza

Oznaczenia:

E - zmierzona maksymalna wartość chwilowa natężenia pola elektrycznego.

U - rozszerzona niepewność pomiaru dla współczynnika rozszerzenia $k=2$ (poziom ufności 95%) – $U = k \times U_e$

E + U – wynik pomiaru powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru.

H – wyznaczona wartość natężenia pola magnetycznego z uwzględnieniem rozszerzonej niepewności pomiaru.

WME - wartość wskaźnikowa poziomu oddziaływania pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności lub terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową dla składowej elektrycznej pola.

WMH - wartość wskaźnikowa poziomu oddziaływania pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności lub terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową dla składowej magnetycznej pola.

Do wyznaczenia wartości wskaźnikowych poziomu emisji pól elektromagnetycznych przyjęto najbardziej restrykcyjne wartości dopuszczalne natężenia pola elektrycznego (28 V/m) i magnetycznego (0,073 A/m).

* Wartość natężenia pola *E* wyznaczona na podstawie świadectwa wzorcowania wg zależności: $E_{poprawne} = E_{wskazywane} \times C_d(E)$

GKP - główny kierunek pomiarowy

PKP - pomocniczy kierunek pomiarowy

W trakcie pomiarów nie uzyskano dostępu do miejsc:


ul. Reja 47/12, 14, 16 (nie zastano mieszkańców), ul. Reja 47/13, 17 (odmowa wykonania pomiarów),

ul. Nowowiejska 96/10-14 (nie zastano mieszkańców).

3.2. Stwierdzenie zgodności

Stwierdza się, iż na podstawie uzyskanych wyników pomiarów i informacji uzyskanych od Klienta, które są istotne dla ważności wyników, w otoczeniu stacji bazowej telefonii komórkowej **WRO1026** w miejscach dostępnych dla ludności i terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, w których dokonano pomiaru, nie zostały przekroczone wartości graniczne poziomów pól elektromagnetycznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448). Stosowana zasada podejmowania decyzji jest zgodna z punktami 11 i 26 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630).

KONIEC TEKSTU SPRAWOZDANIA
SPRAWOZDANIE ZAWIERA PONADTO RYSUNEK O NR 1

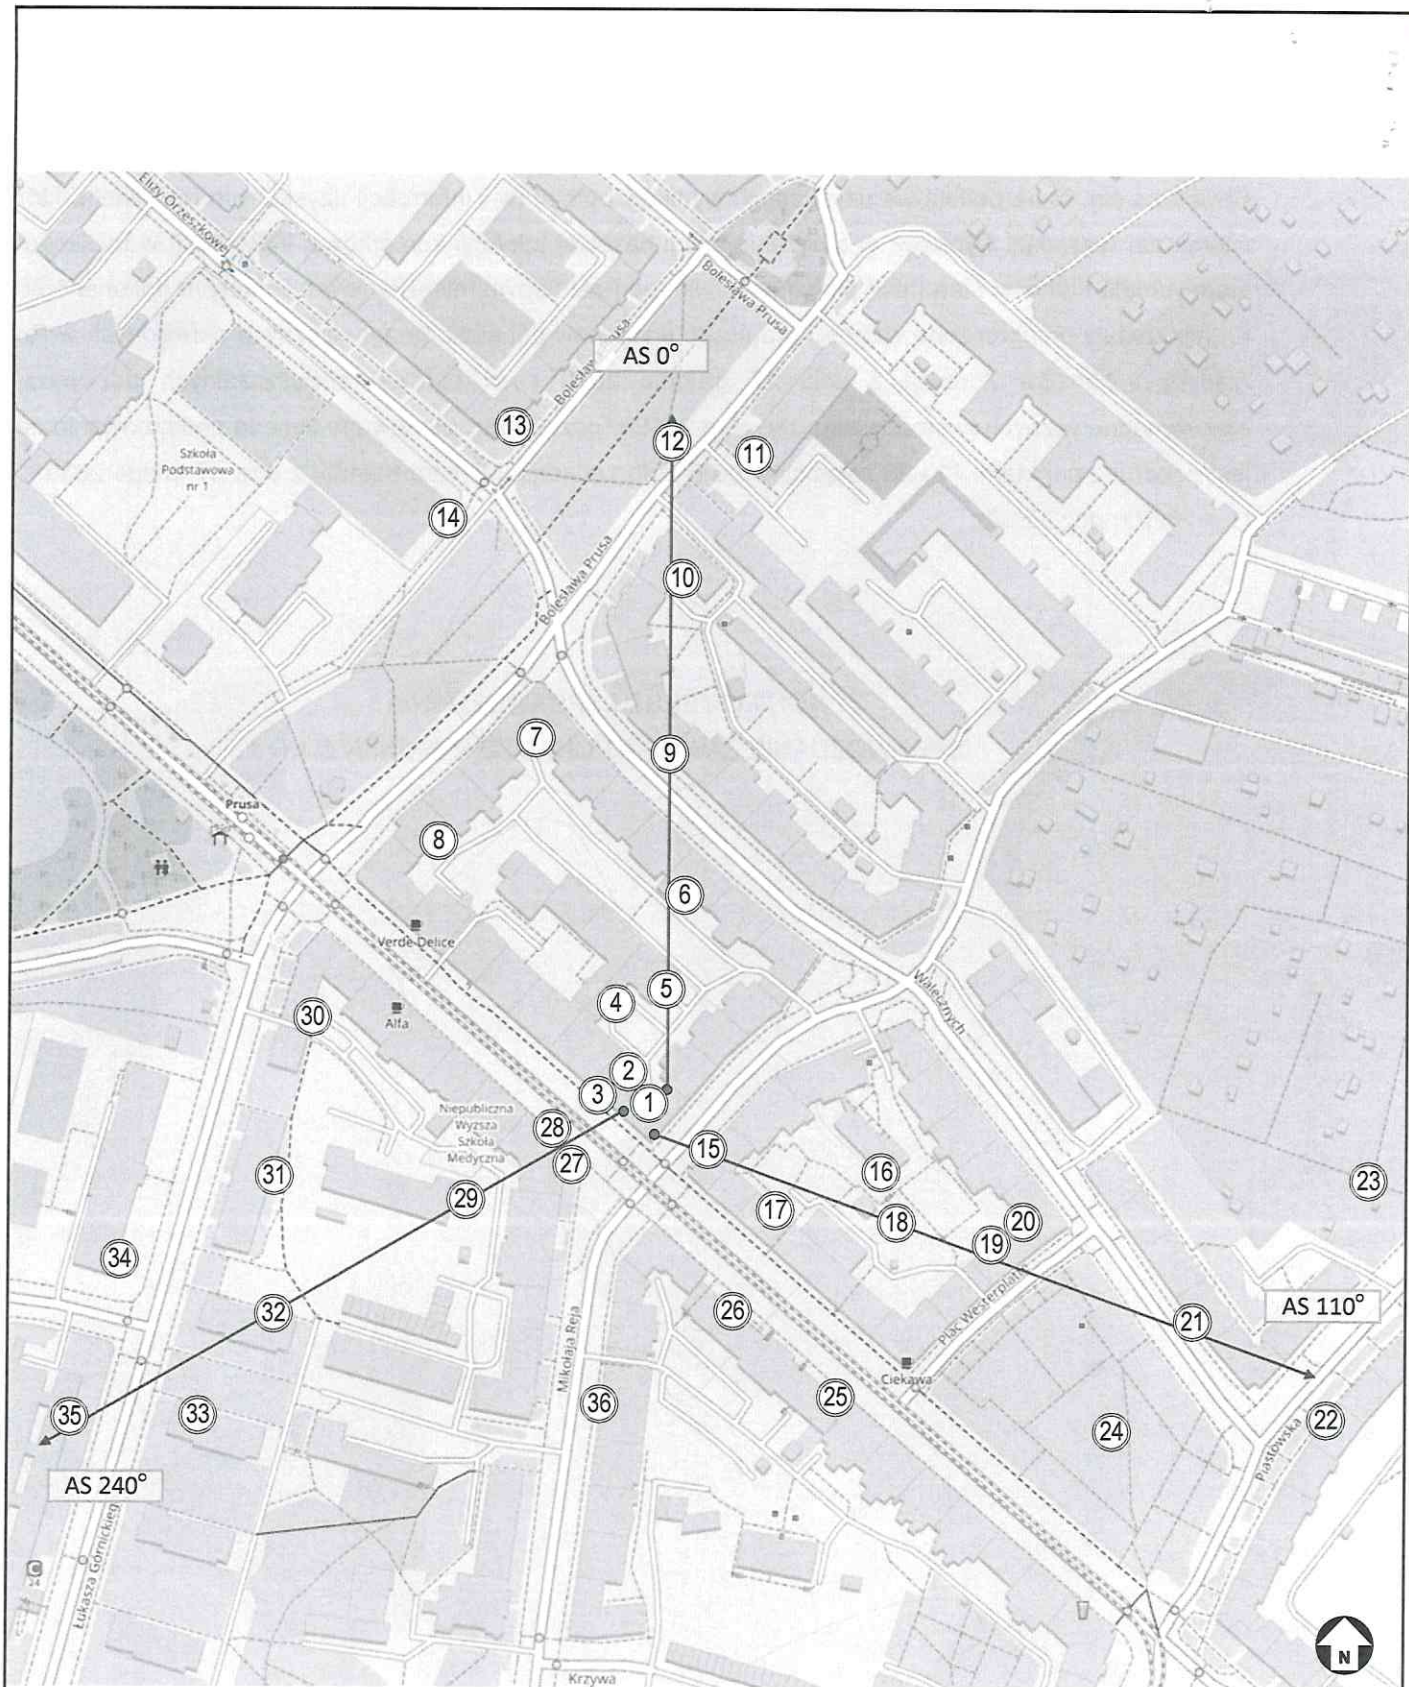

Rysunek 1	Obiekt Stacja bazowa WRO1026, ul. Nowowiejska 96, 50-339 Wrocław				
Podziałka 1:2750	Temat rysunku Rozmieszczenie pionów pomiarowych wokół stacji bazowej				
Wykonał	Marcin Łazuta	Data	2024-02-27	Sprawozdanie nr	P4/49/2024
Sprawdził	Łukasz Porosa	Data	2024-02-27	Sprawa nr	AC/1/2022