



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 7259/2024/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
Numer i nazwa: 46187 (76187N!) PWR_WROCLAW_KRASINSKIEGO
Adres: WROCŁAW, JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO 27/31, Powiat m. Wrocław, WOJ.
DOLNOŚLĄSKIE

Data wykonania pomiarów: 2024-11-07

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości WROCLAW, JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO 27/31.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 46187 (76187N!) PWR_WROCLAW_KRASINSKIEGO w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Podstawek Łukasz
Stanisławek Jakub

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na masztach usytowanych na dachu budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w pomieszczeniu w budynku na ostatnim piętrze. Wokół instalacji znajdują się miasto, zabudowa mieszkalna, budynki usługowe.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R37v07 Huawei	1	119	0-12**/0-12**/0-12**/0-12**/0-12**	29.5	16476
2	3600	AQQQ NSN	1	119	0-12**	29.5	46348
3	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R37v07 Huawei	1	230	0-12**/0-12**/0-12**/0-12**/0-12**	29.5	16476
4	3600	AQQQ NSN	1	230	0-12**	29.5	46348
5	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R37v07 Huawei	1	344	0-12**/0-12**/0-12**/0-12**/0-12**	29.5	16476
6	3600	AQQQ NSN	1	344	0-12**	29.5	46348

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa			
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24			
Warunki pracy				znamionowe			
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne			
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	ECLIPSE 300sp 38GHz 28MHz Harris Stratex	38	296	VHLP1-370 Andrew	0.3	259	27.9

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz), linii radiowych (5GHz – 90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
		Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
2024-11-07	09:45-11:45	4.2	5.3	71.1	69.5

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MF-03	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych Narda FieldMan	B-0121	SF-05	Narda Safety Test Solution	Sonda EFD-6091	A-0074

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 6 grudnia 2023 o numerze LWIMP/W/464/23 wydane przez Politechnika Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 6 grudnia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-23	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 12 lipca 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-06	Leica	Dalmierz Leica Disto X310	842350228	1146.2-M11-4180-396/15	8 kwietnia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 8 kwietnia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	NEO-M8T

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	GKP w odległości 25m od anteny sektorowej az. 344°	2.0	2.3	3.4	0.12	51°6'20.5" 17°2'33.0"
2	DPP - na balkonie mieszkania 31, piętro 4, Podwale 73, Wrocław	2.0	5.5	8.2	0.29	51°6'19.4" 17°2'31.6"
3	PKP na az. 324° w odległości 37m od anteny sektorowej az. 344°	2.0	1.6	2.4	0.09	51°6'20.9" 17°2'32.3"
4	PKP na az. 309° w odległości 30m od anteny sektorowej az. 344°	2.0	1.5	2.2	0.08	51°6'20.5" 17°2'32.3"
5	PKP na az. 337° w odległości 46m od anteny sektorowej az. 344°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°6'21.2" 17°2'32.6"
6	PKP na az. 351° w odległości 52m od anteny sektorowej az. 344°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°6'21.2" 17°2'33.0"
7	PKP na az. 19° w odległości 50m od anteny sektorowej az. 344°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°6'21.2" 17°2'34.4"
8	DPP - w uchylonym oknie biura 204, piętro 6/6, Zygmunta Krasińskiego 29, Wrocław	2.0	1.8	2.7	0.1	51°6'19.1" 17°2'33.4"
9	DPP - w uchylonym oknie Na korytarzu , przy wyjściu na dach , piętro 6/6, Zygmunta Krasińskiego 29, Wrocław	2.0	1.8	2.7	0.1	51°6'19.8" 17°2'33.4"
10	DPP - w uchylonym oknie biura, piętro 6/6, Zygmunta Krasińskiego 27, Wrocław	2.0	1.5	2.2	0.08	51°6'19.8" 17°2'34.1"
11	PKP na az. 84° w odległości 34m od anteny sektorowej az. 119°	2.0	1.3	1.9	0.07	51°6'19.4" 17°2'35.2"
12	PKP na az. 99° w odległości 31m od anteny sektorowej az. 119°	2.0	1.3	1.9	0.07	51°6'19.1" 17°2'34.8"
13	PKP na az. 112° w odległości 31m od anteny sektorowej az. 119°	2.0	1.4	2.1	0.07	51°6'19.1" 17°2'34.8"
14	PKP na az. 126° w odległości 33m od anteny sektorowej az. 119°	2.0	1.8	2.7	0.1	51°6'18.7" 17°2'34.8"
15	PKP na az. 139° w odległości 38m od anteny sektorowej az. 119°	2.0	1.7	2.5	0.09	51°6'18.4" 17°2'34.4"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

16	PKP na az. 154° w odległości 41m od anteny sektorowej az. 119°	2.0	1.5	2.2	0.08	51°6'18.4" 17°2'34.1"
17	GKP w odległości 29m od anteny sektorowej az. 119°	2.0	1.8	2.7	0.1	51°6'19.1" 17°2'34.4"
18	GKP w odległości 59m od anteny sektorowej az. 119°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°6'18.4" 17°2'35.9"
-	GKP w odległości 191m od anteny sektorowej az. 119°	2.0	4.0	6	0.21	51°6'16.2" 17°2'42.0"
20	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Przedszkola , na parterze, Haukego-Bosaka 9c, Wrocław	2.0	1.5	2.2	0.08	51°6'18.4" 17°2'37.3"
21	GKP w odległości 104m od anteny sektorowej az. 119°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°6'17.6" 17°2'38.0"
22	DPP - Na poddaszu-strych (piętro 4/4), ul. Krasińskiego 42	2.0	3.8	5.7	0.2	51°6'19.1" 17°2'35.2"
23	DPP - w uchylonym oknie mieszkania 10, piętro 4/4, Zygmunta Krasińskiego 44, Wrocław	1.0	1.5	2.2	0.08	51°6'18.7" 17°2'34.8"
24	DPP - Pod świetlikiem dachowym , (piętro 4/4), ul. Krasińskiego 44	2.0	1.6	2.4	0.09	51°6'18.7" 17°2'35.2"
25	GKP w odległości 103m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	1.8	2.7	0.1	51°6'17.3" 17°2'29.0"
26	GKP w odległości 72m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	2.0	3	0.11	51°6'18.0" 17°2'30.5"
27	GKP w odległości 40m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	2.3	3.4	0.12	51°6'18.4" 17°2'31.6"
28	PKP na az. 194° w odległości 48m od anteny sektorowej az. 230°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°6'18.0" 17°2'32.6"
29	PKP na az. 210° w odległości 44m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	1.8	2.7	0.1	51°6'18.0" 17°2'31.9"
30	PKP na az. 223° w odległości 49m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	2.0	3	0.11	51°6'18.0" 17°2'31.6"
31	PKP na az. 237° w odległości 45m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	2.2	3.3	0.12	51°6'18.4" 17°2'31.2"
32	PKP na az. 250° w odległości 47m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	1.8	2.7	0.1	51°6'18.7" 17°2'30.8"
33	PKP na az. 265° w odległości 25m od anteny sektorowej az. 230°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°6'19.1" 17°2'31.9"
34	GKP w odległości 48m od anteny radioliniowej az. 259°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°6'19.1" 17°2'30.8"
35	GKP w odległości 88m od anteny radioliniowej az. 259°	2.0	1.5	2.2	0.08	51°6'18.7" 17°2'28.7"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

36	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 4/4, Podwale 75a, Wrocław	2.0	1.5	2.2	0.08	51°6'20.9" 17°2'31.2"
37	GKP w odległości 59m od anteny sektorowej az. 344°	2.0	1.5	2.2	0.08	51°6'21.6" 17°2'32.6"
-	GKP w odległości 309m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	1.8	2.7	0.1	51°6'13.0" 17°2'21.1"
-	GKP w odległości 175m od anteny sektorowej az. 344°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°6'25.2" 17°2'30.8"
40	PKP na az. 4° w odległości 22m od anteny sektorowej az. 344°	2.0	1.8	2.7	0.1	51°6'20.5" 17°2'33.4"
41	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 4, Podwale 74a, Wrocław	2.0	1.5	2.2	0.08	51°6'20.2" 17°2'31.2"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	GKP w odległości 25m od anteny sektorowej az. 344°	2.0	0.006	0.009	0.12	51°6'20.5" 17°2'33.0"
2	DPP - na balkonie mieszkania 31, piętro 4, Podwale 73, Wrocław	2.0	0.015	0.022	0.3	51°6'19.4" 17°2'31.6"
3	PKP na az. 324° w odległości 37m od anteny sektorowej az. 344°	2.0	0.004	0.006	0.09	51°6'20.9" 17°2'32.3"
4	PKP na az. 309° w odległości 30m od anteny sektorowej az. 344°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°6'20.5" 17°2'32.3"
5	PKP na az. 337° w odległości 46m od anteny sektorowej az. 344°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°6'21.2" 17°2'32.6"
6	PKP na az. 351° w odległości 52m od anteny sektorowej az. 344°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°6'21.2" 17°2'33.0"
7	PKP na az. 19° w odległości 50m od anteny sektorowej az. 344°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°6'21.2" 17°2'34.4"
8	DPP - w uchylonym oknie biura 204, piętro 6/6, Zygmunta Krasińskiego 29, Wrocław	2.0	0.005	0.007	0.1	51°6'19.1" 17°2'33.4"
9	DPP - w uchylonym oknie Na korytarzu, przy wyjściu na dach, piętro 6/6, Zygmunta Krasińskiego 29, Wrocław	2.0	0.005	0.007	0.1	51°6'19.8" 17°2'33.4"
10	DPP - w uchylonym oknie biura, piętro 6/6, Zygmunta	2.0	0.004	0.006	0.08	51°6'19.8" 17°2'34.1"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	Kraśńskiego 27, Wrocław					
11	PKP na az. 84° w odległości 34m od anteny sektorowej az. 119°	2.0	0.003	0.005	0.07	51°6'19.4" 17°2'35.2"
12	PKP na az. 99° w odległości 31m od anteny sektorowej az. 119°	2.0	0.003	0.005	0.07	51°6'19.1" 17°2'34.8"
13	PKP na az. 112° w odległości 31m od anteny sektorowej az. 119°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°6'19.1" 17°2'34.8"
14	PKP na az. 126° w odległości 33m od anteny sektorowej az. 119°	2.0	0.005	0.007	0.1	51°6'18.7" 17°2'34.8"
15	PKP na az. 139° w odległości 38m od anteny sektorowej az. 119°	2.0	0.005	0.007	0.09	51°6'18.4" 17°2'34.4"
16	PKP na az. 154° w odległości 41m od anteny sektorowej az. 119°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°6'18.4" 17°2'34.1"
17	GKP w odległości 29m od anteny sektorowej az. 119°	2.0	0.005	0.007	0.1	51°6'19.1" 17°2'34.4"
18	GKP w odległości 59m od anteny sektorowej az. 119°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°6'18.4" 17°2'35.9"
-	GKP w odległości 191m od anteny sektorowej az. 119°	2.0	0.011	0.016	0.22	51°6'16.2" 17°2'42.0"
20	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Przedszkola, na parterze, Haukego-Bosaka 9c, Wrocław	2.0	0.004	0.006	0.08	51°6'18.4" 17°2'37.3"
21	GKP w odległości 104m od anteny sektorowej az. 119°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°6'17.6" 17°2'38.0"
22	DPP - Na poddaszu strych (piętro 4/4), ul. Kraśńskiego 42	2.0	0.010	0.015	0.21	51°6'19.1" 17°2'35.2"
23	DPP - w uchylonym oknie mieszkania 10, piętro 4/4, Zygmunta Kraśńskiego 44, Wrocław	1.0	0.004	0.006	0.08	51°6'18.7" 17°2'34.8"
24	DPP - Pod świetlikiem dachowym, (piętro 4/4), ul. Kraśńskiego 44	2.0	0.004	0.006	0.09	51°6'18.7" 17°2'35.2"
25	GKP w odległości 103m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	0.005	0.007	0.1	51°6'17.3" 17°2'29.0"
26	GKP w odległości 72m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	0.005	0.008	0.11	51°6'18.0" 17°2'30.5"
27	GKP w odległości 40m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	0.006	0.009	0.12	51°6'18.4" 17°2'31.6"
28	PKP na az. 194° w odległości 48m od anteny sektorowej az. 230°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°6'18.0" 17°2'32.6"
29	PKP na az. 210° w odległości 44m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	0.005	0.007	0.1	51°6'18.0" 17°2'31.9"
30	PKP na az. 223° w odległości 49m od	2.0	0.005	0.008	0.11	51°6'18.0" 17°2'31.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	anteny sektorowej az. 230°					
31	PKP na az. 237° w odległości 45m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	0.006	0.009	0.12	51°6'18.4" 17°2'31.2"
32	PKP na az. 250° w odległości 47m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	0.005	0.007	0.1	51°6'18.7" 17°2'30.8"
33	PKP na az. 265° w odległości 25m od anteny sektorowej az. 230°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°6'19.1" 17°2'31.9"
34	GKP w odległości 48m od anteny radioliniowej az. 259°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°6'19.1" 17°2'30.8"
35	GKP w odległości 88m od anteny radioliniowej az. 259°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°6'18.7" 17°2'28.7"
36	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 4/4 , Podwale 75a, Wrocław	2.0	0.004	0.006	0.08	51°6'20.9" 17°2'31.2"
37	GKP w odległości 59m od anteny sektorowej az. 344°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°6'21.6" 17°2'32.6"
-	GKP w odległości 309m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	0.005	0.007	0.1	51°6'13.0" 17°2'21.1"
-	GKP w odległości 175m od anteny sektorowej az. 344°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°6'25.2" 17°2'30.8"
40	PKP na az. 4° w odległości 22m od anteny sektorowej az. 344°	2.0	0.005	0.007	0.1	51°6'20.5" 17°2'33.4"
41	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 4, Podwale 74a, Wrocław	2.0	0.004	0.006	0.08	51°6'20.2" 17°2'31.2"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{ME} i W_{MH} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 48.8% dla częstotliwości do 40 GHz

Pomiarów nie wykonano:

Oznaczenie braku dostępu	Opis umiejscowienia
A	W budynku usługowym pod adresem Ul. Krasińskiego 44a, z powodu Opuszczony budynek
B	W budynku mieszkalnym pod adresem Ul. Krasińskiego 40, z powodu Brak dostępu- brak odzewu z domofonu
C	W budynku usługowym pod adresem Ul. Krasińskiego (brak aktualnego numeru), z powodu Opuszczony budynek
D	W budynku mieszkalnym pod adresem Ul. Podwale 74, z powodu Brak dostępu- brak odzewu z domofonu

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

E	W budynku mieszkalnym pod adresem Ul. Podwale 75a , z powodu Brak dostępu- brak odzewu z domofonu
F	Konsulat generalny niemiec pod adresem Ul. Podwale 76, z powodu braku zgody właściciela na wykonanie pomiaru
G	W budynku mieszkalnym pod adresem Ul. Krasińskiego 25, z powodu Teren budowy- brak dostępu

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 46187 (76187N!) PWR_WROCLAW_KRASINSKIEGO, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54 z późn. zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

12. Spis załączników

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Barbara
Stelmaszyk

Elektronicznie podpisany
przez Barbara Stelmaszyk
Data: 2024.11.13 11:40:29
+01'00'

Sprawozdanie autoryzował:




Signed by /
Podpisano przez:

Agnieszka
Harbacewicz

Date / Data:
2024-11-15 16:37

Koniec sprawozdania


Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

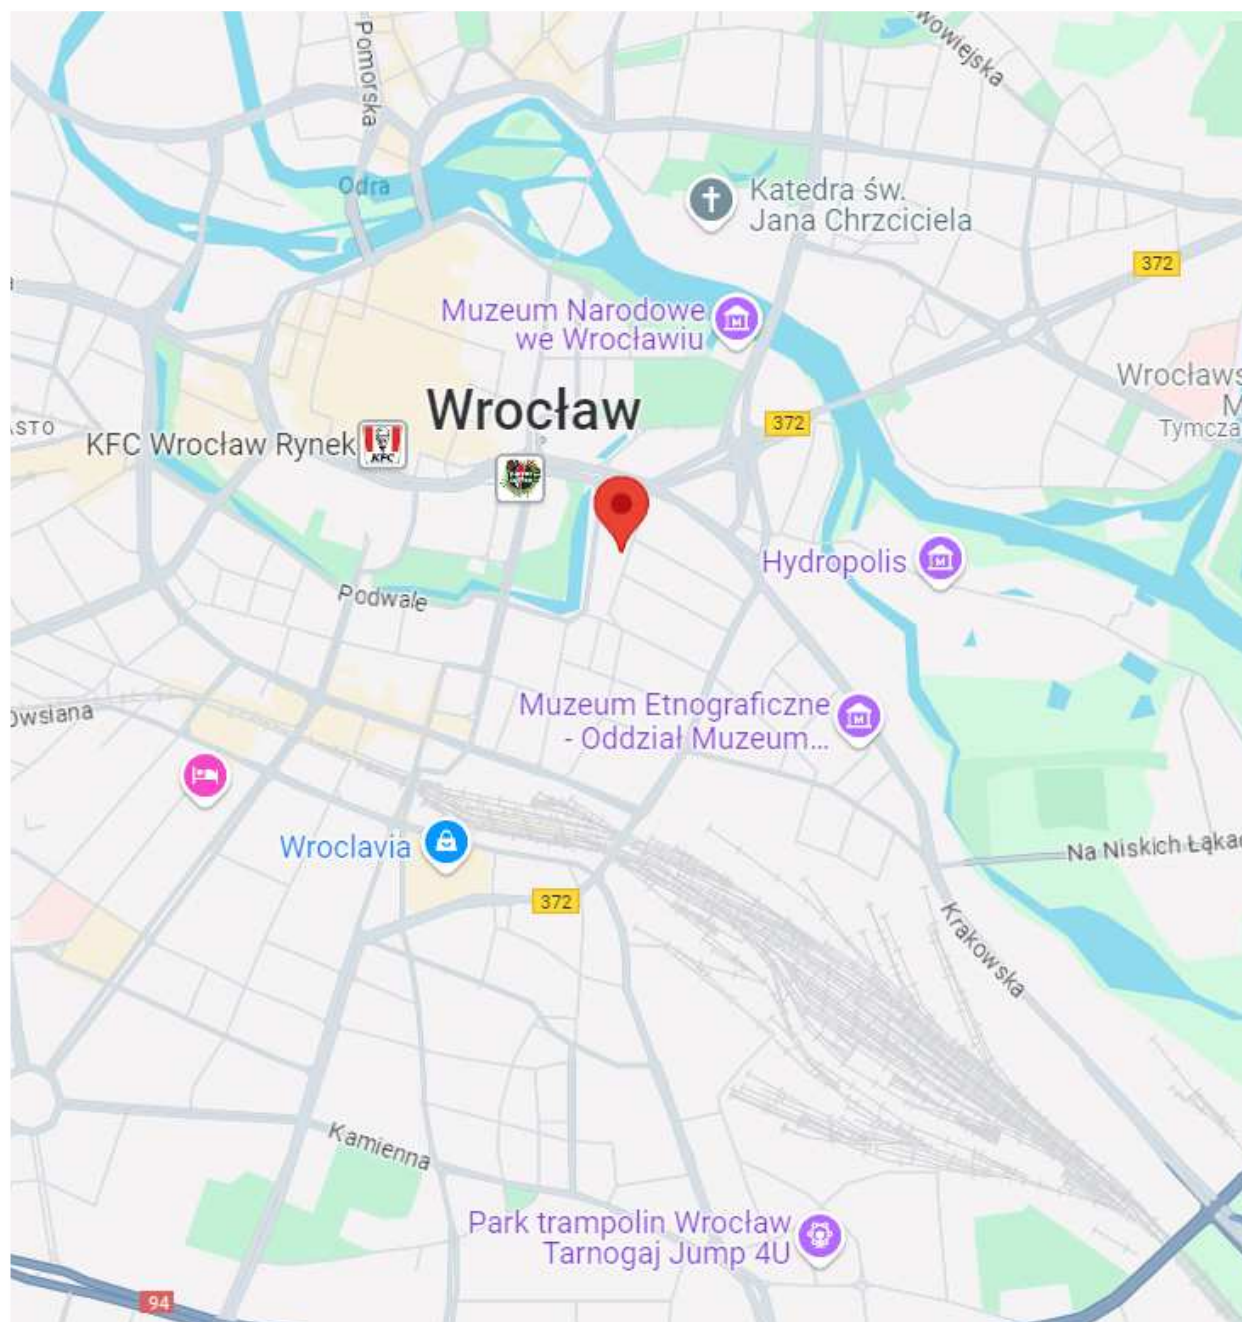

Załącznik nr 1

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
46187 (76187N!) PWR_WROCLAW_KRASINSKIEGO

Lokalizacja instalacji

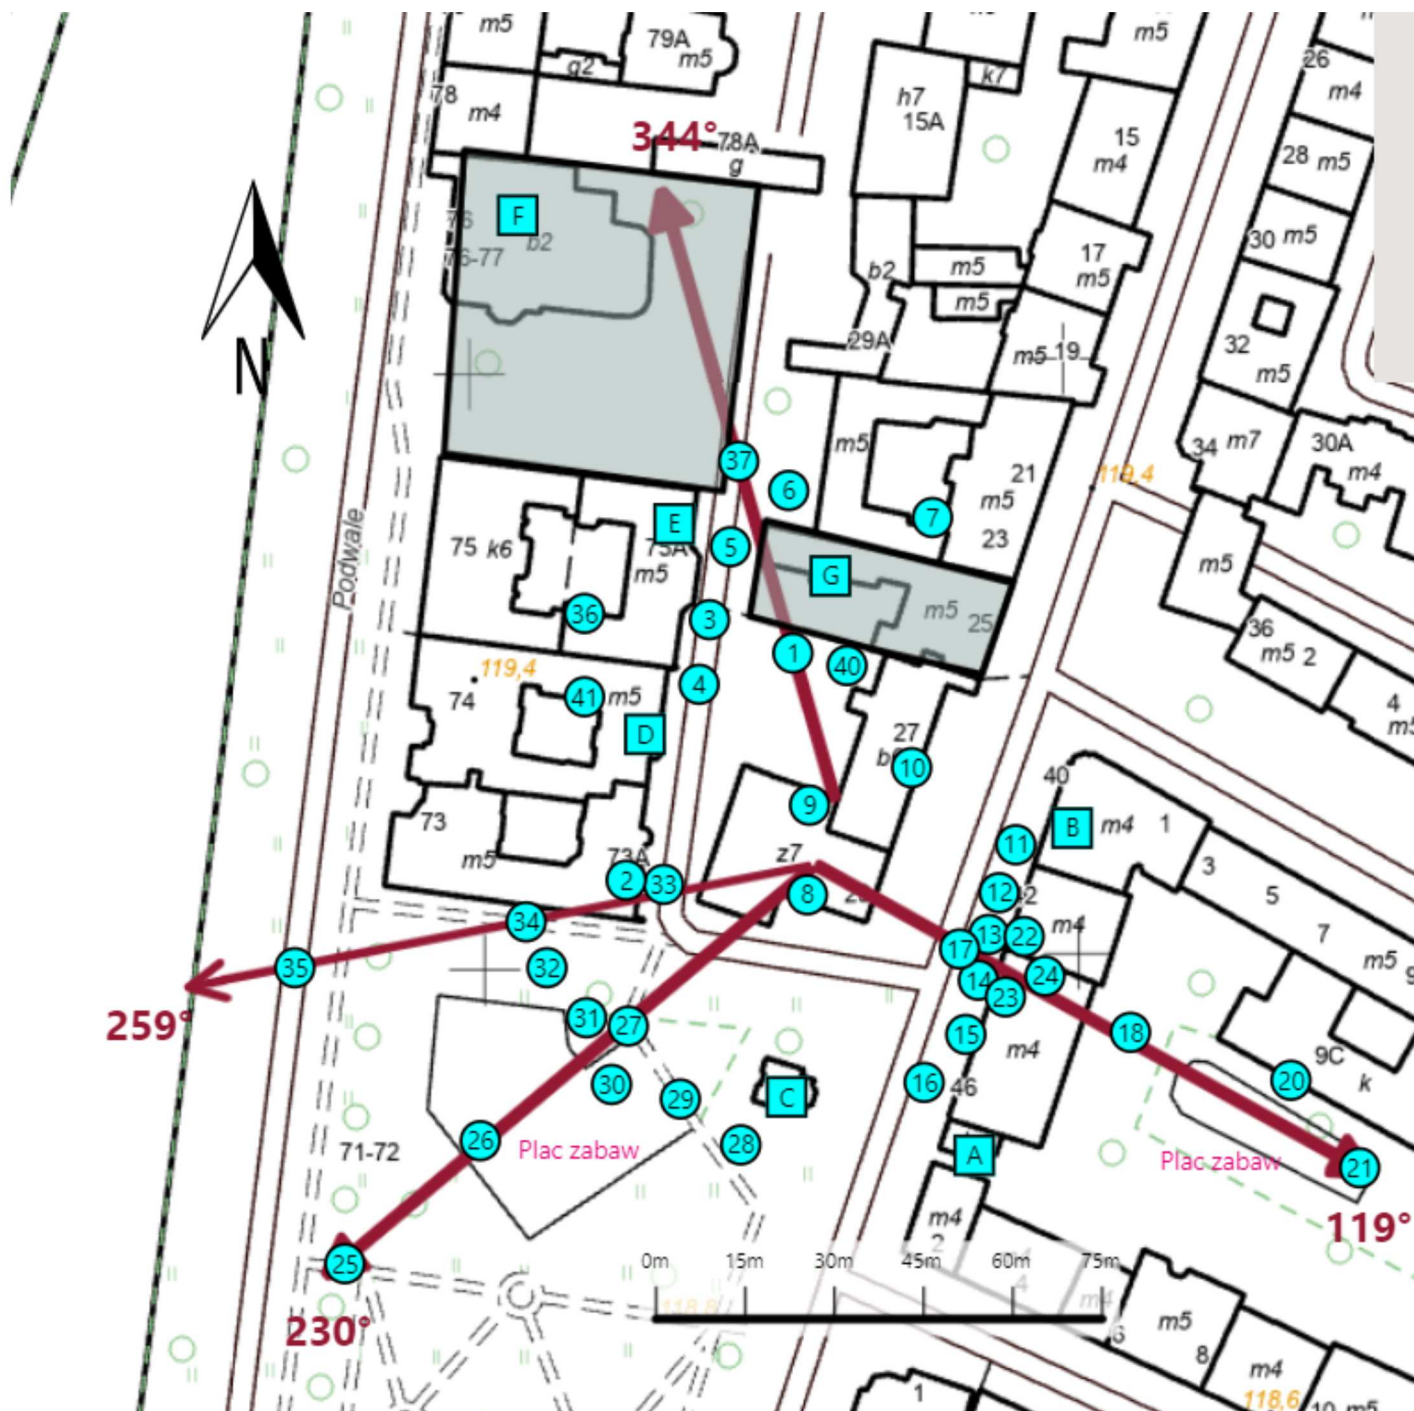

Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. PWR_WROCLAW_KRASINSKIEGO (76187N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda:  Brak dostępu  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
46187 (76187N!) PWR_WROCLAW_KRASINSKIEGO

Dokumentacja fotograficzna