



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 1229/2025/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Numer i nazwa: 77274 (77274N!) WROCŁAW GRABISZYŃSKA 2
(PWR_WROCŁAW_PLACSREBRNY)
Adres: WROCŁAW, GRABISZYŃSKA 164, Powiat m. Wrocław, WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

Data wykonania pomiarów: 2025-03-06

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości WROCLAW, GRABISZYŃSKA 164.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 77274 (77274N!) WROCLAW GRABISZYŃSKA 2 (PWR_WROCLAW_PLACSREBRNY) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Bajer Sebastian
Piotrowski Michał

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na masztach usytowanych na dachu budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w pomieszczeniu W budynku. Wokół instalacji Znajdują się miasto, zabudowa wielorodzinna, budynki usługowe.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	900/2600	ATR4518R6v06 Huawei	1	100	0-10**/0-10**	32	14150
2	800/1800/2100	ATR4518R6v06 Huawei	1	100	0-10**/0-10**/0-10**	32	21200
3	3600	AQQQ NSN	1	100	4-10**	32	47886
4	900/2600	ATR4518R6v06 Huawei	1	225	0-10**/0-10**	32	14150
5	800/1800/2100	ATR4518R6v06 Huawei	1	225	0-10**/0-10**/0-10**	32	21200
6	3600	AQQQ NSN	1	225	4-10**	32	47886
7	900/2600	ATR4518R6v06 Huawei	1	300	0-10**/0-10**	32	14150
8	800/1800/2100	ATR4518R6v06 Huawei	1	300	0-10**/0-10**/0-10**	32	21200
9	3600	AQQQ NSN	1	300	4-10**	32	47886

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi
** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Transmisja realizowana drogą kablową

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz), linii radiowych (5GHz – 90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
		Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
2025-03-06	09:20-11:00	5.2	11.8	65.3	55.3

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-11	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP3	23SL0220	SW-21	Wavecontrol	Sonda WPF90	23WP260004

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 11 września 2023 o numerze LWIMP/W/331/23 wydane przez Politechnikę Wrocławską.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 11 września 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-26	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 19 października 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-20	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1030440615	Z3-Z32.4180.152.2023.3253.3	23 października 2023

Data ważności świadectwa wzorcowania: 23 października 2033 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 9, Grabiszyńska 164, Wrocław	2.0	1.3	1.9	0.07	51°5'53.9" 16°59'49.2"
2	DPP - na balkonie mieszkania 38, piętro 9, Grabiszyńska 164, Wrocław	2.0	9.6	14.4	0.51	51°5'54.2" 16°59'49.6"
3	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 4, Grabiszyńska 166, Wrocław	2.0	2.1	3.1	0.11	51°5'53.2" 16°59'48.8"
4	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 4, Grabiszyńska 168, Wrocław	2.0	1.3	1.9	0.07	51°5'52.8" 16°59'49.2"
5	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 4, Grabiszyńska 170, Wrocław	2.0	1.2	1.8	0.06	51°5'52.1" 16°59'49.6"
6	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 4, plac Srebrny 3, Wrocław	2.0	2.5	3.7	0.13	51°5'52.1" 16°59'47.0"
7	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 4, plac Srebrny 2, Wrocław	2.0	2.2	3.3	0.12	51°5'52.8" 16°59'46.7"
8	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 4, plac Srebrny 1, Wrocław	2.0	2.1	3.1	0.11	51°5'53.2" 16°59'46.7"
9	GKP w odległości poziomej 122m od anteny sektorowej az. 225°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°5'50.6" 16°59'44.5"
10	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 4, Cynowa 5, Wrocław	2.0	3.1	4.6	0.17	51°5'52.4" 16°59'51.7"
11	GKP w odległości poziomej 13m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	1.5	2.2	0.08	51°5'54.2" 16°59'49.9"
12	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 4, Cynowa 1, Wrocław	2.0	2.1	3.1	0.11	51°5'53.5" 16°59'51.0"
13	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 14, piętro 4, Cynowa 2, Wrocław	2.0	3.2	4.8	0.17	51°5'53.9" 16°59'52.4"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

14	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 4, Cynowa 4, Wrocław	2.0	1.2	1.8	0.06	51°5'53.5" 16°59'53.2"
15	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 11, piętro 3, Cynowa 4, Wrocław	2.0	1.2	1.8	0.06	51°5'53.5" 16°59'52.8"
16	GKP w odległości poziomej 123m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°5'53.5" 16°59'56.0"
17	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 14, piętro 4, Grabiszyńska 156, Wrocław	2.0	3.5	5.2	0.19	51°5'53.9" 16°59'55.0"
18	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 4, Cynowa 2, Wrocław	2.0	1.2	1.8	0.06	51°5'54.2" 16°59'52.8"
19	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 14, piętro 4, Grabiszyńska 158, Wrocław	2.0	3.2	4.8	0.17	51°5'53.2" 16°59'55.3"
-	GKP w odległości poziomej 174m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°5'53.2" 16°59'58.6"
21	GKP w odległości poziomej 53m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	1.7	2.5	0.09	51°5'53.9" 16°59'52.4"
22	PKP na az. 65° w odległości poziomej 41m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	1.5	2.2	0.08	51°5'55.0" 16°59'51.7"
23	PKP na az. 80° w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	1.7	2.5	0.09	51°5'54.6" 16°59'52.4"
24	PKP na az. 93° w odległości poziomej 44m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	1.7	2.5	0.09	51°5'54.2" 16°59'52.1"
25	PKP na az. 107° w odległości poziomej 41m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	1.7	2.5	0.09	51°5'53.9" 16°59'51.7"
26	PKP na az. 120° w odległości poziomej 50m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	1.6	2.4	0.09	51°5'53.5" 16°59'52.1"
27	PKP na az. 135° w odległości poziomej 50m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	1.3	1.9	0.07	51°5'53.2" 16°59'51.4"
28	GKP w odległości poziomej 4m od anteny sektorowej az. 225°	2.0	1.5	2.2	0.08	51°5'53.5" 16°59'48.8"
29	GKP w odległości poziomej 57m od anteny sektorowej az. 225°	2.0	1.5	2.2	0.08	51°5'52.4" 16°59'47.0"
-	GKP w odległości poziomej 337m od anteny sektorowej az. 225°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°5'46.0" 16°59'37.0"
31	PKP na az. 190° w odległości poziomej 46m od anteny sektorowej az. 225°	2.0	1.5	2.2	0.08	51°5'52.1" 16°59'48.8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

32	PKP na az. 205° w odległości poziomej 49m od anteny sektorowej az. 225°	2.0	1.5	2.2	0.08	51°5'52.1" 16°59'48.1"
33	PKP na az. 218° w odległości poziomej 44m od anteny sektorowej az. 225°	2.0	1.5	2.2	0.08	51°5'52.4" 16°59'47.8"
34	PKP na az. 232° w odległości poziomej 39m od anteny sektorowej az. 225°	2.0	1.6	2.4	0.09	51°5'52.8" 16°59'47.4"
35	PKP na az. 245° w odległości poziomej 43m od anteny sektorowej az. 225°	2.0	1.7	2.5	0.09	51°5'53.2" 16°59'47.0"
36	PKP na az. 260° w odległości poziomej 40m od anteny sektorowej az. 225°	2.0	1.3	1.9	0.07	51°5'53.5" 16°59'47.0"
37	GKP w odległości poziomej 5m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	1.5	2.2	0.08	51°5'54.2" 16°59'48.8"
38	GKP w odległości poziomej 57m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	1.6	2.4	0.09	51°5'55.3" 16°59'46.7"
39	GKP w odległości poziomej 123m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	2.6	3.9	0.14	51°5'56.4" 16°59'43.4"
40	GKP w odległości poziomej 132m od anteny sektorowej az. 300°, narożnik budynku	2.0	2.5	3.7	0.13	51°5'56.4" 16°59'43.1"
41	PKP na az. 335° w odległości poziomej 40m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	1.6	2.4	0.09	51°5'55.3" 16°59'48.1"
42	PKP na az. 320° w odległości poziomej 41m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	1.5	2.2	0.08	51°5'55.3" 16°59'47.8"
43	PKP na az. 307° w odległości poziomej 46m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	1.6	2.4	0.09	51°5'55.3" 16°59'47.0"
44	PKP na az. 265° w odległości poziomej 33m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	1.6	2.4	0.09	51°5'54.2" 16°59'47.4"
45	PKP na az. 280° w odległości poziomej 23m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	1.5	2.2	0.08	51°5'54.2" 16°59'48.1"
46	PKP na az. 293° w odległości poziomej 57m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	1.7	2.5	0.09	51°5'55.0" 16°59'46.3"
-	GKP w odległości poziomej 181m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°5'57.1" 16°59'40.9"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 9, Grabiszyńska 164, Wrocław	2.0	0.003	0.005	0.07	51°5'53.9" 16°59'49.2"
2	DPP - na balkonie mieszkania 38, piętro 9, Grabiszyńska 164, Wrocław	2.0	0.025	0.038	0.52	51°5'54.2" 16°59'49.6"
3	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 4, Grabiszyńska 166, Wrocław	2.0	0.006	0.008	0.11	51°5'53.2" 16°59'48.8"
4	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 4, Grabiszyńska 168, Wrocław	2.0	0.003	0.005	0.07	51°5'52.8" 16°59'49.2"
5	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 4, Grabiszyńska 170, Wrocław	2.0	0.003	0.005	0.07	51°5'52.1" 16°59'49.6"
6	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 4, plac Srebrny 3, Wrocław	2.0	0.007	0.01	0.14	51°5'52.1" 16°59'47.0"
7	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 4, plac Srebrny 2, Wrocław	2.0	0.006	0.009	0.12	51°5'52.8" 16°59'46.7"
8	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 4, plac Srebrny 1, Wrocław	2.0	0.006	0.008	0.11	51°5'53.2" 16°59'46.7"
9	GKP w odległości poziomej 122m od anteny sektorowej az. 225°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°5'50.6" 16°59'44.5"
10	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 4, Cynowa 5, Wrocław	2.0	0.008	0.012	0.17	51°5'52.4" 16°59'51.7"
11	GKP w odległości poziomej 13m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°5'54.2" 16°59'49.9"
12	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 4, Cynowa 1, Wrocław	2.0	0.006	0.008	0.11	51°5'53.5" 16°59'51.0"
13	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 14, piętro 4, Cynowa 2, Wrocław	2.0	0.008	0.013	0.17	51°5'53.9" 16°59'52.4"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

14	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 4, Cynowa 4, Wrocław	2.0	0.003	0.005	0.07	51°5'53.5" 16°59'53.2"
15	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 11, piętro 3, Cynowa 4, Wrocław	2.0	0.003	0.005	0.07	51°5'53.5" 16°59'52.8"
16	GKP w odległości poziomej 123m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°5'53.5" 16°59'56.0"
17	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 14, piętro 4, Grabiszyńska 156, Wrocław	2.0	0.009	0.014	0.19	51°5'53.9" 16°59'55.0"
18	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 4, Cynowa 2, Wrocław	2.0	0.003	0.005	0.07	51°5'54.2" 16°59'52.8"
19	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 14, piętro 4, Grabiszyńska 158, Wrocław	2.0	0.008	0.013	0.17	51°5'53.2" 16°59'55.3"
-	GKP w odległości poziomej 174m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°5'53.2" 16°59'58.6"
21	GKP w odległości poziomej 53m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	0.005	0.007	0.09	51°5'53.9" 16°59'52.4"
22	PKP na az. 65° w odległości poziomej 41m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°5'55.0" 16°59'51.7"
23	PKP na az. 80° w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	0.005	0.007	0.09	51°5'54.6" 16°59'52.4"
24	PKP na az. 93° w odległości poziomej 44m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	0.005	0.007	0.09	51°5'54.2" 16°59'52.1"
25	PKP na az. 107° w odległości poziomej 41m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	0.005	0.007	0.09	51°5'53.9" 16°59'51.7"
26	PKP na az. 120° w odległości poziomej 50m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	0.004	0.006	0.09	51°5'53.5" 16°59'52.1"
27	PKP na az. 135° w odległości poziomej 50m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	0.003	0.005	0.07	51°5'53.2" 16°59'51.4"
28	GKP w odległości poziomej 4m od anteny sektorowej az. 225°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°5'53.5" 16°59'48.8"
29	GKP w odległości poziomej 57m od anteny sektorowej az. 225°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°5'52.4" 16°59'47.0"
-	GKP w odległości poziomej 337m od anteny sektorowej az. 225°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°5'46.0" 16°59'37.0"
31	PKP na az. 190° w odległości poziomej	2.0	0.004	0.006	0.08	51°5'52.1" 16°59'48.8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	46m od anteny sektorowej az. 225°					
32	PKP na az. 205° w odległości poziomej 49m od anteny sektorowej az. 225°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°5'52.1" 16°59'48.1"
33	PKP na az. 218° w odległości poziomej 44m od anteny sektorowej az. 225°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°5'52.4" 16°59'47.8"
34	PKP na az. 232° w odległości poziomej 39m od anteny sektorowej az. 225°	2.0	0.004	0.006	0.09	51°5'52.8" 16°59'47.4"
35	PKP na az. 245° w odległości poziomej 43m od anteny sektorowej az. 225°	2.0	0.005	0.007	0.09	51°5'53.2" 16°59'47.0"
36	PKP na az. 260° w odległości poziomej 40m od anteny sektorowej az. 225°	2.0	0.003	0.005	0.07	51°5'53.5" 16°59'47.0"
37	GKP w odległości poziomej 5m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°5'54.2" 16°59'48.8"
38	GKP w odległości poziomej 57m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	0.004	0.006	0.09	51°5'55.3" 16°59'46.7"
39	GKP w odległości poziomej 123m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	0.007	0.01	0.14	51°5'56.4" 16°59'43.4"
40	GKP w odległości poziomej 132m od anteny sektorowej az. 300°, narożnik budynku	2.0	0.007	0.01	0.14	51°5'56.4" 16°59'43.1"
41	PKP na az. 335° w odległości poziomej 40m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	0.004	0.006	0.09	51°5'55.3" 16°59'48.1"
42	PKP na az. 320° w odległości poziomej 41m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°5'55.3" 16°59'47.8"
43	PKP na az. 307° w odległości poziomej 46m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	0.004	0.006	0.09	51°5'55.3" 16°59'47.0"
44	PKP na az. 265° w odległości poziomej 33m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	0.004	0.006	0.09	51°5'54.2" 16°59'47.4"
45	PKP na az. 280° w odległości poziomej 23m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°5'54.2" 16°59'48.1"
46	PKP na az. 293° w odległości poziomej 57m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	0.005	0.007	0.09	51°5'55.0" 16°59'46.3"
-	GKP w odległości poziomej 181m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°5'57.1" 16°59'40.9"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{ME} i W_{MH} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 49.9% dla częstotliwości do 40 GHz

Pomiarów nie wykonano:

Oznaczenie braku dostępu	Opis umiejscowienia
A	W mieszkaniach nr 14, 15 pod adresem Ul. Cynowa 1, z powodu braku mieszkańców
B	W budynku mieszkalnym pod adresem Ul. Cynowa 3, z powodu Brak odzewu z domofonu, brak mieszkańców
C	W mieszkaniach nr 13, 14, 15 pod adresem Ul. Cynowa 4, z powodu braku mieszkańców

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 77274 (77274N!) WROCŁAW GRABISZYŃSKA 2 (PWR_WROCŁAW_PLACSREBRNY), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54 z późn. zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :



Signed by /
Podpisano przez:

Agnieszka
Harbacewicz

Date / Data: 2025-
03-12 08:51

Sprawozdanie autoryzował:



Signed by /
Podpisano przez:

Anna Kacperska

Date / Data:
2025-03-13 10:42


Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1

INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A. 77274 (77274N!) WROCLAW GRABISZYŃSKA 2
(PWR_WROCLAW_PLACSRBRNY)
Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej

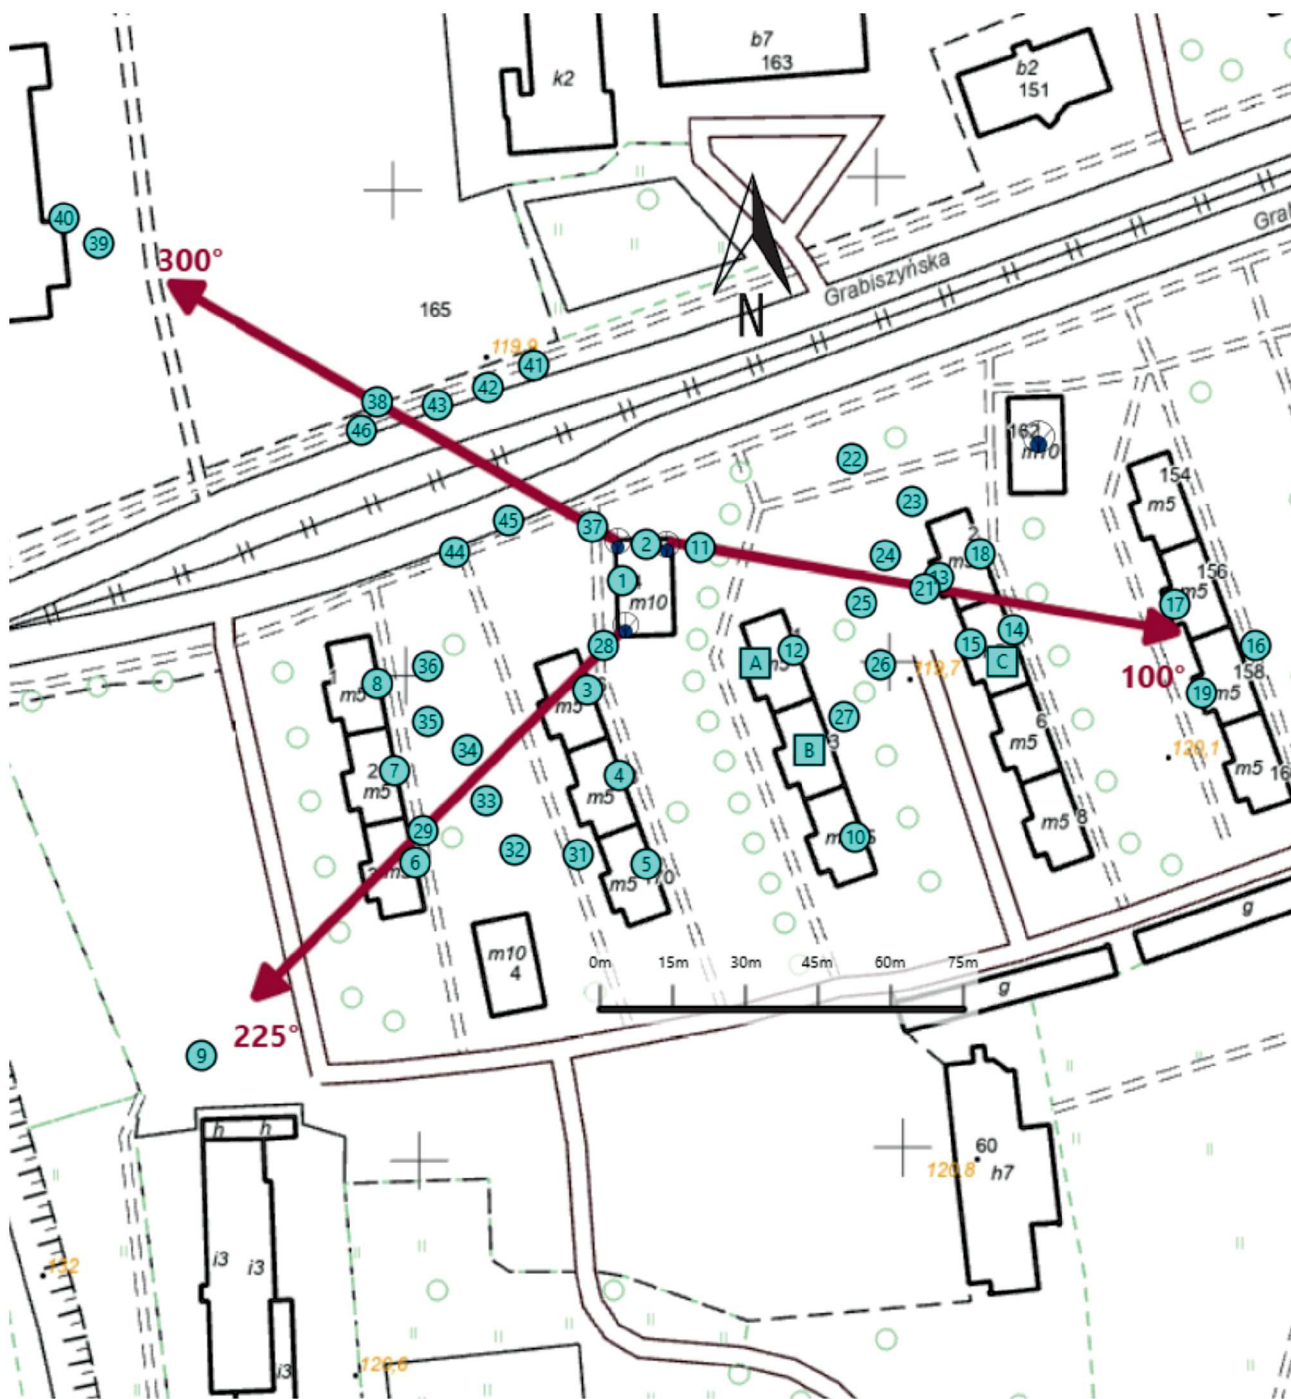

Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. PWR_WROCLAW_PLACSREBRNY (77274N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda:  Źródło pola elektromagnetycznego  Brak dostępu  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych



Załącznik nr 3	INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A. 77274 (77274N!) WROCŁAW GRABISZYŃSKA 2 (PWR_WROCŁAW_PLACSREBRNY) Zdjęcia instalacji radiokomunikacyjnej
-----------------------	---