
OK / 

Wrocław, 31.05.2012

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania
ALBA SA.
ul. Ostrowskiego 7
53-238 Wrocław

Wydział Środowiska i Rolnictwa
Urząd Miejski Wrocławia
ul. Bogusławskiego 8, 10
50-031 Wrocław

Dotyczy: uzupełnienia karty informacyjnej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej na materiały sypkie różnego pochodzenia i surowce

W odpowiedzi na pismo WSR-OK.6220.114.2012.JM z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na budowie hali stalowej na terenie zakładu sortowania i przetwarzania odpadów WPO ALBA S.A. przy ul. Szczecińskiej 5 na działce nr 10/33, AM-6, obręb Żerniki we Wrocławiu informujemy:

Ad. 1

Materiały sypkie różnego pochodzenia to piasek i sól wykorzystywane podczas akcji utrzymania dróg w okresie zimowym. Materiały te będą pochodziły z zakupu od producenta i będą selektywnie magazynowane w hali tylko okresowo, do wykorzystania w czasie mrozów. Materiały te dotąd magazynowane były na terenie zakładu luzem, na niezadaszonym placu składowym.

Ad. 2

„Surowcem” nazwano odpady opakowaniowe pochodzące od innych wytwórców. Przewiduje się magazynowanie w hali tylko odpadów przemysłowych opakowaniowych z grupy 15. Nie przewiduje się magazynowania innych odpadów, w tym z działalności sortowni odpadów.

Ad. 3

Usytuowanie hali na planie obiektu przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik do niniejszego pisma.

Ad. 4

Hala o wymiarach 20,1 m x 50,2 m x 4,5 m o całkowitej powierzchni 1009 m² wybudowana została

na istniejącej nawierzchni betonowej. Główne elementy konstrukcji hali to stal ocynkowana. Hala pokryta jest blachą stalową trapezową. Ściany hali wzmocnione zostały bloczkami betonowymi mającymi zapobiec uszkodzeniom planowanej konstrukcji blaszanej przez ładowarkę. W hali planowana jest jedna para drzwi o wymiarach 1,1 x 2,1 m oraz dwie bramy przesuwne jednoskrzydłowe o wymiarach 6 x 4,5 m.

Materiały sypkie, piasek i sól magazynowane będą luzem przy węższej ścianie hali, odpady opakowaniowe magazynowane będą z drugiej strony hali, bez możliwości mieszania się z materiałami sypkimi. Czas magazynowania partii odpadów opakowaniowych – około tygodnia, do czasu zebrania się ilości potrzebnej do zapewnienia optymalnego wypełnienia samochodu odbierającego zmagazynowany odpad. Czas magazynowania piasku i soli – około 3 miesięcy w okresie zimowym.

Ad. 5

W procesie magazynowania będą wykorzystywane:

- samochody samowyładowcze – przywożące i wywożące materiały sypkie i odpady;
- ładowarka – porządkująca wyładowane materiały sypkie i odpady i ładująca je na pojazdy wywożące;
- wózek widłowy;
- przenośnik taśmowy – używany do załadunku materiałów sypkich i odpadów.

Pojazdy te i urządzenia będą źródłem emisji hałasu do środowiska. Nie wpłynie on jednak na zwiększenie dotychczasowej emisji hałasu z zakładu, przeciwnie, emisja hałasu może ulec zmniejszeniu. Wymienione powyżej pojazdy i urządzenia pracować będą wewnątrz hali, która wytłumi znacznie ich hałas. Dotychczasowy proces rozładunku, magazynowania i załadunku opisywanych tu materiałów sypkich i odpadów odbywał się na terenie odkrytym, nieosłoniętym wybudowanie hali wpłynie zatem na zmniejszenie uciążliwości hałasowej całego zakładu. Poza tym halę usytuowano w pobliżu wjazdu do sortowni, która jest źródłem hałasu. Ściana hali wytłumi hałas rozchodzący się w stronę zabudowań.

Emisja gazów i pyłów do powietrza ze spalania paliw w pojazdach mechanicznych również nie ulegnie zwiększeniu – pozostanie na tym samym poziomie.

Ad. 6

Planowany obiekt zostanie wyposażony tylko w instalacje elektryczną i odgromową. Wentylacja grawitacyjna, poprzez kominki i otwory dachowe. Nie przewiduje się użycia wody wewnątrz hali. W projekcie budowlanym przewidziana będzie wentylacja mechaniczna.

Ad. 7

Wjazd i wyjazd pojazdów do i z hali odbywać się będzie bramami wjazdową i wyjazdową usytuowanymi na dłuższej ścianie hali. Rozładunek i załadunek materiałów sypkich oraz odpadów odbywał się będzie wewnątrz hali.

Ad. 8

Jak już wyżej zaznaczono planowany obiekt nie będzie dodatkowym źródłem emisji spalin, pyłów i gazów oraz hałasu do powietrza. Te same procesy załadunku i rozładunku, które do tej pory odbywały się na niezadaszonym i nieosłoniętym placu składowym przeniesione zostaną do hali. Nie powstaną ścieki z mycia powierzchni hali, nie przewiduje się bowiem mycia hali.

Z poważaniem


WPO ALBA S.A.
Z-ca PREZESA ZARZĄDU

Bartłomiej Muszyński

W załączeniu:

1. Plan zakładu z zaznaczonym usytuowaniem hali.
2. Plan hali z zaznaczonymi bramami wjazdowymi.



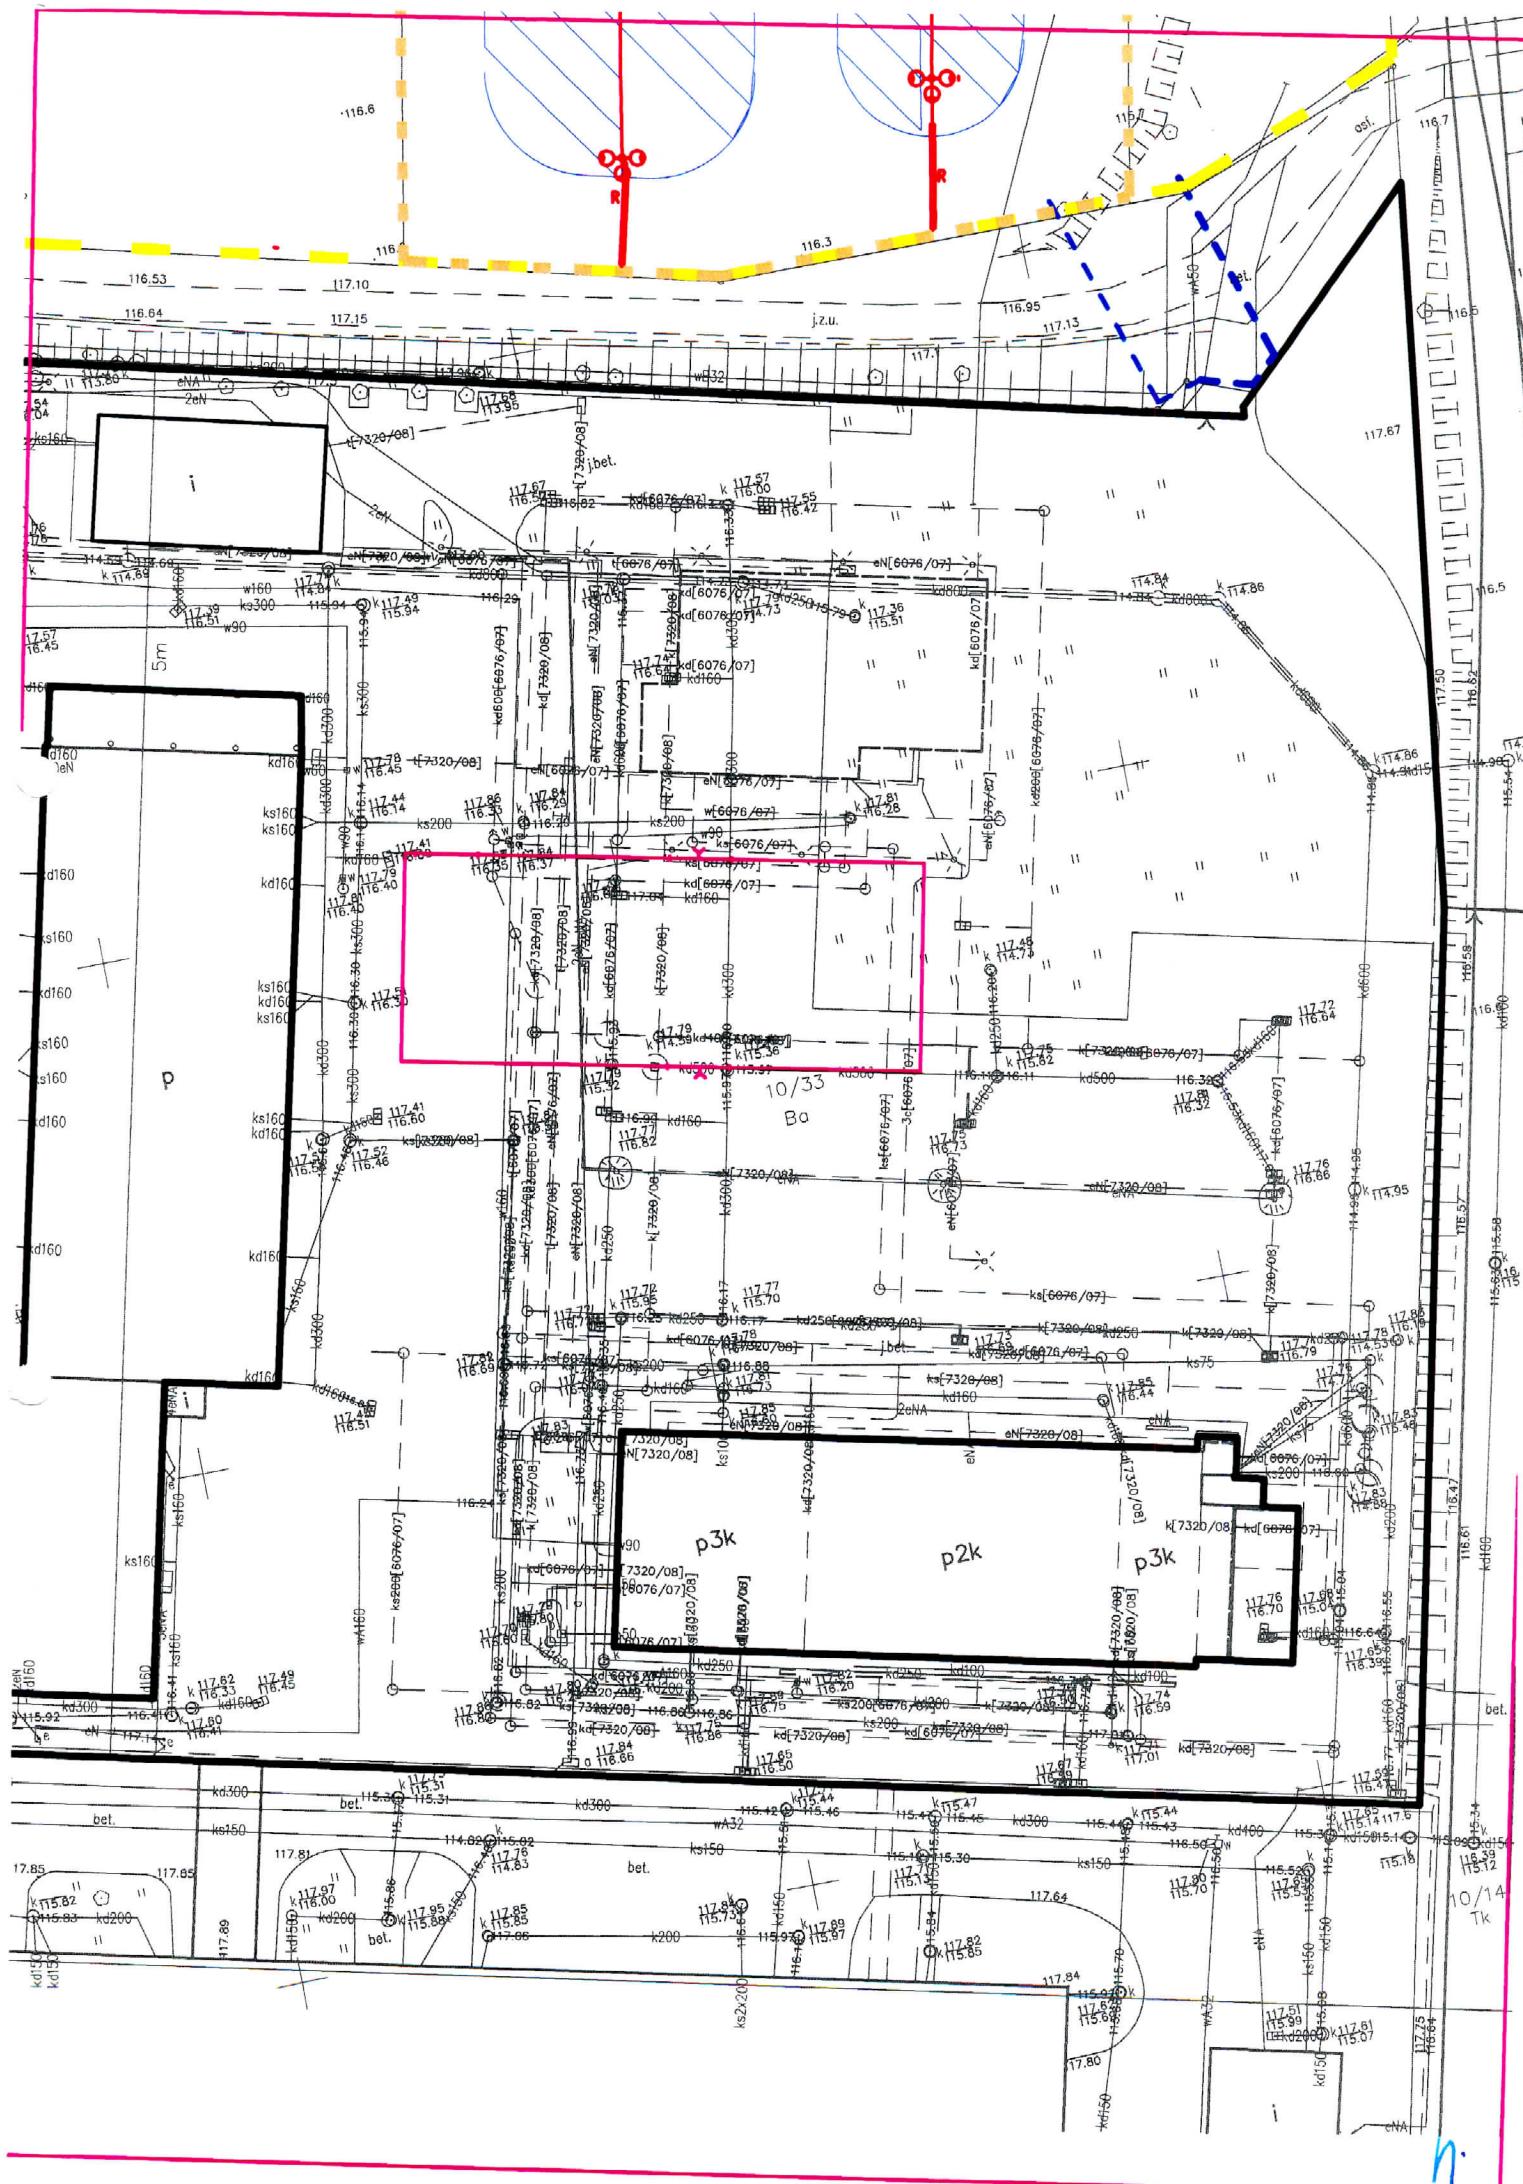

WPO Alba S.A.
Ul. Ostrowskiego 7
53-238 Wrocław
Tel. +48 (0) 71 33 75100
Fax +48 (0) 71 33 75 111
www.wroclaw.alba.com.pl

nr pisma: TI2/01/KU/26/06/2012
stron 1



OK/Mu

Wrocław, 26 czerwca 2012

**Wydział Środowiska i Rolnictwa
Urzędu Miejskiego Wrocławia
Ul. W Bogusławskiego 8,10
50-031 Wrocław**

Dotyczy: Pisma WSR-OK.6220.114.2012.JM

W związku pismem na WSR-OK.6220.114.2012.JM z dnia 12 czerwca 2012r. dotyczącym ponownego uzupełnienia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej na materiały sypkie różnego pochodzenia i surowce, planowanego do realizacji na działce nr 10/33, AM 6, obręb Żerniki, położonej we Wrocławiu przy ul. Szczecińskiej 5, składamy wyjaśnienia dotyczące instalacji wentylacji mechanicznej, która w razie konieczności będzie przewidziana w projekcie budowlanym.

Planuje się, że wszystkie elementy wentylacji mechanicznej zostaną zamontowane wewnątrz hali. Przewiduje się wykorzystanie wentylatorów Firmy VENTIA OTK – 3000P/W 45-EC-C3 w ilości 5 sztuk. Będą one umiejscowione przy każdej z pięciu klap dymowych. Moc akustyczna jednego wentylatora wynosi 46,6 dB. Izolacyjność akustyczna zaprojektowanych przegród budowlanych wynosi 50 dB dla ścian – ze względu na fakt iż wzdłuż ścian znajdować się będą ściany oporowe z litego betonu, o grubości 80 cm natomiast izolacyjność akustyczna dachu wynosi 15 dB.

W załączeniu przedkładamy analizę akustyczną oddziaływania obiektu na najbliższej położone tereny chronione, uwzględniającą skumulowane oddziaływanie wszystkich obiektów i instalacji położonych na terenie całego zakładu WPO ALBA S.A. przy ul. Szczecińskiej 5 oraz planowane środki oddziaływania obiektu na środowisko.

Z poważaniem

WPO ALBA S.A.

WPO ALBA S.A.
Z-ca PREZESA ZARZĄDU

Bartłomiej Muszyński

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. | Ul. A. Ostrowskiego 7 | 53 - 238 Wrocław

Zarząd: Piotr Przygoński (Prezes), Bartłomiej Muszyński (Zastępca Prezesa), Prokura: Zenon Parosa, Seweryn Jochim, Wioletta Piechota

PN-EN ISO 9001:2009; PN-EN ISO 14001:2005 | Kapitał zakładowy: 7.629.200,00 PLN | Wpłacony kapitał zakładowy: 7.629.200,00 PLN

Oznaczenie sądu rejestrowego: Sąd Rejonowy we Wrocławiu | VI Wydział Gospodarczy KRS 000 000 1350 | NIP 896-000-00-26

Konto: Raiffeisen Bank Polska S.A. 81 1750 1064 0000 0000 0440 2987 | Tel. +48 (071) 33 75 100 | www.wroclaw.alba.com.pl