

UNI-Net Poland Sp. z o.o.	Laboratorium badawcze ul. Bruzdowa 94A, 02 - 991 Warszawa e-mail : laboratorium@uni.net.pl ; http://www.uni.net.pl/	
--------------------------------------	--	---

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

Nr UNPLB-ZT/SBS/2020/032

pól elektromagnetycznych dla celów Ochrony Środowiska w otoczeniu

Stacja Netia: WROCB738- WROCM00570

(nazwa, symbol badanego obiektu)

zlokalizowanej w: Wrocław , ul. Gubińska 1

Zleceniodawca : Netia S.A

ul. Poleczki 13

02-822 Warszawa

Nr zlecenia: ZB/2020/019/Netia z dn. 05.08.2020

Sprawozdanie opracował :

inż. Dariusz Dzięgielewski

Osoba autoryzująca sprawozdanie z badań:

Kierownik
Laboratorium badawczego
UNI-Net Poland

inż. Dariusz Dzięgielewski

Warszawa, 03-09-2020

.....
Miejscowość i data sporządzenia sprawozdania

Wydanie 12 z dn. 28-02-2020 r.

Bez zgody Laboratorium Sprawozdanie może być powielane tylko w całości

Egz. nr .......

Strona 1 z 19

SPIS TREŚCI

1. Cel badań	3
2. Metodyka badań.....	3
3. Informacja o akredytacji Laboratorium	3
4. Wyposażenie pomiarowe użyte do badań.....	3
5. Warunki środowiskowe w trakcie wykonywania pomiarów	3
6. Charakterystyka techniczna badanego obiektu	4
6.1 Dane techniczne urządzeń nadawczych:	5
6.2 Dane techniczne anten:.....	5
6.3 Informacje o źródłach pól.....	6
7. Opis pomiarów	7
8. Wyniki pomiarów	8
8.1 Zestawienie wyników pomiarów natężenia pola elektrycznego (pole-E).....	8
8.2 Zestawienie wyników pomiarów pola magnetycznego (pole-M).....	10
9. Dane przedstawiciela Zleceniodawcy.....	12
10. Dane osoby wykonującej pomiary	12
11. Omówienie wyników badań	12
12. Mapa obszaru pomiarowego	15
13. Dokumentacja fotograficzna.....	17
Wykaz przywołanych dokumentów	19

1. Cel badań

Pomiary wykonano w celu sprawdzenia dotrzymania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, w otoczeniu badanego obiektu oraz w miejscach dostępnych dla ludności, określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku [2].

2. Metodyka badań

Pomiary wykonano zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. [3],
- Procedura Nr P-14 „Wykonywanie pomiarów w terenie” [4]

3. Informacja o akredytacji Laboratorium

UNI-Net Poland Sp. z o.o. Laboratorium badawcze posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 1333 ważną do dnia 13.05.2024 r., której zakres obejmuje badania dotyczące inżynierii środowiska – pole elektromagnetyczne w środowisku pracy i środowisku ogólnym.

4. Wyposażenie pomiarowe użyte do badań

Nazwa urządzenia	Zakres pomiarowy
Miernik natężenia pola NBM-550 nr E-0112 [MP-1/ ZP-1 / ZP-6]	0,8 ÷ 300 V/m
Sonda pomiarowa EF-0392 nr D-0487 [SP-6/ZP-6]	0,1 ÷ 3 000 MHz
Sonda pomiarowa EF-6091 nr 01013 [SP-1/ ZP-1]	80 ÷ 90 000 MHz
Termohigrometr LAM880D nr 9739079 [TH-01] Nr św. wzorcowania 54739/2018 ważne do 26.03.2021	-20 ÷ 50°C / 0 ÷ 100% RH
dalmierz BOSCH DLE 70 Professional nr 104105370 [DL-01] Nr św. wzorcowania L4-L41.4180.59.2019.1319.1 ważne do 08.05.2022	0 ÷ 2m ; 0 ÷ 50m

Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego ZP-1, nr LWiMP/W/018/18 wydane w dniu 5 lutego 2018 r. przez Laboratorium Akredytowane Nr AP 078, data ważności 4.02.2021 r.

Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego ZP-6, nr NM1/073/2019 wydane w dniu 9 października 2019 r. przez Laboratorium Akredytowane Nr AP 061, data ważności 08.10.2022 r.

GPS Garmin 18x okresowo sprawdzany w punkcie osnowy geodezyjnej zgodnie z procedurą sprawdzeń okresowych.

Sposób bieżącej kontroli sprawności zestawu pomiarowego zgodnie z instrukcją nr I-01/P13.

5. Warunki środowiskowe w trakcie wykonywania pomiarów

Data: 22-08-2020		Godzina: 15:00 ÷ 17:30
Początku pomiaru:	Temperatura [°C] 32,0	Wilgotność [%] 35,0
Koniec pomiaru:	Temperatura [°C] 29,0	Wilgotność [%] 38,0

W trakcie pomiarów pogodnie, brak opadów atmosferycznych.

6. Charakterystyka techniczna badanego obiektu

Nazwa Zleceniodawcy : Netia S.A

Adres obiektu: ul. Gubińska 1, 54-434 Wrocław

Współrzędne geograficzne budynku : 51°06'46,10'' ; 16°57'37,20''

Obiekt badań: Stacja Netia WROCB738- WROCM00570

Lp.	Nazwa anteny	Długość geogr.	Szerokość geogr.
1.	WROCM00570ANT002	16°57'37,31''	51°06'45,91''
2.	WROCM00570ANT006	16°57'37,47''	51°06'46,17''
3.	WROCM00570ANT007	16°57'36,85''	51°06'46,12''
4.	WROCM00570ANT009	16°57'36,85''	51°06'46,12''
5.	WROCM00570ANT014	16°57'36,85''	51°06'46,12''
6.	WROCM00570ANT015	16°57'37,47''	51°06'46,17''
7.	WROCM00570ANT016	16°57'36,83''	51°06'46,37''
8.	WROCM00570ANT020	16°57'37,47''	51°06'46,17''
9.	WROCM00570ANT021	16°57'37,47''	51°06'46,17''
10.	WROCM00570ANT023	16°57'37,47''	51°06'46,17''
11.	WROCM00570ANT024	16°57'37,47''	51°06'46,17''
12.	WROCM00570ANT033	16°57'36,85''	51°06'46,12''
13.	WROCM00570ANT031	16°57'36,85''	51°06'46,12''
14.	WROCM00570ANT034	16°57'37,47''	51°06'46,17''
15.	WROCM00570ANT035	16°57'36,83''	51°06'46,37''
16.	WROCM00570ANT038	16°57'37,31''	51°06'45,91''
17.	WROCM00570ANT039	16°57'36,85''	51°06'46,12''
18.	WROCM00570ANT040	16°57'36,85''	51°06'46,12''
19.	WROCM00570ANT041	16°57'36,83''	51°06'46,37''
20.	WROCM00570ANT043	16°57'37,47''	51°06'46,17''
21.	WROCM00570ANT046	16°57'36,83''	51°06'46,37''
22.	WROCM00570ANT047	16°57'36,85''	51°06'46,12''
23.	WROCM00570ANT050	16°57'36,85''	51°06'46,12''
24.	WROCM00570ANT053	16°57'36,85''	51°06'46,12''

Stacja radiolinii zlokalizowana jest na terenie budynku mieszkalnego Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” we Wrocławiu, a anteny posadowione są na konstrukcjach wsporczych na dachu budynku, który zdecydowanie góruje nad otaczającą go zabudową. Bezpośrednie otoczenie stanowią tereny użyteczności publicznej, budynki mieszkalne, ulice, drogi wewnętrzne, chodniki, parkingi.

Urządzenia nadawczo-odbiorcze znajdują się na terenie stacji, która jest obiektem bezobsługowym.

Na przedmiotowym obiekcie zainstalowane są także systemy antenowe obcych Operatorów. Teren stacji oraz dachy budynków są niedostępne dla osób postronnych.

6.1 Dane techniczne urządzeń nadawczych:

L.p.	Producent	Typ	Częstotliwość pracy [GHz]	Moc wyjściowa [dBm]	Oznaczenie Operatora	
1.	Harris-Stratex	Eclipse	32,4730	17,0	WROC-RL00438	WROCB738RL97
2.	Ericsson	Mini Link	37,3695	12,0	WROC-RL00442	WROCB738RL94
3.	Ericsson	Mini Link	38,6050	17,0	WROC-RL00443	WROCB738RL93
4.	Ericsson	Mini Link	37,6600	18,0	WROC-RL00481	WROCB738RL91
5.	Ceragon Network	IP-10	38,9480	16,0	WROC-RL00647	WROCB738RL01
6.	Harris-Stratex	Eclipse	32,3330	14,0	WROC-RL00658	WROCB738RL03/1
7.	Ceragon Network	IP-10	39,0985	16,0	WROC-RL00659	WROCB738RL04
8.	Ceragon Network	IP-10	38,82725	16,0	WROC-RL00668	WROCB738RL08
9.	Ceragon Network	IP-10	39,0285	16,0	WROC-RL00673	WROCB738RL10
10.	Ceragon Network	IP-10	38,86575	16,0	WROC-RL00684	WROCB738RL02
11.	Ceragon Network	IP-10	33,2640	14,0	WROC-RL00699	WROCB738RL13
12.	Ceragon Network	IP-10	23,3485	17,0	WROC-RL00724	WROCB738RL18
13.	Ceragon Network	IP-10	23,2890	16,0	WROC-RL00728	WROCB738RL05
14.	Ceragon Network	IP-10	39,33825	17,0	WROC-RL00734	WROCB738RL12
15.	Ericsson	Mini Link	39,0775	18,0	WROC-RL00742	WROCB738RL14
16.	Ceragon Network	IP-10	38,83425	18,0	WROC-RL00758	WROCB738RL20
17.	NEC Co.	Pasolink NEO	23,3135	17,0	WROC-RL00765	WROCB738RL21/1
18.	Ceragon Network	IP-10	39,1090	16,0	WROC-RL00771	WROCB738RL22
19.	Harris-Stratex	Eclipse	23,4220	19,0	WROC-RL00776	WROCB738RL09
20.	Ceragon Network	IP-10	39,1930	17,0	WROC-RL00784	WROCB738RL15
21.	Ceragon Network	IP-10	33,0470	18,0	WROC-RL00788	WROCB738RL11
22.	NEC Co.	iPasolink	38,4405	14,0	WROC-RL00790	WROCB738RL24
23.	Ceragon Network	IP-10	23,0580	16,0	WROC-RL00795	WROCB738RL26
24.	Ericsson	Mini Link	39,1510	15,0	WROC-RL00801	WROCB738RL25

6.2 Dane techniczne anten:

Anteny paraboliczne ; Charakterystyka promieniowania : kierunkowa							
Rodzaj wytwarzanego pola : stacjonarne							
L.p.	Producent	Typ	Średnica anteny [m]	Wysokość zawieszenia [m npt.]	Azymut [°]	Kąt nach. [°]	Oznaczenie Operatora
1.	Andrew	VHLP1-38	0,3	60,0	134,5	-2,96	WROCM00570ANT002
2.	Ericsson	UKY210 61/SC15	0,2	55,0	106,53	-2,75	WROCM00570ANT006

3.	Ericsson	UKY210 80/SC15	0,6	62,0	257,85	-0,37	WROCM00570ANT007
4.	Ericsson	UKY210 80/SC15	0,6	55,0	182,53	0,49	WROCM00570ANT009
5.	Andrew	VHLP1-38	0,3	62,0	184,45	0,64	WROCM00570ANT014
6.	Andrew	VHLP2-32	0,6	55,0	96,37	-0,45	WROCM00570ANT015
7.	Andrew	VHLP1-38	0,3	62,0	343,87	-1,34	WROCM00570ANT016
8.	Andrew	VHLP1-38	0,3	62,0	70,18	-1,04	WROCM00570ANT020
9.	Andrew	VHLP1-38	0,3	62,0	76,24	-1,17	WROCM00570ANT021
10.	Andrew	VHLP2-38	0,6	62,0	70,18	-1,04	WROCM00570ANT023
11.	Andrew	VHLP1-32	0,3	62,0	70,18	-1,04	WROCM00570ANT024
12.	Andrew	VHLP2-23	0,6	62,0	174,13	-0,31	WROCM00570ANT033
13.	Andrew	VHLP2-23	0,6	62,0	183,42	-0,45	WROCM00570ANT031
14.	Andrew	VHLP1-38	0,3	62,0	97,2	-1,14	WROCM00570ANT034
15.	Ericsson	UKY220 73/SC15	0,3	60,0	285,22	-0,9	WROCM00570ANT035
16.	Andrew	VHLP1-38	0,3	40,0	124,00	-0,71	WROCM00570ANT038
17.	Andrew	VHLP1-23	0,3	62,0	262,72	-0,14	WROCM00570ANT039
18.	Andrew	VHLP1-38	0,3	62,0	230,23	-0,86	WROCM00570ANT040
19.	Andrew	VHLP2-23	0,6	62,0	263,16	-0,16	WROCM00570ANT041
20.	Andrew	VHLP2-38	0,6	60,0	86,23	-2,02	WROCM00570ANT043
21.	Andrew	VHLP2-32	0,6	46,0	314,02	-0,16	WROCM00570ANT046
22.	Andrew	VHLP1-38	0,3	62,0	262,78	-1,23	WROCM00570ANT047
23.	Andrew	VHLP1-23	0,3	62,0	175,34	-0,47	WROCM00570ANT050
24.	Ericsson	UKY220 73/SC15	0,3	62,0	190,93	-0,64	WROCM00570ANT053

Dane techniczne i parametry urządzeń w trakcie prowadzonych pomiarów, wykazane w pkt. 6, 6.1, 6.2, zostały przekazane przez Zlecającego.

6.3 Informacje o źródłach pól.

Opis zastosowania źródeł pól:*

Zainstalowane linie radiowe (radiolinie) wykorzystywane są do transmisji danych.

Rzeczywisty czas pracy wynosi 24 [h/dobę]

Warunki pracy urządzeń nadawczo- odbiorczych - znamionowe

Umiejscowienie źródeł pól:*

Anteny radiolinii posadowione są na konstrukcjach wsporczych na dachu budynku mieszkalnego Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” we Wrocławiu

* Informacje przekazane przez Zlecającego.

Sposób identyfikacji widma pola elektromagnetycznego:

Widmo pola elektromagnetycznego zidentyfikowano na podstawie danych technicznych urządzeń i anten dostarczonych przez Zleceniodawcę oraz pozwoleń radiowych UKE.

7. Opis pomiarów

Pomiary poziomów natężenia pól elektromagnetycznych w zakresie ochrony środowiska, wykonano w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej Stacja Netia WROCB738 - WROCM00570 w miejscowości: Wrocław, ul. Gubińska 1.

Ze względu na charakter instalacji jakim jest linia radiowa oraz wysokości instalacji anten, brak możliwości przeprowadzenia pomiarów w miejscach, w których na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń stwierdzono występowanie pól o poziomach zbliżonych do dopuszczalnych, ponieważ takie miejsca znajdują się w miejscach niedostępnych dla ludności np. dachy budynków lub na wysokości znacznie powyżej 2m nad powierzchnią ziemi albo innymi powierzchniami na których mogą przebywać ludzie.

Poprawki pomiarowe, umożliwiające uwzględnienie parametrów pracy instalacji wytwarzających te pola najbardziej niekorzystne z punktu widzenia oddziaływania na środowisko zostały uwzględnione, lecz ze względu na rodzaj instalacji jakim jest linia radiowa i wysokości na jakich zostały zamontowane anteny, poprawki pomiarowe nie wpływają na wynik końcowy pomiaru.

Pomiary poziomów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej - linia radiowa, wykonano w sposób umożliwiający wyznaczenie miejsc występowania pól elektromagnetycznych o poziomach dopuszczalnych oraz w sposób umożliwiający wyznaczenie granic obszarów ograniczonego użytkowania.

Pomiary wykonano podczas pracy wszystkich urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne w danym zakresie częstotliwości odpowiadającym charakterystykom eksploatacyjnym tych urządzeń; pomiary wykonano przy tym rodzaju pracy, przy którym występują pola elektromagnetyczne o występującym lub planowanym najwyższym poziomie.

Pomiary wykonano miernikiem szerokopasmowym o płaskiej odpowiedzi w funkcji częstotliwości, metodą dwóch sond pomiarowych: dla linii radiowych z pasma częstotliwości od $3 \div 60$ GHz oraz pasma częstotliwości $100 \text{ kHz} \div 3 \text{ GHz}$ zgodnie z metodą pomiarową [3] i Procedurą P-14 [4].

Główne kierunki pomiarowe ustalono zgodnie z azymutami maksymalnego zasięgu anteny, pomocnicze kierunki pomiarowe ustalono uwzględniając charakterystykę techniczną instalacji, zagospodarowanie terenu oraz występowanie miejsc dostępnych dla ludności.

Pomiary przeprowadzono w punktach i pionach pomiarowych położonych na wysokości od 0,3m do 2m nad powierzchnia terenu albo nad innymi miejscami dostępnymi dla ludności, na głównym kierunku promieniowania (GKP), na pomocniczych kierunkach pomiarowych (PKP) oraz w dodatkowych pionach pomiarowych (DPP) (położenie punktów pomiarowych pokazano na rys. 1 i 2). Jako wynik pomiaru przyjęto największą wartość zmierzonych natężeń pól elektromagnetycznych w danym pionie pomiarowym, uśrednioną w sposób określony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 17.12.2019 r. dla danego zakresu częstotliwości.

Pomiary przeprowadzono w dodatkowych pionach pomiarowych w budynkach mieszkalnych oraz na balkonach i tarasach, na których mogą przebywać ludzie, jeżeli takie miejsca występowały w otoczeniu instalacji oraz umożliwiono wykonanie pomiaru w tych miejscach. W lokalach budynków znajdujących się w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnych pomiary wykonano w płaszczyźnie otworów okiennych znajdujących się od strony źródła pola elektromagnetycznego; w odległości nie mniejszej niż 0,3 m od krawędzi otworów i metalowych elementów konstrukcyjnych.

Dla wykazania wartości natężenia pola magnetycznego H w A/m, została przyjęta zależność $H = E / 377 \Omega$, gdzie E – wartość skuteczna natężenia pola elektrycznego (dla $f = 10\text{MHz} \div 300 \text{ GHz}$). Pomiary zostały wykonane podczas planowanych maksymalnych warunków eksploatacyjnych, zadeklarowanych przez Operatora.

W pobliżu badanego obiektu znajdują się również anteny innych Operatorów telekomunikacyjnych. W czasie wykonywania pomiarów urządzenia obcego operatora pracowały w warunkach normalnych.

8. Wyniki pomiarów

8.1 Zestawienie wyników pomiarów natężenia pola elektrycznego (pole-E)

Tabela wyników pomiarów nr 1

Charakterystyka punktu i pionu pomiarowego						
Nr pkt. pom.	Lokalizacja punktu pomiarowego na tarasie	Współrzędne punktu pomiarowego		Wysokość pomiarowa [m]	Natężenie pola-E ** [V/m]	Wskaźnik WME
		N	E			
1.	GKP - azymut anteny 70,18°, ok. 20m od budynku stacji	51°06'46,5"	16°57'38,5"	0,3 ± 2,0	< (0,90±0,24)*	0,02
2.	GKP - azymut anteny 76,24°, ok. 20m od budynku stacji	51°06'46,4"	16°57'38,8"	0,3 ± 2,0	< (0,90±0,24)*	0,02
3.	GKP - azymut anteny 86,23°, ok. 20m od budynku stacji	51°06'46,3"	16°57'38,8"	0,3 ± 2,0	< (0,90±0,24)*	0,02
4.	GKP - azymut anteny 96,37°, ok. 20m od budynku stacji	51°06'46,1"	16°57'38,8"	0,3 ± 2,0	< (0,90±0,24)*	0,02
5.	GKP - azymut anteny 97,20°, ok. 15m od budynku stacji	51°06'46,1"	16°57'38,6"	0,3 ± 2,0	< (0,90±0,24)*	0,02
6.	GKP - azymut anteny 106,53°, ok. 15m od budynku stacji	51°06'46,0"	16°57'38,6"	1,8 ± 2,0	(1,01±0,27)	0,02
7.	GKP - azymut anteny 124,00°, ok. 15m od budynku stacji	51°06'45,6"	16°57'38,9"	1,8 ± 2,0	(1,73±0,47)	0,04
8.	GKP - azymut anteny 134,50°, ok. 10m od budynku stacji	51°06'45,5"	16°57'38,5"	1,8 ± 2,0	(1,90±0,51)	0,04
9.	GKP - azymut anteny 106,53°, ul. Strzegomska strona pñ.	51°06'45,7"	16°57'39,9"	1,8 ± 2,0	(1,40±0,38)	0,03
10.	GKP - azymut anteny 97,20°, ul. Strzegomska strona pñ.	51°06'45,9"	16°57'41,1"	1,8 ± 2,0	(1,06±0,29)	0,02
11.	GKP - azymut anteny 96,37°, ul. Strzegomska strona pñ.	51°06'46,0"	16°57'41,5"	1,8 ± 2,0	(1,01±0,27)	0,02
12.	PKP - ul. Strzegomska strona pñ. ok.25m od pkt. pomiaru nr 11	51°06'46,3"	16°57'42,7"	0,3 ± 2,0	< (0,90±0,24)*	0,02
13.	GKP - azymut anteny 86,23°, ul. Strzegomska strona pñ.	51°06'46,5"	16°57'44,1"	0,3 ± 2,0	< (0,90±0,24)*	0,02
14.	GKP - azymut anteny 76,24°, ul. Budziszyńska 30	51°06'47,2"	16°57'44,0"	0,3 ± 2,0	< (0,90±0,24)*	0,02
15.	GKP - azymut anteny 70,18°, ul. Budziszyńska 30	51°06'47,7"	16°57'43,5"	0,3 ± 2,0	< (0,90±0,24)*	0,02
16.	GKP - azymut anteny 76,24°, ul. Strzegomska strona pñ.	51°06'47,7"	16°57'47,5"	0,3 ± 2,0	< (0,90±0,24)*	0,02
17.	GKP - azymut anteny 86,23°, ul. Strzegomska strona pñ.	51°06'46,7"	16°57'48,3"	0,3 ± 2,0	< (0,90±0,24)*	0,02
18.	GKP - azymut anteny 96,37°, ul. Strzegomska strona pñ.	51°06'45,8"	16°57'45,5"	0,3 ± 2,0	< (0,90±0,24)*	0,02
19.	GKP - azymut anteny 97,20°, ul. Strzegomska strona pñ.	51°06'45,6"	16°57'45,2"	0,3 ± 2,0	< (0,90±0,24)*	0,02
20.	GKP - azymut anteny 106,53°, ul. Strzegomska strona pñ.	51°06'45,1"	16°57'43,1"	1,8 ± 2,0	(1,06±0,29)	0,02
21.	GKP - azymut anteny 124,0°, ul. Strzegomska strona pñ.	51°06'44,6"	16°57'41,1"	1,8 ± 2,0	(1,73±0,47)	0,04
22.	GKP - azymut anteny 134,50°, przy budynku Strzegomska 196	51°06'43,4"	16°57'41,8"	1,8 ± 2,0	(1,17±0,32)	0,02
23.	GKP - azymut anteny 134,50°, ul. Strzegomska strona pñ.	51°06'44,4"	16°57'40,3"	1,8 ± 2,0	(3,24±0,88)	0,07
24.	PKP - ul. Strzegomska strona pñ. ok.15m od pkt. pomiaru nr 23	51°06'44,0"	16°57'38,9"	1,8 ± 2,0	(3,47±0,94)	0,07
25.	GKP - azymut anteny 174,13°, ul. Strzegomska strona pñ.	51°06'43,5"	16°57'37,5"	1,8 ± 2,0	(3,36±0,91)	0,07
26.	GKP - azymut anteny 175,34°, ul. Strzegomska strona pñ.	51°06'43,5"	16°57'37,3"	1,8 ± 2,0	(3,47±0,94)	0,07
27.	GKP - azymut anteny 182,53°, ul. Strzegomska strona pñ.	51°06'43,1"	16°57'36,9"	1,8 ± 2,0	(3,47±0,94)	0,07

28.	GKP - azymut anteny 183,42°, ul. Strzegomska strona pld.	51°06'43,1"	16°57'36,8"	1,8 ÷ 2,0	(3,47±0,94)	0,07
29.	GKP - azymut anteny 184,45°, ul. Strzegomska strona pld.	51°06'43,0"	16°57'36,6"	1,8 ÷ 2,0	(3,58±0,97)	0,07
30.	GKP - azymut anteny 174,13°, parking, ul. Estońska strona zach.	51°06'41,8"	16°57'37,8"	1,8 ÷ 2,0	(1,73±0,47)	0,04
31.	GKP - azymut anteny 190,93°, ul. Strzegomska strona pld.	51°06'42,9"	16°57'36,0"	1,8 ÷ 2,0	(3,92±1,06)	0,08
32.	GKP - azymut anteny 190,93°, ul. Gubińska / Strzegomska.	51°06'44,7"	16°57'36,5"	1,8 ÷ 2,0	(4,25±1,15)	0,09
33.	GKP - azymut anteny 184,45°, ul. Strzegomska strona pld.	51°06'44,8"	16°57'36,8"	1,8 ÷ 2,0	(3,92±1,06)	0,08
34.	GKP - azymut anteny 175,34°, ul. Strzegomska strona pld.	51°06'44,9"	16°57'37,1"	1,8 ÷ 2,0	(3,30±0,89)	0,07
35.	GKP - azymut anteny 230,23°, ul. Gubińska strona wsch.	51°06'45,5"	16°57'35,7"	1,8 ÷ 2,0	(3,36±0,91)	0,07
36.	GKP - azymut anteny 257,85°, ul. Gubińska strona wsch.	51°06'45,9"	16°57'35,3"	1,8 ÷ 2,0	(2,01±0,54)	0,04
37.	GKP - azymut anteny 262,72°, ul. Gubińska strona wsch.	51°06'46,0"	16°57'35,2"	1,8 ÷ 2,0	(1,68±0,45)	0,03
38.	GKP - azymut anteny 263,16°, ul. Budziszewska strona pld.	51°06'46,3"	16°57'35,7"	1,8 ÷ 2,0	(1,51±0,41)	0,03
39.	GKP - azymut anteny 285,22°, ul. Budziszewska strona pld.	51°06'46,5"	16°57'35,2"	1,8 ÷ 2,0	(1,23±0,33)	0,03
40.	GKP - azymut anteny 314,02°, ul. Budziszewska strona pld.	51°06'46,8"	16°57'36,0"	1,8 ÷ 2,0	(1,01±0,27)	0,02
41.	GKP - azymut anteny 343,87°, ul. Budziszewska strona pld.	51°06'47,0"	16°57'36,6"	0,3 ÷ 2,0	< (0,90±0,24)*	0,02
42.	GKP - azymut anteny 343,87°, ul. Budziszewska 35	51°06'48,7"	16°57'35,9"	0,3 ÷ 2,0	< (0,90±0,24)*	0,02
43.	GKP - azymut anteny 314,02°, ul. Budziszewska 65	51°06'48,0"	16°57'34,3"	1,8 ÷ 2,0	(1,40±0,38)	0,03
44.	GKP - azymut anteny 314,02°, ul. Gubińska strona wsch.	51°06'49,0"	16°57'32,7"	1,8 ÷ 2,0	(1,17±0,32)	0,02
45.	GKP - azymut anteny 285,22°, ul. Gubińska strona zach.	51°06'47,0"	16°57'33,1"	1,8 ÷ 2,0	(1,73±0,47)	0,04
46.	GKP - azymut anteny 285,22°, parking Lidl strona pld.	51°06'47,5"	16°57'30,4"	1,8 ÷ 2,0	(1,90±0,51)	0,04
47.	GKP - azymut anteny 285,22°, ok. 30m od budynku stacji Shell	51°06'48,0"	16°57'28,0"	1,8 ÷ 2,0	(2,01±0,54)	0,04
48.	PKP – środek parkingu Lidl	51°06'46,9"	16°57'30,4"	1,8 ÷ 2,0	(1,73±0,47)	0,04
49.	GKP - azymut anteny 263,16°, parking Lidl strona zach.	51°06'46,2"	16°57'29,7"	1,8 ÷ 2,0	(4,14±1,12)	0,09
50.	GKP - azymut anteny 263,16°, ok. 35m od pkt. nr 49 w kierunku zach.	51°06'46,2"	16°57'27,9"	1,8 ÷ 2,0	(1,34±0,36)	0,03
51.	GKP - azymut anteny 262,72°, ok. 10m od pkt. nr 50 w kierunku pld.	51°06'45,4"	16°57'27,2"	1,8 ÷ 2,0	(1,23±0,33)	0,03
52.	GKP - azymut anteny 262,78°, parking Lidl strona zach.	51°06'45,5"	16°57'28,9"	1,8 ÷ 2,0	(4,14±1,12)	0,09
53.	GKP - azymut anteny 257,85°, parking Lidl strona zach.	51°06'45,1"	16°57'29,3"	1,8 ÷ 2,0	(4,48±1,21)	0,09
54.	PKP - ul. Budziszewska za budynkiem Lidl	51°06'44,4"	16°57'30,2"	1,8 ÷ 2,0	(5,59±1,51)	0,12
55.	GKP - azymut anteny 230,23°, ul. Strzegomska strona pld.	51°06'42,8"	16°57'30,7"	1,8 ÷ 2,0	(5,03±1,36)	0,10
56.	PKP – ul. Strzegomska strona pld., przy budynku STreet Point	51°06'43,5"	16°57'33,6"	1,8 ÷ 2,0	(4,25±1,15)	0,09
57.	GKP - azymut anteny 257,85°, ul. Budziszewska pomiędzy Lidl i STreetPoint	51°06'45,5"	16°57'32,9"	1,8 ÷ 2,0	(2,80±0,76)	0,06
58.	GKP - azymut anteny 262,78°, ul. Gubińska / Budziszewska	51°06'45,9"	16°57'34,1"	1,8 ÷ 2,0	(1,96±0,53)	0,04
59.	GKP - azymut anteny 230,23°, ul. Gubińska strona zach.	51°06'45,0"	16°57'34,9"	1,8 ÷ 2,0	(3,92±1,06)	0,08

60.	DPP – w budynku Lidl	---	---	0,3 ± 2,0	< (0,90±0,24)*	0,02
61.	DPP – w budynku stacji, ul. Gubińska 1, klatka schodowa w oknie na ostatnim piętrze	---	---	1,8 ± 2,0	(2,13±0,57)	0,04

Uwagi do tabeli wyników pomiarów:

Oszacowana niepewność rozszerzona pomiaru uwzględniająca zastosowane przyrządy pomiarowe oraz metodę badawczą dla poziomu ufności 95%, przy współczynniku rozszerzenia $k = 2$, wynosi nie więcej niż 27,0%

Wynik końcowy pomiaru uwzględnia współczynniki korekcyjne zakresu i częstotliwości pomiarowej.

Uzyskane wyniki pomiarów odnoszą się do warunków panujących w trakcie ich wykonywania.

*- dolny próg zakresu pomiarowego zgodny ze świadectwem wzorcowania.

** - wartość uśredniona dla $t = 1,5$ min. (zgodnie z [2])

GKP – Główny kierunek pomiarowy ; PKP – pomocniczy kierunek pomiarowy ; DPP – dodatkowy pion pomiarowy

8.2 Zestawienie wyników pomiarów pola magnetycznego (pole-M)

Tabela wyników pomiarów nr 2

Charakterystyka punktu i pionu pomiarowego						
Nr pkt. pom.	Lokalizacja punktu pomiarowego na tarasie	Współrzędne punktu pomiarowego		Wysokość pomiarowa [m]	Natężenie pola-M *** [A/m]	Wskaźnik WMH
		N	E			
1.	GKP - azymut anteny 70,18°, ok. 20m od budynku stacji	51°06'46,5''	16°57'38,5''	0,3 ± 2,0	(0,002±0,001)	0,02
2.	GKP - azymut anteny 76,24°, ok. 20m od budynku stacji	51°06'46,4''	16°57'38,8''	0,3 ± 2,0	(0,002±0,001)	0,02
3.	GKP - azymut anteny 86,23°, ok. 20m od budynku stacji	51°06'46,3''	16°57'38,8''	0,3 ± 2,0	(0,002±0,001)	0,02
4.	GKP - azymut anteny 96,37°, ok. 20m od budynku stacji	51°06'46,1''	16°57'38,8''	0,3 ± 2,0	(0,002±0,001)	0,02
5.	GKP - azymut anteny 97,20°, ok. 15m od budynku stacji	51°06'46,1''	16°57'38,6''	0,3 ± 2,0	(0,002±0,001)	0,02
6.	GKP - azymut anteny 106,53°, ok. 15m od budynku stacji	51°06'46,0''	16°57'38,6''	1,8 ± 2,0	(0,003±0,001)	0,02
7.	GKP - azymut anteny 124,00°, ok. 15m od budynku stacji	51°06'45,6''	16°57'38,9''	1,8 ± 2,0	(0,005±0,001)	0,04
8.	GKP - azymut anteny 134,50°, ok. 10m od budynku stacji	51°06'45,5''	16°57'38,5''	1,8 ± 2,0	(0,005±0,001)	0,04
9.	GKP - azymut anteny 106,53°, ul. Strzegomska strona płn.	51°06'45,7''	16°57'39,9''	1,8 ± 2,0	(0,004±0,001)	0,03
10.	GKP - azymut anteny 97,20°, ul. Strzegomska strona płn.	51°06'45,9''	16°57'41,1''	1,8 ± 2,0	(0,003±0,001)	0,02
11.	GKP - azymut anteny 96,37°, ul. Strzegomska strona płn.	51°06'46,0''	16°57'41,5''	1,8 ± 2,0	(0,003±0,001)	0,02
12.	PKP - ul. Strzegomska strona płn. ok.25m od pkt. pomiaru nr 11	51°06'46,3''	16°57'42,7''	0,3 ± 2,0	(0,002±0,001)	0,02
13.	GKP - azymut anteny 86,23°, ul. Strzegomska strona płn.	51°06'46,5''	16°57'44,1''	0,3 ± 2,0	(0,002±0,001)	0,02
14.	GKP - azymut anteny 76,24°, ul. Budziszewska 30	51°06'47,2''	16°57'44,0''	0,3 ± 2,0	(0,002±0,001)	0,02
15.	GKP - azymut anteny 70,18°, ul. Budziszewska 30	51°06'47,7''	16°57'43,5''	0,3 ± 2,0	(0,002±0,001)	0,02
16.	GKP - azymut anteny 76,24°, ul. Strzegomska strona płn.	51°06'47,7''	16°57'47,5''	0,3 ± 2,0	(0,002±0,001)	0,02
17.	GKP - azymut anteny 86,23°, ul. Strzegomska strona pld.	51°06'46,7''	16°57'48,3''	0,3 ± 2,0	(0,002±0,001)	0,02
18.	GKP - azymut anteny 96,37°, ul. Strzegomska strona pld.	51°06'45,8''	16°57'45,5''	0,3 ± 2,0	(0,002±0,001)	0,02
19.	GKP - azymut anteny 97,20°, ul. Strzegomska strona pld.	51°06'45,6''	16°57'45,2''	0,3 ± 2,0	(0,002±0,001)	0,02
20.	GKP - azymut anteny 106,53°, ul. Strzegomska strona pld.	51°06'45,1''	16°57'43,1''	1,8 ± 2,0	(0,003±0,001)	0,02

21.	GKP - azymut anteny 124,0°, ul. Strzegomska strona pld.	51°06'44,6"	16°57'41,1"	1,8 ÷ 2,0	(0,005±0,001)	0,04
22.	GKP - azymut anteny 134,50°, przy budynku Strzegomska 196	51°06'43,4"	16°57'41,8"	1,8 ÷ 2,0	(0,003±0,001)	0,02
23.	GKP - azymut anteny 134,50°, ul. Strzegomska strona pld.	51°06'44,4"	16°57'40,3"	1,8 ÷ 2,0	(0,009±0,002)	0,07
24.	PKP - ul. Strzegomska strona pld. ok. 15m od pkt. pomiaru nr 23	51°06'44,0"	16°57'38,9"	1,8 ÷ 2,0	(0,009±0,002)	0,07
25.	GKP - azymut anteny 174,13°, ul. Strzegomska strona pld.	51°06'43,5"	16°57'37,5"	1,8 ÷ 2,0	(0,009±0,002)	0,07
26.	GKP - azymut anteny 175,34°, ul. Strzegomska strona pld.	51°06'43,5"	16°57'37,3"	1,8 ÷ 2,0	(0,009±0,002)	0,07
27.	GKP - azymut anteny 182,53°, ul. Strzegomska strona pld.	51°06'43,1"	16°57'36,9"	1,8 ÷ 2,0	(0,009±0,002)	0,07
28.	GKP - azymut anteny 183,42°, ul. Strzegomska strona pld.	51°06'43,1"	16°57'36,8"	1,8 ÷ 2,0	(0,009±0,002)	0,07
29.	GKP - azymut anteny 184,45°, ul. Strzegomska strona pld.	51°06'43,0"	16°57'36,6"	1,8 ÷ 2,0	(0,009±0,003)	0,08
30.	GKP - azymut anteny 174,13°, parking, ul. Estońska strona zach.	51°06'41,8"	16°57'37,8"	1,8 ÷ 2,0	(0,005±0,001)	0,04
31.	GKP - azymut anteny 190,93°, ul. Strzegomska strona pld.	51°06'42,9"	16°57'36,0"	1,8 ÷ 2,0	(0,010±0,003)	0,08
32.	GKP - azymut anteny 190,93°, ul. Gubińska / Strzegomska.	51°06'44,7"	16°57'36,5"	1,8 ÷ 2,0	(0,011±0,003)	0,09
33.	GKP - azymut anteny 184,45°, ul. Strzegomska strona pld.	51°06'44,8"	16°57'36,8"	1,8 ÷ 2,0	(0,010±0,003)	0,08
34.	GKP - azymut anteny 175,34°, ul. Strzegomska strona pld.	51°06'44,9"	16°57'37,1"	1,8 ÷ 2,0	(0,009±0,002)	0,07
35.	GKP - azymut anteny 230,23°, ul. Gubińska strona wsch.	51°06'45,5"	16°57'35,7"	1,8 ÷ 2,0	(0,009±0,002)	0,07
36.	GKP - azymut anteny 257,85°, ul. Gubińska strona wsch.	51°06'45,9"	16°57'35,3"	1,8 ÷ 2,0	(0,005±0,001)	0,04
37.	GKP - azymut anteny 262,72°, ul. Gubińska strona wsch.	51°06'46,0"	16°57'35,2"	1,8 ÷ 2,0	(0,004±0,001)	0,04
38.	GKP - azymut anteny 263,16°, ul. Budziszewska strona pld.	51°06'46,3"	16°57'35,7"	1,8 ÷ 2,0	(0,004±0,001)	0,03
39.	GKP - azymut anteny 285,22°, ul. Budziszewska strona pld.	51°06'46,5"	16°57'35,2"	1,8 ÷ 2,0	(0,003±0,001)	0,03
40.	GKP - azymut anteny 314,02°, ul. Budziszewska strona pld.	51°06'46,8"	16°57'36,0"	1,8 ÷ 2,0	(0,003±0,001)	0,02
41.	GKP - azymut anteny 343,87°, ul. Budziszewska strona pld.	51°06'47,0"	16°57'36,6"	0,3 ÷ 2,0	(0,002±0,001)	0,02
42.	GKP - azymut anteny 343,87°, ul. Budziszewska 35	51°06'48,7"	16°57'35,9"	0,3 ÷ 2,0	(0,002±0,001)	0,02
43.	GKP - azymut anteny 314,02°, ul. Budziszewska 65	51°06'48,0"	16°57'34,3"	1,8 ÷ 2,0	(0,004±0,001)	0,03
44.	GKP - azymut anteny 314,02°, ul. Gubińska strona wsch.	51°06'49,0"	16°57'32,7"	1,8 ÷ 2,0	(0,003±0,001)	0,02
45.	GKP - azymut anteny 285,22°, ul. Gubińska strona zach.	51°06'47,0"	16°57'33,1"	1,8 ÷ 2,0	(0,005±0,001)	0,04
46.	GKP - azymut anteny 285,22°, parking Lidl strona pld.	51°06'47,5"	16°57'30,4"	1,8 ÷ 2,0	(0,005±0,001)	0,04
47.	GKP - azymut anteny 285,22°, ok. 30m od budynku stacji Shell	51°06'48,0"	16°57'28,0"	1,8 ÷ 2,0	(0,005±0,001)	0,04
48.	PKP – środek parkingu Lidl	51°06'46,9"	16°57'30,4"	1,8 ÷ 2,0	(0,005±0,001)	0,04
49.	GKP - azymut anteny 263,16°, parking Lidl strona zach.	51°06'46,2"	16°57'29,7"	1,8 ÷ 2,0	(0,011±0,003)	0,09
50.	GKP - azymut anteny 263,16°, ok. 35m od pkt. nr 49 w kierunku zach.	51°06'46,2"	16°57'27,9"	1,8 ÷ 2,0	(0,004±0,001)	0,03
51.	GKP - azymut anteny 262,72°, ok. 10m od pkt. nr 50 w kierunku pld.	51°06'45,4"	16°57'27,2"	1,8 ÷ 2,0	(0,003±0,001)	0,03
52.	GKP - azymut anteny 262,78°, parking Lidl strona zach.	51°06'45,5"	16°57'28,9"	1,8 ÷ 2,0	(0,011±0,003)	0,09
53.	GKP - azymut anteny 257,85°, parking Lidl strona zach.	51°06'45,1"	16°57'29,3"	1,8 ÷ 2,0	(0,012±0,003)	0,10

54.	PKP- ul. Budziszyska za budynkiem Lidl	51°06'44,4"	16°57'30,2"	1,8 ÷ 2,0	(0,015±0,004)	0,12
55.	GKP - azymut anteny 230,23°, ul. Strzegomska strona pñ.	51°06'42,8"	16°57'30,7"	1,8 ÷ 2,0	(0,013±0,004)	0,11
56.	PKP – ul. Strzegomska strona pñ., przy budynku STReet Point	51°06'43,5"	16°57'33,6"	1,8 ÷ 2,0	(0,011±0,003)	0,09
57.	GKP - azymut anteny 257,85°, ul. Budziszyska pomiędzy Lidl i STReetPoint	51°06'45,5"	16°57'32,9"	1,8 ÷ 2,0	(0,007±0,002)	0,06
58.	GKP - azymut anteny 262,78°, ul. Gubińska / Budziszyska	51°06'45,9"	16°57'34,1"	1,8 ÷ 2,0	(0,005±0,001)	0,04
59.	GKP - azymut anteny 230,23°, ul. Gubińska strona zach.	51°06'45,0"	16°57'34,9"	1,8 ÷ 2,0	(0,010±0,003)	0,08
60.	DPP – w budynku Lidl	---	---	0,3 ÷ 2,0	(0,002±0,001)	0,02
61.	DPP – w budynku stacji, ul. Gubińska 1, klatka schodowa w oknie na ostatnim piętrze	---	---	1,8 ÷ 2,0	(0,006±0,002)	0,05
<u>Uwagi do tabeli wyników pomiarów:</u> Oszacowana niepewność rozszerzona pomiaru uwzględniająca zastosowane przyrządy pomiarowe oraz metodę badawczą dla poziomu ufności 95%, przy współczynniku rozszerzenia $k = 2$, wynosi nie więcej niż 27,0% Uzyskane wyniki pomiarów odnoszą się do warunków panujących w trakcie ich wykonywania. ***- natężenie pola-M obliczone na podstawie wartości skutecznej pola-E wg. zależności $H = E / 377 [\Omega]$						

9. Dane przedstawiciela Zleceniodawcy

Nazwisko i imię oraz stanowisko osoby, która w imieniu Zleceniodawcy udzielała niezbędnych informacji o źródłach PEM:

Marek Orzechowski - Kierownik Projektu / Netia S.A.

Nazwisko i imię osoby, która była obecna podczas wykonywania pomiarów:

W trakcie wykonywania pomiarów, przedstawiciel Zleceniodawcy nie był obecny.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za informacje podane przez Zleceniodawcę lub osoby występujące w jego imieniu.

10. Dane osoby wykonującej pomiary

Nazwisko i imię osoby wykonującej pomiary: Dariusz Dzięgielewski

Data wykonania pomiarów: 22 sierpnia 2020

11. Omówienie wyników badań

Wyniki pomiarów przedstawione w pkt. 8 (tabela wyników pomiarów nr 1 i 2) dotyczą wyłączenie badanego obiektu i urządzeń wymienionych w pkt. 6 oraz wyznaczonych i uzgodnionych punktów i pionów pomiarowych w otoczeniu źródła pola elektromagnetycznego.

Jako wynik pomiaru przyjęto największą wartość zmierzonych natężeń pól elektromagnetycznych w danym pionie pomiarowym, uśrednioną w sposób określony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 17.12.2019 r. dla danego zakresu częstotliwości, z przypisaną do niego niepewnością pomiaru zgodnie z Procedurą nr P-12 [5].

Ze względu na wysokość zainstalowanych anten linii radiowych, charakterystykę promieniowania i specyfikę łączności punkt-punkt, wskazuje to, że na badanym obszarze nie ma istotnej składowej pola-EM dla badanych linii radiowych pracujących w paśmie 23, 32, i 38 GHz.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia [2] określa dopuszczalne graniczne wartości natężenia pola elektromagnetycznego dla częstotliwości od 10 MHz ÷ 300 GHz w miejscach dostępnych dla ludności:

Zakres częstotliwości	Częstotliwość [f] Linii radiowych	Dopuszczalny poziom natężenia pola-EM	
		Składowa elektryczna	Składowa magnetyczna
	[GHz]	[E] V/m	[H] A/m
2 GHz ÷ 300 GHz	23; 32; 38	61	0,16

W celu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku w badanym zakresie częstotliwości wyznaczono wartości wskaźnikowe W_{ME} i W_{MH} dla miejsc dostępnych dla ludności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu [3].

Zakres częstotliwości	Częstotliwość [f] Linii radiowych	Najniższe dopuszczalne natężenie pola-EM	
		Składowa elektryczna	Składowa magnetyczna
	[GHz]	minMEgr [V/m]	minMHgr [A/m]
2 GHz ÷ 300 GHz	23; 32; 38	61	0,16

Stwierdzenie zgodności / niezgodności z wymaganiami :

Na badanym obszarze w środowisku, w wyznaczonych punktach i pionach pomiarowych, w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej Stacja Netia WROCB738 - WROCM00570 zlokalizowanej w miejscowości: Wrocław, ul. Gubińska 1, uzyskane wyniki pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego powiększone o rozszerzoną niepewność pomiaru, dla współczynnika rozszerzenia $k=2$, nie przekraczają dopuszczalnej wartości granicznej dla badanego zakresu częstotliwości wg przepisu [2].

WYNIK ZGODNY - dla wyników pomiarów wykazanych w pkt. 8.1 i 8.2

(tabela wyników pomiarów nr 1 i nr 2) numer punktu pomiarowego od 1 do 61.

Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych uznaje się za dotrzymane w obszarze pomiarowym, ponieważ żadna z wartości wskaźnikowych W_{ME} i W_{MH} nie przekracza wartości 1.

Oszacowana rzeczywista niepewność wyniku pomiaru jest mniejsza od maksymalnej dopuszczalnej niepewności pomiaru 30%, określonej w PN-EN 62311:2010 [5].

Do przedstawienia zgodności ze wymaganiami laboratorium stosuje następującą zasadę podejmowania decyzji:

- Zasada akceptacji dwuwartościowej z pasmem ochronnym (uwzględniająca niepewność pomiaru) [6]

Pasmo ochronne stanowi wartość niepewności rozszerzonej pomiaru.

- Akceptacja (Zgodny) – uzyskany wynik jest zgodny z wymaganiami, jeśli znajduje się poniżej ustalonej granicy akceptacji
 - ryzyko błędnej akceptacji nie przekracza 2,5 %,
- Odrzucenie (Niezdadne) – uzyskany wynik jest niezgodny z wymaganiami, jeśli przekracza limit akceptacji
 - ryzyko błędnego odrzucenia nie przekracza 2,5 %


Uwaga.

Organ stanowiący może zastosować inną regułę decyzyjną niż przedstawiona powyżej, w podjęciu ostatecznej decyzji co do stwierdzenia zgodności / niezgodności.

Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia emitującego pola-EM, które są instalacjami radiokomunikacyjnymi, są obowiązani do wykonania pomiarów poziomów pól-EM w środowisku, każdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub urządzenia, o ile zmiany te mogą mieć wpływ na zmianę poziomów pól elektromagnetycznych, których źródłem jest instalacja lub urządzenie zgodnie z Art. 122a Ustawy Prawo ochrony środowiska [4].


Zlecniodawcy przysługuje prawo złożenia skargi lub reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania Sprawozdania z badań.

12. Mapa obszaru pomiarowego


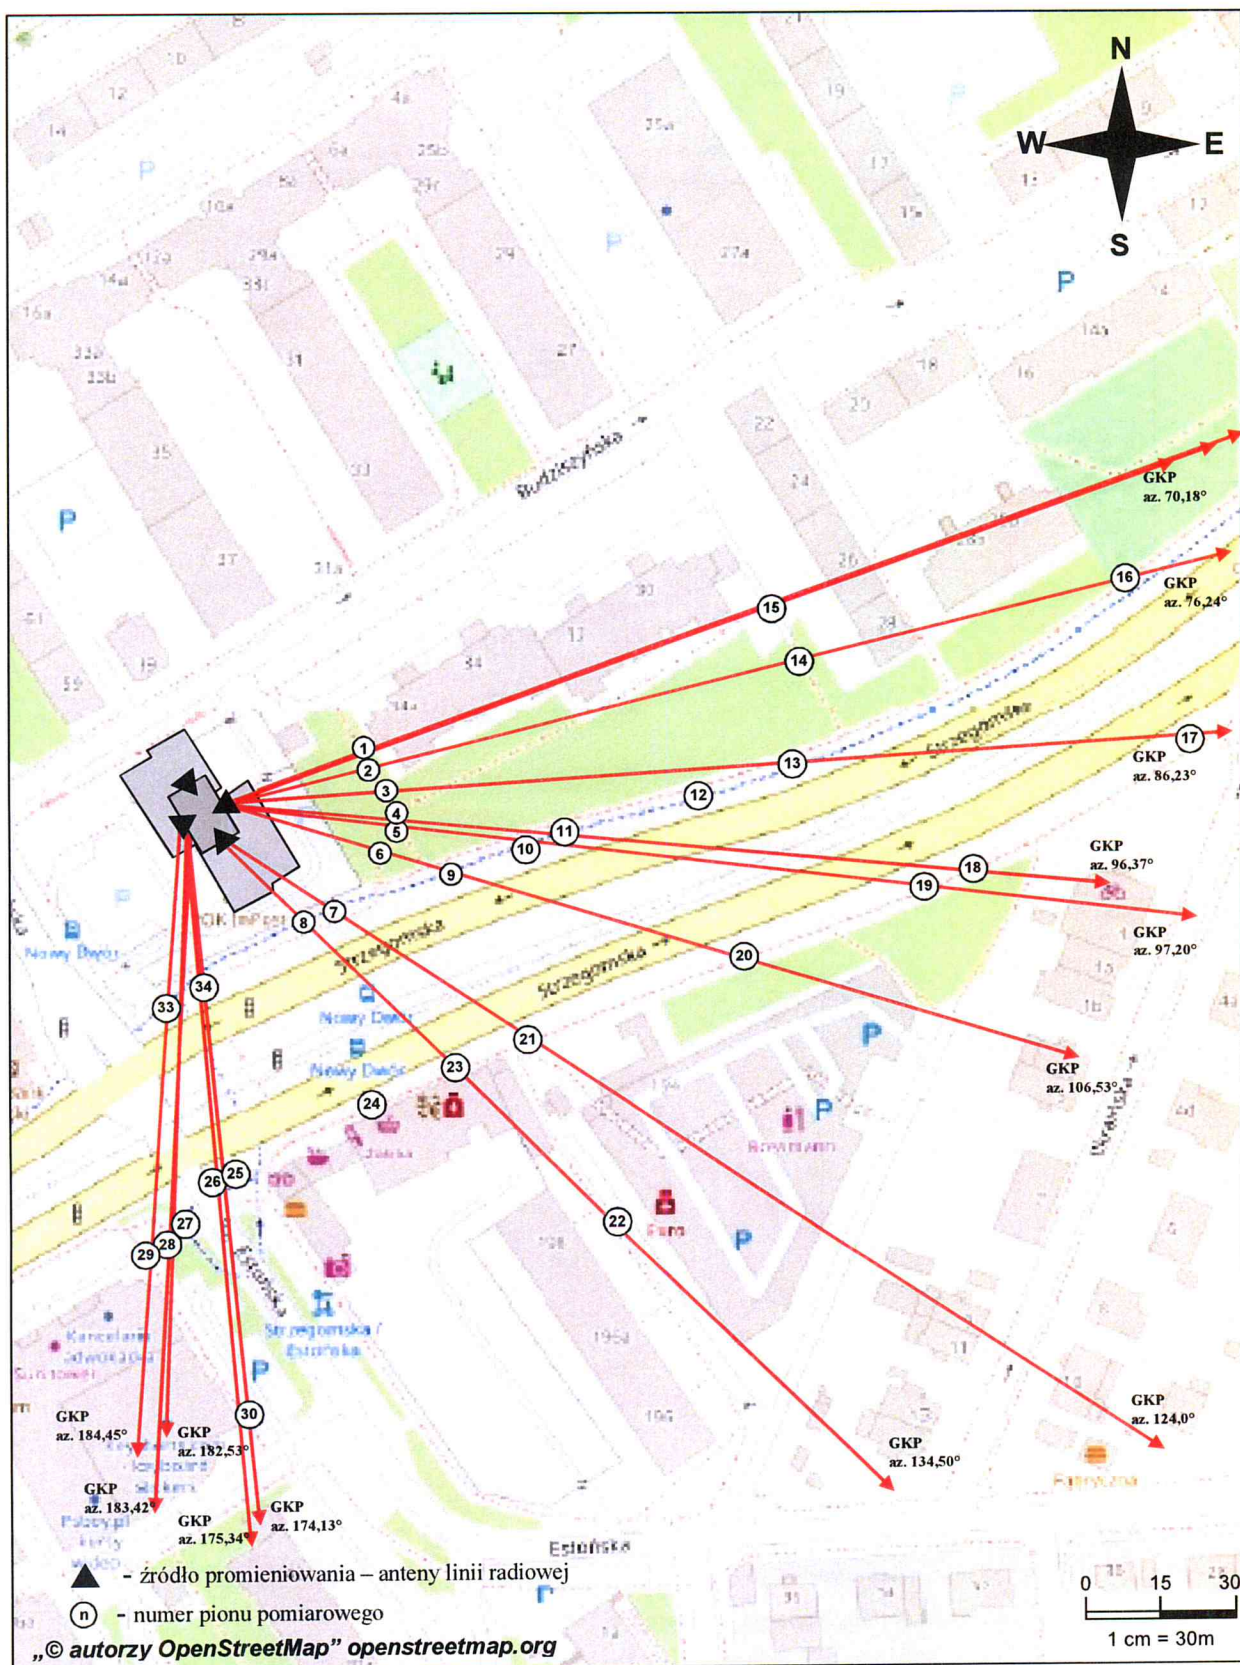


Rys. 1. Usytuowanie punktów i pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
Stacja Netia WROCB738-WROCM00570 Wrocław, ul. Gubińska 1

13. Dokumentacja fotograficzna

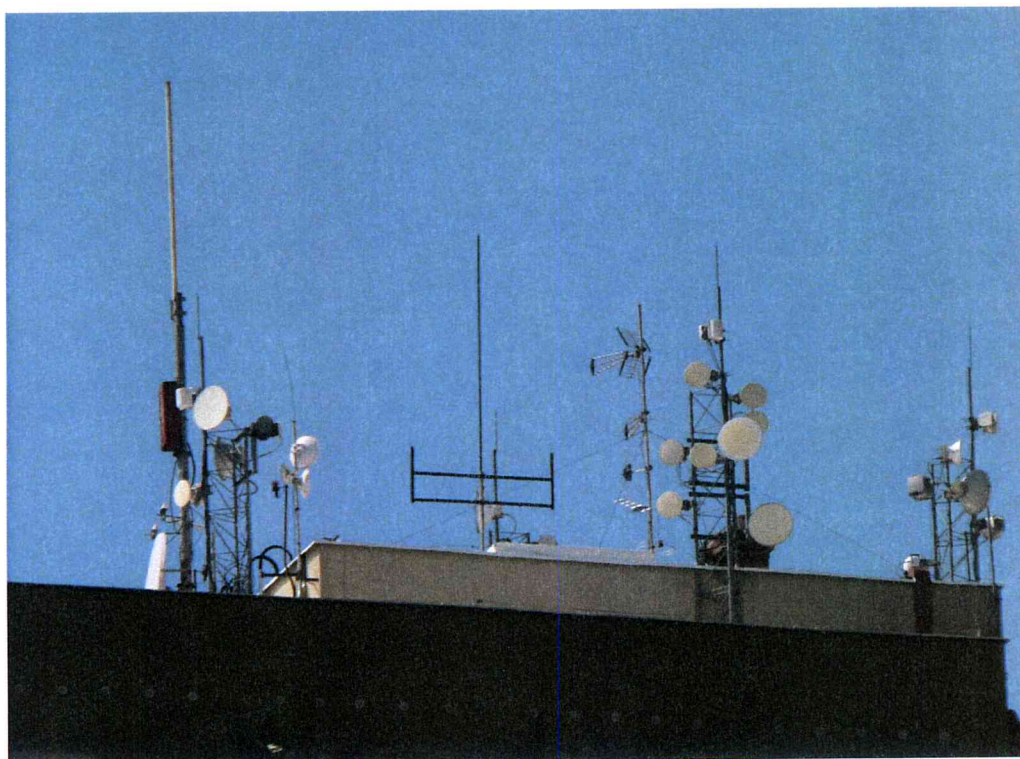

Widok instalacji radiokomunikacyjnej
Stacja Netia WROCB738 - WROCM00570 Wrocław, ul. Gubińska 1.

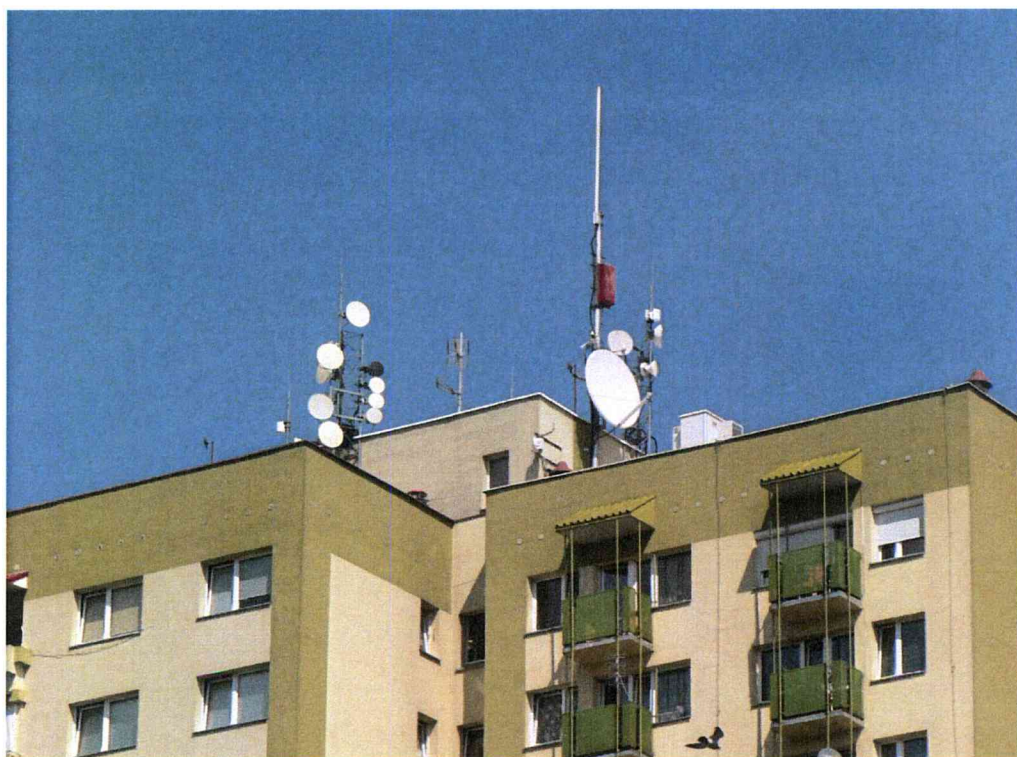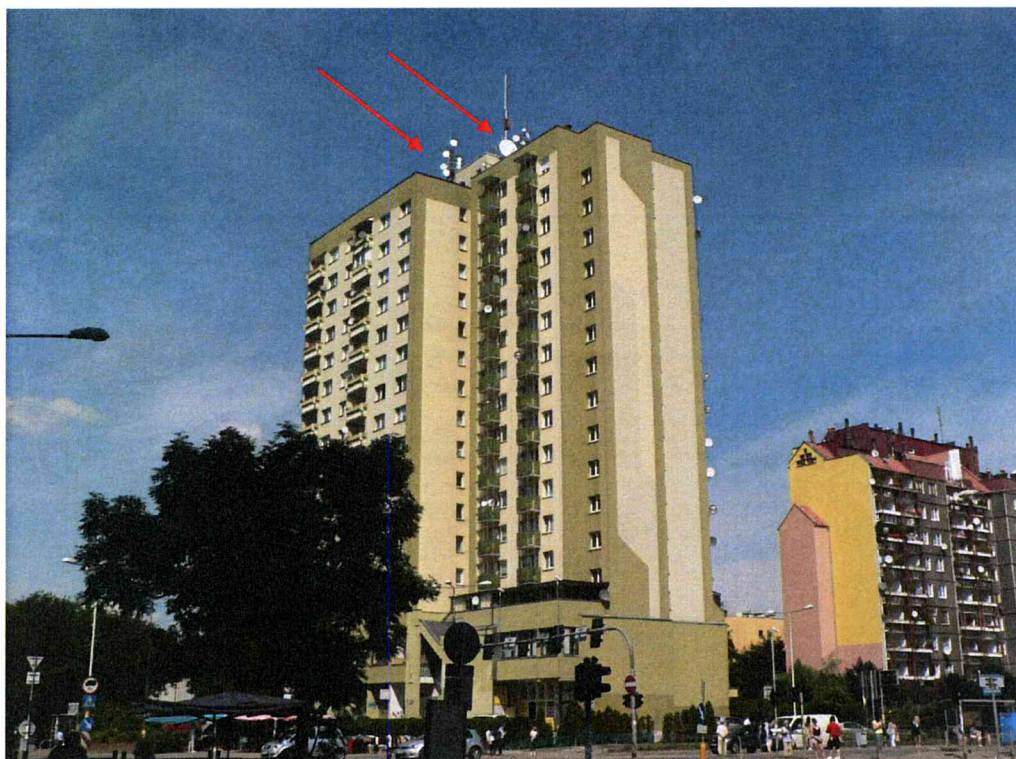

Widok instalacji radiokomunikacyjnej
Stacja Netia WROCB738 - WROCM00570 Wrocław, ul. Gubińska 1.

Wykaz przywołanych dokumentów

- [1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)
- [2] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448)
- [3] Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020 r. poz. 258).
- [4] Procedura Nr P-14 „Wykonywanie pomiarów w terenie”, wyd. 12 z dn. 28.02.2020 r.
- [5] PN-EN 62311:2010 Ocena urządzeń elektronicznych i elektrycznych w odniesieniu do ograniczeń ekspozycji ludności w polach elektromagnetycznych (0 Hz ÷ 300 GHz).
- [6] Dokument ILAC-G8:09/2019 Wytyczne dotyczące przedstawiania zgodności ze specyfikacją.
- [7] PCA DAB-18 – Program akredytacji laboratoriów badawczych wykonujących pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku.

Koniec Sprawozdania

