



Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piasta Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 5104/2022/OS
Z POMIARÓW PÓŁ ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
Numer i nazwa: 46412 (76412N!) PWR_WROCŁAW_KRAKOWSKA
Adres: WROCŁAW, KRAKOWSKA 124/126 DZ.6/3, Powiat m. Wrocław, WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

Data wykonania pomiarów: 2022-09-29

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorkS! Sp.z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości WROCŁAW, KRAKOWSKA 124/126 DZ.6/3.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 46412 (76412N!) PWR_WROCLAW_KRAKOWSKA w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121).*

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Ciesielski Daniel
Grzegorzewski Jan

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży strunobetonowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w kontenerze u podstawy wieży. Wokół instalacji znajduje się miasto.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia* [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowania izotropowo (EIRP) [W]
1	800/2600	ATR4518R13 Huawei	1	110	4/4	25	9999
2	900/1800/2100	ATR4518R13 Huawei	1	110	6/6/6	30	9998
3	800/2600	ATR4518R13 Huawei	1	230	5/5	25	9999
4	900/1800/2100	ATR4518R13 Huawei	1	230	7/7/7	30	9998
5	800/2600	ATR4518R13 Huawei	1	352	6/6	25	9999
6	900/1800/2100	ATR4518R13 Huawei	1	352	7/7/7	30	9998

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania			kierunkowa				
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]			24				
Warunki pracy			znamionowe				
Rodzaj wytwarzanego pola			stacjonarne				
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowania izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	NEC iPasolink 200 Harris Stratek	38	15	VHLP1-38 Andrew	0.3	291	55

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów nie stwierdzono występowania innych źródeł pola-EM

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy Prawo Ochrony Środowiska, w przypadku wprowadzenia na części albo całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946), lub stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.8)), pomiarów , nie przeprowadza się w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych na terytorium objętym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.

W związku z obecnie obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego, pomiarów nie wykonano w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych w obszarze pomiarowym przedmiotowej instalacji radiokomunikacyjnej.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2022-09-29	13:45-15:05	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		11.6	12.2	56.8	56.4

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wypożyczenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-04	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN1953	SW-07	Wavecontrol	Sonda WPF60	22WP230193

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 10 czerwca 2022 o numerze LWiMP/W/155/22 wydane przez Politechnika Wrocławskiego.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 10 czerwca 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-13	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 30 grudnia 2022 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosi się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-10	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1042956690	4609.13-M11-4180-1748/14	9 stycznia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 9 stycznia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMe ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	DPP przed wejściem na opuszczony teren ,ul.Krakowska 122	2.0	1.8	2.9	0.1	51°5'16.4" 17°4'5.2"
2	DPP przed wejściem na zamknięty teren ,ul.Krakowska 120	2.0	1.7	2.7	0.1	51°5'16.8" 17°4'4.8"
3	DPP przed wejściem do opuszczonego budynku ,ul.Wilcz 3	2.0	1.6	2.6	0.09	51°5'19.0" 17°4'5.5"
4	DPP otwarta brama warsztatu firmy Framer	2.0	1.3	2.1	0.07	51°5'18.2" 17°4'8.4"
5	DPP w wejściu do biura firmy Framer	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°5'18.6" 17°4'7.7"
6	DPP 1m,od narożnika budynku gospodarczego	2.0	2.0	3.2	0.11	51°5'17.5" 17°4'7.0"
7	DPP otwarta brama warsztatu firmy Framer	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°5'17.9" 17°4'8.4"
8	GKP w odległości 8m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°5'17.5" 17°4'8.8"
9	GKP w odległości 39m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°5'16.8" 17°4'10.2"
10	GKP w odległości 8m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	1.5	2.4	0.09	51°5'17.2" 17°4'8.0"
11	GKP w odległości 44m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	2.1	3.4	0.12	51°5'16.4" 17°4'6.6"
12	GKP w odległości 77m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	1.8	2.9	0.1	51°5'15.7" 17°4'5.2"
13	GKP w odległości 4m od anteny radioliniowej az. 291°	2.0	1.3	2.1	0.07	51°5'17.5" 17°4'8.0"
14	GKP w odległości 56m od anteny radioliniowej az. 291°	2.0	1.5	2.4	0.09	51°5'18.2" 17°4'5.5"
15	GKP w odległości 5m od anteny sektorowej az. 352°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°5'17.5" 17°4'8.4"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

16	GKP w odległości 31m od anteny sektorowej az. 352°	2.0	1.4	2.2	0.08	51°5'18.6" 17°4'8.0"
17	GKP w odległości 58m od anteny sektorowej az. 352°	2.0	1.7	2.7	0.1	51°5'19.3" 17°4'8.0"
18	DPP brama magazynu firmy Framer	2.0	1.9	3	0.11	51°5'19.3" 17°4'7.7"
19	GKP w odległości 91m od anteny sektorowej az. 352°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°5'20.4" 17°4'7.7"
20	PPP w odległości 52m od anteny sektorowej az. 352°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°5'19.0" 17°4'9.8"
21	PPP w odległości 41m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	1.4	2.2	0.08	51°5'16.1" 17°4'8.0"
22	PPP w odległości 82m od anteny radioliniowej az. 291°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°5'17.9" 17°4'4.1"
-	GKP w odległości 382m od anteny sektorowej az. 352°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°5'29.8" 17°4'5.5"
-	GKP w odległości 307m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°5'13.9" 17°4'23.2"
-	GKP w odległości 244m od anteny sektorowej az. 230°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°5'12.5" 17°3'58.7"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	DPP przed wejściem na opuszczony teren ,ul.Krakowska 122	2.0	0.005	0.008	0.1	51°5'16.4" 17°4'5.2"
2	DPP przed wejściem na zamknięty teren ,ul.Krakowska 120	2.0	0.005	0.007	0.1	51°5'16.8" 17°4'4.8"
3	DPP przed wejściem do opuszczonego budynku ,ul.Wilcz 3	2.0	0.004	0.007	0.09	51°5'19.0" 17°4'5.5"
4	DPP otwarta brama warsztatu firmy Framer	2.0	0.003	0.006	0.08	51°5'18.2" 17°4'8.4"
5	DPP w wejściu do biura firmy Framer	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°5'18.6" 17°4'7.7"
6	DPP 1m,od narożnika budynku gospodarczego	2.0	0.005	0.008	0.12	51°5'17.5" 17°4'7.0"
7	DPP otwarta brama warsztatu firmy Framer	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°5'17.9" 17°4'8.4"
8	GKP w odległości 8m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°5'17.5" 17°4'8.8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

9	GKP w odległości 39m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°5'16.8" 17°4'10.2"
10	GKP w odległości 8m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	0.004	0.006	0.09	51°5'17.2" 17°4'8.0"
11	GKP w odległości 44m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	0.006	0.009	0.12	51°5'16.4" 17°4'6.6"
12	GKP w odległości 77m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	0.005	0.008	0.1	51°5'15.7" 17°4'5.2"
13	GKP w odległości 4m od anteny radioliniowej az. 291°	2.0	0.003	0.006	0.08	51°5'17.5" 17°4'8.0"
14	GKP w odległości 56m od anteny radioliniowej az. 291°	2.0	0.004	0.006	0.09	51°5'18.2" 17°4'5.5"
15	GKP w odległości 5m od anteny sektorowej az. 352°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°5'17.5" 17°4'8.4"
16	GKP w odległości 31m od anteny sektorowej az. 352°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°5'18.6" 17°4'8.0"
17	GKP w odległości 58m od anteny sektorowej az. 352°	2.0	0.005	0.007	0.1	51°5'19.3" 17°4'8.0"
18	DPP brama magazynu firmy Framer	2.0	0.005	0.008	0.11	51°5'19.3" 17°4'7.7"
19	GKP w odległości 91m od anteny sektorowej az. 352°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°5'20.4" 17°4'7.7"
20	PPP w odległości 52m od anteny sektorowej az. 352°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°5'19.0" 17°4'9.8"
21	PPP w odległości 41m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°5'16.1" 17°4'8.0"
22	PPP w odległości 82m od anteny radioliniowej az. 291°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°5'17.9" 17°4'4.1"
-	GKP w odległości 382m od anteny sektorowej az. 352°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°5'29.8" 17°4'5.5"
-	GKP w odległości 307m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°5'13.9" 17°4'23.2"
-	GKP w odległości 244m od anteny sektorowej az. 230°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°5'12.5" 17°3'58.7"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PPP – Pomocniczy Pion pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WM_E i WM_H przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia k=2.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 59.6% dla częstotliwości do 40 GHz

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscowościach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 46412 (76412N!) PWR_WROCLAW_KRAKOWSKA, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn.zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 20, z dnia 10 czerwca 2022r.).

12. Spis załączników

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań

Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych

Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Sprawozdanie autoryzował:



Signed by /
Podpisano przez:

Łukasz
Podstawek

Date / Data:
2022-10-03 10:44



Signed by /
Podpisano przez:

Agnieszka
Wachowicz

Date / Data: 2022-
10-04 11:03

Pod nadzorem:



Signed by /
Podpisano przez:

Przemysław
Michał Bąbik


Date / Data: 2022-
10-03 11:07

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A. (76412N!) PWR_WROCLAW_KRAKOWSKA Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej
----------------	---

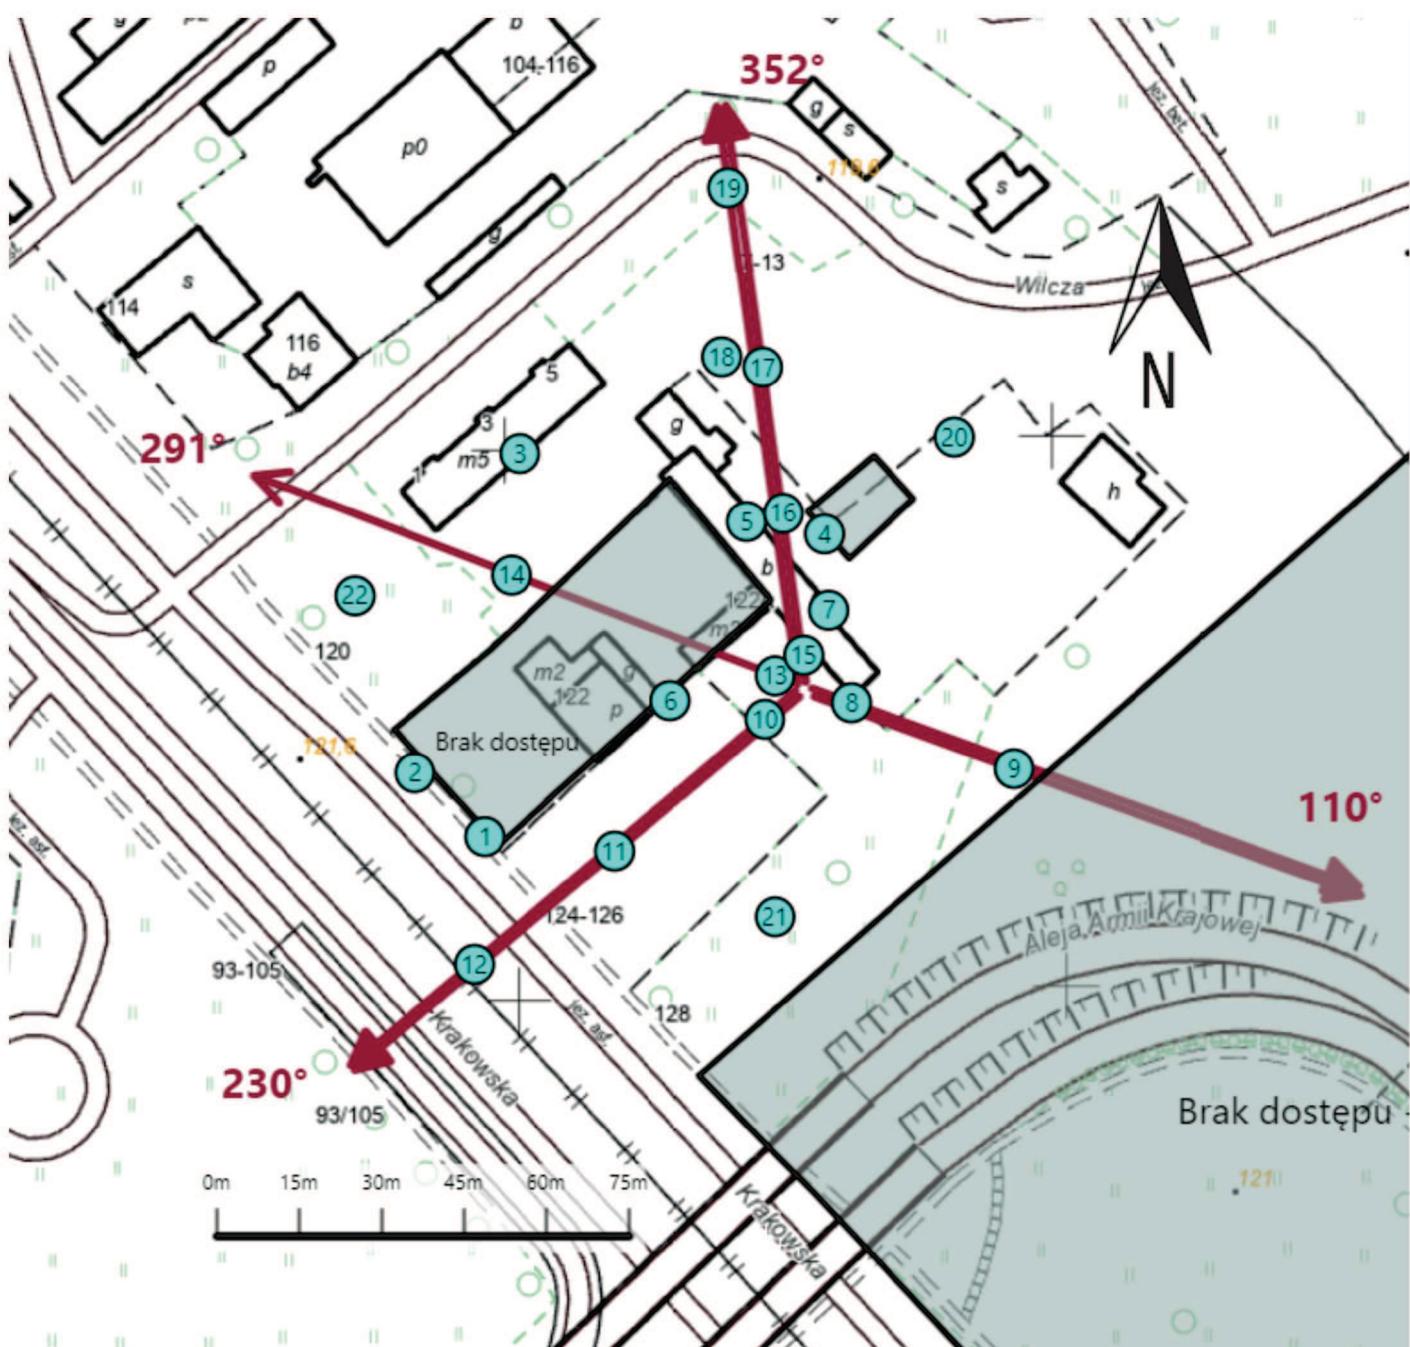

Załącznik nr 2	INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A. (76412N!) PWR_WROCLAW_KRAKOWSKA Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej		
	Legenda: Pion pomiarowy Kierunek oddziaływania anten sektorowych Kierunek oddziaływania anten radiolinijowych		



Załącznik nr 3

**INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A.
(76412N!) PWR_WROCLAW_KRAKOWSKA**
Zdjęcia instalacji radiokomunikacyjnej